



Remplacement de la lunette avant du LG VX8700

Rédigé par: Stanley Thomas





OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone.
- Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.

Étape 2



- Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
- Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.

Étape 3




⚠ Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.

Étape 4 — Lunette avant



- Tournez votre téléphone et ouvrez le téléphone à clapet.
- Localisez les deux bouchons en caoutchouc gris sur la partie LCD du téléphone. Ces bouchons recouvrent deux vis.
- Retirez les deux cache-vis gris au bas de l'écran

Étape 5

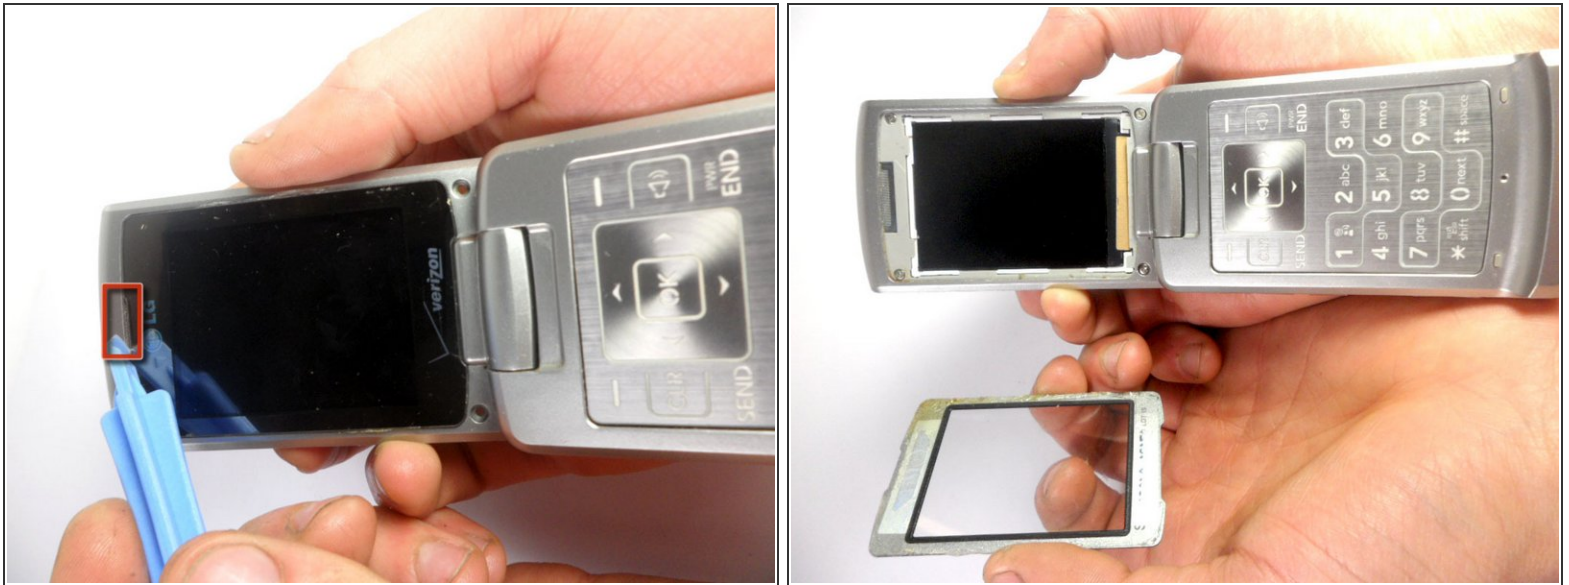


- Retirez l'écran en utilisant l'onglet pour éjecter l'écran.
 - Il y a un espace entre le boîtier et l'écran près de l'écouteur
 - Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace et soulevez l'écran vers le haut.
- i** La couverture d'écran en plastique est collée sur le téléphone, ne vous inquiétez pas s'il peut être difficile à enlever.

Étape 6



- Dévissez les quatre vis aux angles de 3.21mm pour séparer le couvercle supérieur du téléphone

Étape 7

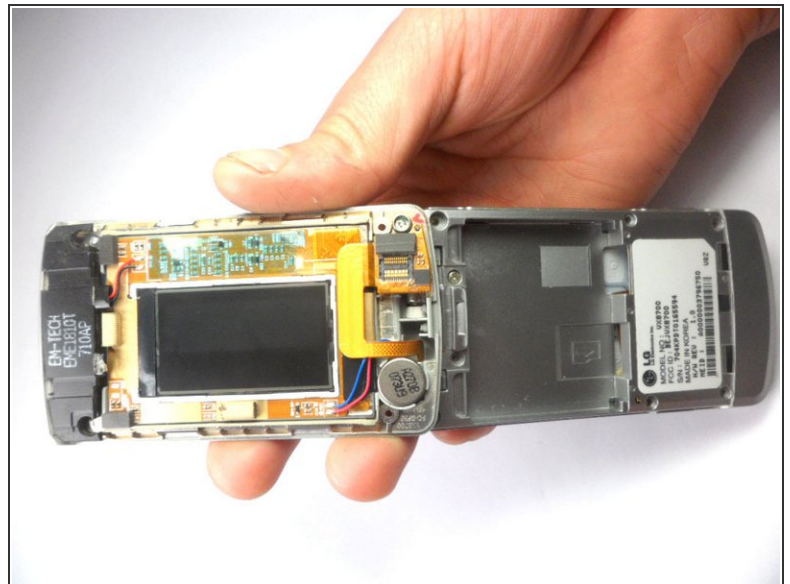

- Retournez votre téléphone.
- Retirez le couvercle supérieur du téléphone en insérant l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure.
- Ouvrez délicatement le couvercle.

Ce document a été créé le 2023-02-07 09:39:54 AM (MST).

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.