



Remplacement de la carte mère du LG Dare

Remplacement d'une carte logique cassée dans un LG Dare.

Rédigé par: Haoyan Huang



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour installer une nouvelle carte logique dans votre LG Dare.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le couvercle arrière en appuyant fermement contre la lèvre relevée sur le panneau arrière. Faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone.

Étape 2




- Retirez la batterie en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture dans la rainure et soulevez la batterie.

Étape 3 — Carte mère



- Utilisez le tournevis # 00 pour retirer les six vis cruciformes de 4 mm situées sur les bords du téléphone.

Étape 4

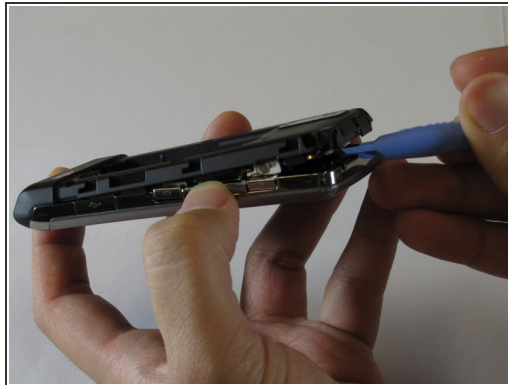

- Soulevez le couvercle en plastique arrière en déplaçant l'outil d'ouverture sur les bords du téléphone.
- Caler l'outil d'ouverture à plusieurs endroits sur le bas du téléphone aidera à libérer les petites languettes qui retiennent le dos au cadre avant.


i Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du plastique arrière.

Étape 5



- Retirez le panneau en plastique arrière.
- Retirez les boutons du bord du cadre. Les boutons sont [verrouillage], [contrôle du volume], [haut-parleur] et [caméra].

Étape 6

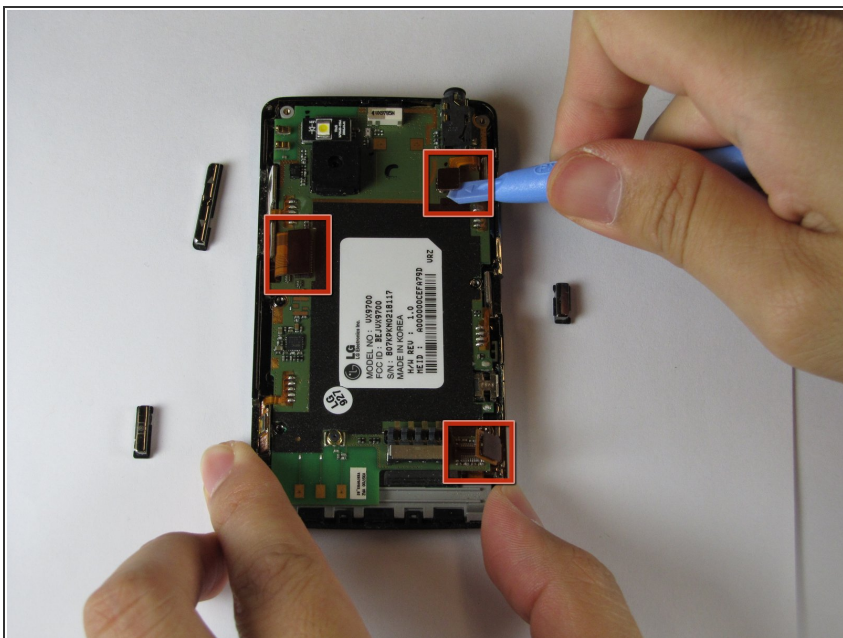


- Débranchez les trois connecteurs ruban de la carte mère.

Étape 7



- Retirez la LED.
- Retirez le connecteur de l'appareil photo.
- Retirez le capteur de la caméra de la carte logique. Appuyez fermement sur les côtés du capteur de l'appareil photo et tirez-le vers le haut.

Étape 8

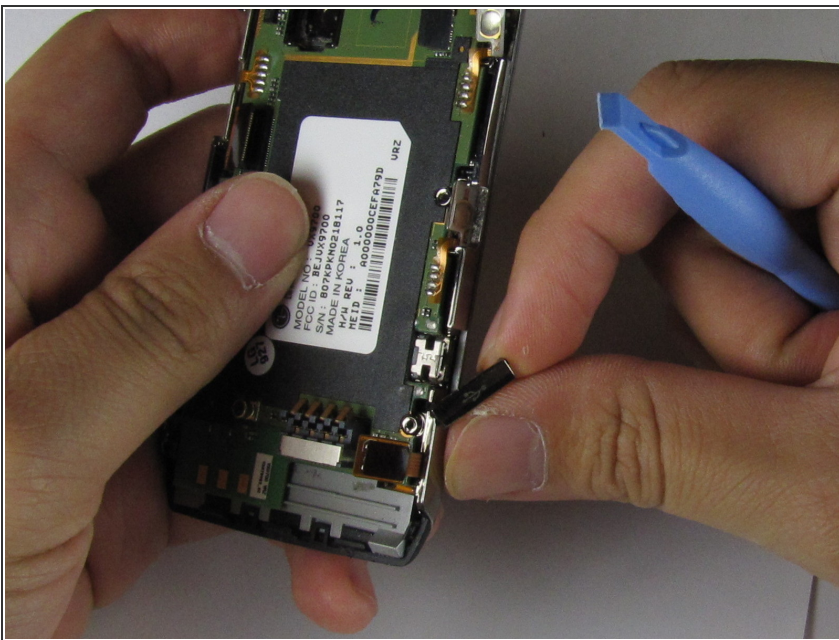

- Ouvrez le couvercle du port USB.

Étape 9



- Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte logique verte dans toutes les zones et retirez-la.
- ⓘ La carte logique peut nécessiter une certaine force pour l'enlever car elle est collée sur le cadre en plastique.
- ⓘ Lorsque vous retirez la carte logique, veillez à ne pas déchirer les câbles plats ou les boutons latéraux.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.