




Remplacement de la carte mère du LG VX8700

Rédigé par: Stanley Thomas



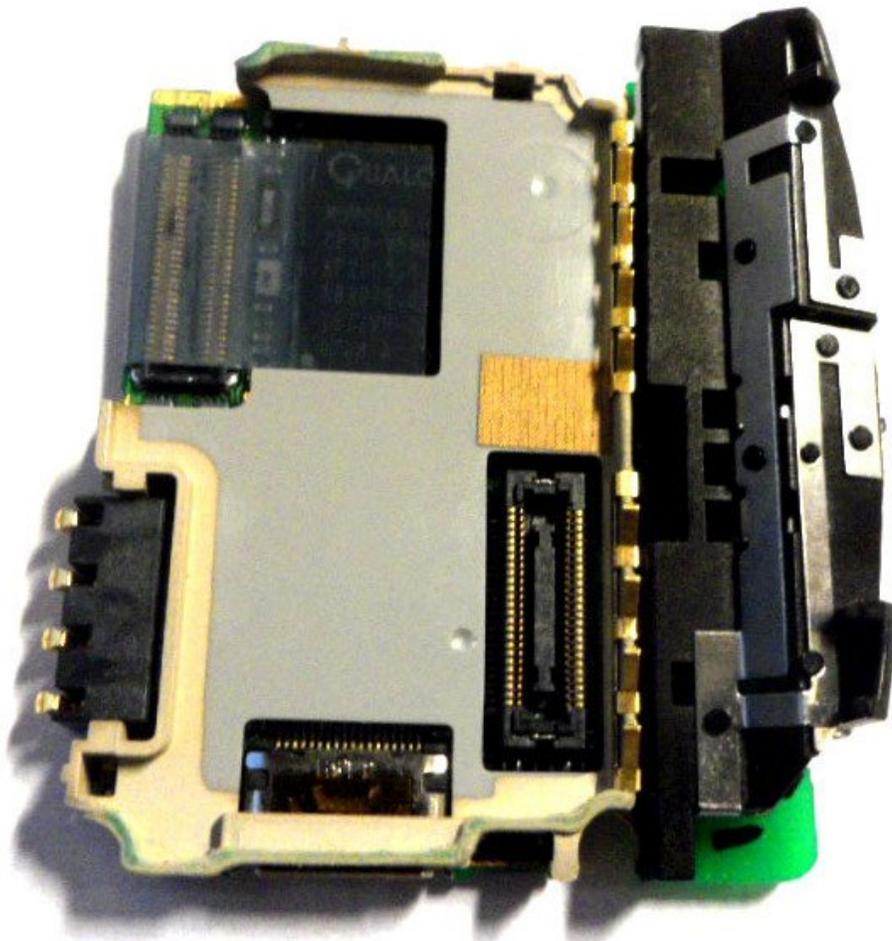

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Éteignez le téléphone.
- Retirez le couvercle arrière en faisant glisser la languette du téléphone avec un doigt.

Étape 2




- Soulevez un côté de la batterie en utilisant un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.
- Retirez délicatement la batterie et mettez-la de côté.

Étape 3

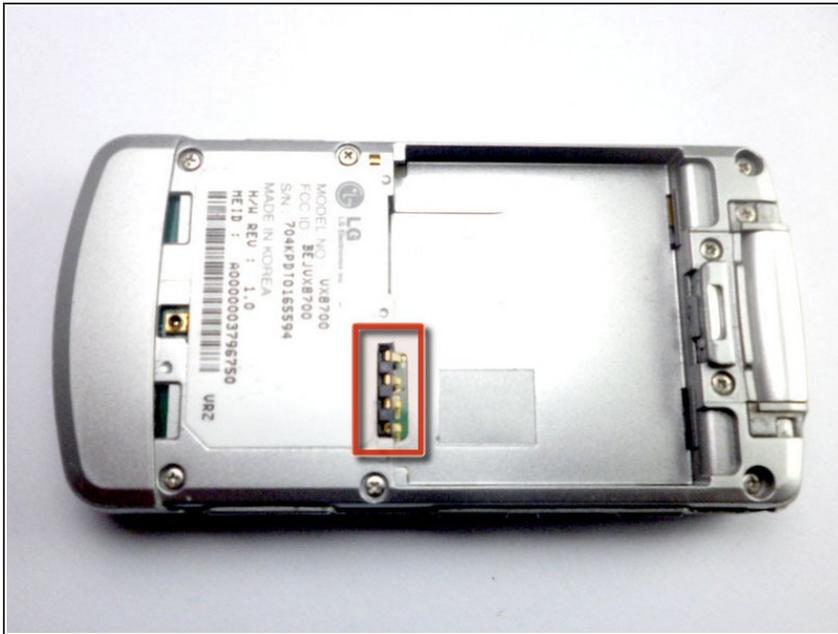


⚠ Lors de l'installation de la batterie, assurez-vous d'aligner les broches métalliques avec celles du téléphone.

Étape 4 — Clavier

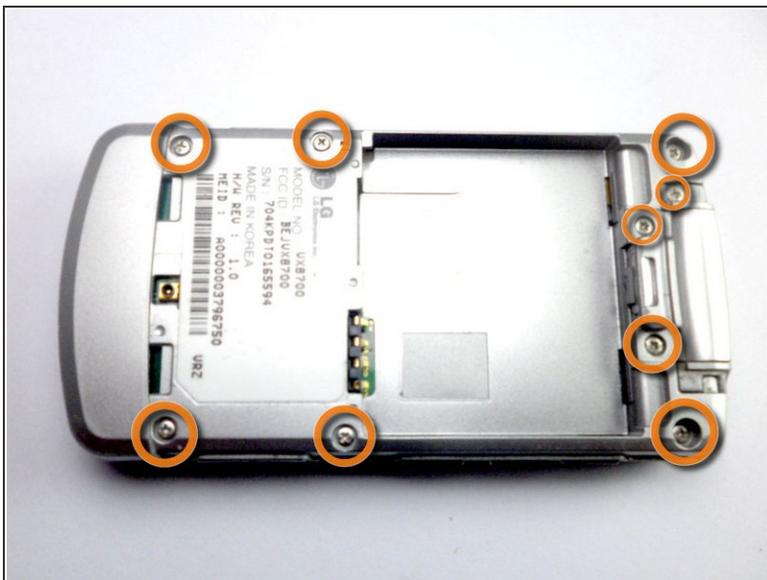

- Utilisez un tournevis Phillips n° 0 pour retirer les neuf vis de 4 mm du couvercle arrière.

Étape 5

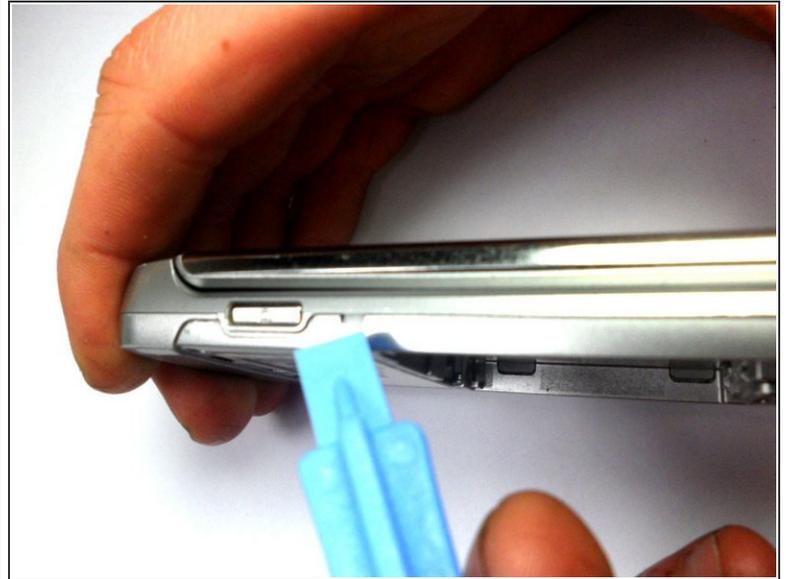


- Insérez la pointe de l'outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche sur le côté du boîtier.
- Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture et autour du bord du téléphone pour séparer le boîtier.

Étape 6




- Séparez les deux moitiés du téléphone.
- ⓘ Sur la gauche est l'arrière du téléphone en tenant la carte logique et le clavier.
- ⓘ Sur la droite se trouve le boîtier en plastique.

Étape 7

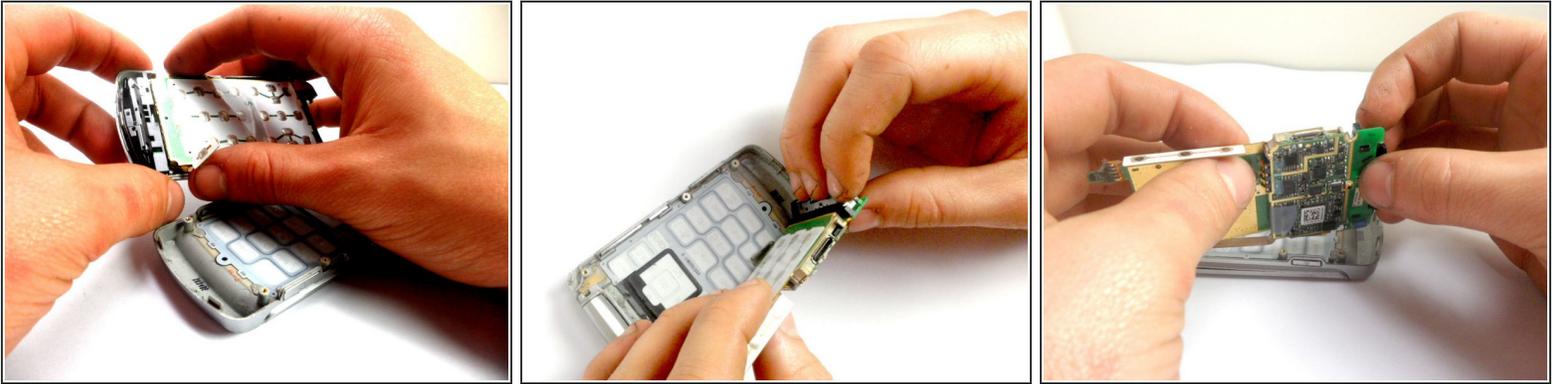

- En tenant le boîtier du téléphone d'une main et l'assemblage du clavier de l'autre, séparez le boîtier du téléphone du clavier / de la carte logique.

Étape 8

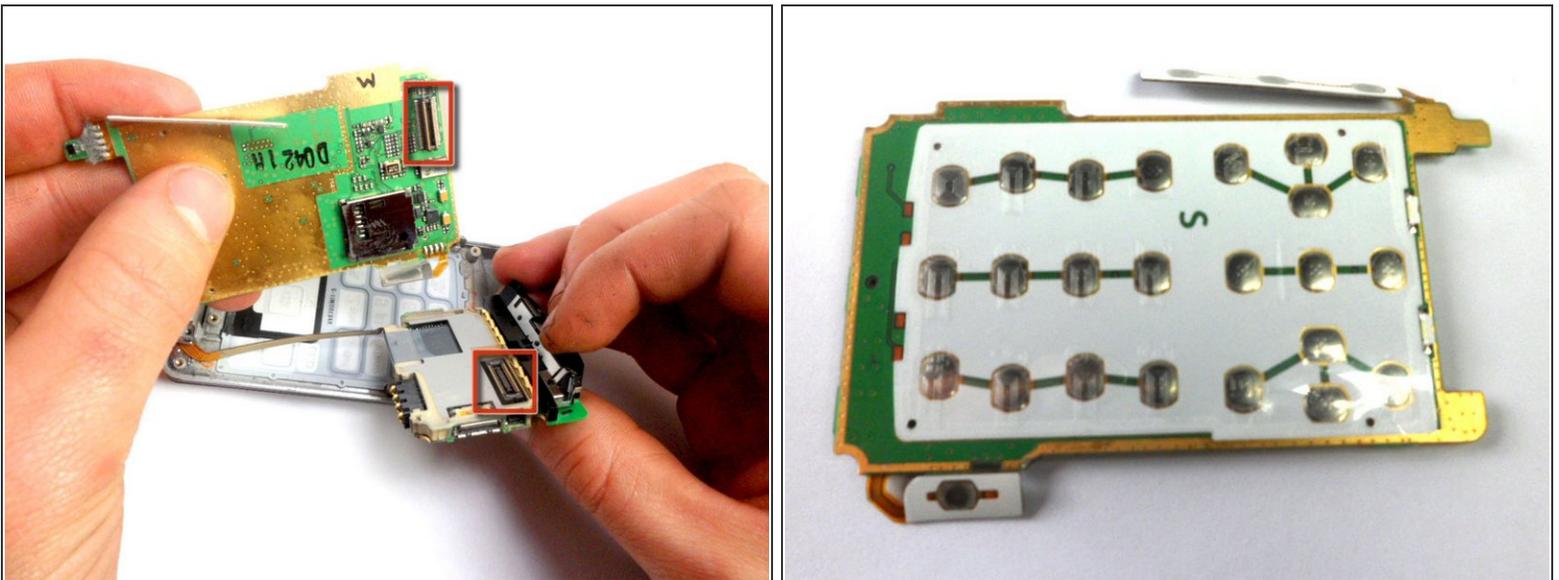



- Retirez le clavier de la carte logique en séparant les deux cartes, en séparant cette connexion.

Étape 9 — Carte mère



- Tout d'abord, retirer la bande couvrant la connexion entre la carte mère et le câble ruban.
- Séparer la connexion, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 10

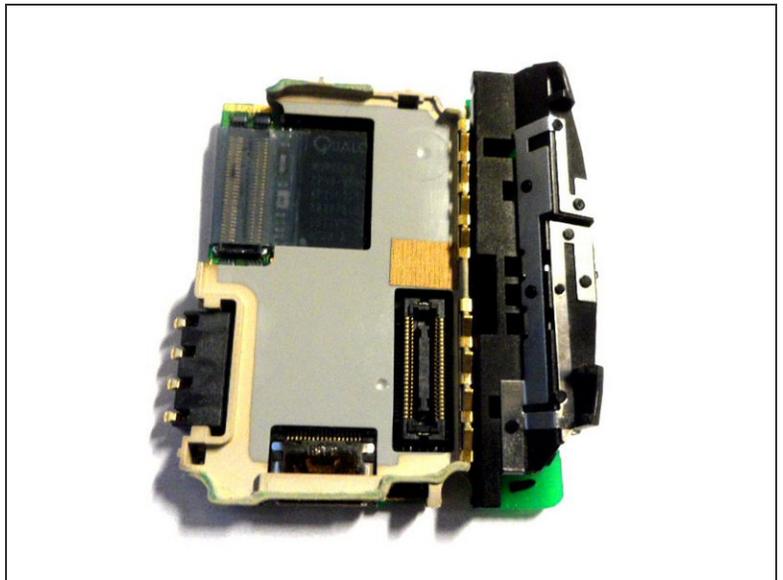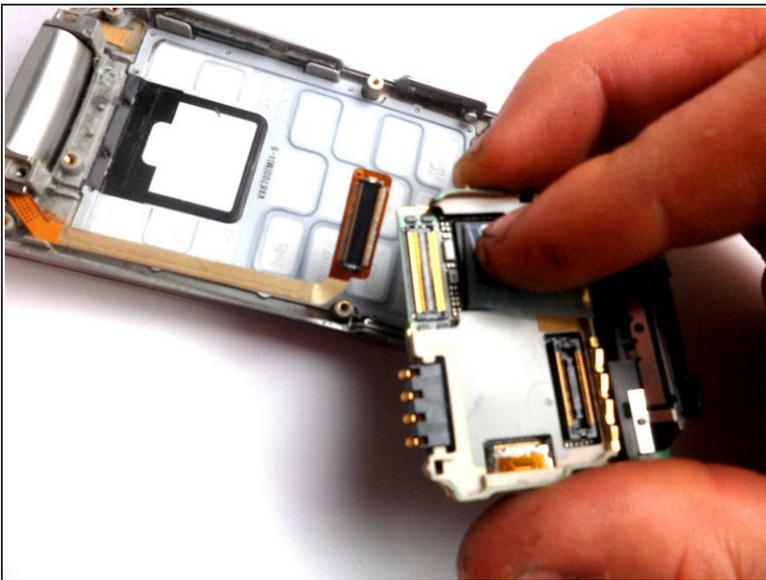

- Une fois la connexion détachée, la carte mère est libre d'être retirée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.