



Remplacement du boîtier inférieur des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009

Remplacez le boîtier inférieur en aluminium d'un MacBook Pro Unibody.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Remplacez le boîtier inférieur en aluminium dans un MacBook Pro Unibody.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Lower Case](#) (1)

Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

Étape 2

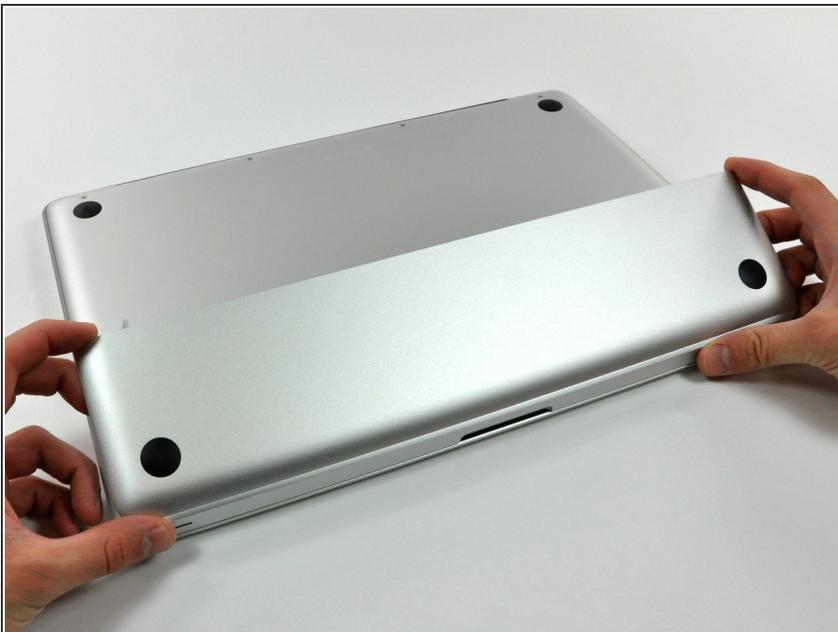

- La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

Étape 3 — Batterie



- ⓘ Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
- Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
- Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.

Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
 - Une vis Phillips 5,4 mm.
 - Trois vis Phillips 14 mm.
 - Quatre vis Phillips 3,5 mm.

Étape 5



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.