



# Remplacement de la paroi interne des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la paroi interne de votre ordinateur portable.

---



### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

## Étape 2

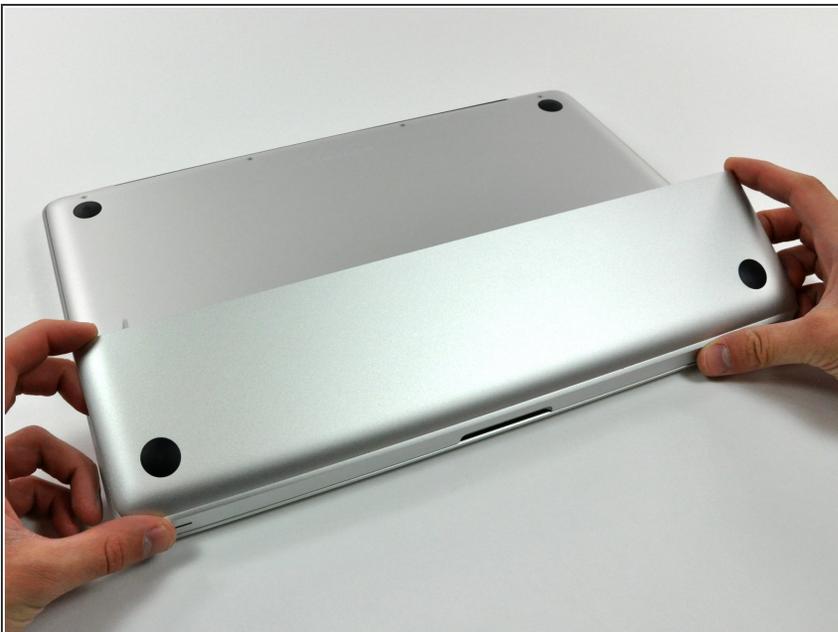

- La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

## Étape 3 — Batterie



- ❗ Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
- Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
- Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.

## Étape 4 — Boîtier inférieur



- Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
  - Une vis Phillips 5,4 mm.
  - Trois vis Phillips 14 mm.
  - Quatre vis Phillips 3,5 mm.

## Étape 5



- En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.

## Étape 6 — Paroi interne



- Dévissez les 5 vis suivantes, fixant la paroi interne au boîtier supérieur :
  - Trois vis cruciformes de 10,5 mm.
  - Deux vis cruciformes de 3,7 mm.

## Étape 7



- Ôtez la paroi interne du boîtier supérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.