



Retrait de la protection rabattable du Sony Ericsson W350a

Ce guide vous indiquera comment remplacer correctement le couvercle du téléphone.

Rédigé par: manning



 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement de la protection rabattable.




- Placez l'outil d'extraction dans le bas du téléphone dans la fissure entre le volet pour enlever le couvercle du rabat.

Étape 2



- Retirer le couvercle avec un léger mouvement de torsion. C'est à quoi ressemblera le téléphone après la suppression de la protection.

Étape 3

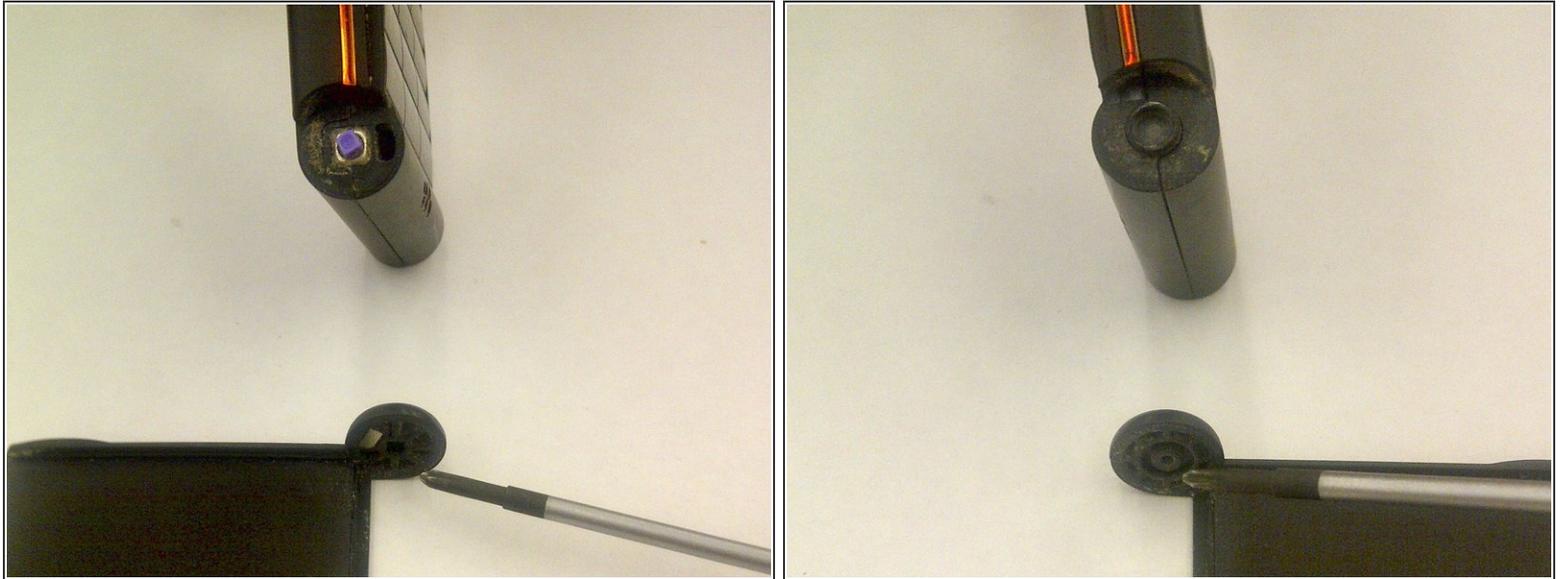

- Pour remplacer le couvercle flip, répétez les étapes de retrait dans un ordre opposé; assurez-vous de connecter le nouveau couvercle en faisant correspondre le côté carré du couvercle sur le côté carré de la base du téléphone et le côté cercle du couvercle sur le côté cercle de la base du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.