




# Remplacement de la carte mère du Nokia Classic 2600-2ba


Rédigé par: Ian VanZandt

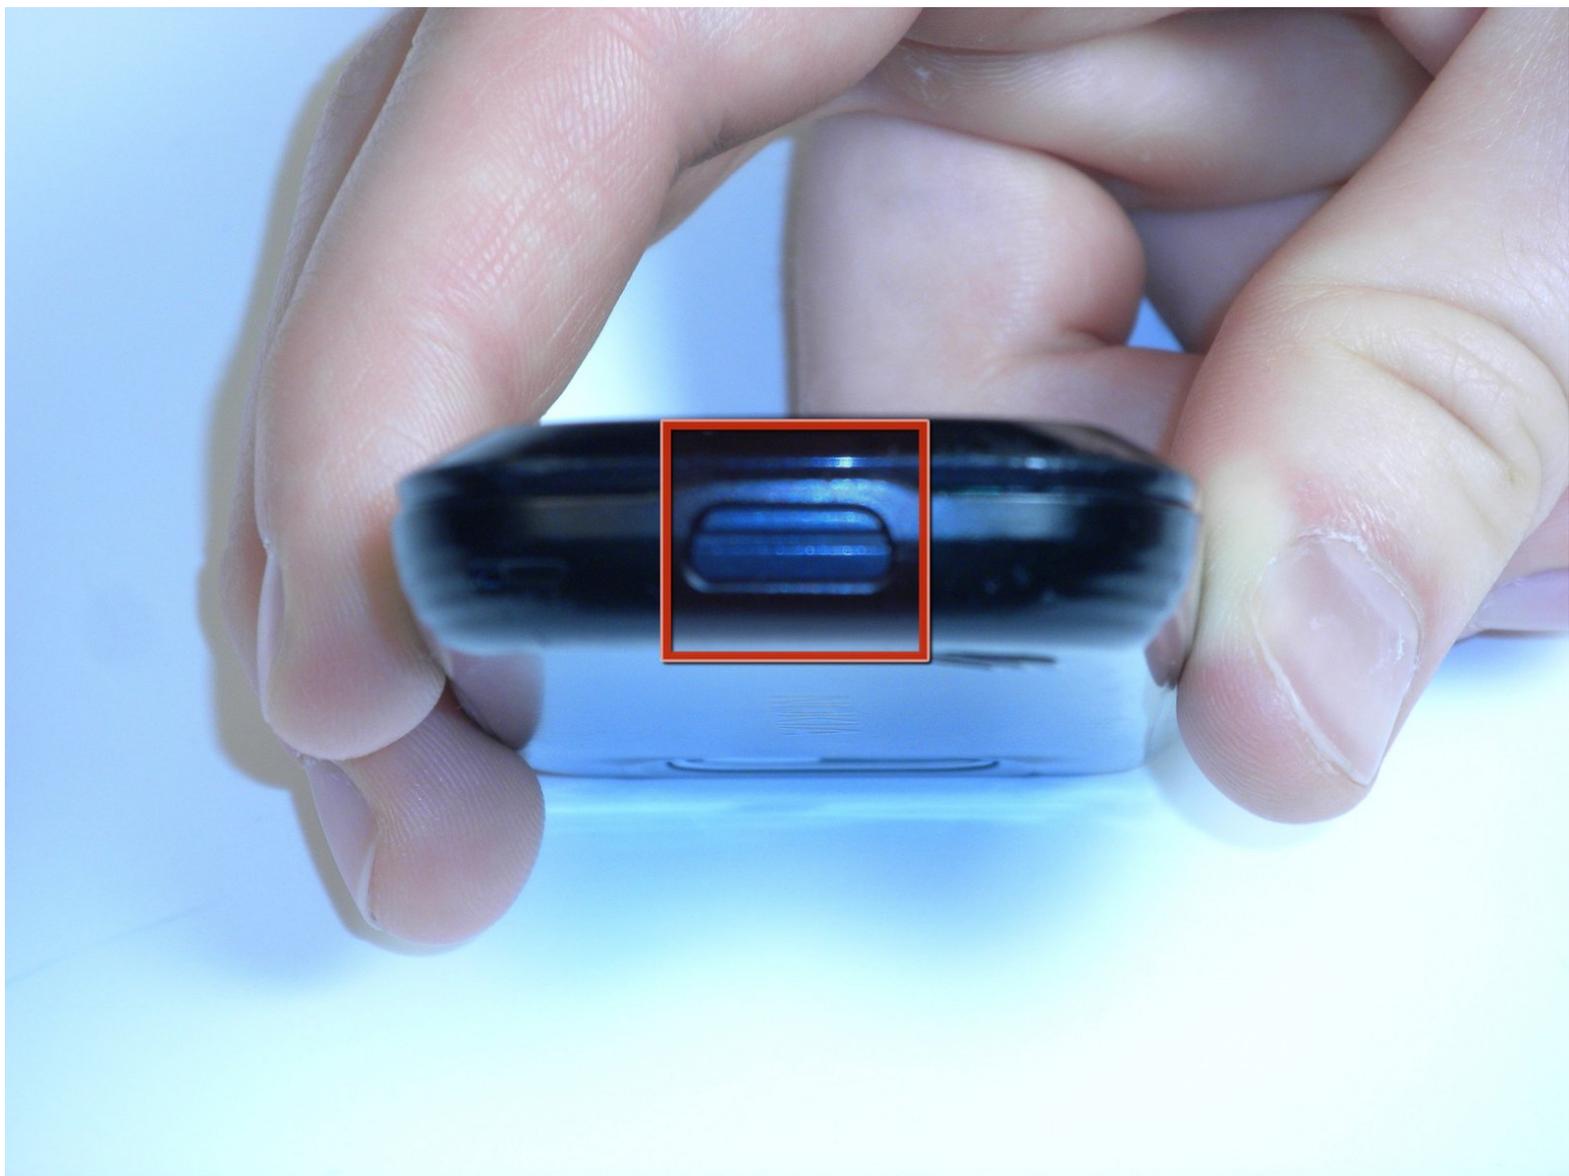

 **OUTILS:**

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Étape 1 — Carte mère

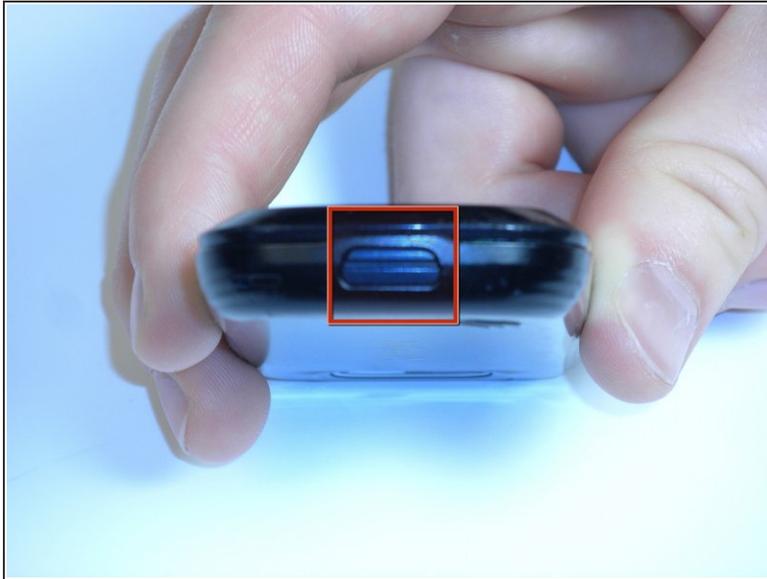

- Appuyez sur le bouton situé au bas du téléphone, en utilisant la crête centrale comme guide.
- Tirez la partie du bas du téléphone, en maintenant le bouton enfoncé.

**⚠ MISE EN GARDE!** L'outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour obtenir un effet de levier. Une certaine force est nécessaire pour ouvrir.

## Étape 2




- Retirez le capot arrière pour exposer la batterie.

### Étape 3



- Placez un doigt ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la batterie et le téléphone.
- Soulevez doucement la batterie.

## Étape 4

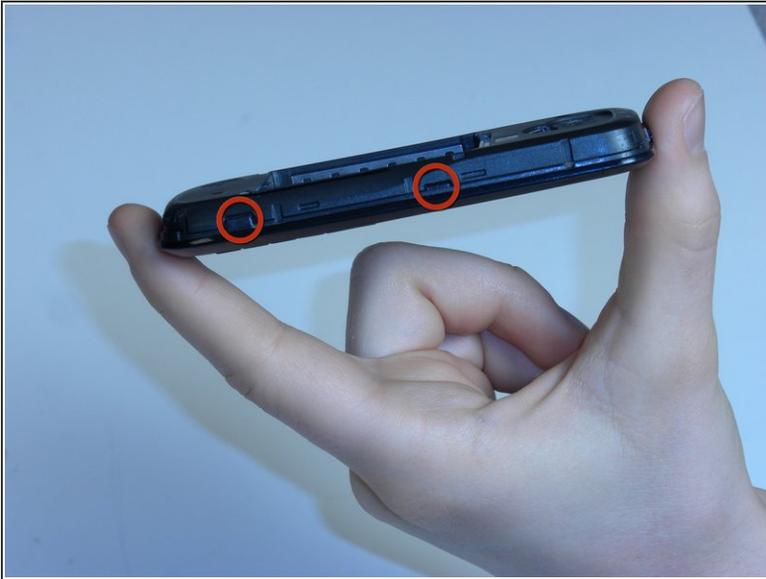

- Localisez les loquets en plastique sur les côtés gauche et droit du téléphone.
  - Insérez l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle dans chaque loquet et évacuez-les de manière individuelle.
- i** Note: Une certaine force est requise.

## Étape 5




- Retirez la façade avec le bloc-notes attaché.

## Étape 6



- Tournez la face avant de sorte que le pavé numérique se trouve vers le bas
- Soulevez le bloc numérique de la façade.

## Étape 7


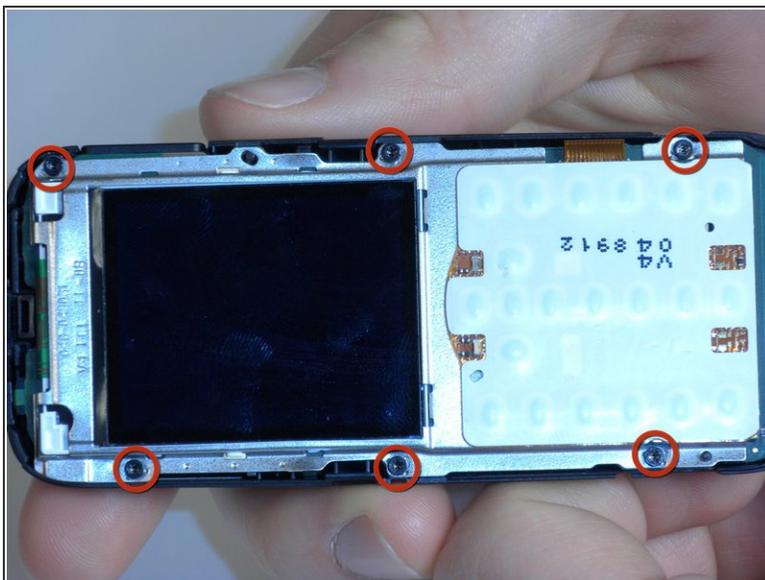


- Localisez les six positions de vis sur les bords de la carte mère.
- Dévissez les six vis à l'aide du tournevis Torx 5 (voir Introduction pour la description d'un tournevis Torx 5).

**⚠ MISE EN GARDE!** Placez les vis dans un endroit sécurisé.



Ce document a été créé le 2021-01-27 02:40:35 PM (MST).

## Étape 8

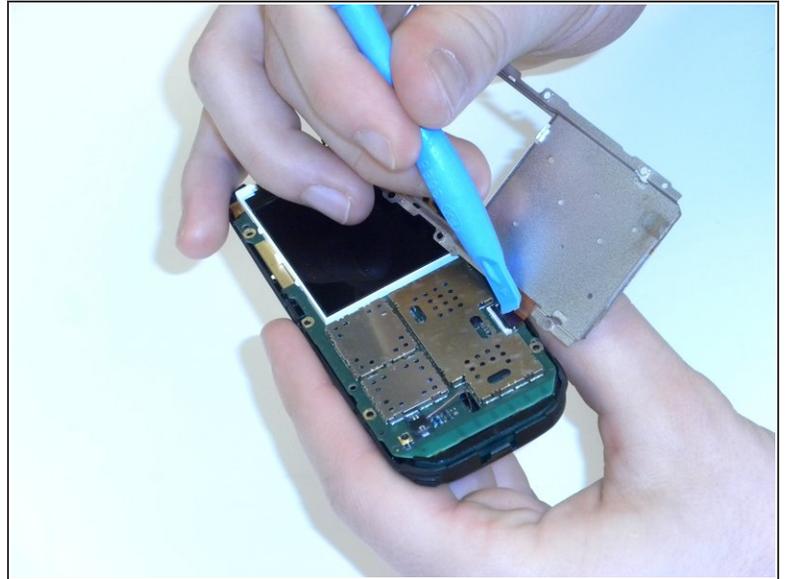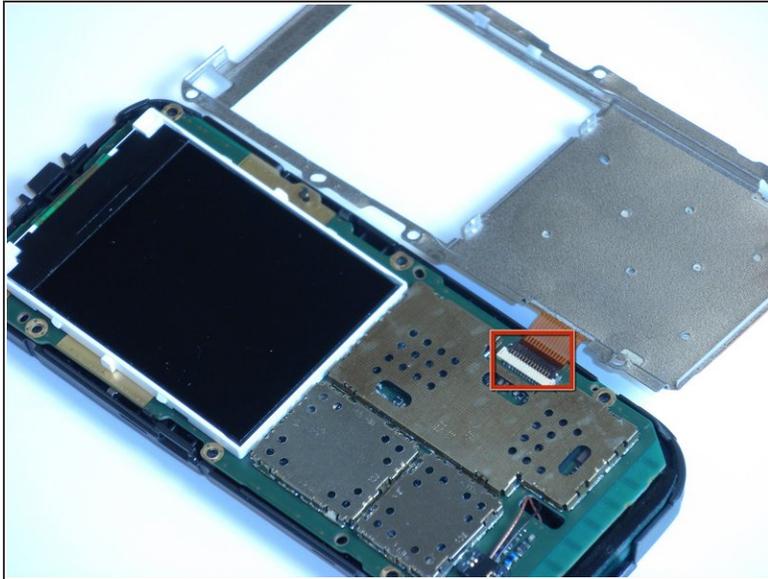

- Localisez la bande de ruban orange reliant la plaque d'affichage métallique à la carte mère.
- Soulevez le loquet noir fixant le ruban à la carte mère.
- Retirez délicatement le ruban de la fente du loquet pour enlever l'affichage métallique.


## Étape 9

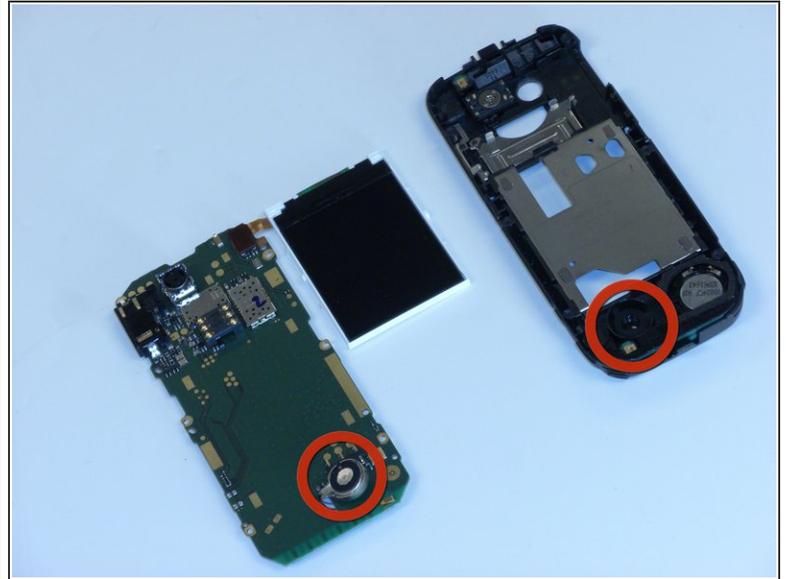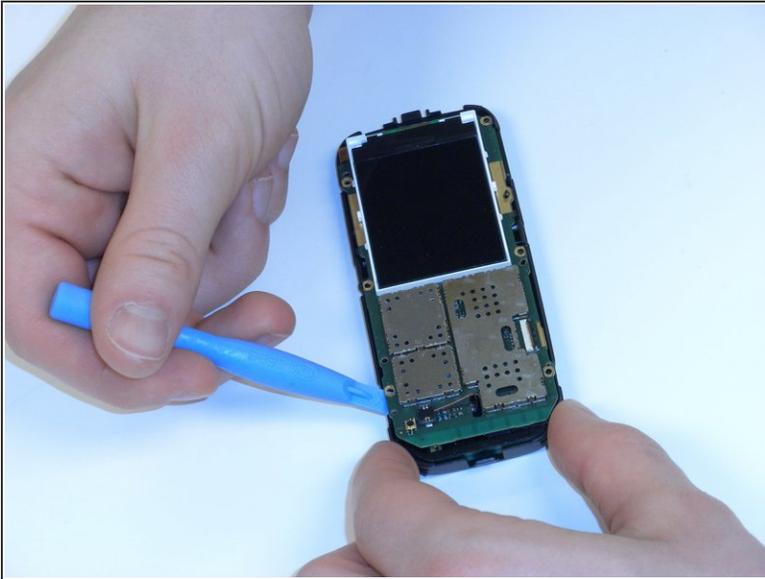

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez doucement la carte mère de la coque en plastique.

**⚠ MISE EN GARDE!** Lorsque vous retirez la carte mère, veillez à ne pas endommager la batterie sous le coin inférieur gauche de la carte mère.

## Étape 10

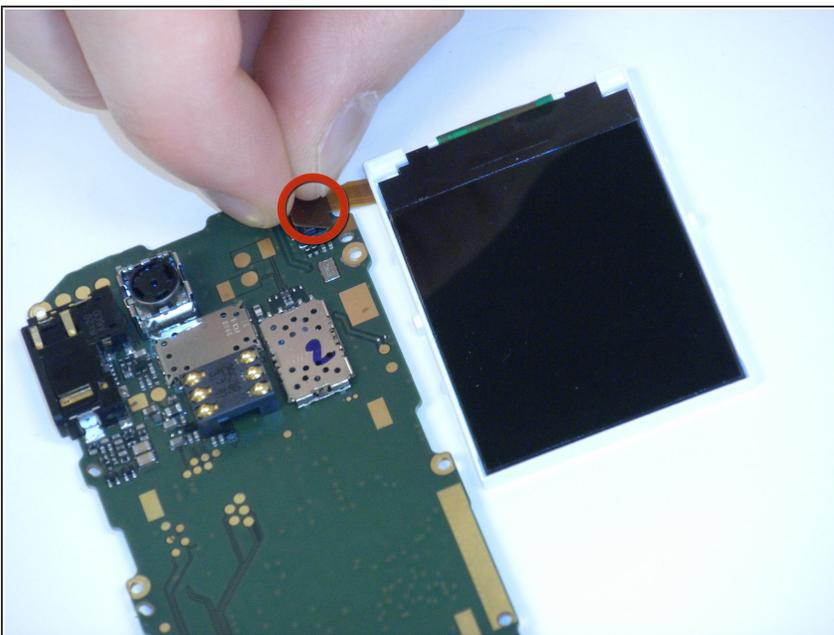

- Retournez la carte mère et localisez le ruban adhésif orange reliant l'écran à la carte mère.
- Retirez délicatement la bande pour retirer l'affichage.
- Remplacez l'ancienne carte mère par la nouvelle carte mère.
- Suivez les instructions dans l'ordre inverse pour remonter le téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.