


Remplacement des connecteurs de carte mère de l'iPad 3 4G

Pré-requis interne.


Rédigé par: Walter Galan

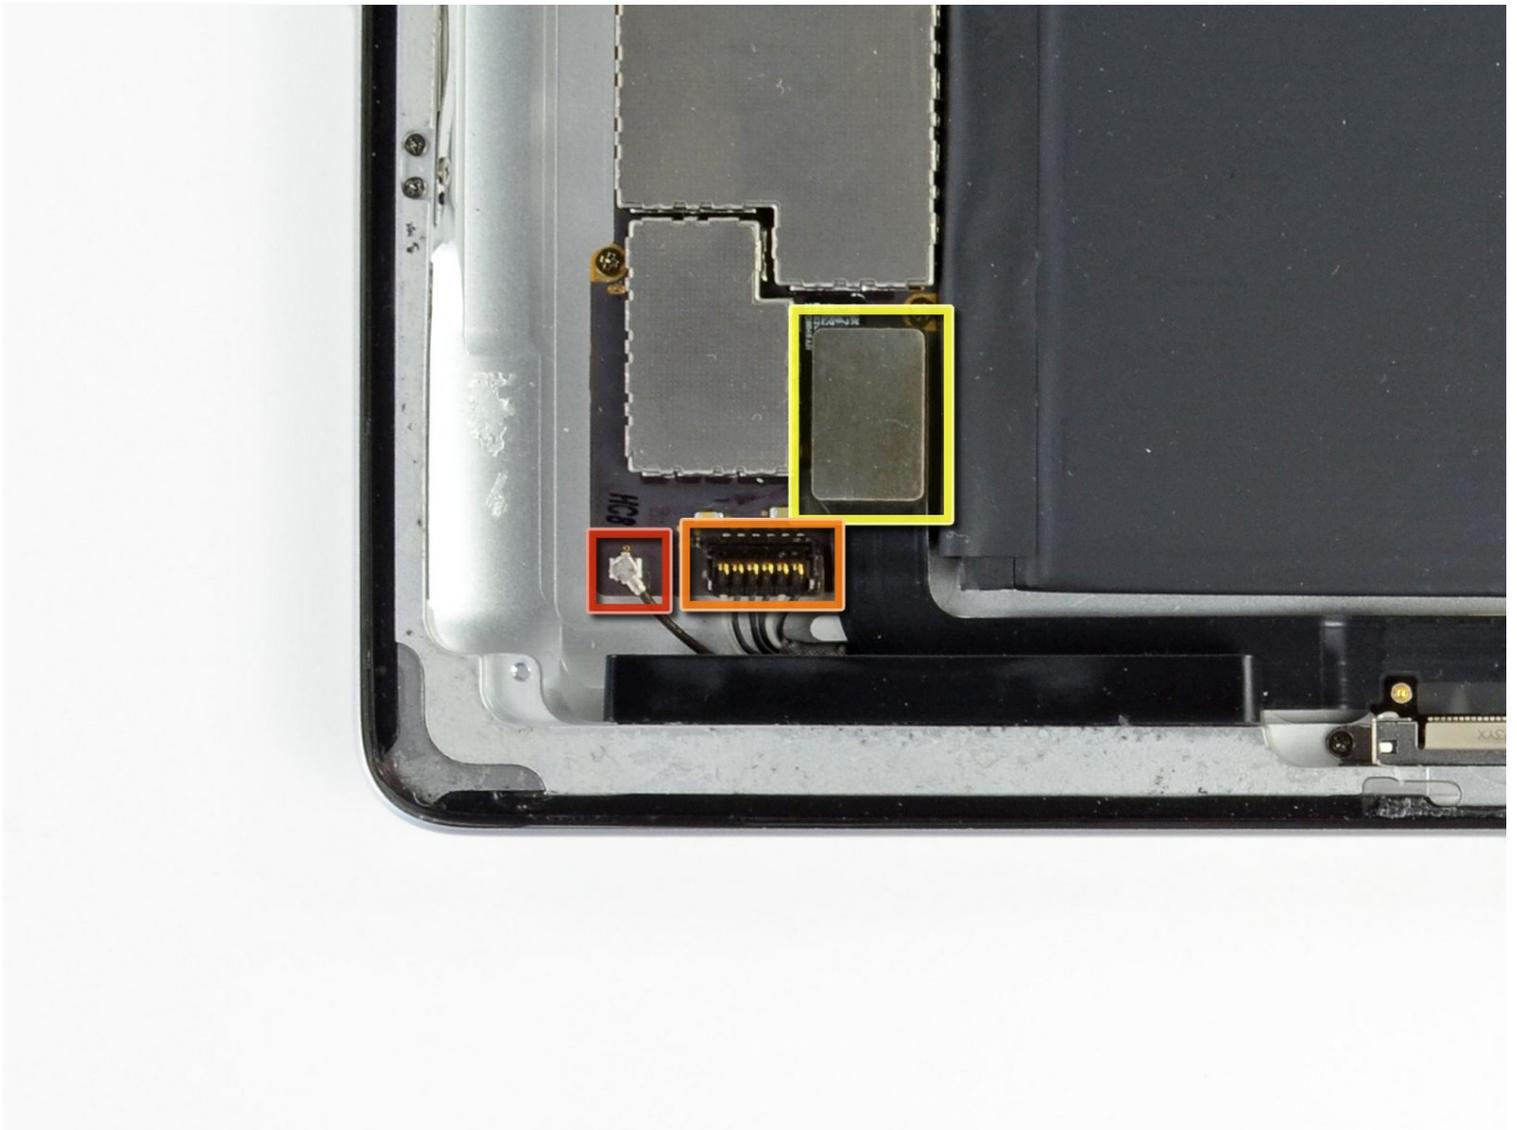

INTRODUCTION

Pré-requis interne.

Étape 1 — Connecteurs de la carte mère

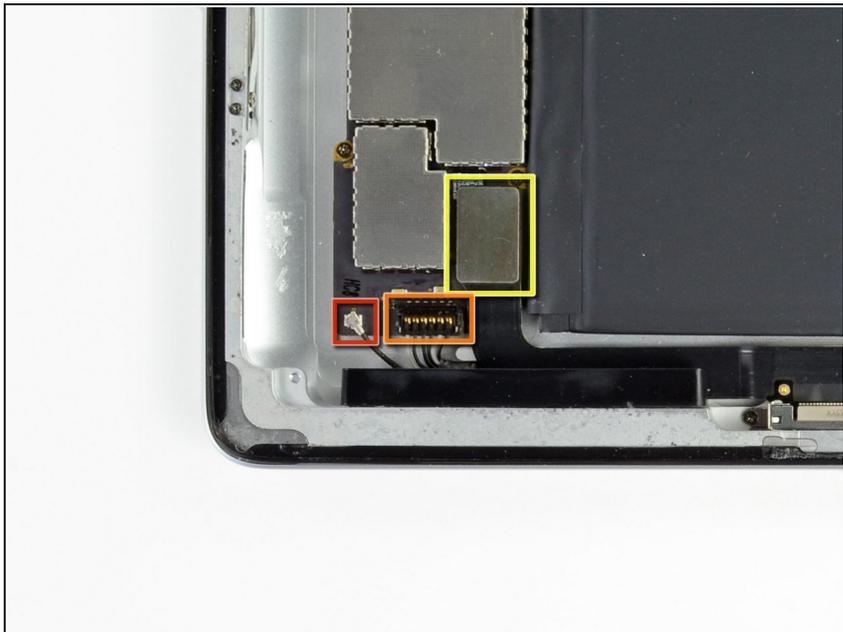

- Débranchez les connecteurs suivants de leur prise respective sur la carte mère :
- Câble d'antenne Wi-Fi
- Câble du connecteur du haut-parleur
- Nappe du connecteur de dock

⚠ Assurez-vous de faire levier sous le connecteur et non sous la prise même. Le faire sous la prise risque d'endommager gravement votre tablette.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.