




# Remplacement du connecteur d'antenne de l'iPad 3 4G

pré-requis interne

Rédigé par: Brett Hartt

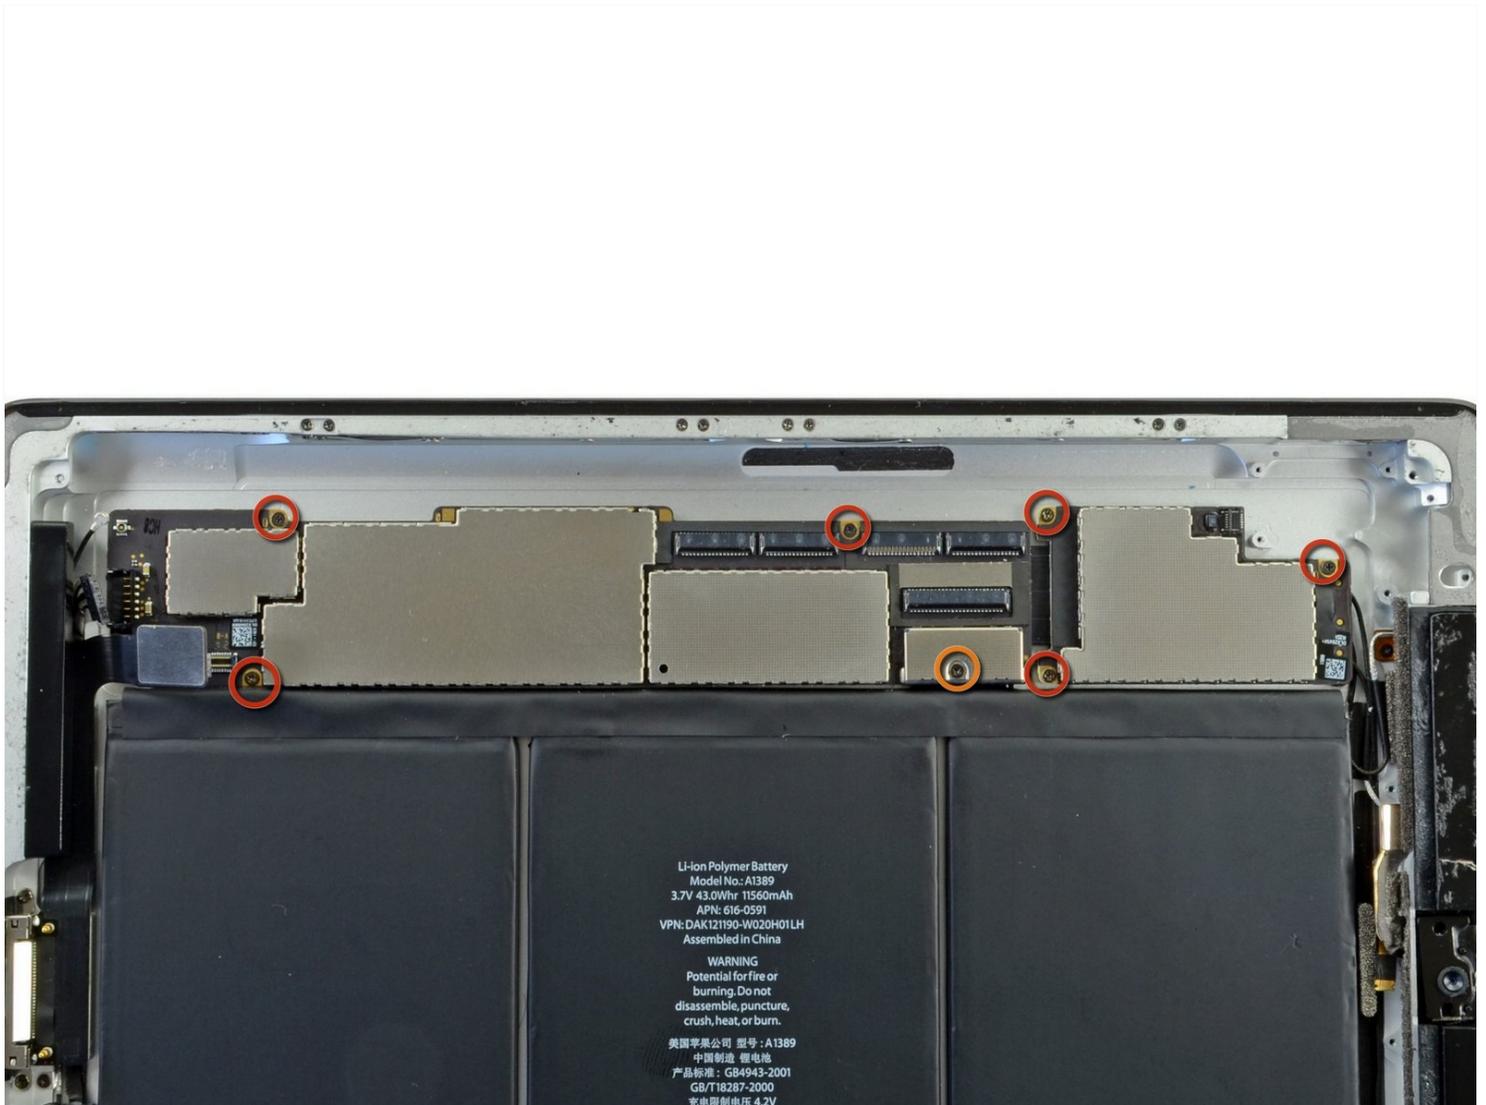


# INTRODUCTION

pré-requis interne

## OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Connecteur d'antenne

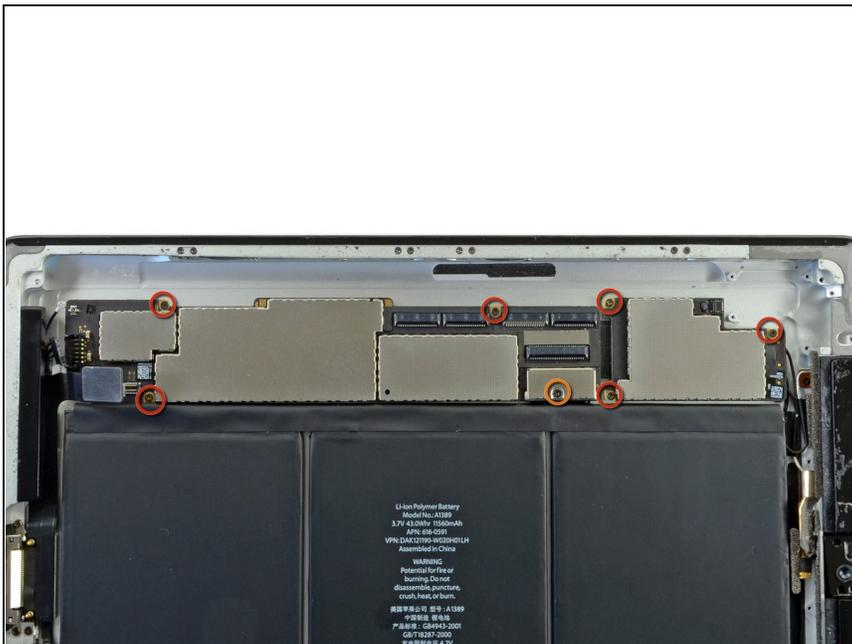

- Retirez les sept vis fixant la carte logique sur le panneau arrière en aluminium.
- Six vis de 2.1 mm Phillips #00
- Une vis de 2.5 mm Phillips #00

## Étape 2



- Retournez la carte logique, prenant en compte tous les câbles pouvant être capturés.
- À l'aide de la pointe d'un spudger, retirez les trois connecteurs d'antenne de leurs prises sur la carte logique.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.