



Remplacement du clavier du Sony Vaio VGN-TXN25N

Rédigé par: Austen



OUTILS:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

[Mako Driver Kit - 64 Precision Bits \(1\)](#)

Étape 1 — Clavier




- Retirez la vis située au centre de l'ordinateur.

Étape 2



- Remettez l'ordinateur à l'endroit.
- Ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit visible.

Étape 3

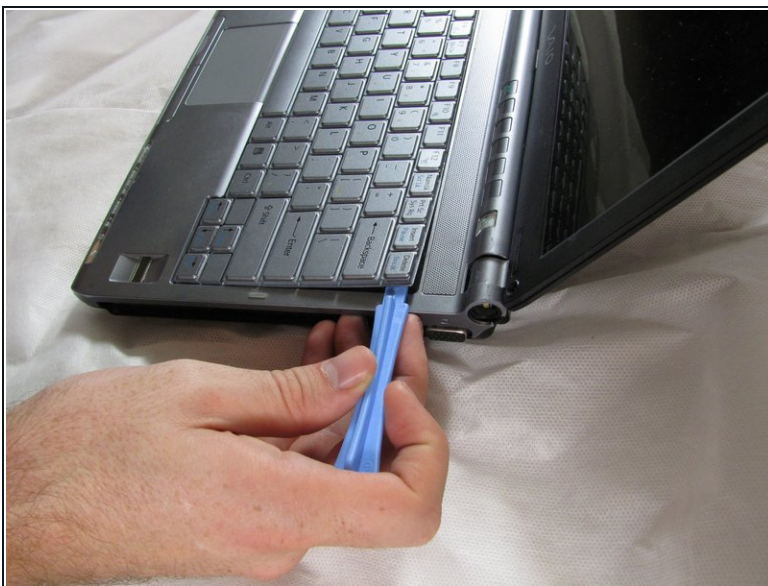


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le clavier à partir d'un des coins.

⚠ Assurez-vous de passer sous le clavier lui-même et pas seulement sous les touches.

- Faites glisser l'outil le long du clavier et il commencera à se soulever.


Étape 4

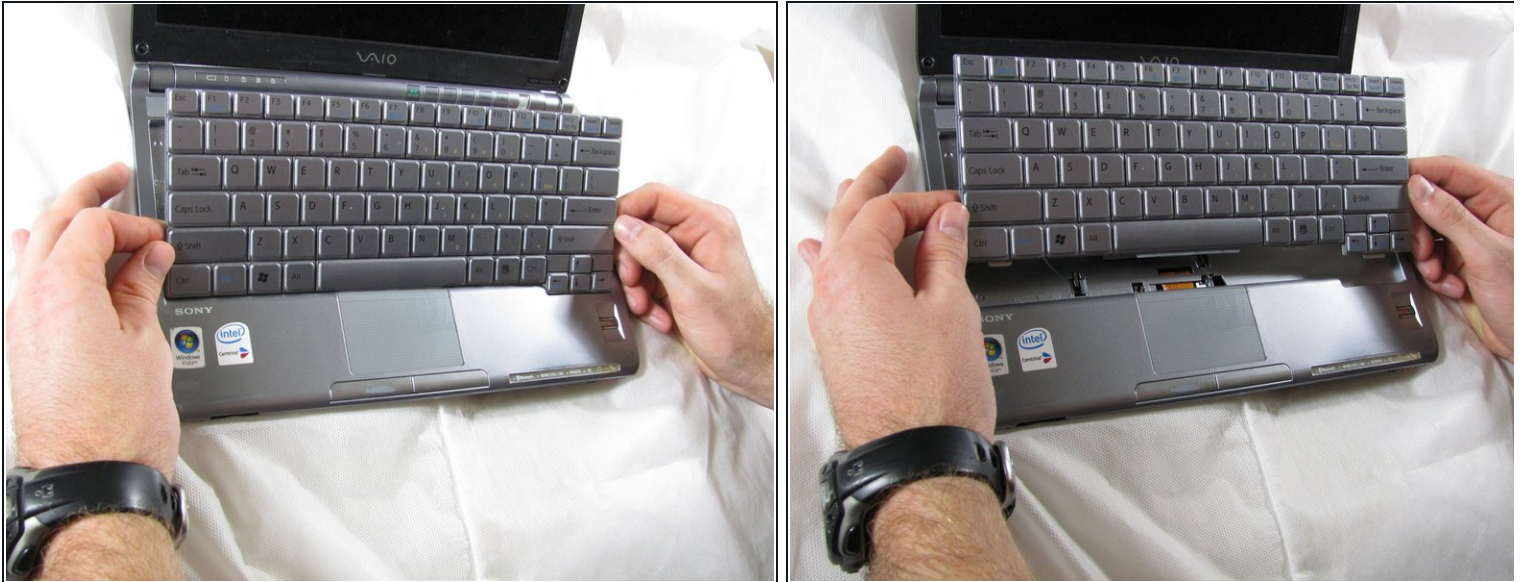

⚠ Ne retirez pas le clavier de l'ordinateur portable. Il y a une nappe de connexion qui maintient le clavier à l'ordinateur.

- Une fois que l'un des bords du clavier a été soulevé, soulevez le clavier avec vos deux mains.

Étape 5

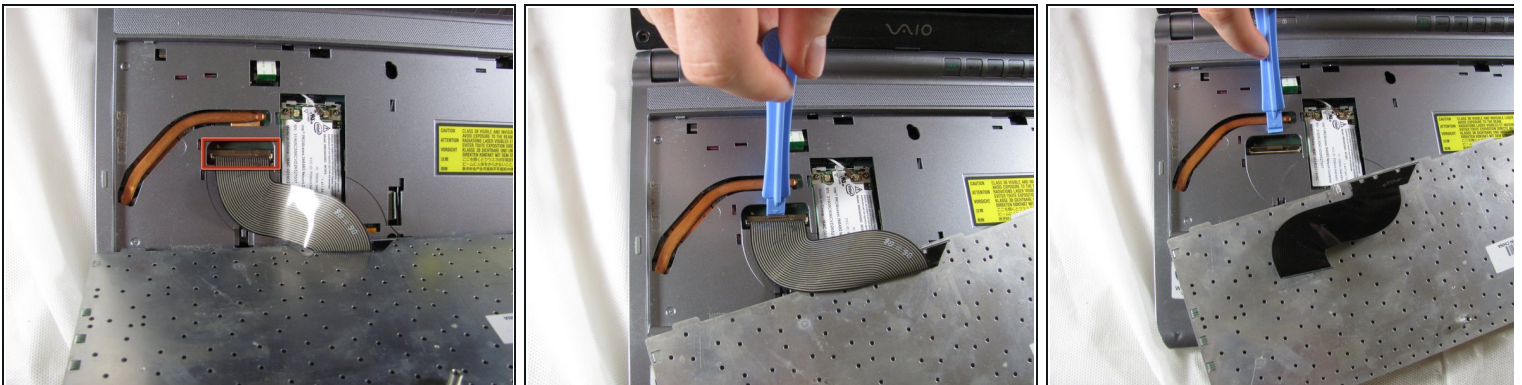

- Repérez la nappe d'interconnexion derrière le clavier.
- Repérez le clapet de verrouillage marron qui maintient le clavier à l'ordinateur.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et libérer le câble.

i Le clavier peut maintenant être complètement retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.