




# Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab S2 8.0

Si votre tablette ne se charge pas ou se charge...

Rédigé par: Jonathan Wood

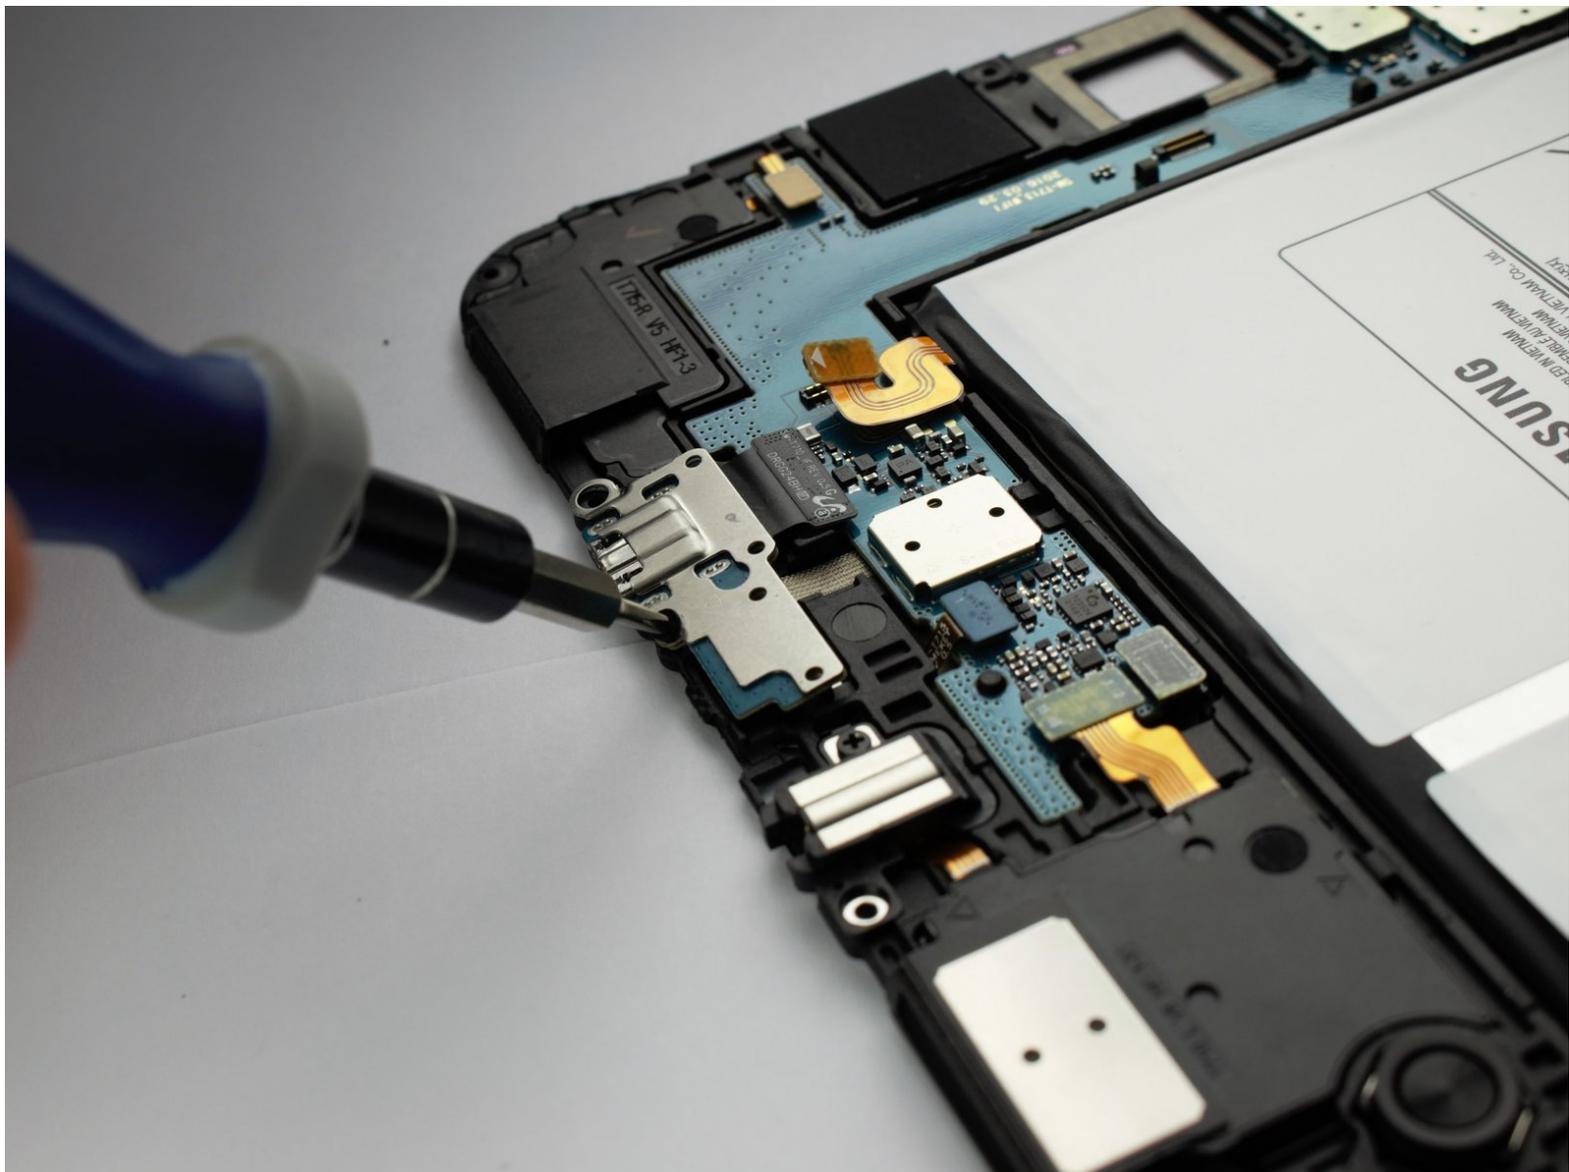

## INTRODUCTION

Si votre tablette ne se charge pas ou se charge très lentement, son remplacement corrigera ces problèmes.

### OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

### PIÈCES:

- [Samsung Galaxy Tab S2 8.0 Charging Port Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Ecran



**⚠** Travailler sur un appareil allumé peut provoquer un court circuit. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de travailler dessus.

- Appliquez de la chaleur avec un iFixit iOpener ou un autre pistolet chauffant afin d'affaiblir l'adhésif sur les bords de l'écran.

## Étape 2



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'écran et la tablette à l'endroit où vous souhaitez commencer à retirer l'écran.
- Placez un pic d'ouverture dans l'espace créé entre l'écran et le panneau.
- Répétez tout autour de l'appareil en plaçant 2 pics en haut et en bas et un de chaque côté.

Ce document a été créé le 2023-01-16 11:09:31 PM (MST).

### Étape 3



- Retirez délicatement la petite ventouse du coin sans déplacer l'écran.
- Placez la petite ventouse au centre de l'écran et soulevez pour retirer l'écran.

**⚠ L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil par un câble, ne tirez donc pas l'écran trop rapidement.**

### Étape 4



- Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le câble ruban reliant l'écran à la tablette.
- Soulevez délicatement l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le ruban de la tablette.


**⚠ Veillez à décharger toute électricité statique en touchant un objet métallique mis à la terre, comme une pièce de monnaie, avant de toucher l'intérieur de l'appareil.**

## Étape 5



- L'écran est maintenant détaché du reste de la tablette.

## Étape 6 — Port de chargement

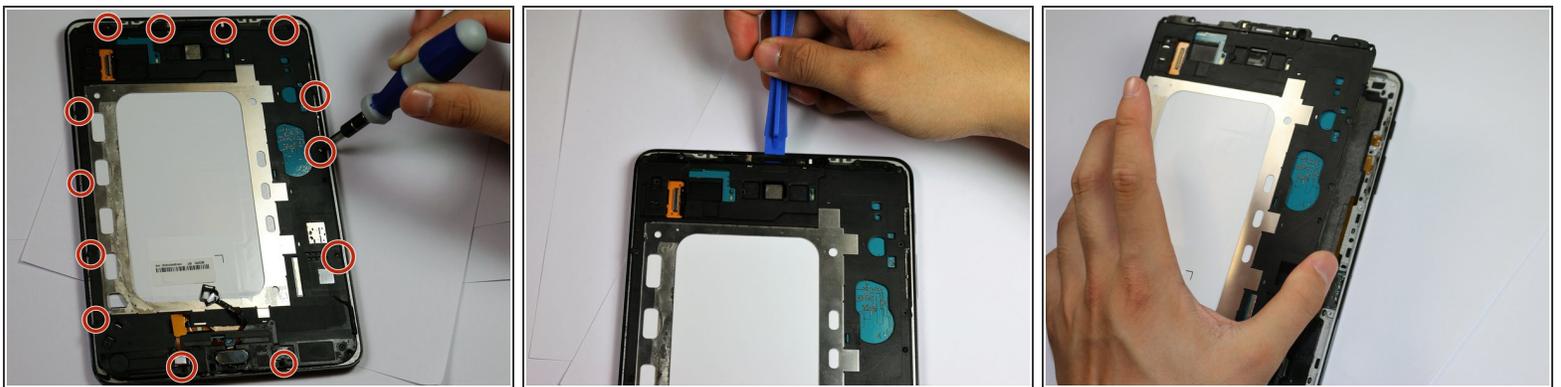

- Retirez les 13 vis de 3 mm autour des bords du panneau en utilisant une tête de tournevis cruciforme n ° 1.
- Soulevez et enlevez soigneusement le couvercle de la carte mère.

## Étape 7



- Utilisez le tournevis pour détacher le port de chargement de la carte mère.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le ruban du port de chargement de la carte mère.
- Retirez délicatement le port de chargement de la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.