




# Remplacement du port de chargement du Galaxy Tab A 9.7

Utilisez ce guide pour remplacer le port de chargement du Samsung Galaxy Tab A 9.7.

Rédigé par: Paulina Nguyen

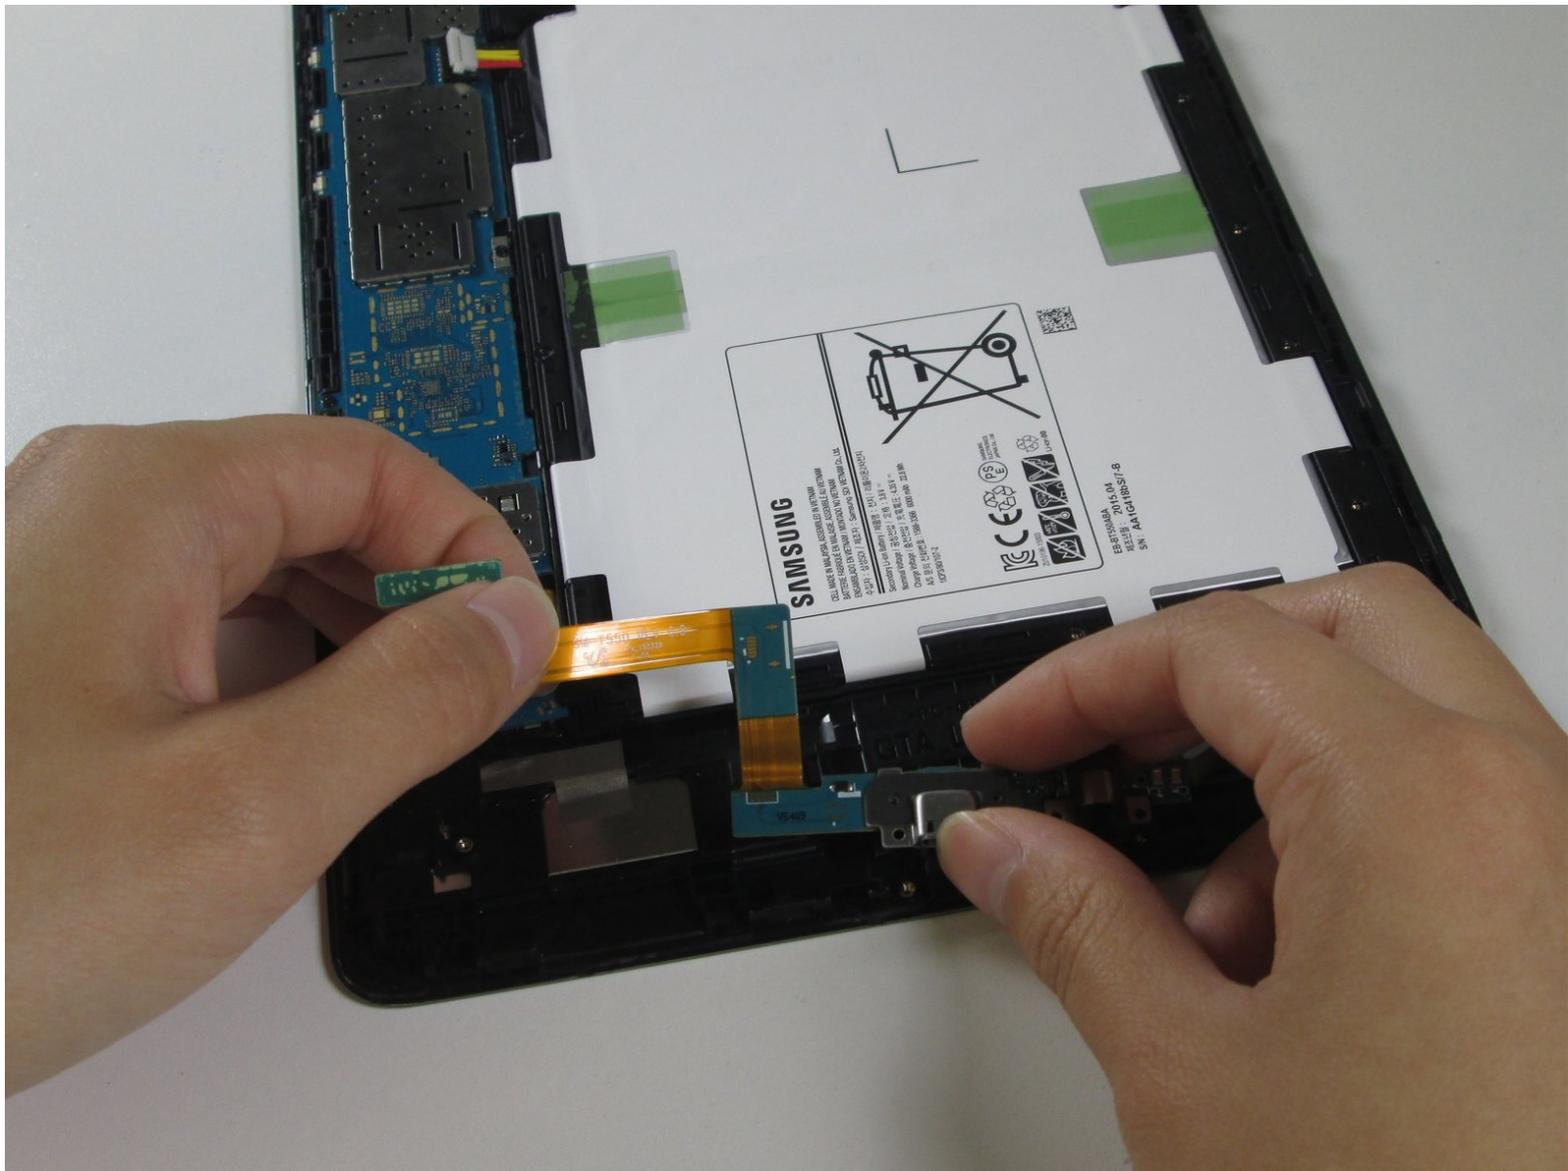

## INTRODUCTION

Si votre appareil ne peut recevoir aucun type d'alimentation ou de charge, des impuretés ou autres débris peuvent se trouver dans le port de charge et endommager définitivement le port de charge. Cela pourrait empêcher l'appareil de se charger correctement. Ce guide explique comment retirer correctement le port de chargement sans endommager les autres parties de l'appareil.



### OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:



- [Galaxy Tab A 9.7 \(Wi-Fi\) Charging Assembly](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier arrière




- Insérez un spudger métallique entre le boîtier arrière et l'écran de l'appareil.
- ⓘ La couverture arrière est fixée à l'appareil par une série de boutons-pression. Les boutons-pression sont positionnés à environ un pouce l'un de l'autre.
- Déplacez le spudger le long du périmètre de l'appareil alors qu'il se trouve entre le boîtier arrière et l'écran pour ouvrir chaque pression.
- ⓘ Il y aura un clic audible à chaque fois qu'un composant logiciel enfichable sera lancé.

## Étape 2 — Haut-parleur

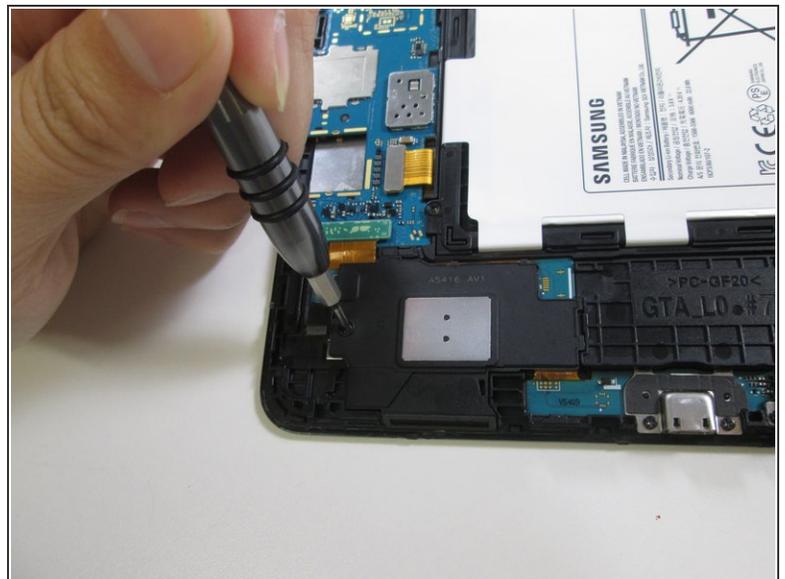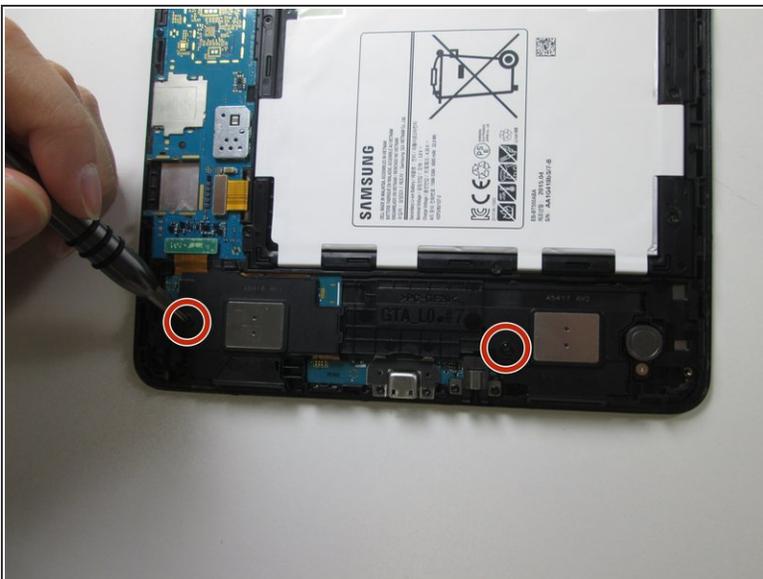

- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 2,8 mm des haut-parleurs.

## Étape 3

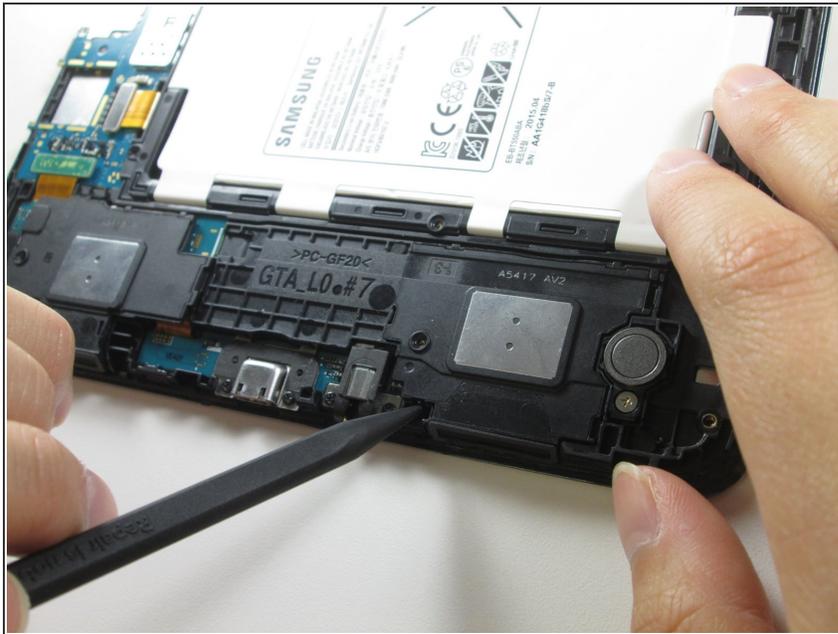


- i Chaque enceinte est maintenant uniquement connectée à l'appareil principal par de petites pressions en plastique.
- Soulevez les haut-parleurs de l'appareil à ces deux points en utilisant le spudger lourds.

## Étape 4 — Port de chargement



- Retirez les quatre vis cruciformes de 2,8 mm # 000 qui maintiennent le port de charge et la prise casque en place.

## Étape 5

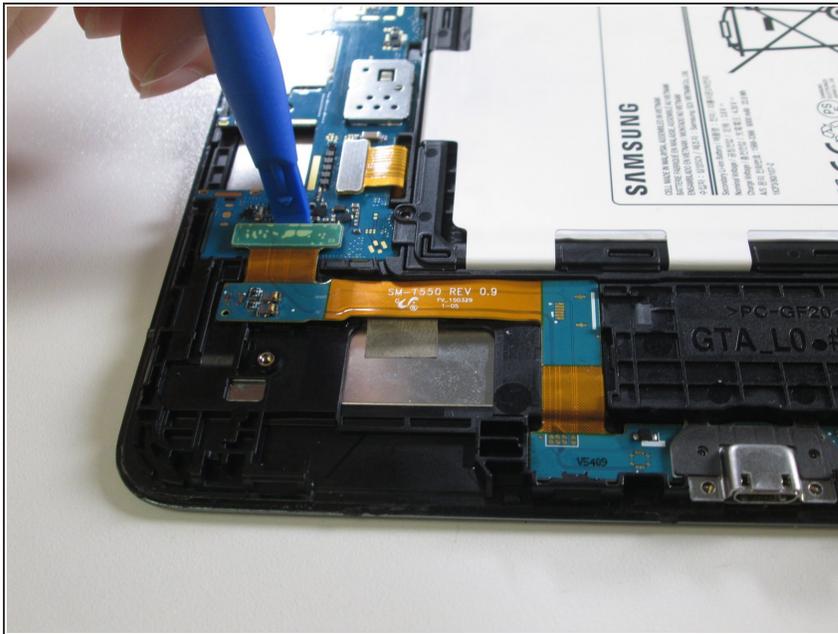


- Débranchez le connecteur carré vert de la carte mère. Pour ce faire, placez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur et poussez vers le bas.
- ☑ Pendant le remontage, deux clics indiquent que la carte de charge est complètement attachée à la carte mère.

## Étape 6



- Placez le spudger robuste sous l'orifice de chargement et poussez vers le bas pour retirer l'orifice de chargement.
- ☑ Pour réinsérer le port de chargement, inclinez le port vers le bas en direction de la batterie. Appuyez ensuite sur le bord extérieur du port de chargement.

## Étape 7

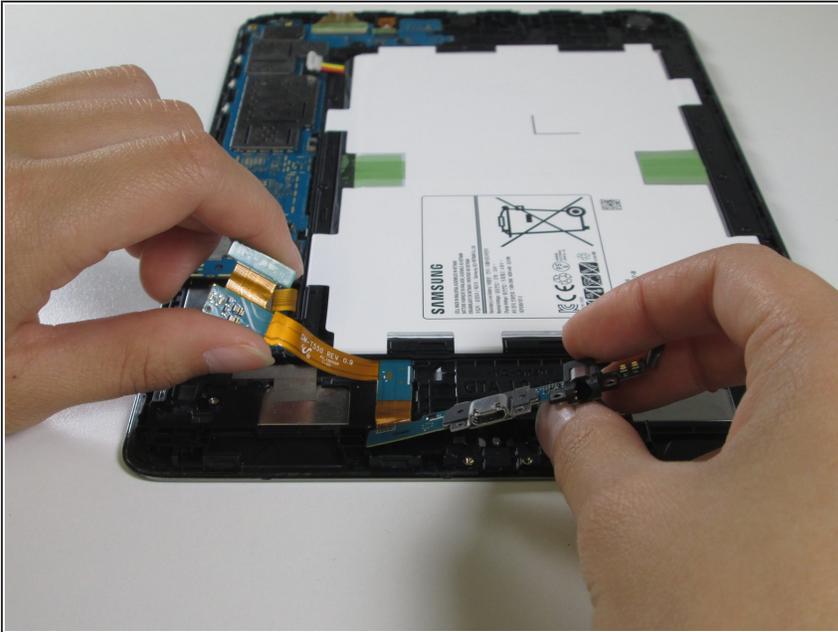

- Retirez l'ensemble de chargement de l'appareil pour retirer complètement le port de chargement de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.