



Remplacement du microphone du Motorola 120c

Ce guide montre comment retirer le microphone du Motorola 120c.

Rédigé par: Megan Elrod



INTRODUCTION

Le processus implique d'enlever la batterie, le boîtier externe, et la carte mère. Ensuite le m

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
- Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.

Étape 2



- Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.

Étape 3 — Carte mère




- Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
- Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière

Étape 4



- Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.

Étape 5 — Microphone

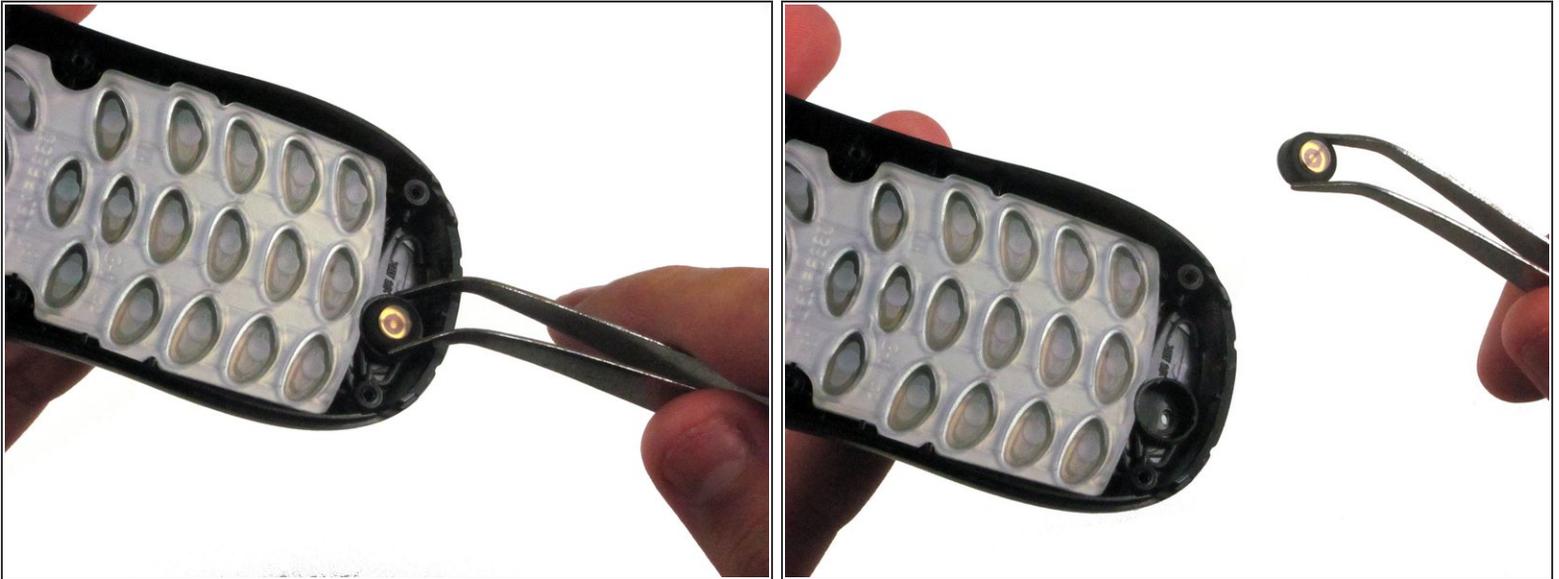

- Utilisez une pince à épiler ou les doigts pour retirer le microphone.
- ⓘ Notez qu'il n'est pas nécessaire de retirer le clavier pour accéder au microphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.