




Remplacement de la batterie du Nokia 6350-1b

Rédigé par: Anna

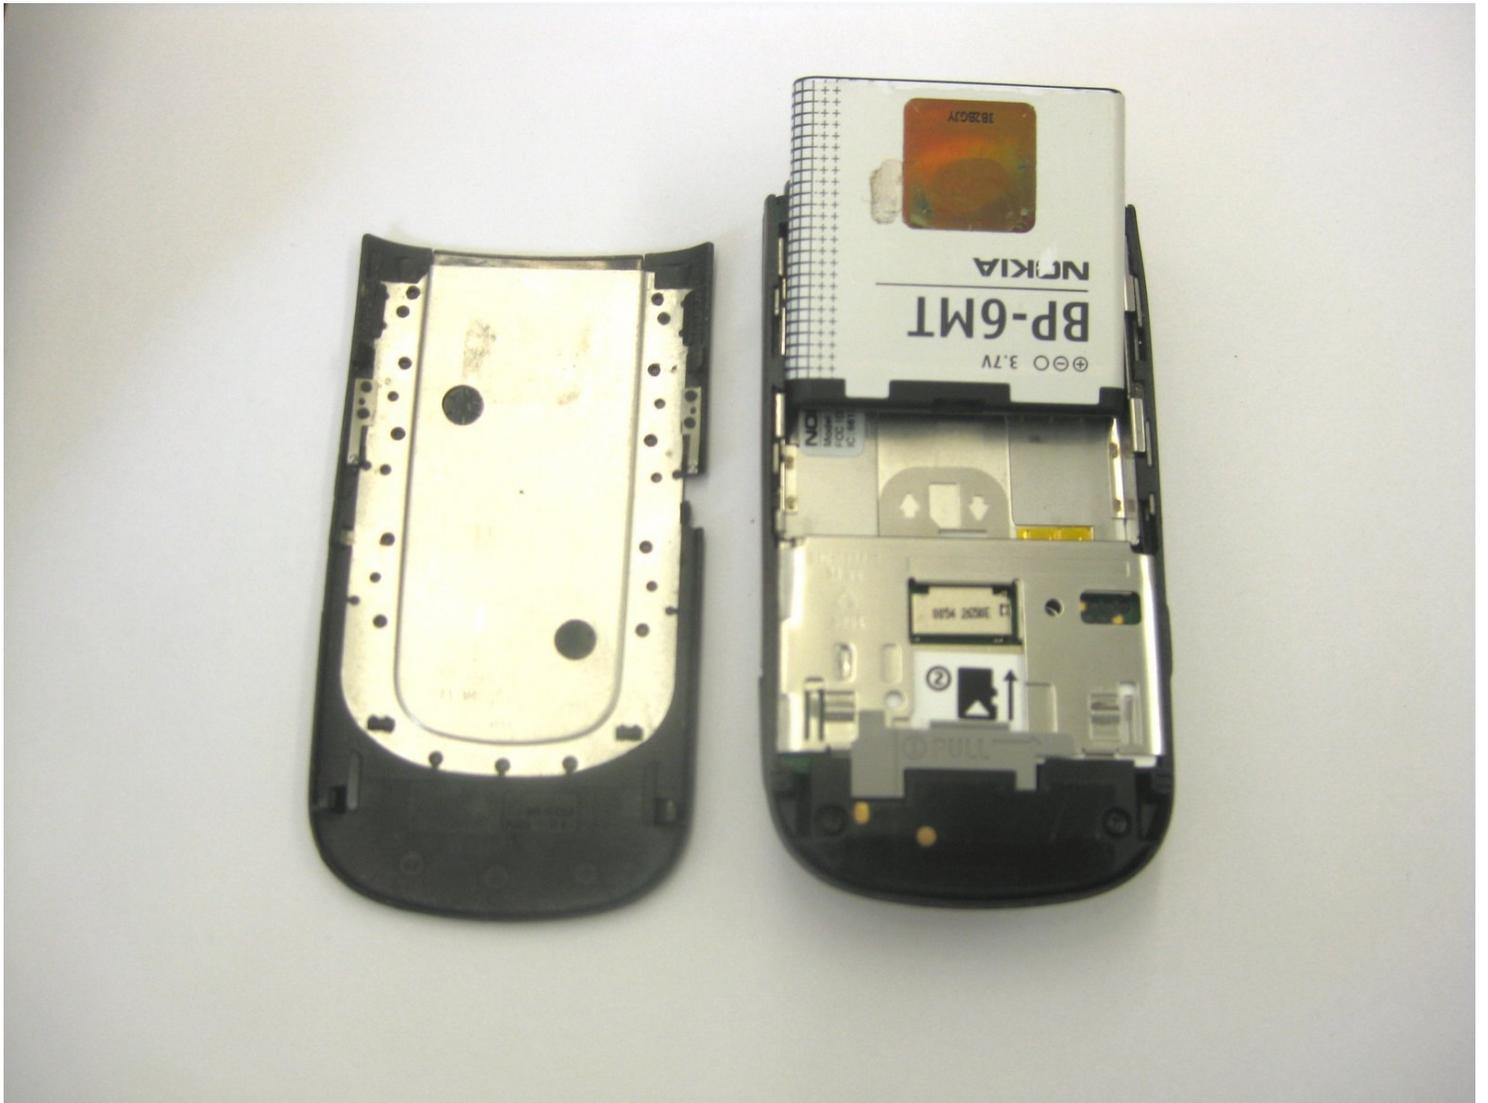

Étape 1 — Batterie




- Enlevez l'arrière du téléphone.
- Pour ce faire, vous devez faire glisser le panneau arrière vers le bas.

Étape 2



- Lorsque vous faites glisser le panneau vers le bas, il se détachera immédiatement.
- Retirez le panneau arrière.

Étape 3

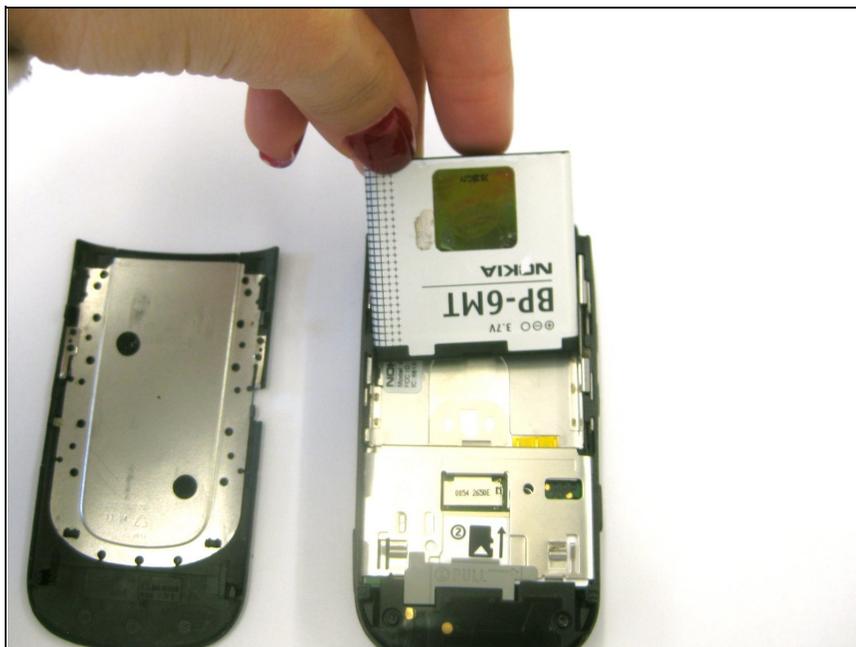

- Une fois l'arrière du téléphone retiré, vous pouvez commencer à installer la batterie.
- Aligned les empreintes dorées dans le coin supérieur gauche de la batterie avec les trois repaires dorés dans le coin supérieur gauche de l'espace vide de la batterie.

Étape 4



- Une fois que vous avez aligné la batterie, vous pouvez le faire glisser.
- Insérez la batterie en la faisant glisser vers le haut et vers l'intérieur.

Étape 5



- Une fois la batterie clipsée, vous devez réinstaller le panneau arrière du téléphone.
- Alignez le panneau arrière avec le téléphone.

Étape 6



- Maintenant que le panneau arrière est aligné, appuyez sur le téléphone et faites-le glisser vers le haut. Le panneau devrait cliquer de nouveau en place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.