



# Remplacement du clavier du Samsung Rogue

Utilisez ce guide pour remplacer le clavier.

Rédigé par: Viktoria Mikoultchik



## INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une procédure étape par étape pour remplacer le clavier de votre Samsung Rogue.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**i** Avant de démonter votre Samsung ROGUE, assurez-vous qu'il est éteint.

- Avec vos pouces, appuyez sur le couvercle arrière de votre téléphone et faites-le glisser hors de l'appareil photo.

## Étape 2



- Vous pouvez maintenant retirer la batterie en la soulevant avec votre doigt.

### Étape 3 — Carte mère



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.

### Étape 4



- Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.

## Étape 5




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
- ⓘ Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
- ⚠ Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.

## Étape 6



- Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.


## Étape 7

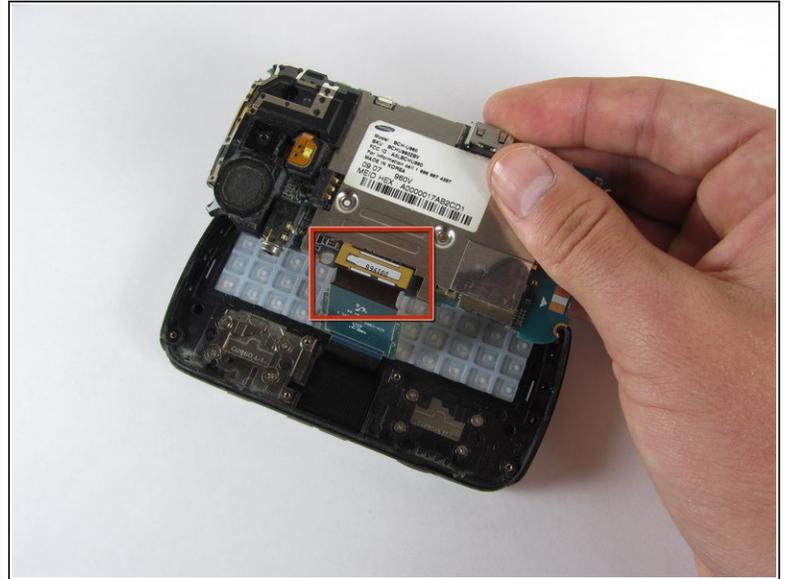

- Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.


⚠ Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc n'enlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.

## Étape 8

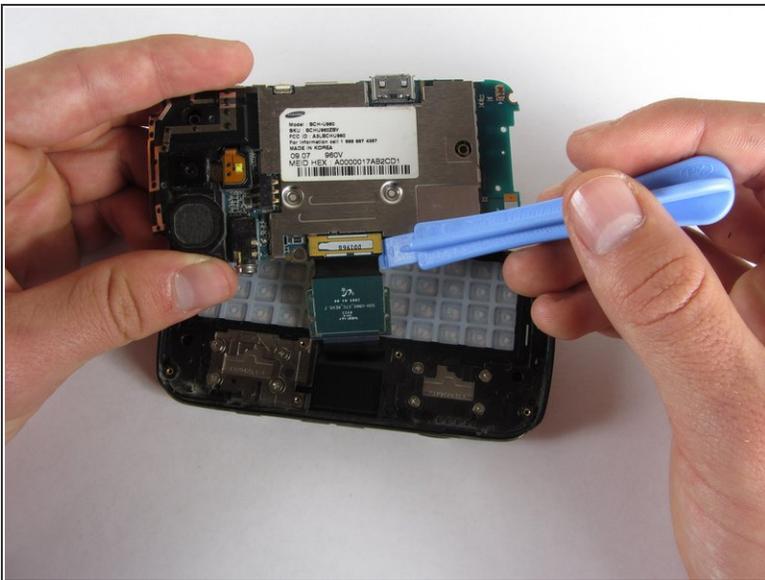

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.

## Étape 9 — Clavier

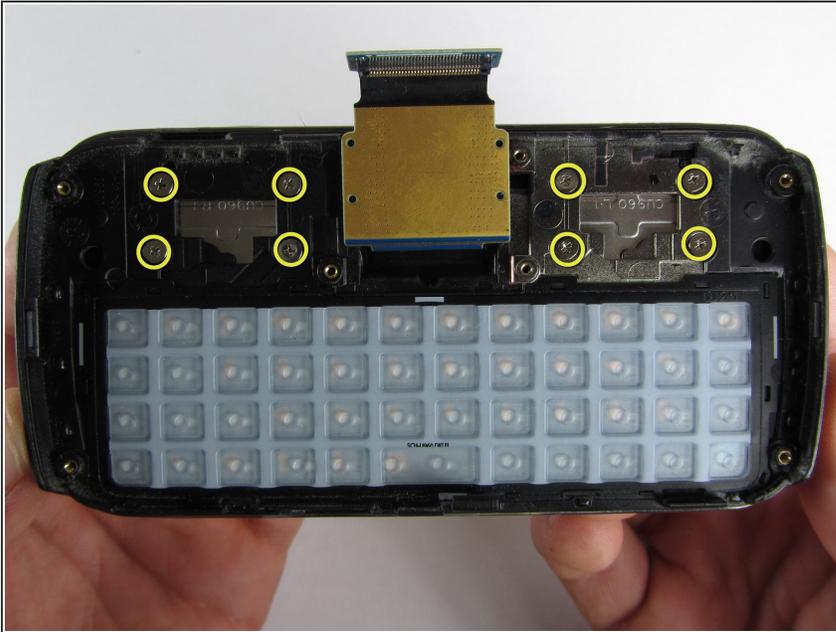

- Retirez les huit vis Philips de 1,7 mm au-dessus du clavier.

## Étape 10



- Retirez délicatement le support du clavier des mécanismes coulissants en dessous.

## Étape 11



- Tournez le support du clavier et laissez le clavier tomber dans votre main.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.