



Remplacement du bouton d'accueil d'un iPhone 3G

Ce bouton d'accueil ennuyeux est relié à l'assemblage par des câbles petits et fragiles.

Rédigé par: erthw46uhw4t



INTRODUCTION

Remplacer le bouton d'accueil de l'iPhone 3G

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Vitre brisée



- Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
 - Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
 - ⓘ Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
- ⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.

Étape 2 — Bouton d'accueil



- Retirez les 2 vis Phillips # 00 au bas de l'iPhone, situées sur les deux côtés du connecteur du quai.


Étape 3



- Fixez la petite ventouse à l'iPhone, au-dessus du bouton d'accueil.

- ⚠ Serrez la ventouse et commencez à soulever doucement l'affichage, et doucement, en vous assurant de ne pas enlever complètement l'affichage. Il existe encore des câbles rubans reliant l'écran à la carte mère.
- ⓘ Dans certains cas, la ventouse ne va pas adhérer à l'écran! Vous pouvez utiliser une ventouse résistante ou un ruban adhésif pour retirer l'écran. Cependant, si vous ne prévoyez pas de remplacer l'écran, je ne vous suggère pas d'utiliser un ruban adhésif.
- ⓘ Soulevez l'affichage à un angle de 45 degrés.

Étape 4

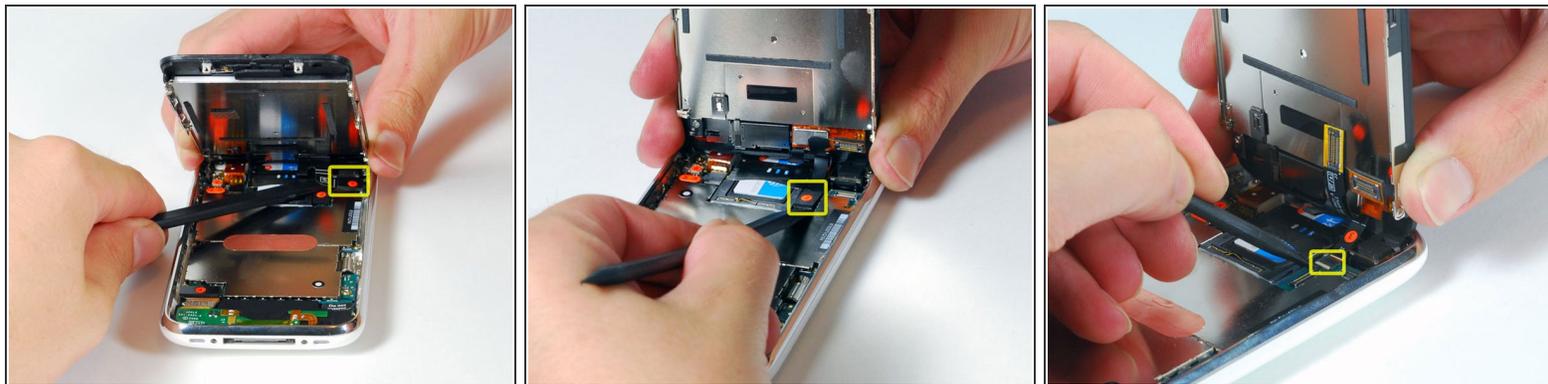


- Utilisez un spudger pour débrancher le (s) câble (s) 1, 2 et 3.
- Juste un rappel. Le 3ème câble est effectivement connecté à la carte par un port, qui nécessite un connecteur intégré.
- ☑ Soulevez la languette noire à l'arrière du port du connecteur inséré, puis le 3ème ruban devrait glisser tout droit.

Étape 5



- Une fois que les connecteurs 1, 2 et 3 sont détachés, vous pouvez éloigner complètement l'ensemble d'affichage et séparer le boîtier de l'iPhone, vous n'aurez besoin que de l'assemblage pour l'instant.
- ⓘ Désolé pour la mauvaise qualité de l'image.

Étape 6

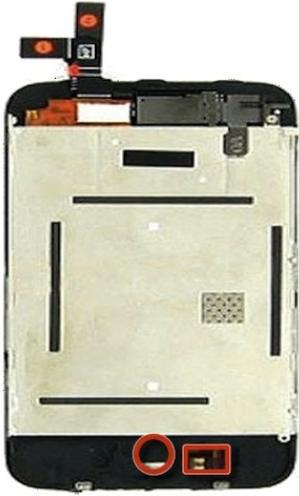


- Il sera facile de localiser l'assemblage du bouton d'accueil à partir d'ici.
- Assurez-vous que le câble qui se trouve dans l'ensemble du bouton d'accueil n'est pas endommagé ou perdu. Ce câble est indiqué dans l'image ici avec un marqueur rectangulaire.

Étape 7



- ✎ Si les câbles sont bien adaptés et ne fonctionnent pas, vérifiez le connecteur du dock pour des broches cassées, en particulier les zones que j'ai mises en évidence avec les marqueurs rouges circulaires. Si des broches sont cassées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles
- Si cela ne fonctionne pas, vérifiez les broches sur les câbles connectés au bouton d'accueil (marqués d'un marqueur rouge en deuxième image.) Encore une fois, si des broches sont brisées, vous devrez peut-être acheter de nouveaux câbles ou un nouveau bouton d'accueil, car ces broches sont très fragiles et difficiles à réparer.

Étape 8

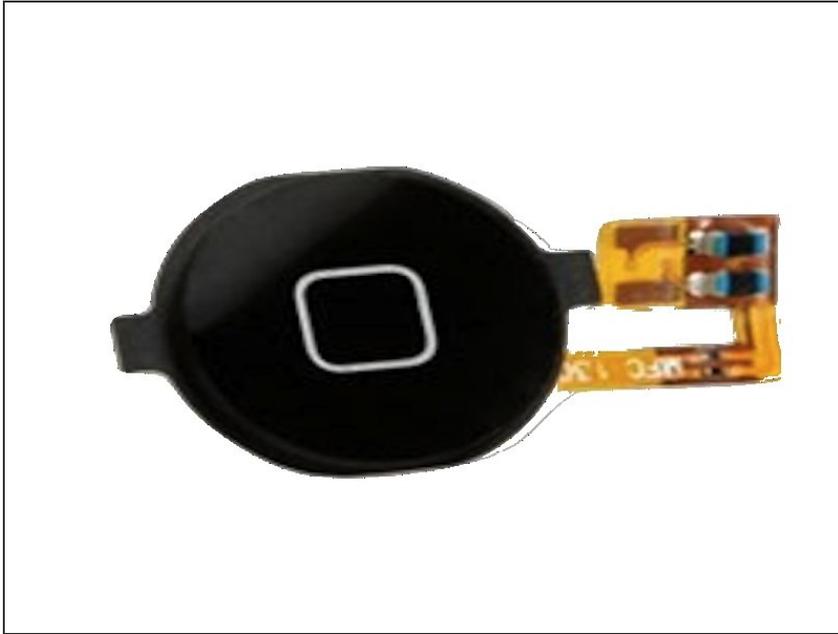

- Si des câbles ou des broches sont cassés, vous pouvez acheter de nouveaux câbles, comme mentionné précédemment. Toutefois, si les vis à la main sont cassées ou manquantes, ou si le bouton d'accueil est complètement défectueux, vous voudrez peut-être acheter un nouvel ensemble de bouton d'accueil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.