




Remplacement du haut-parleur Palm Pre.

Guide pour remplacer le haut-parleur Palm Pre.

Rédigé par: noha

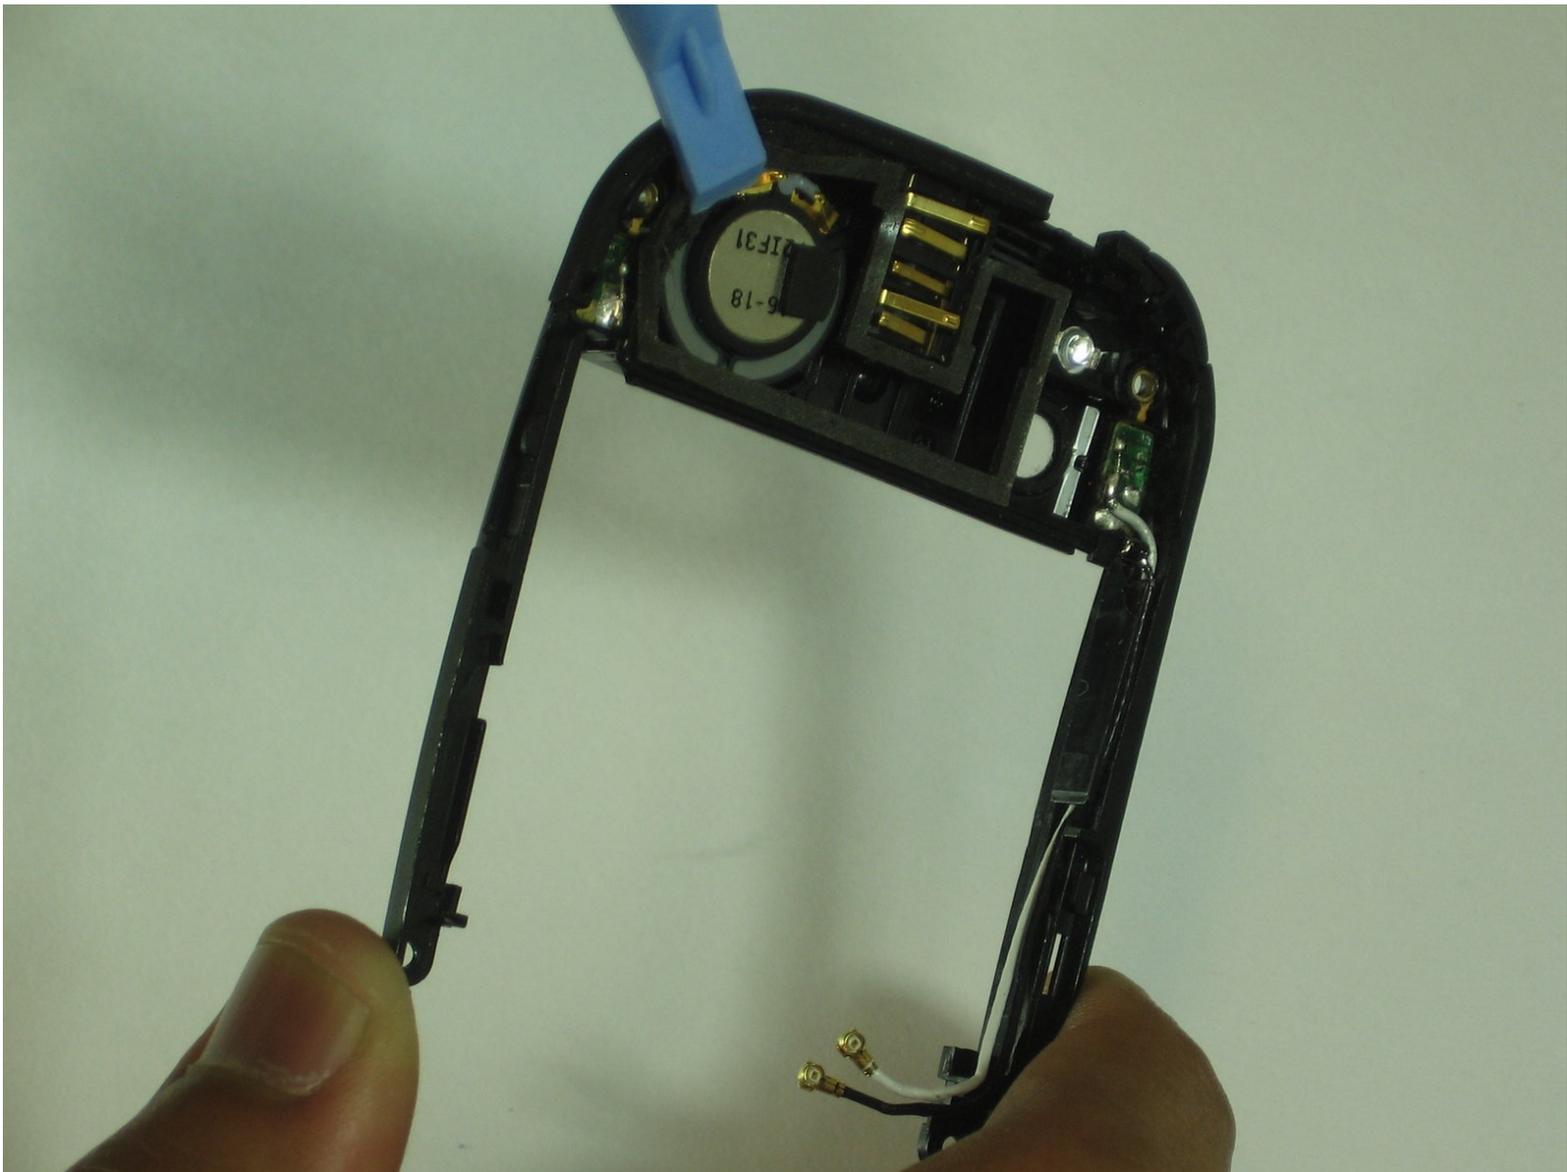

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Assurez-vous que votre Palm Pre est éteint avant de démonter le téléphone.
- Enlevez le panneau arrière pour révéler la batterie.

Étape 2




- Tirez doucement sur l'onglet pour retirer la batterie actuelle.

Étape 3 — Haut-parleur



- Utilisez le tournevis t4 pour retirer les 6 vis longues de 3,6 mm.

Étape 4

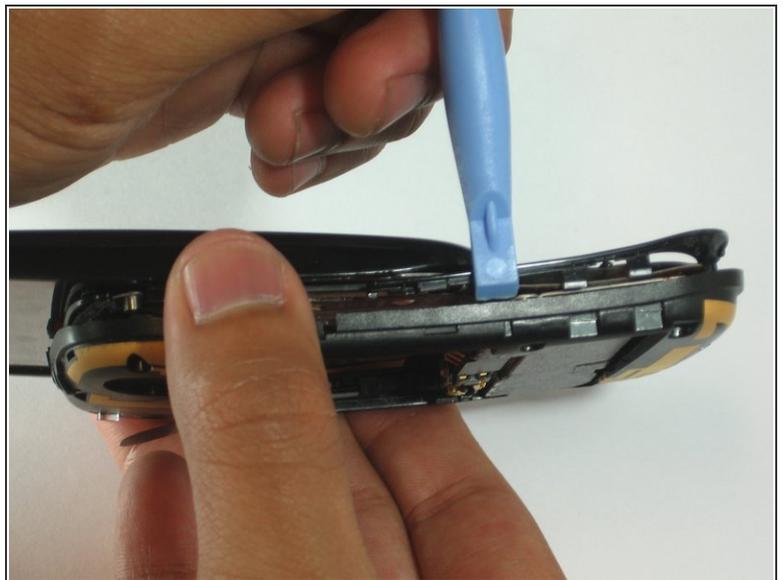


- Utilisez le spudger pour localiser le pli au bas du clavier.
- Travaillez soigneusement votre téléphone en séparant le cadre arrière du clavier.

Étape 5



- Utilisez une pince à épiler pour retirer les antennes DIV et GPS à l'arrière du clavier.

Étape 6

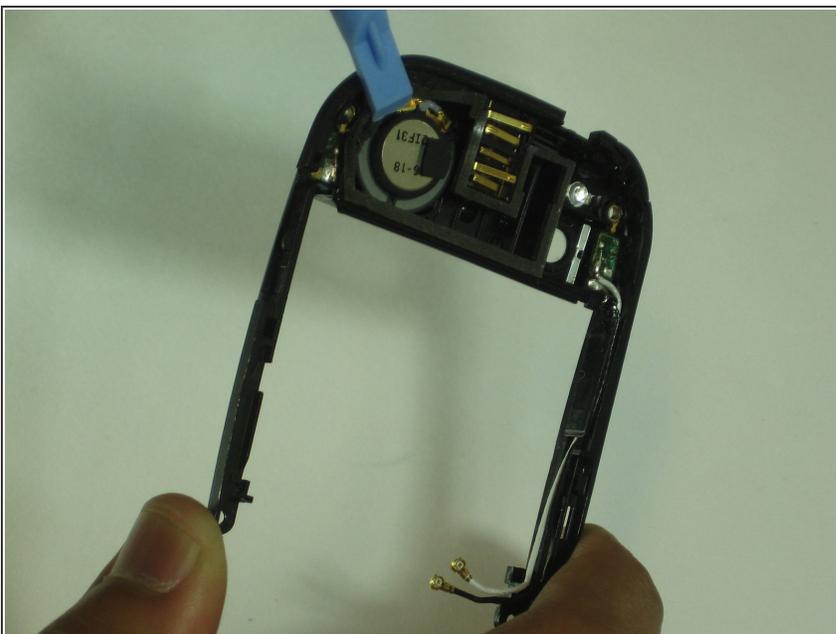

- Utilisez le spurger pour dégager le haut-parleur. Il est magnétiquement connecté donc n'avez pas peur d'utiliser la force nécessaire.
- ⚠ Assurez-vous de prendre note de l'orientation de l'enceinte pour la réinstallation.
- Assurez-vous de ne pas percer l'écran à l'extérieur du cadre arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.