



Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy A5 (2016)

Ce tutorial vous montre comment remplacer la batterie de votre Galaxy A5.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Si votre Galaxy A5 ne tient pas la charge, vous pouvez suivre ce tutorial pour remplacer la batterie usée.

Si votre batterie est gonflée, [prenez vos précautions](#).

Ce tutorial inclut le retrait de la coque arrière et du châssis central. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour refixer la coque au téléphone.

Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. La batterie peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée, mais il y a moins de risques avec une batterie déchargée.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

PIÈCES:

- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



i Commencez par éteindre votre téléphone.

- Prenez un [iOpener](#) pour chauffer et ramollir la colle derrière la coque arrière.
- Soulevez la coque arrière à l'aide d'une ventouse pour insérer un médiateur.

Étape 2



- Faites glisser le médiateur jusqu'au milieu pour séparer la coque arrière du cadre.
- Insérez un deuxième médiateur et déplacez-le autour du coin droit, le long du bord inférieur et autour du coin gauche.

Étape 3



- Prenez un autre médiateur et continuez vers le coin supérieur.
- Vous aurez maintenant besoin d'un médiateur supplémentaire pour la dernière partie en haut du téléphone.

Étape 4



- Insérez une carte en plastique en bas et faites-la glisser sous la coque.

Étape 5




- Faites encore une fois [chauffer la coque arrière](#) pour faire glisser la carte en plastique vers le haut.
 - ⚠ Jetez toujours un coup d'œil sous la coque arrière pour éviter d'endommager des composants tels l'antenne NFC.
- Déplacez la carte en plastique jusqu'à atteindre la bosse de la caméra. À présent, soulevez lentement la coque arrière et ôtez-la complètement.
- ☑ Veillez à retirer tout résidu de colle et à appliquer une nouvelle couche d'adhésif lors du remontage,

Étape 6 — Batterie



- Retirez le tiroir de la carte SIM.
- Dévissez les 17 vis cruciformes #00 (3,4 mm) du châssis central.

Étape 7

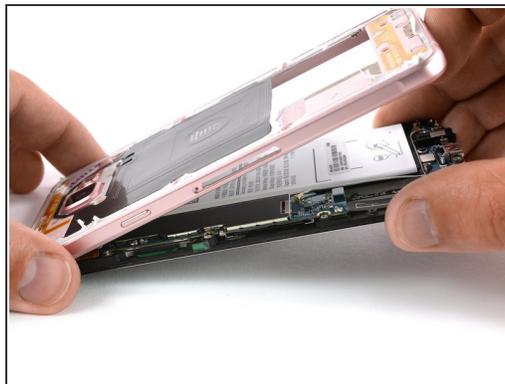

- Eloignez la partie exposée de la batterie du châssis central en poussant pour séparer les composants.
- Il vous faut peut-être garder l'autocollant IMEI de votre vieille batterie pour pouvoir identifier votre téléphone à l'avenir. Veillez à le transférer sur la batterie de remplacement.

Étape 8



- i** Un petit espaceur en plastique se trouve entre la batterie et le châssis. Il vous faut un outil métallique pour l'enlever avant de pouvoir remplacer la batterie. Faites extrêmement attention à ne pas perforer la batterie.
- Avec le Jimmy, ôtez soigneusement l'espaceur en plastique qui se trouve dans la cavité de la batterie du côté de la carte fille.
 - Retirez l'espaceur en plastique du téléphone.

Étape 9



- À nouveau , soulevez soigneusement la batterie et insérez la pointe d'un médiateur du côté gauche.
- Vous pouvez à présent utiliser un second médiateur et le faire glisser le long du côté droit. Ne l'insérez pas trop loin pour éviter d'endommager l'écran LCD en dessous.

Étape 10



- Faites glisser les médiateurs vers le haut pour décoller la batterie de l'adhésif.
- A présent, vous pouvez enlever la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.