



# Remplacement du clavier du LG Xenon

Le clavier est placé sur la carte mère mais...

Rédigé par: Micaela Saqui



## INTRODUCTION

Le clavier est placé sur la carte mère mais n'est pas attaché d'aucune façon. Cette étape est facile car il n'y a pas d'outils nécessaires impliqués. C'est une étape simple et facile qui vous permet de nettoyer le clavier.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez le téléphone pour que le verso soit face à vous.

## Étape 2



- Placez votre pouce sur le bas du téléphone, appliquez une pression sur la petite arête au milieu du téléphone et poussez vers le haut en direction de l'appareil photo.
- Le boîtier arrière devrait glisser.

### Étape 3 — Batterie




- En utilisant votre index, tirez le haut de la batterie en premier. Placez votre doigt en haut au centre de la batterie dans l'espace fourni. Ensuite, tirez la batterie vers vous.
- La batterie devrait facilement tomber après que le haut de la batterie a été retiré.

### Étape 4 — Carte mère




- Dévissez les six vis Phillips # 00 de 2,4 mm (trois à gauche et trois à droite du téléphone) pour retirer le boîtier arrière intérieur.

## Étape 5

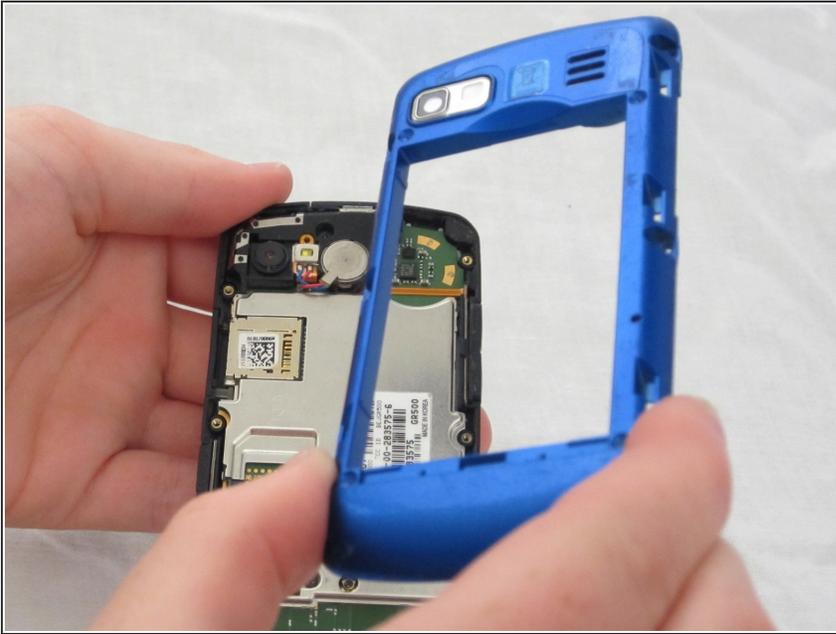


- Une fois les six vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le boîtier arrière. Poussez l'outil en plastique sous le boîtier. Poussez délicatement vers le haut, avec l'outil, tout en le déplaçant autour du boîtier.

## Étape 6

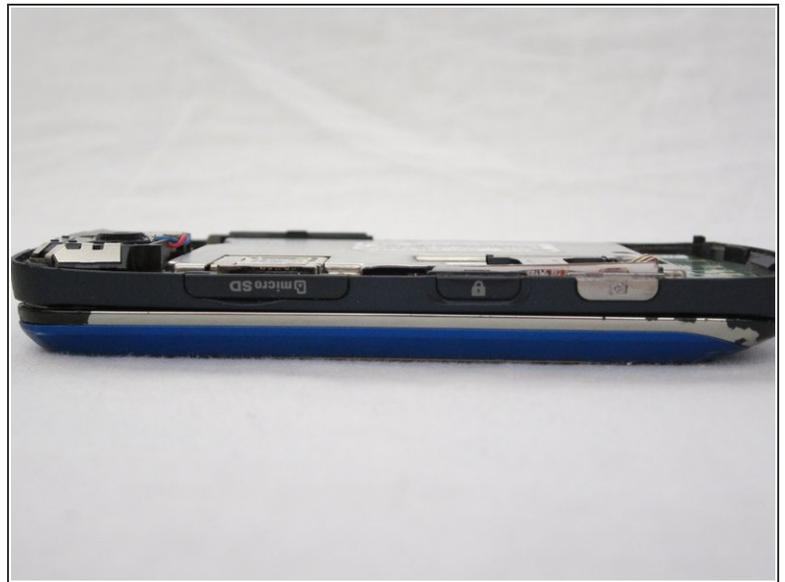



- Retirez les boutons d'appareil photo, de verrouillage et de volume situés sur le côté du téléphone.

## Étape 7

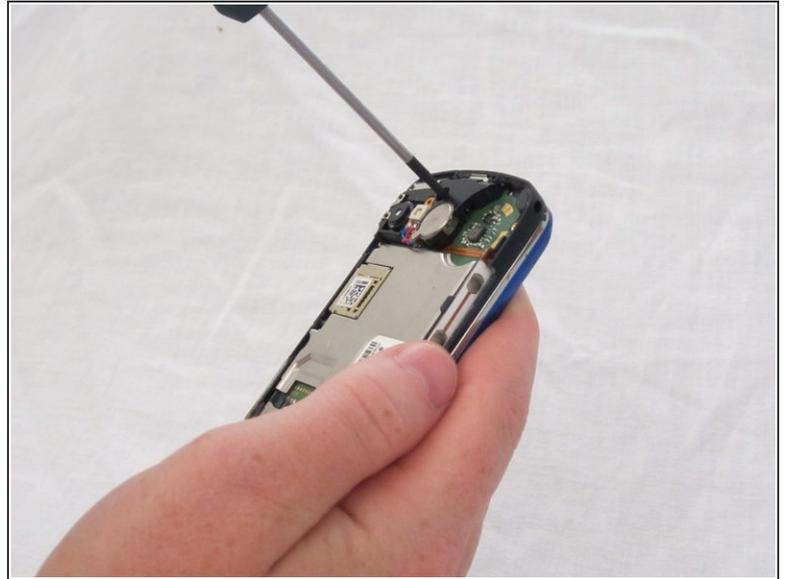

- Retirez délicatement les deux vis Phillips #00 3mm (une en haut et une en bas) qui fixent la carte mère au téléphone.



## Étape 8

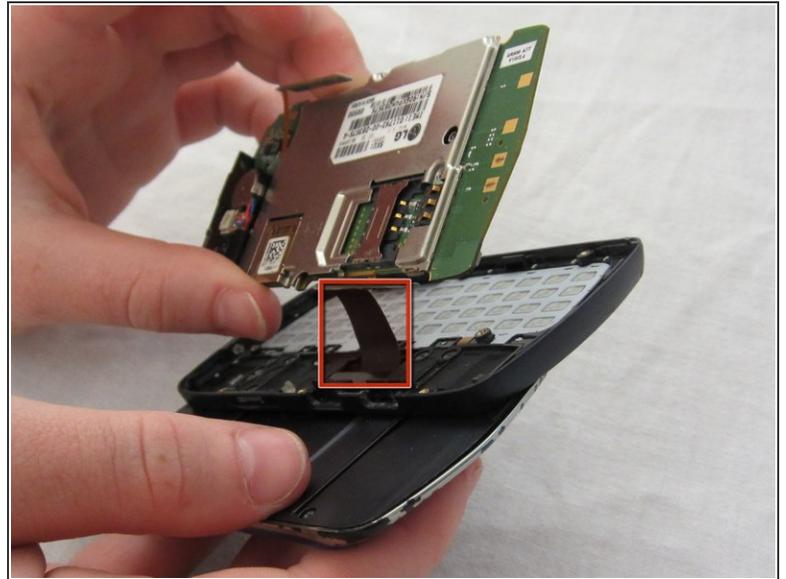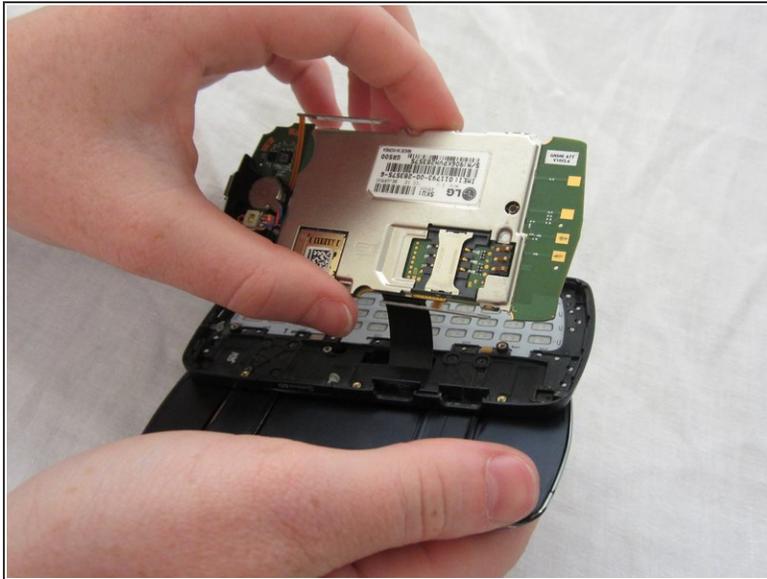

- Pour cette étape suivante, soulevez et retirez avec précaution la carte mère.
  - Un câble de connexion sera toujours connecté à la carte mère lors de son retrait.


**⚠ Les dommages au câble du connecteur désactiveront définitivement le téléphone.**

## Étape 9

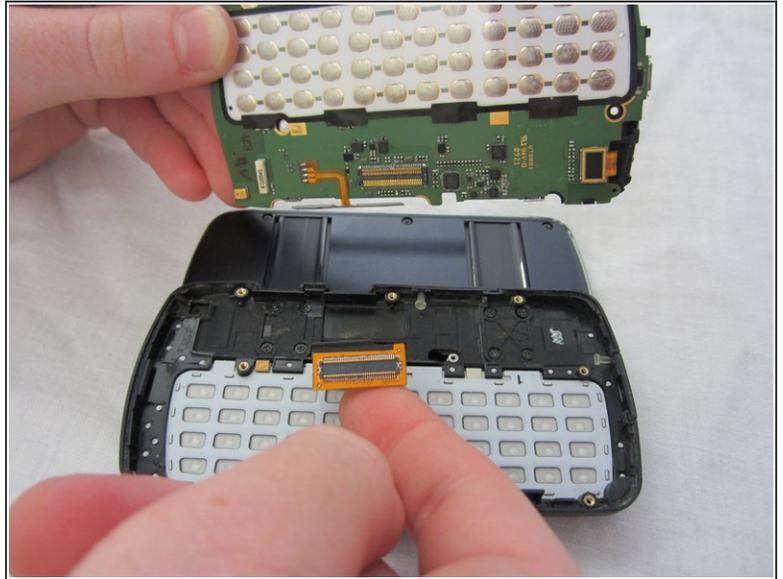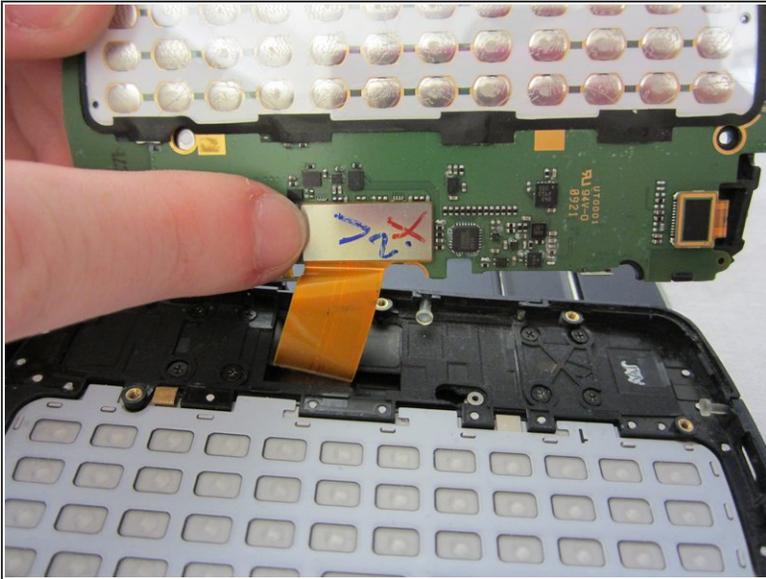

- Déclipser soigneusement la languette métallique argentée de la carte mère.

## Étape 10

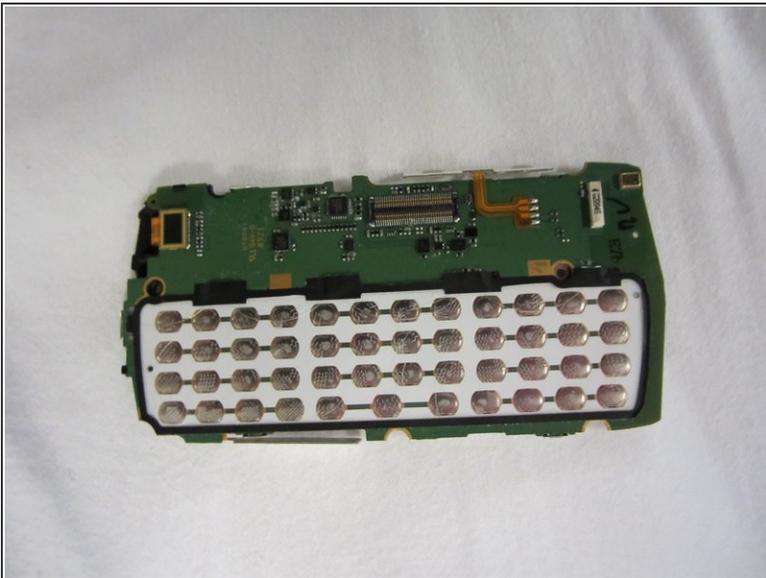

- Une fois le câble retiré, vous avez réussi à démonter la carte mère de votre téléphone.

## Étape 11 — Clavier



- Retournez la carte mère et retirez délicatement le clavier de la carte mère.
- Le clavier peut être fixé de manière libre dans le boîtier (non attaché à la carte mère). Retirez délicatement le clavier du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.