


Remplacement du haut-parleur du LG VX6100

Ce guide vous montrera comment accéder et retirer le haut-parleur.

Rédigé par: Ryan Bishop



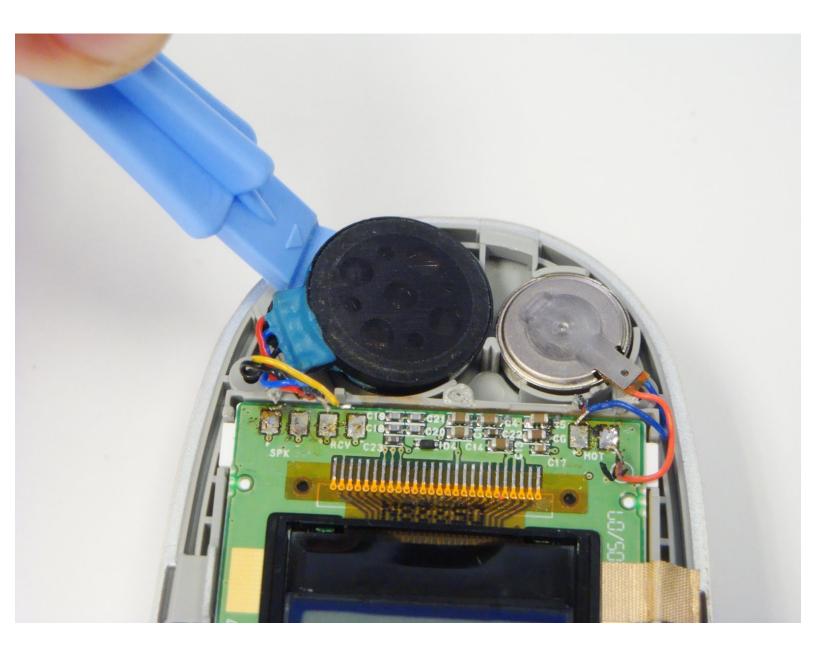

OUTILS:

- Desoldering Braid (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Large Needle Nose Pliers (1)
- Push Pin (1)
- Soldering Iron (1)
- Tweezers (1)
- iFixit Opening Tools (1)

Étape 1 — Boîtier avant



 Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.

Étape 2



- Retirez les quatre vis qui sont maintenant exposées à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
- Assurez-vous de mettre les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.

Étape 3




- Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone.
 Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
- Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.


Étape 4



 Le boîtier peut maintenant être retiré et l'intérieur de la façade est accessible.

Étape 5 — Haut-parleur

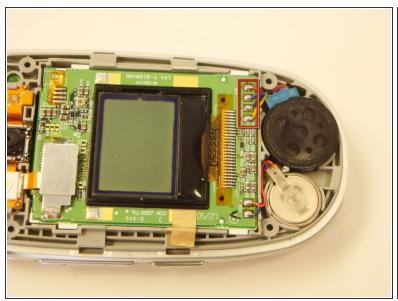

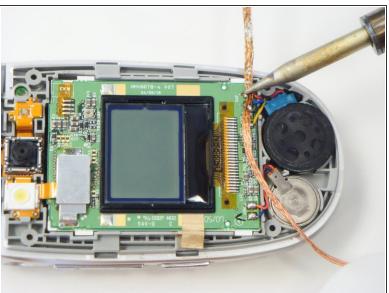


- Localisez les quatre joints de soudure (connectés aux fils jaune, noir, bleu et rouge) sur la partie inférieure du téléphone, connecté à l'enceinte. Il apparaîtra comme une partie circulaire noire avec quelques trous.
- Placez un fil de mèche à souder sur le dessus des soldats.
- Très soigneusement, placez la pointe du fer à souder sur le dessus du fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.

↑ Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps dessus.

• Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.

Étape 6

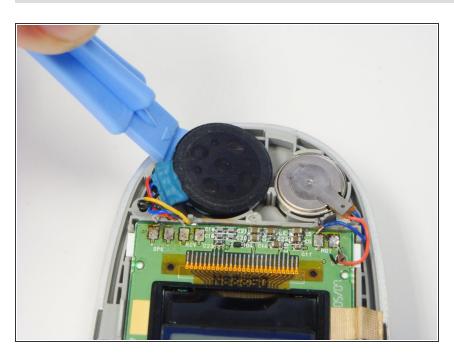

 Une fois la soudure retirée, soulevez le haut-parleur avec l'outil d'ouverture en plastique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.