



Remplacement du boîtier arrière du Palm Treo 700P

Ce guide vous montrera comment retirer le boîtier arrière de votre Palm Treo 700P.

Rédigé par: James Smith



 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton situé juste au-dessus du logo Sprint™, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Étape 2



- Utilisez la petite encoche sur le côté gauche du téléphone pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière.



- Retirez le stylet du téléphone.

Étape 4



- Après avoir retiré la batterie et le stylet, dévissez les 5 vis Torx (à l'aide d'un tournevis Torx T-5)

Étape 5




- En utilisant le spudger, retirez le petit patch caoutchouté sous l'antenne.

Étape 6



- Dévissez les deux dernières vis en utilisant le tournevis précédent.

Étape 7

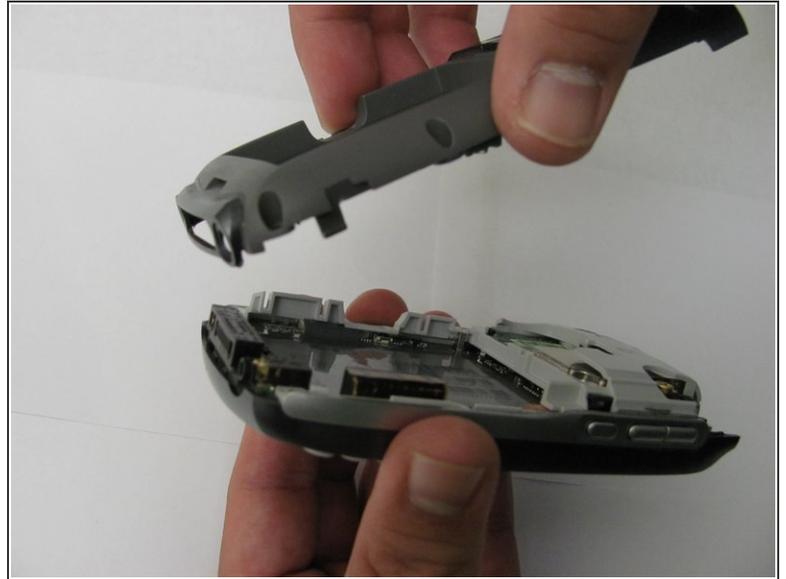

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez délicatement le boîtier arrière du corps du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.