



Remplacement du boîtier arrière du LG VX6100

Ce guide explique comment retirer et replacer le couvercle arrière du LG VX6100.

Rédigé par: Teal



INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer et replacer le couvercle arrière du LG VX6100.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Appuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.

Étape 2



- Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.

Étape 3




- Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour soulever les deux vis en forme de larme du haut du téléphone.

Étape 4



- Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.

Étape 5

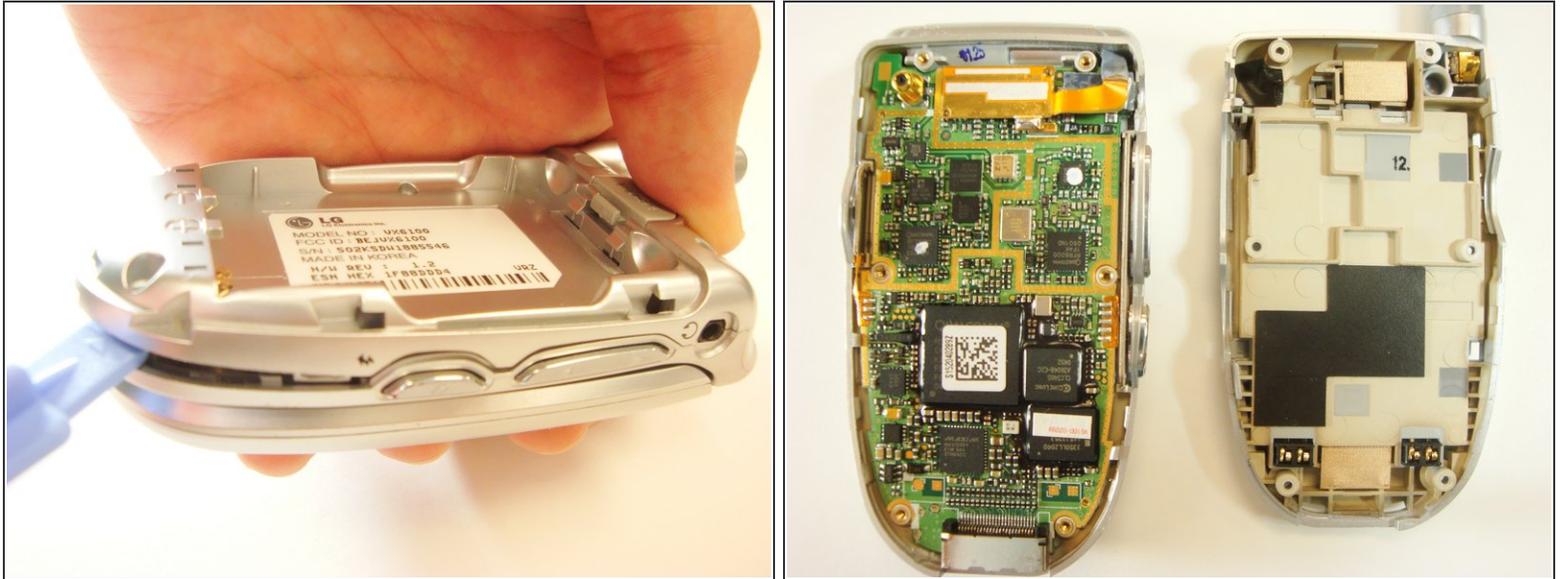

- Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.