



Remplacement de l'écran d'affichage du Nokia 6350-1b

Remplacez l'écran de votre téléphone portable Nokia 6350-1b.

Rédigé par: Anna



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran d'affichage du téléphone portable Nokia 6350-1b.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Écran d'affichage



- Placez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le reste du téléphone.
- Déplacez le levier en plastique le long du cadre, afin de déverrouiller tous les verrous qui maintiennent le cadre en place.
- Retirez le cadre en plastique.
- Veillez à ne pas trop forcer, car cela pourrait fissurer le cadre en plastique.

Étape 2




- À l'aide d'un tournevis T-5, dévissez les vis aux quatre coins du téléphone.
- À l'aide d'un levier, passez entre la couverture de l'écran et le reste du téléphone.
- Déplacez-vous le long de cette plaque, en déverrouillant les différents verrous qui le maintiennent en place.
- Retirez délicatement le couvercle de l'écran pour faire apparaître la carte logique.
- Gardez une trace des quatre petites vis. Ils seront nécessaires pour remettre le téléphone ensemble.

Étape 3



- Débranchez le câble flexible de la carte logique.
- Débranchez l'écran LCD.
- Retirez l'écran LCD du reste de l'appareil.

Étape 4

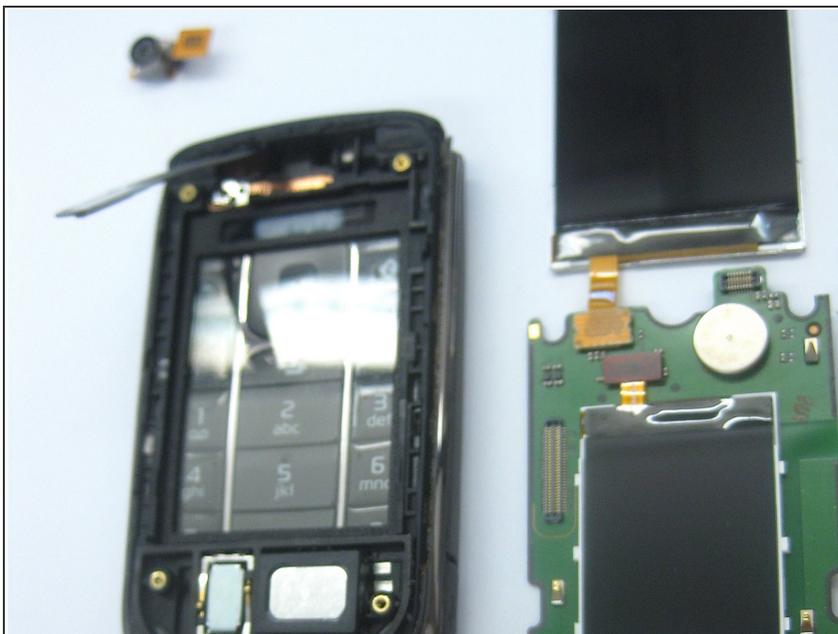

- Connectez le nouvel écran LCD au téléphone.
- Rebranchez la carte logique sur le câble flexible.

Étape 5



- À l'aide du tournevis T-5, revissez les quatre vis dans le téléphone.

Étape 6



- Replacez le couvercle sur l'appareil afin qu'il soit dans la bonne position pour être réinstallé.
- Appuyez doucement sur le couvercle pour le remettre en place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.