



Remplacement de la carte Bluetooth de l'iMac G5 17" Modèle A1058

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Retrouvez la fonctionnalité Bluetooth en remplaçant votre carte Bluetooth.



OUTILS:

- [Paper Clip](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [iMac G5 17" \(EMC No. 1989\) or 20" \(EMC No. 2008\) Bluetooth Card](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



- Posez l'iMac, côté écran, sur une surface plane et propre.
 - Desserrez les trois vis cruciformes qui fixent le panneau arrière à l'iMac.
- ⚠ Ces vis sont captives dans l'iMac. La vis centrale s'arrête de tourner après environ 3,5 tours et les vis extérieures après environ 5,5 tours. N'essayez pas de retirer ces vis de votre iMac.

Étape 2

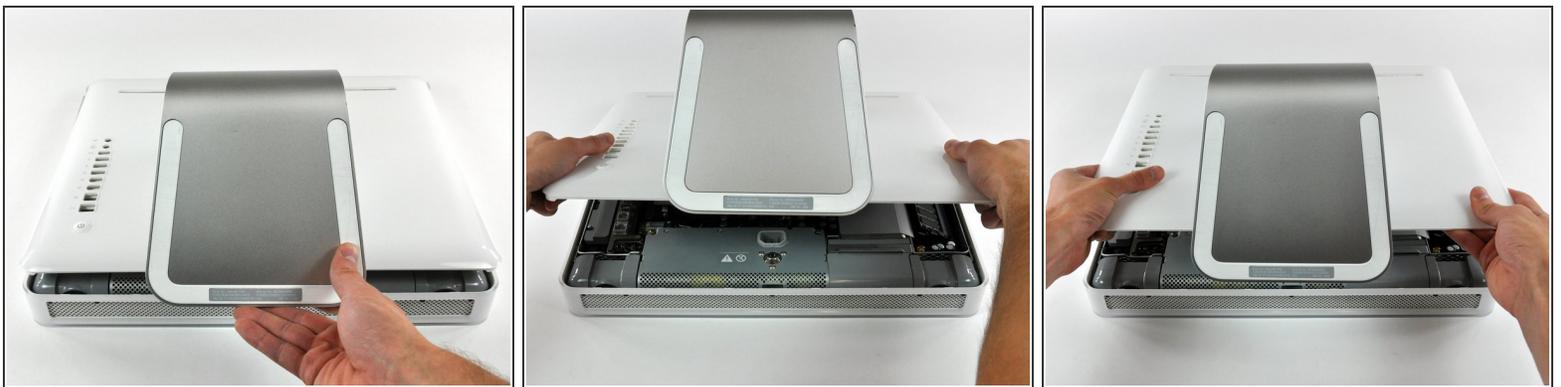

- Soulevez légèrement le panneau arrière depuis le bord inférieur de l'iMac.
- Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le de l'iMac.

Étape 3 — Carte Bluetooth




- Retirez les deux vis Torx T6 de 5,5 mm qui fixent la carte Bluetooth à la carte mère.

Étape 4



- Pliez un trombone en forme de crochet et utilisez-le pour retirer la carte Bluetooth de son socle sur la carte mère.
- ⓘ Vous pouvez utiliser une spatule (spudger) pour retirer la carte Bluetooth, mais veillez à n'exercer qu'une force vers le haut, car **toute** force latérale peut entraîner le cisaillement du connecteur de la carte Bluetooth.

Étape 5

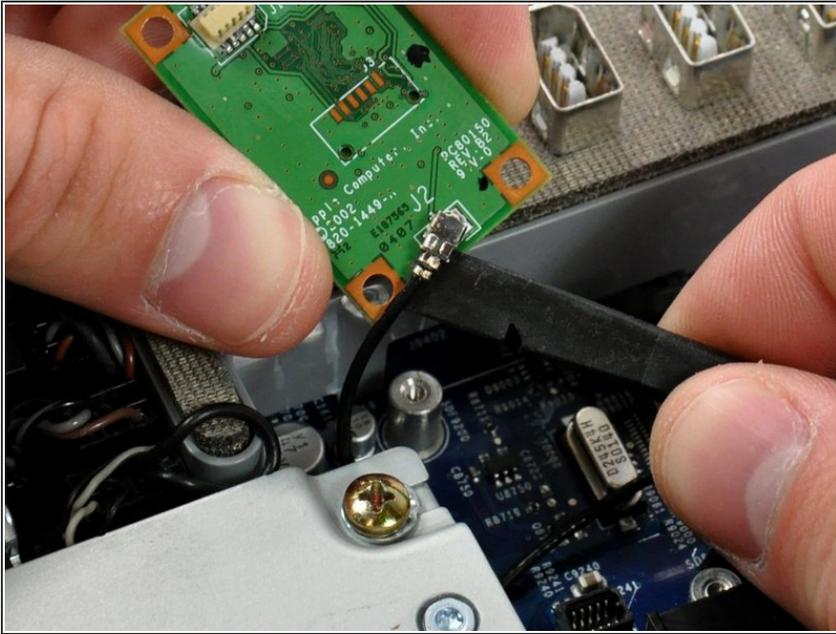

- Utilisez une spatule pour détacher le connecteur de l'antenne Bluetooth de la carte Bluetooth.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.