




P775DM3 Remplacement du refroidisseur

Rédigé par: Felice Suglia



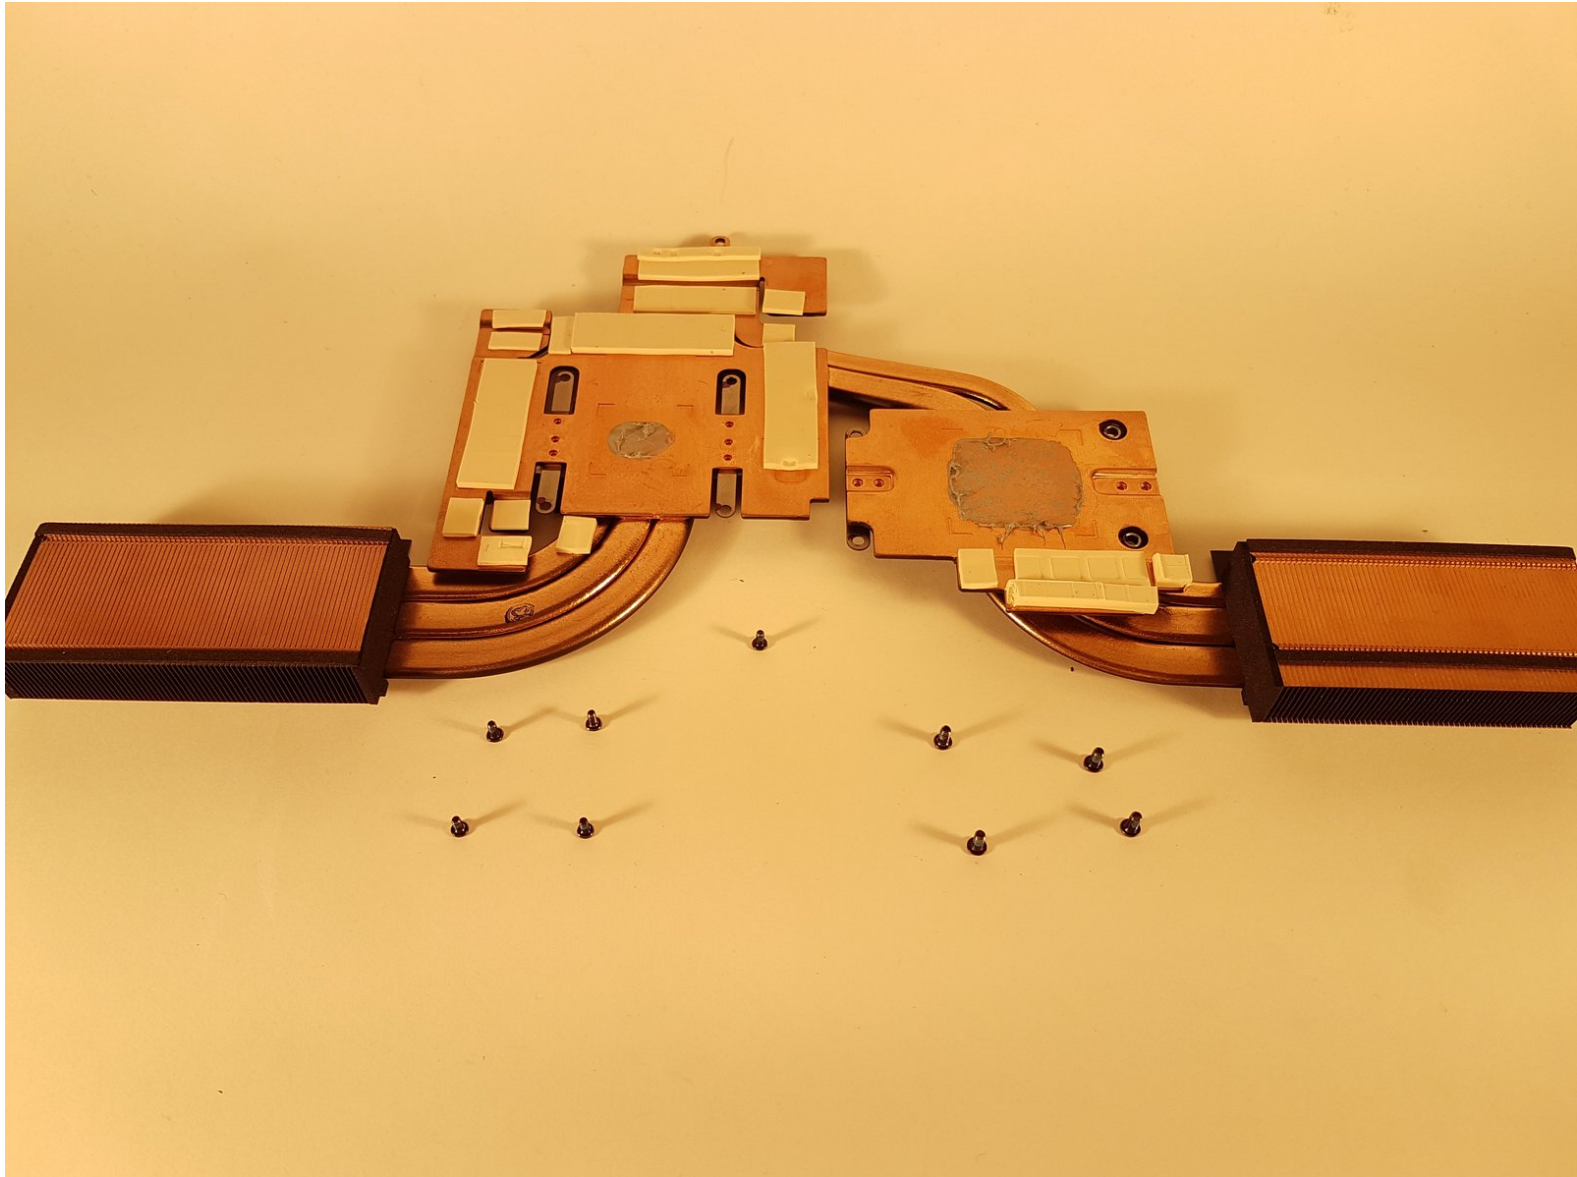

OUTILS:



- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Pièces pour why! P775DM3 CH](#) (1)
- [Pièces pour why! P775DM3 EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie

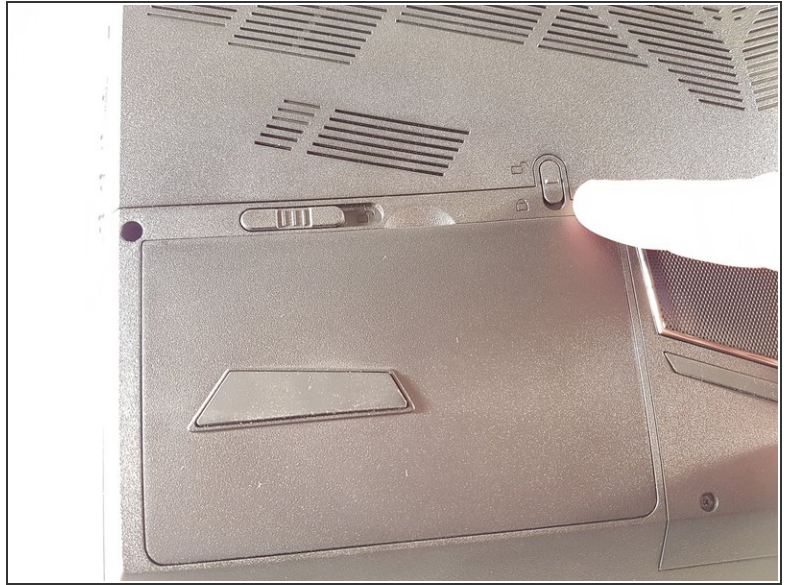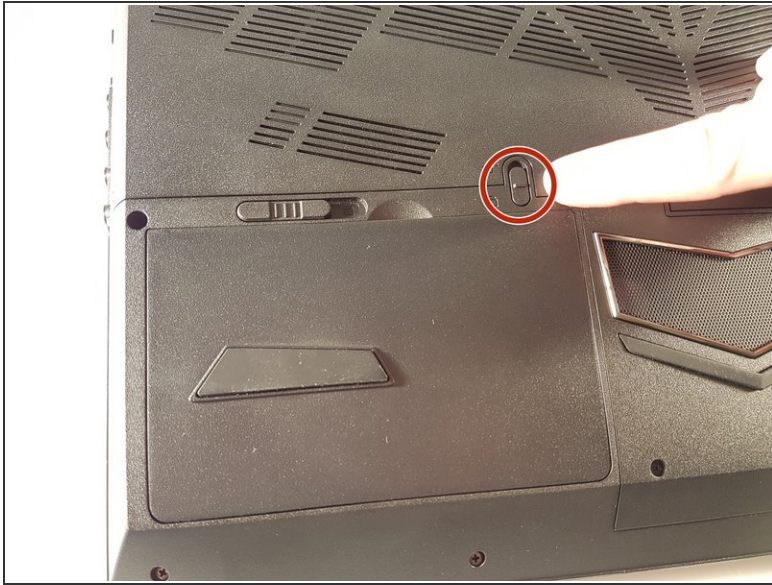

- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

Étape 2




- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

Étape 3 — Accès aux principaux composants





- Dévissez les cinq vis entourées en rouge.

Étape 4

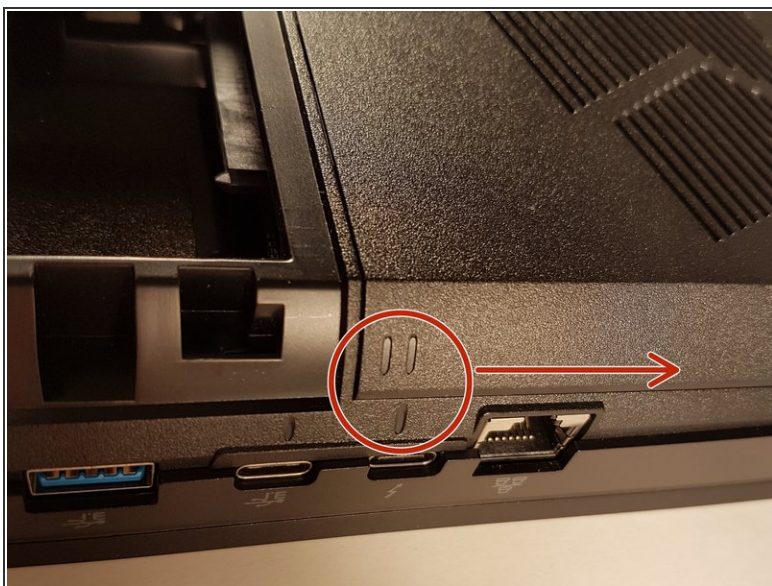




- Faites coulisser la plaque dans le sens de la flèche rouge.

Étape 5

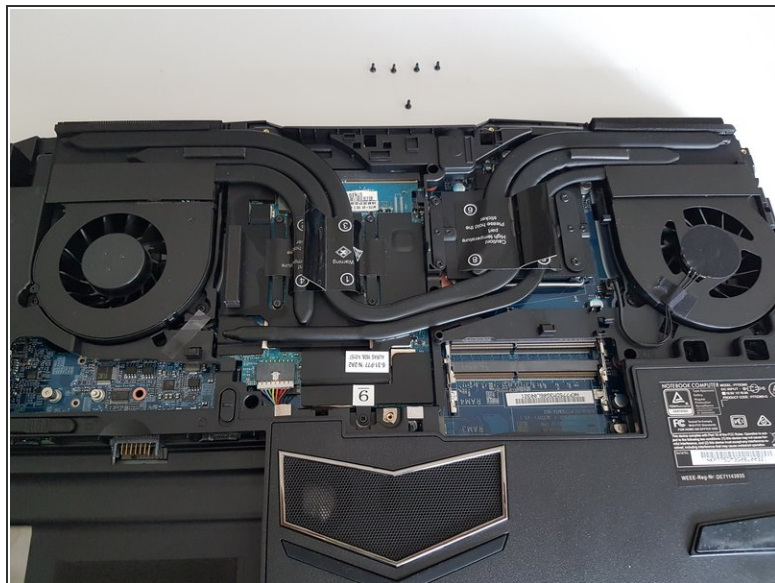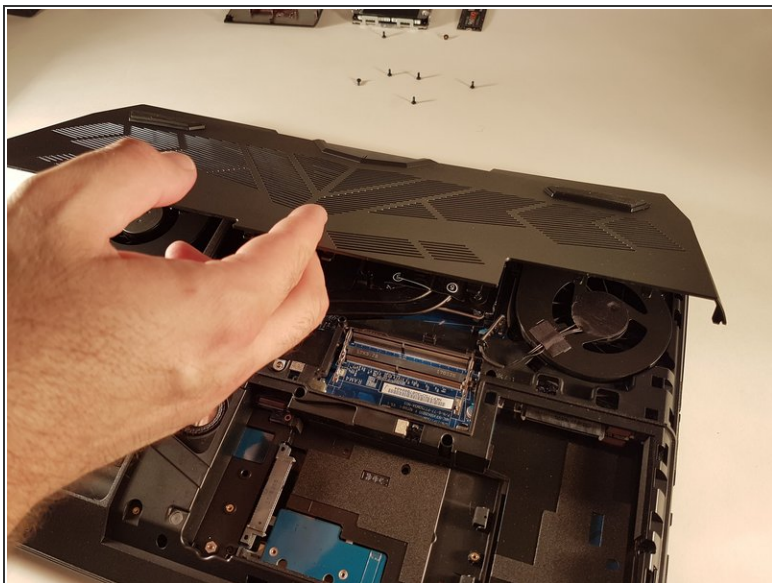

- Soulevez la plaque.

Étape 6 — Le refroidisseur

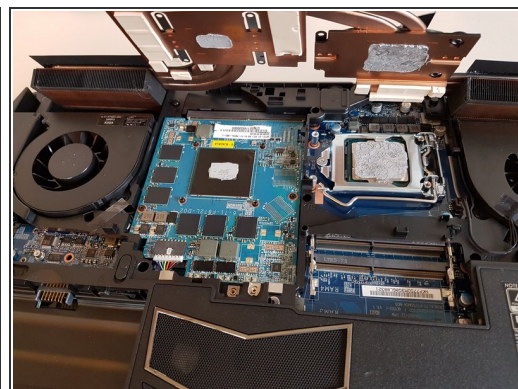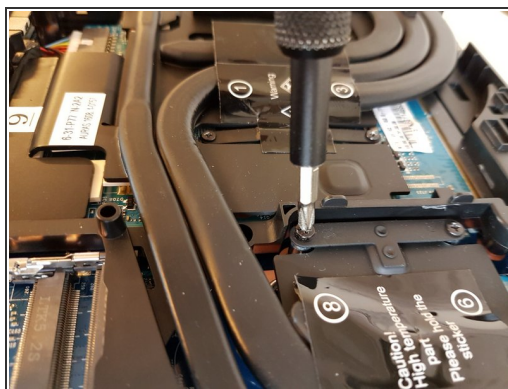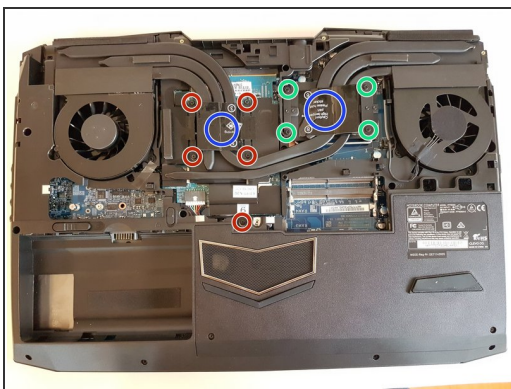

- Dévissez les quatre grandes vis entourées en vert
- Dévissez les cinq petites vis entourées en rouge
- Soulevez le refroidisseur à l'aide des deux languettes entourées en bleu

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.