


P775DM3 Replacement carte mère

Rédigé par: Felice Suglia

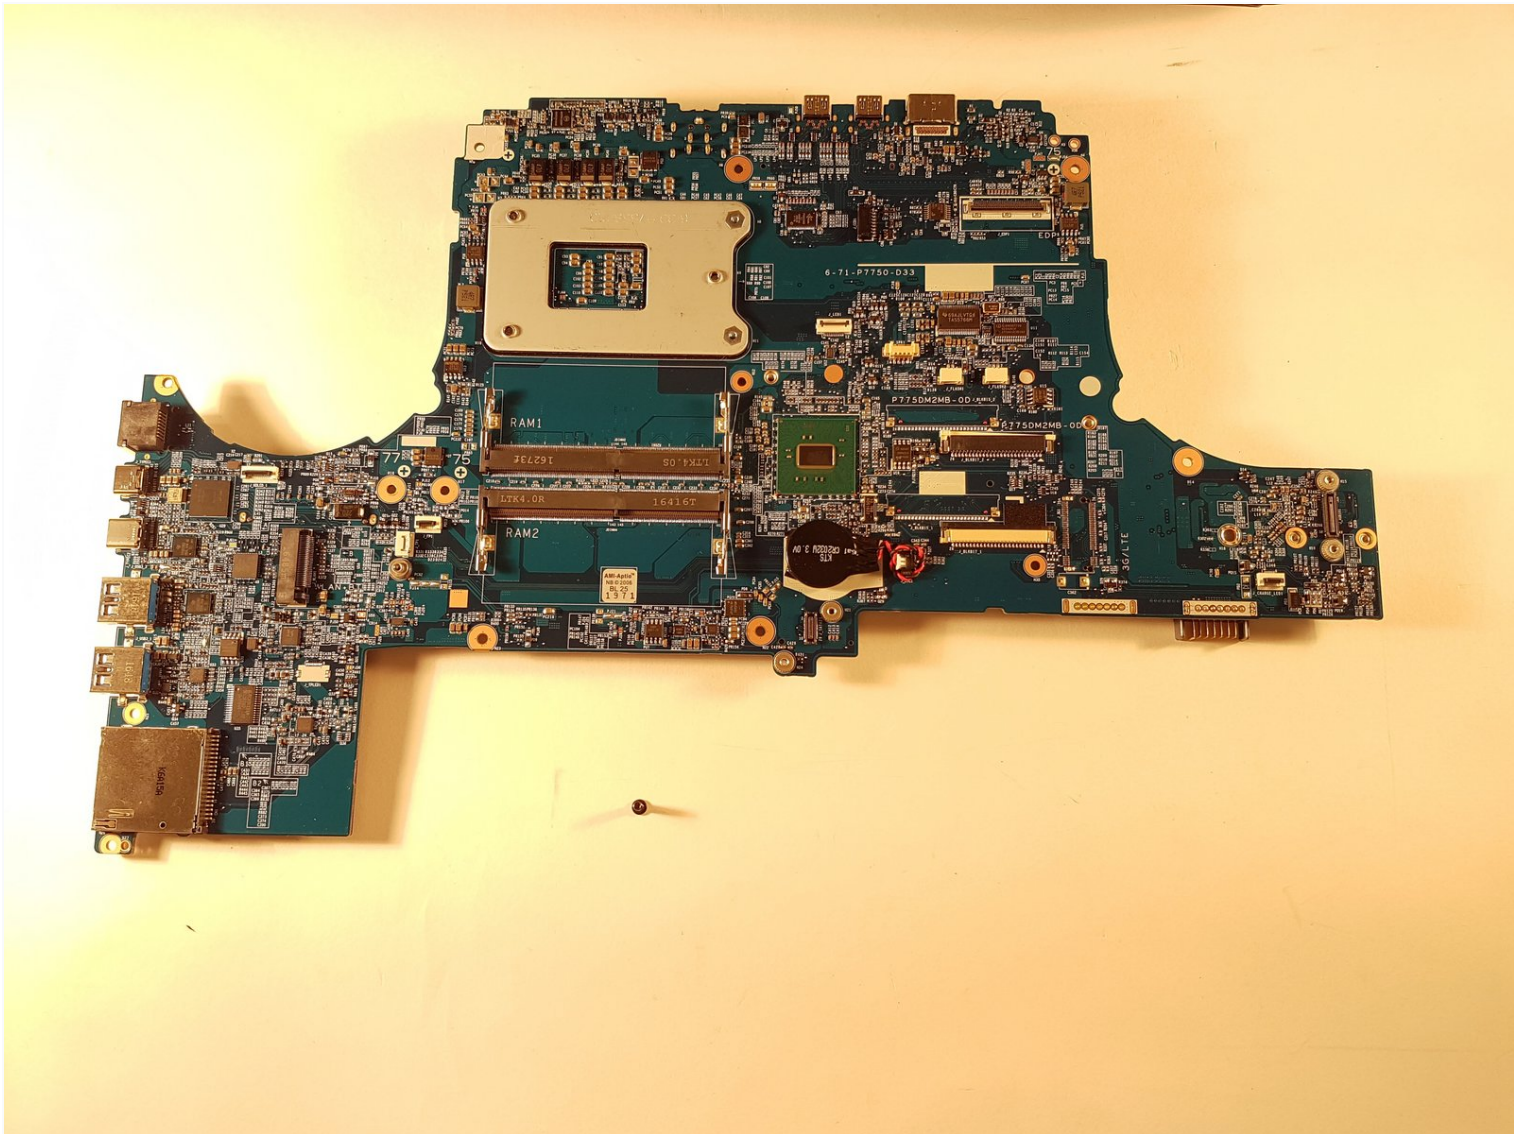

OUTILS:

Phillips #0 Screwdriver (1)



Tweezers (1)

PIÈCES:

Pièces pour why! P775DM3 CH (1)



Pièces pour why! P775DM3 EU (1)

Étape 1 — La Batterie

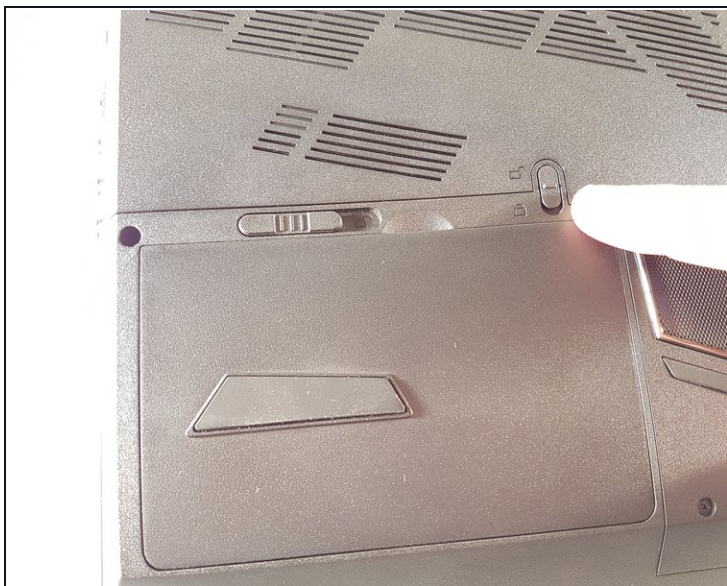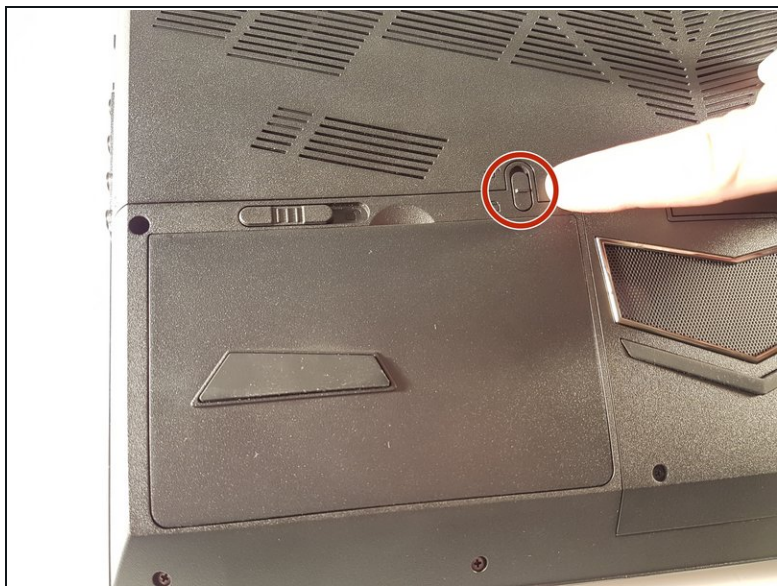


- Déverrouillez le verrou entouré en rouge.

Étape 2

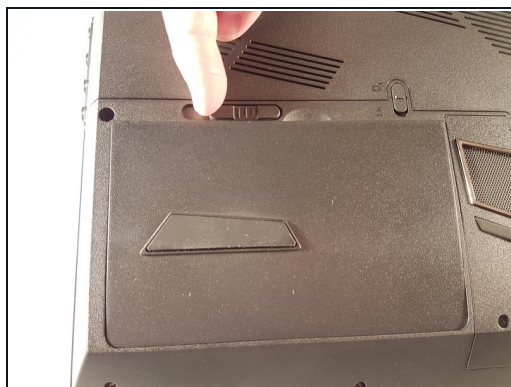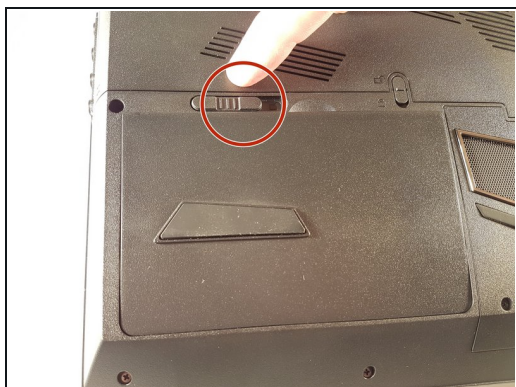

- Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.

Étape 3 — Accès aux disques

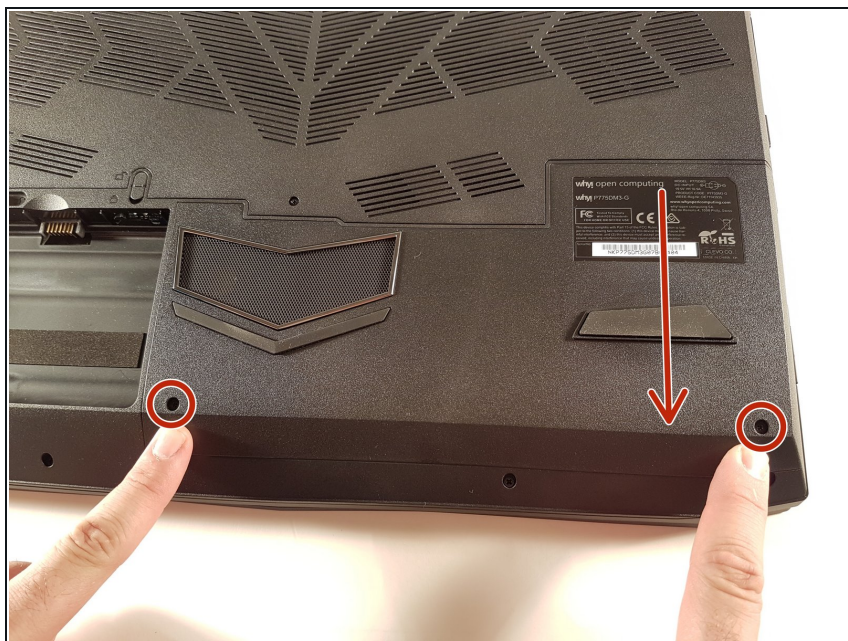




- Dévissez les deux vis entourées en rouge
- Faites coulisser la plaque dans le sens de la flèche

Étape 4




- Soulevez le plaque

Étape 5 — Disque dur (stockage de masse)

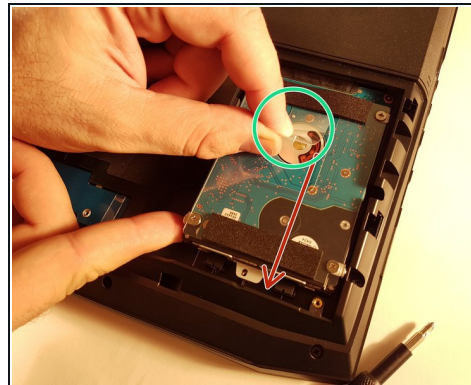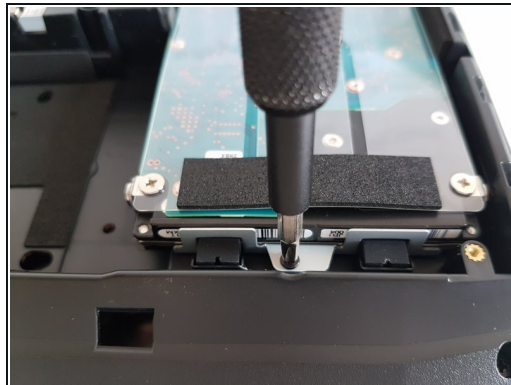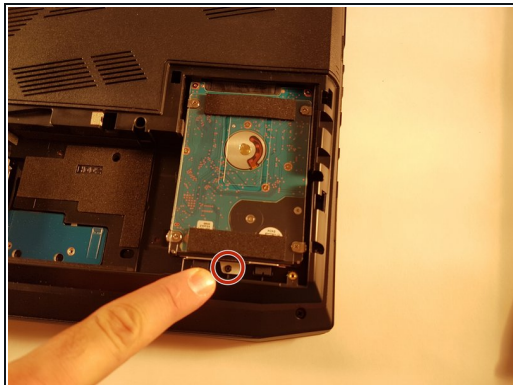



- Dévissez la vis entourée en rouge
- Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
- Retirez le disque dans le sens de la flèche

Étape 6 — Disque SSD M.2

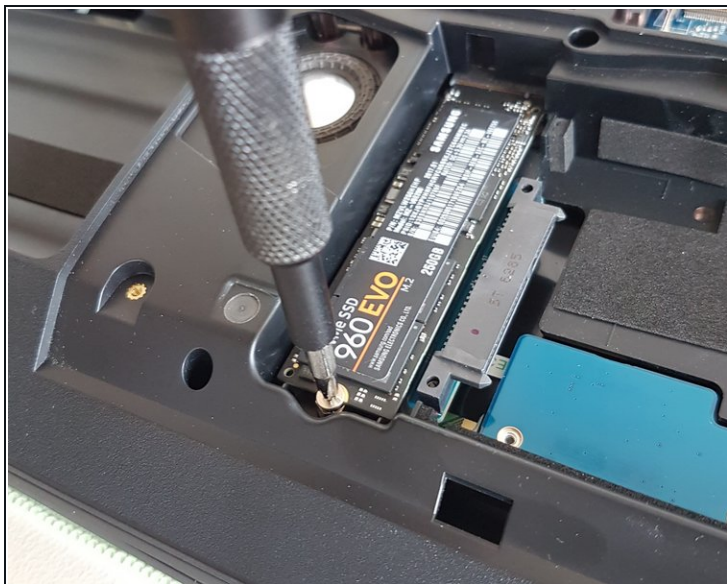

- Dévissez la vis entourée en rouge.

Étape 7

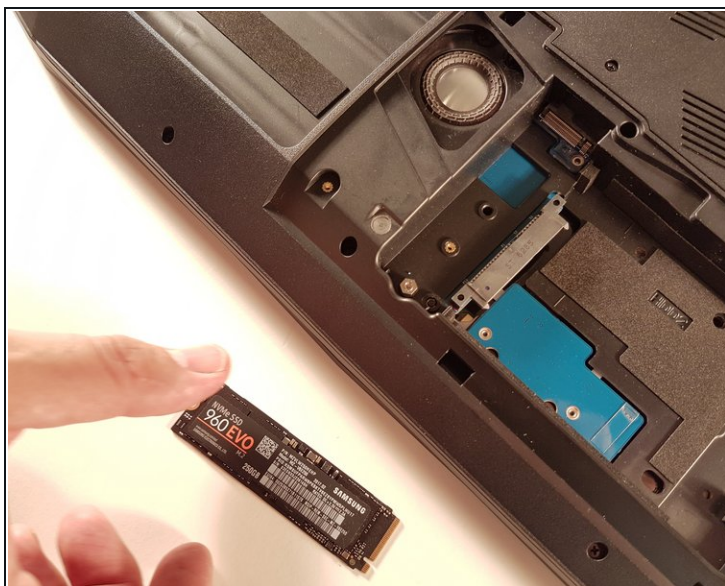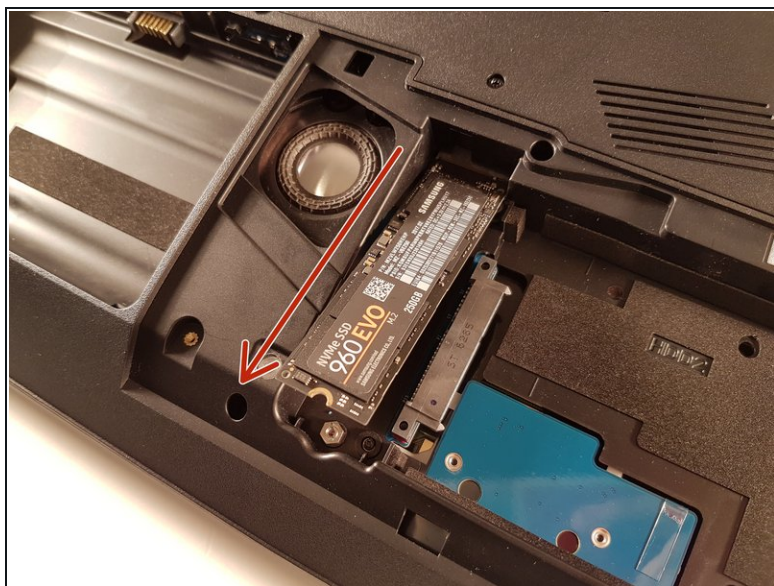


- Tirez le disque SSD dans le sens de la flèche rouge.

Étape 8 — Accès aux principaux composants




- Dévissez les cinq vis entourées en rouge.

Étape 9

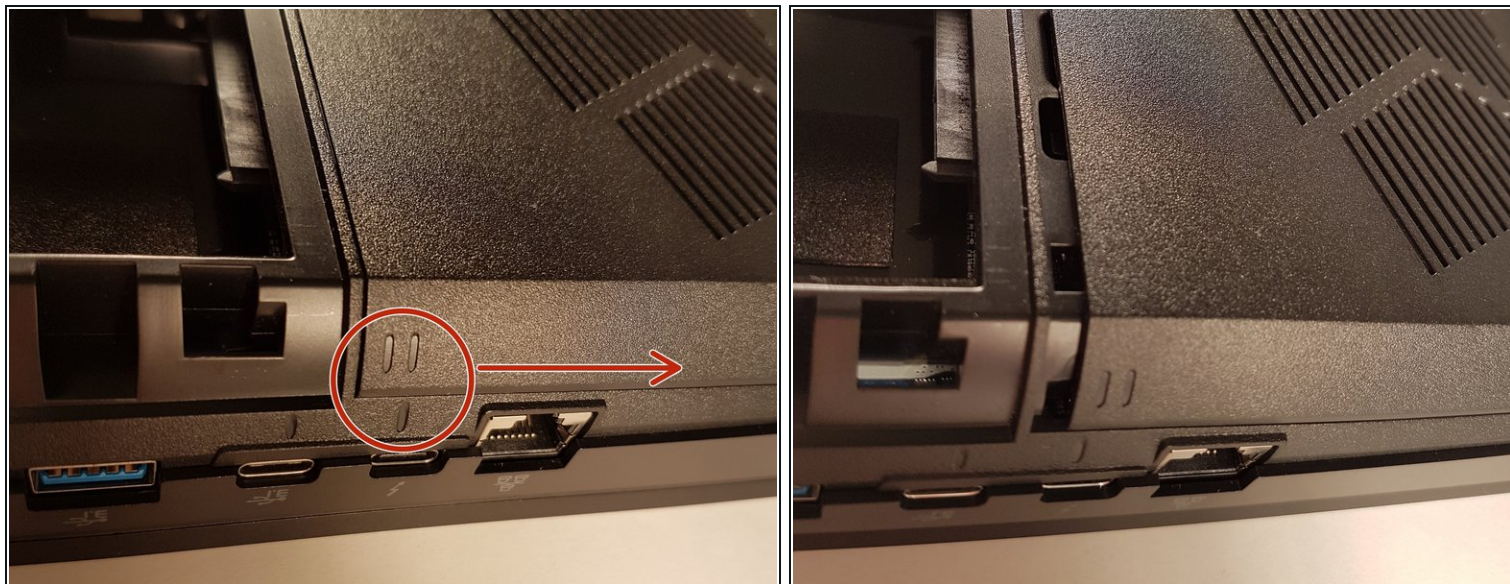


- Faites coulisser la plaque dans le sens de la flèche rouge.

Étape 10

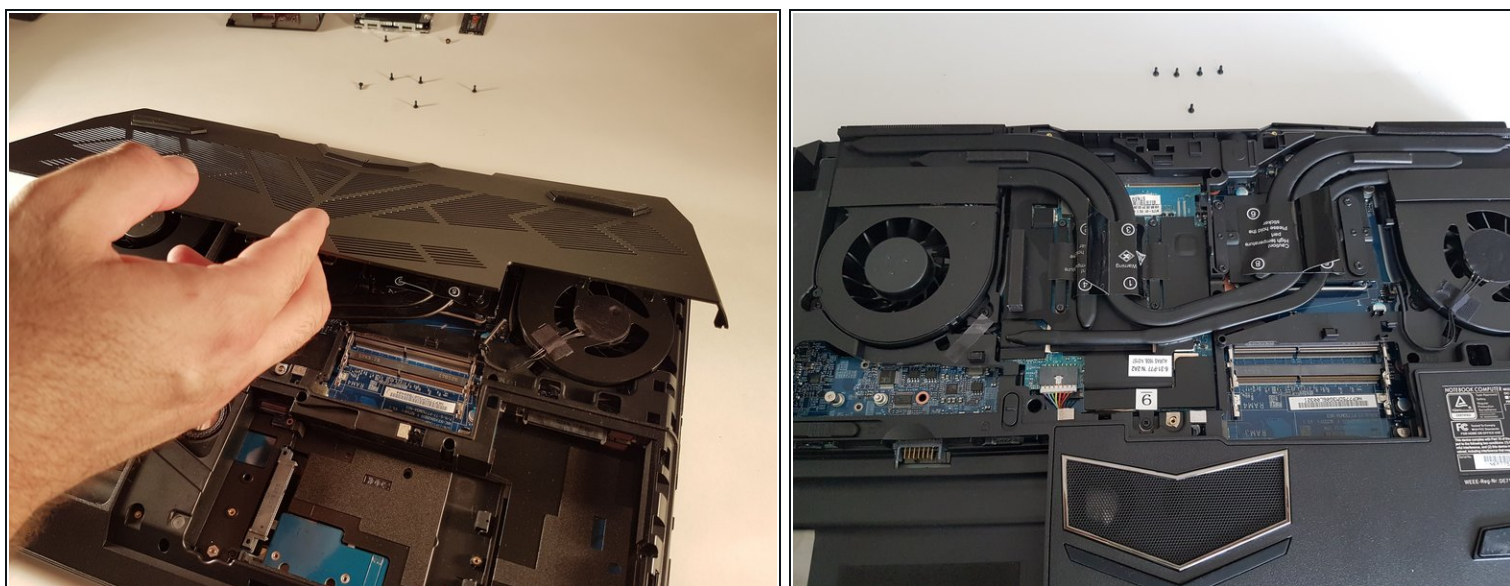


- Soulevez la plaque.

Étape 11 — Le Clavier

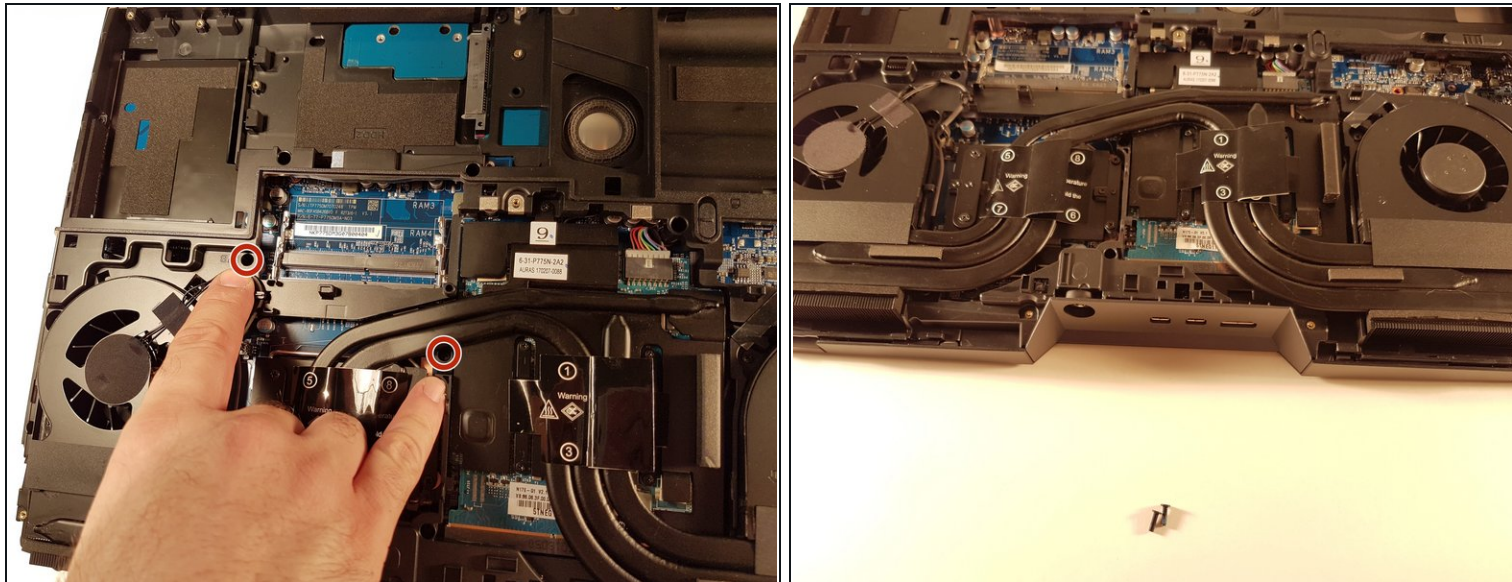



- Dévissez les deux vis entourées en rouge

Étape 12

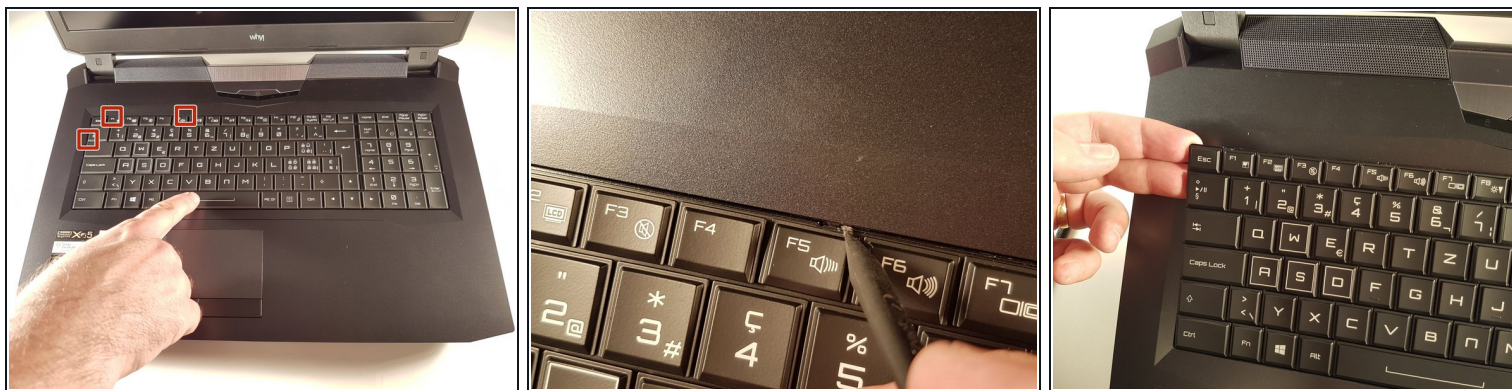



- Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
- Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force

Étape 13

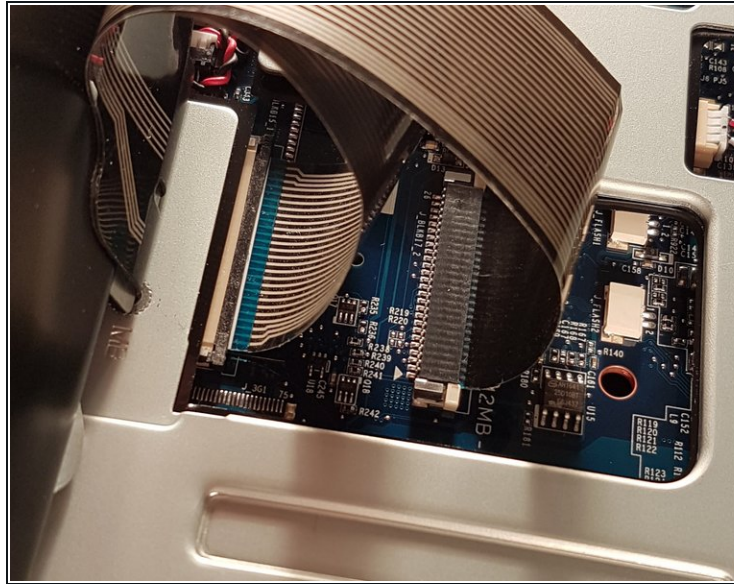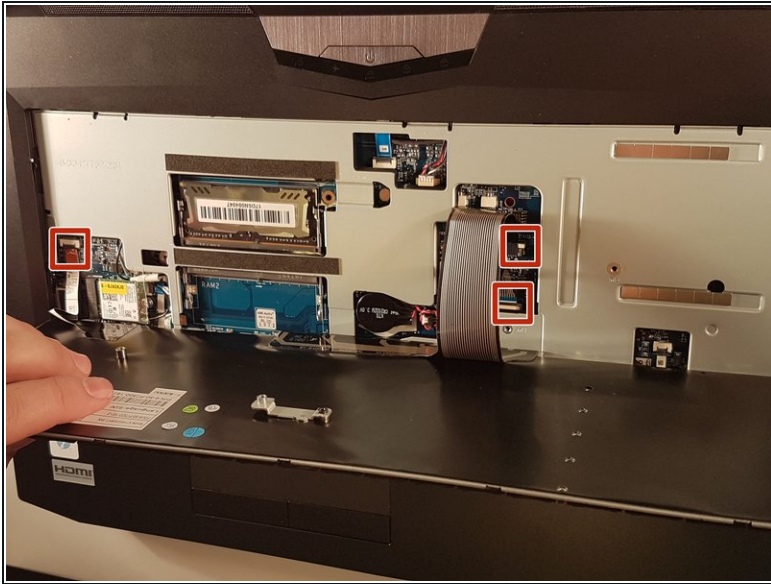


- Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge

Étape 14

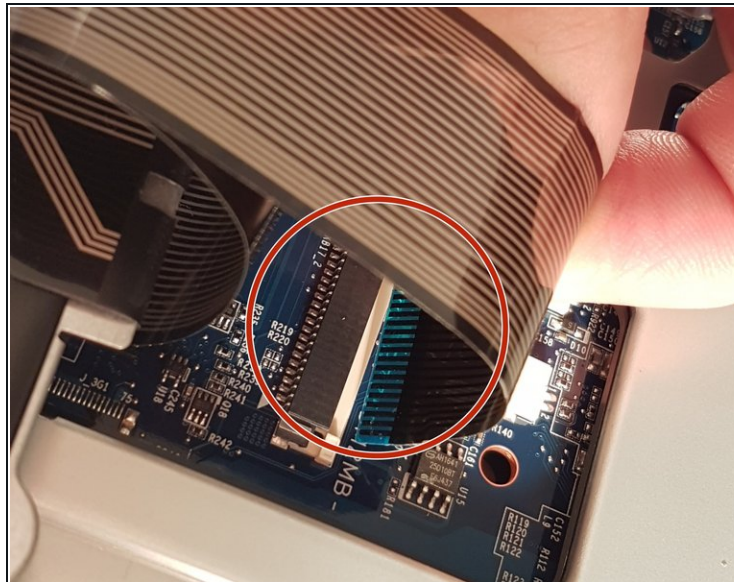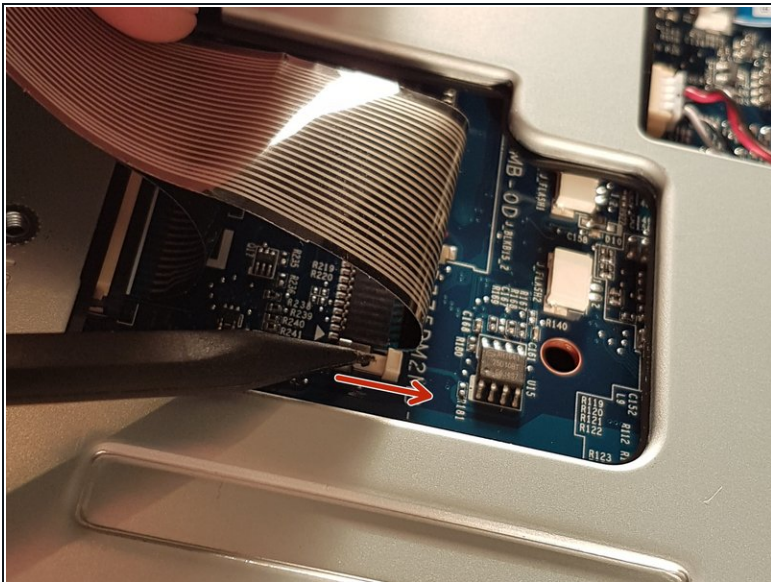


- Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

Étape 15

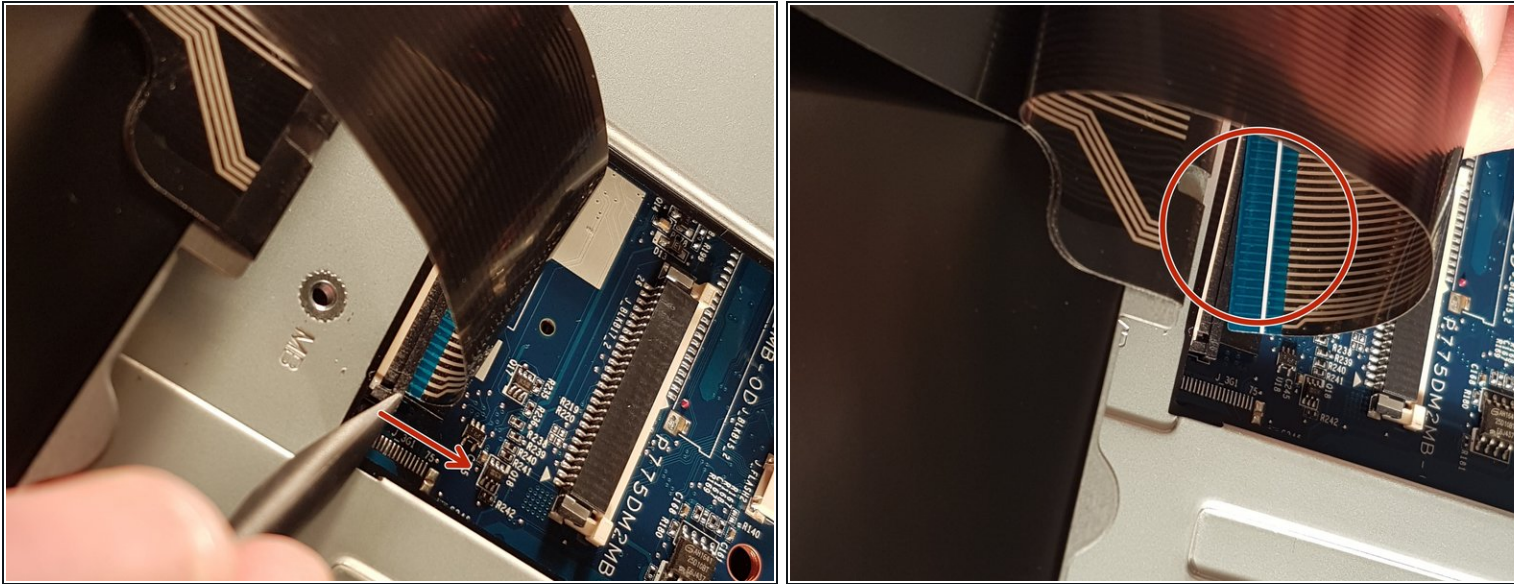




- Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

Étape 16

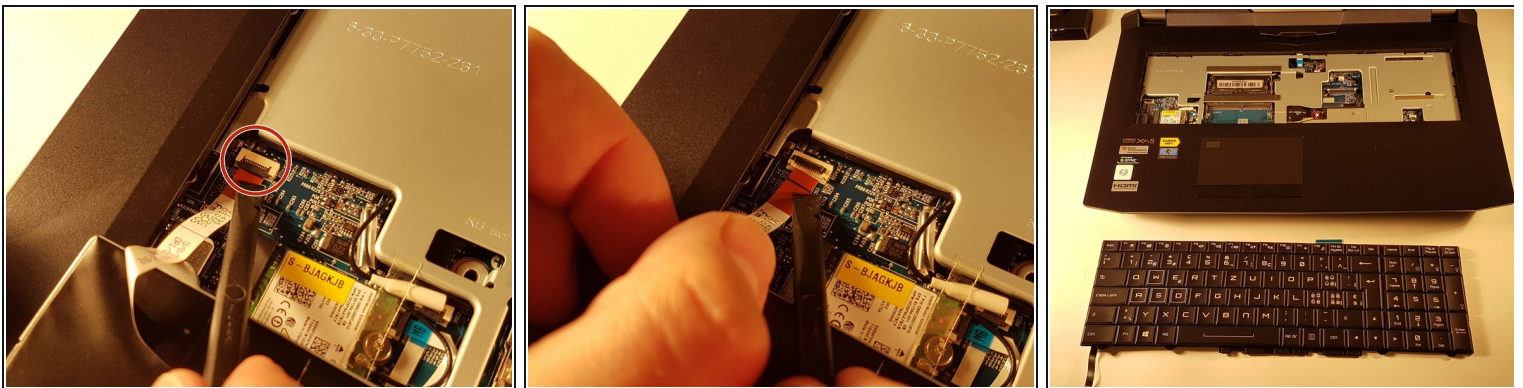




- Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge
- Enlevez le clavier

Étape 17 — Mémoire RAM

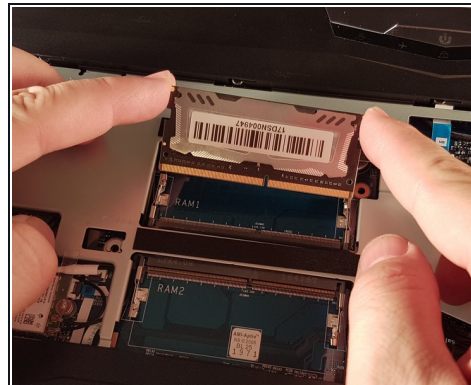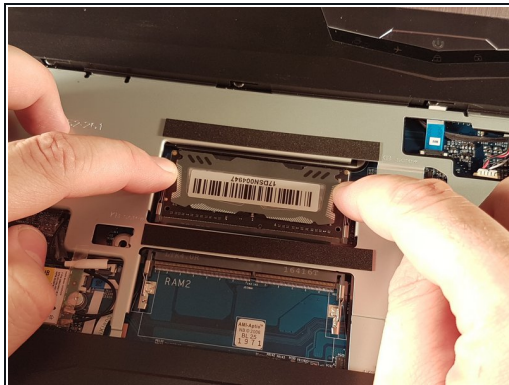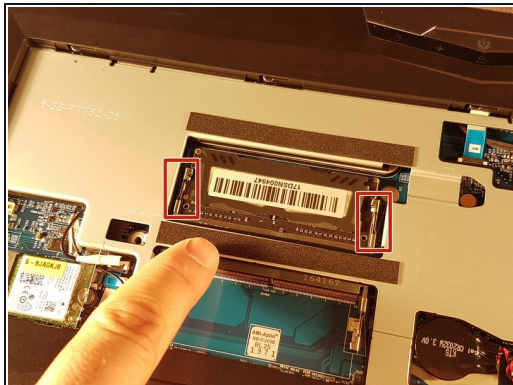




- Écartez les deux bras encadrés en rouge.
- Retirez la barrette de RAM.

Étape 18 — Pile BIOS

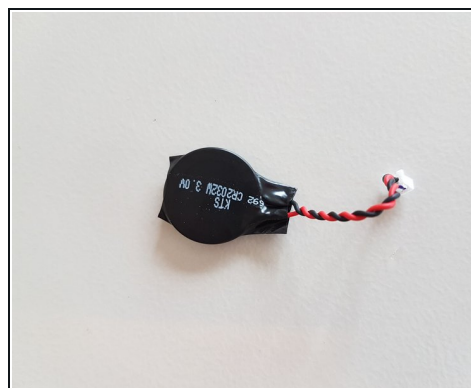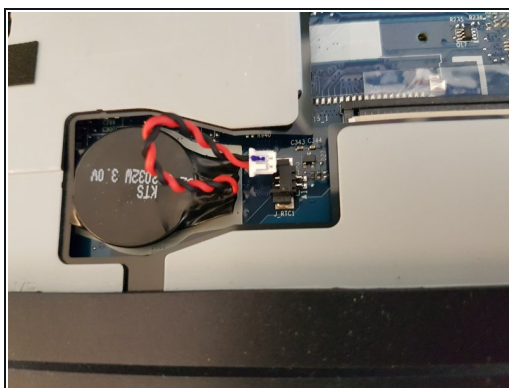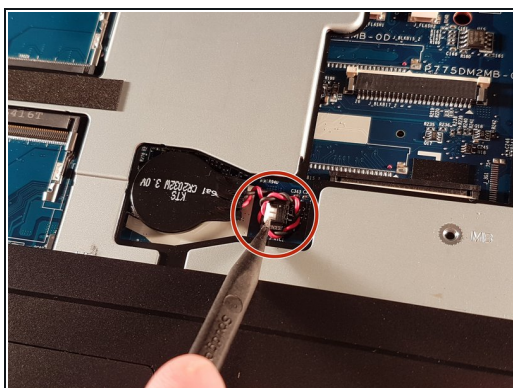




- Déconnectez le connecteur entouré en rouge
- Retirez la pile

Étape 19 — Retrait carte WLAN

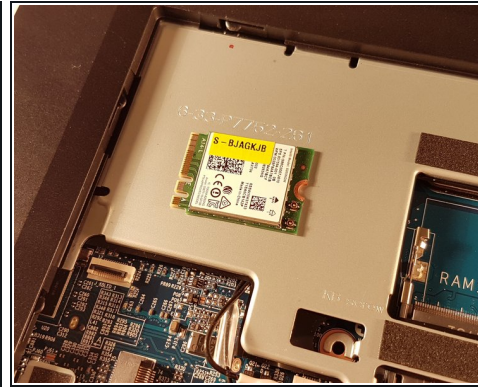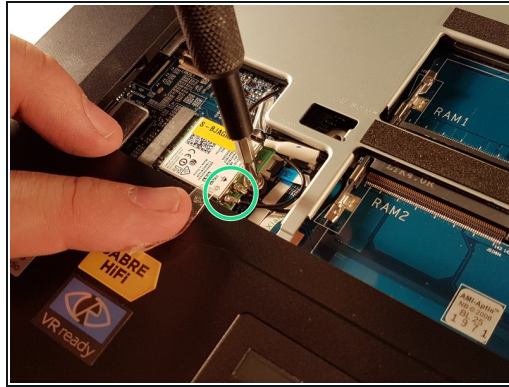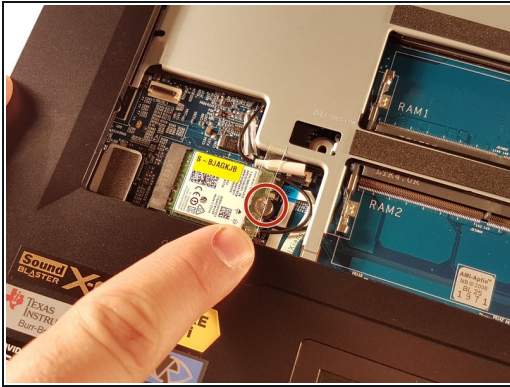




- Dévissez la vis entourée en rouge.
- Déconnectez les deux connecteurs entourés en vert.
- Retirez la carte WLAN

Étape 20 — Le refroidisseur

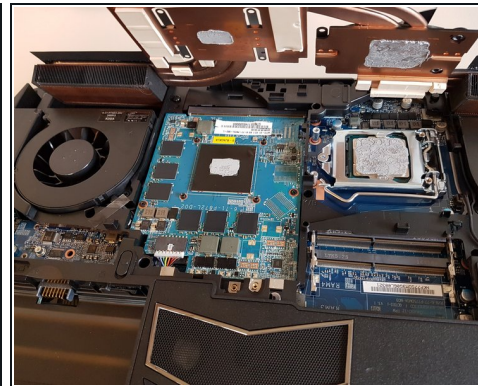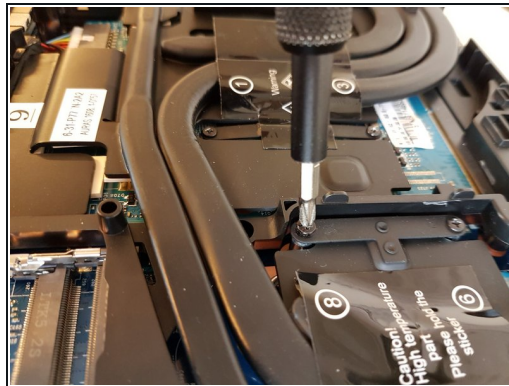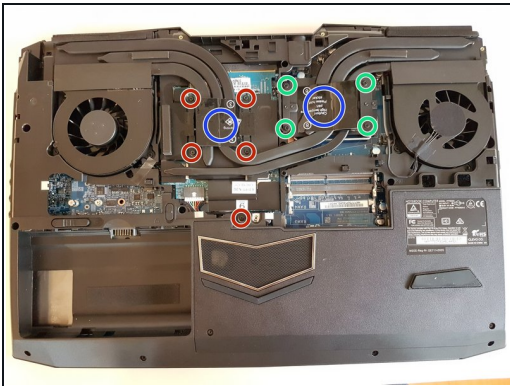

- Dévissez les quatre grandes vis entourées en vert
- Dévissez les cinq petites vis entourées en rouge
- Soulevez le refroidisseur à l'aide des deux languettes entourées en bleu



Étape 21 — Processeur

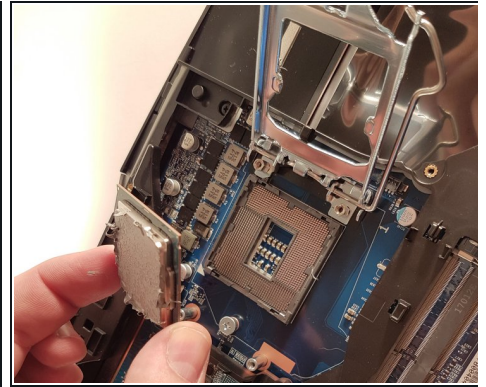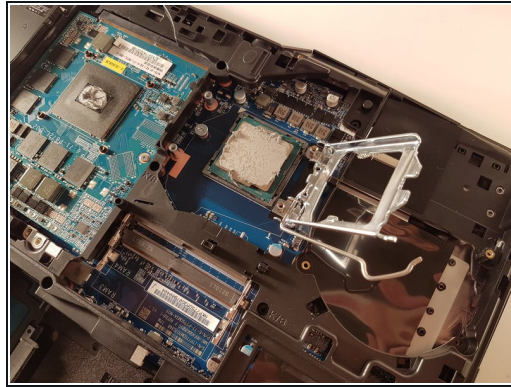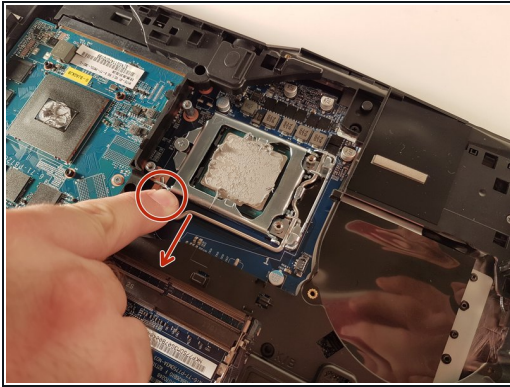

- Tirez le levier entouré en rouge dans le sens de la flèche rouge tout en appuyant dessus.




⚠ Ne touchez pas le dessous du processeur et prenez le par les côtés.

Étape 22 — Carte graphique

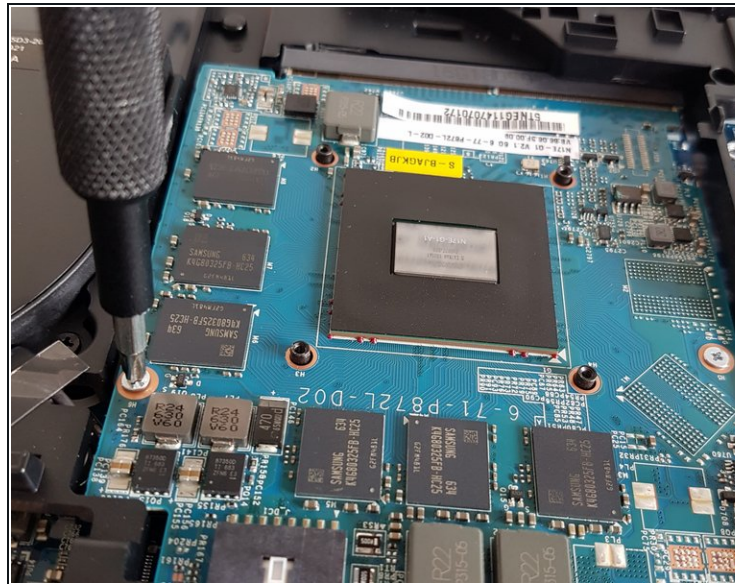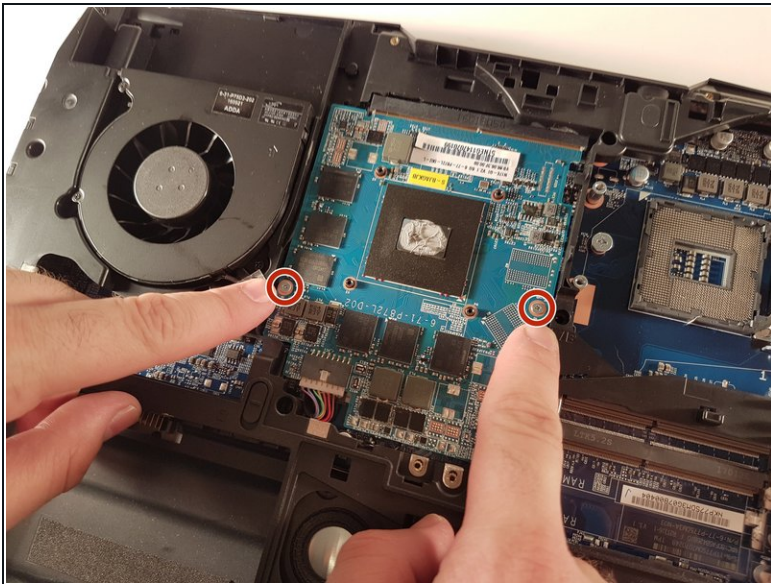


- Dévissez les deux vis entourées en rouge

Étape 23

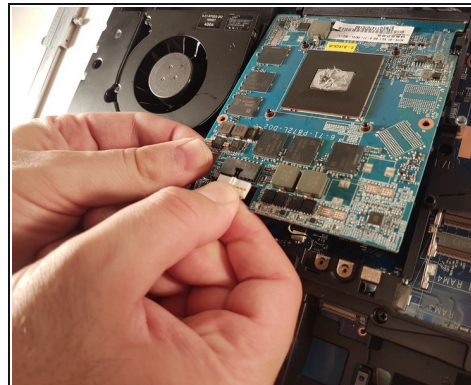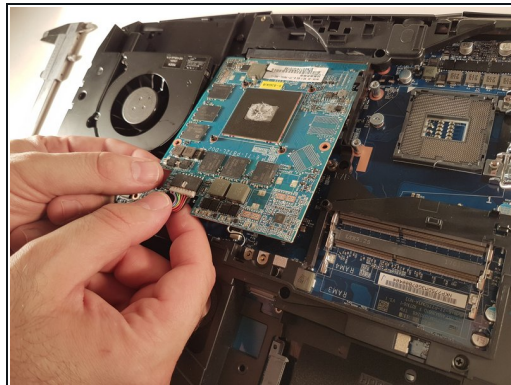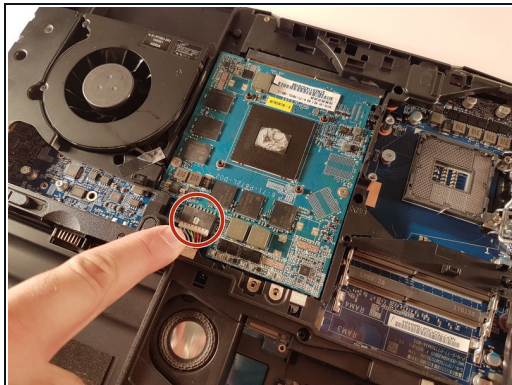



- Soulevez la carte pour permettre l'accès au connecteur entouré en rouge
- Déconnectez le connecteur entouré en rouge

Étape 24

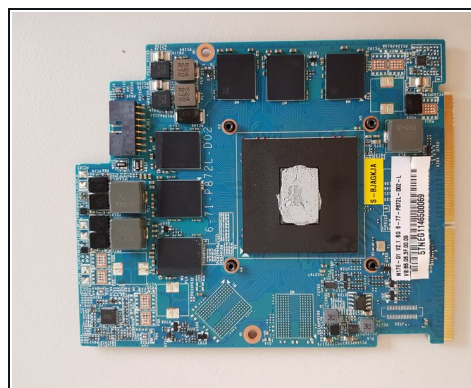

- Tirez la carte dans le sens de la flèche rouge

Étape 25 — Les ventilateurs

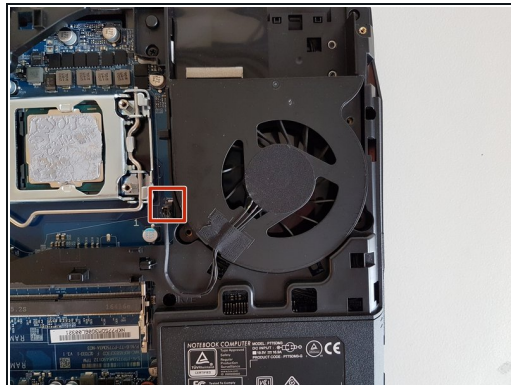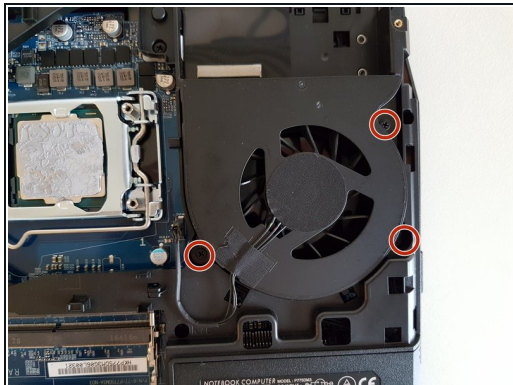




- Dévissez les trois vis entourées en rouge.
- Déconnectez le connecteur encadré en rouge.

Étape 26



- Retirez le ventilateur

Étape 27

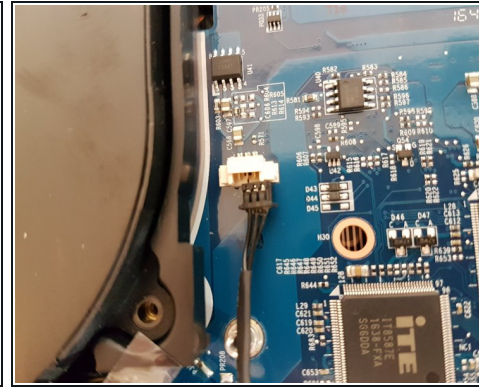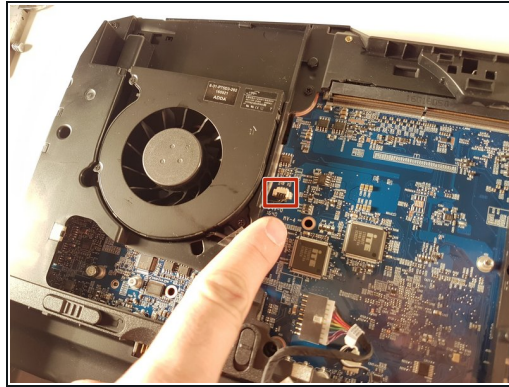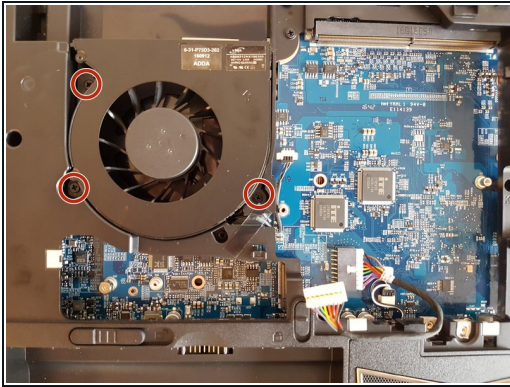




- Dévissez les trois vis entourées en rouge.
- Déconnectez le connecteur encadré en rouge.

Étape 28





- Soulevez le ventilateur.

Étape 29 — La carte mère

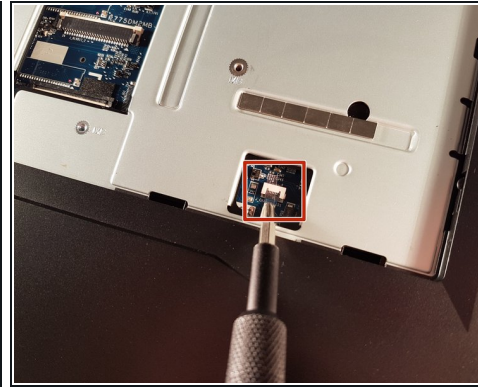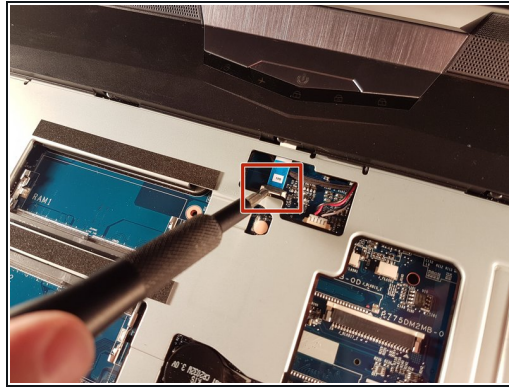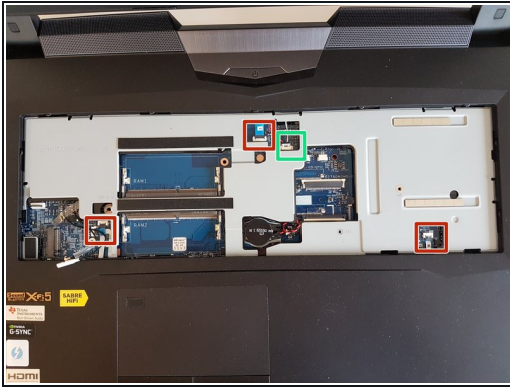



- Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge
- Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge

Étape 30

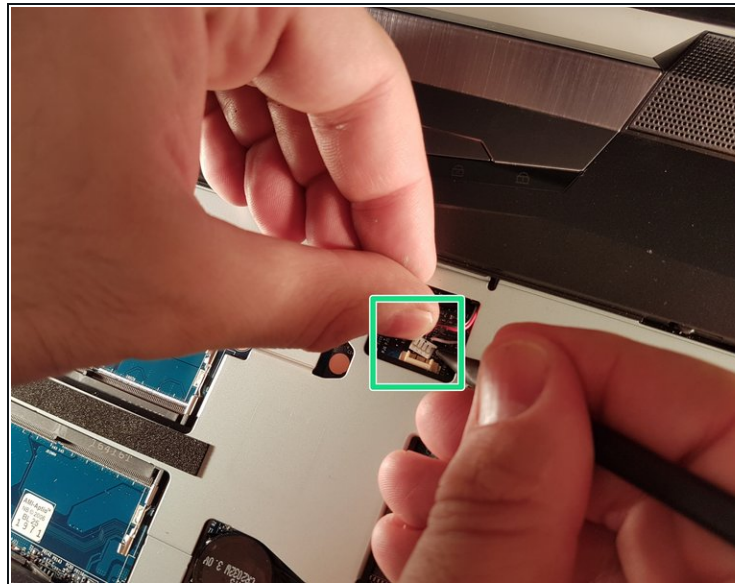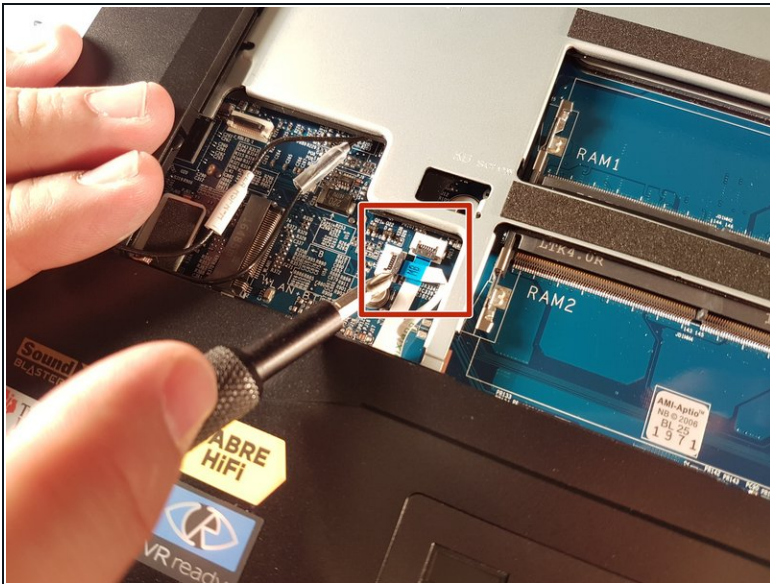




- Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge.
- Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge.
- Déconnectez le connecteur encadré en vert.

Étape 31

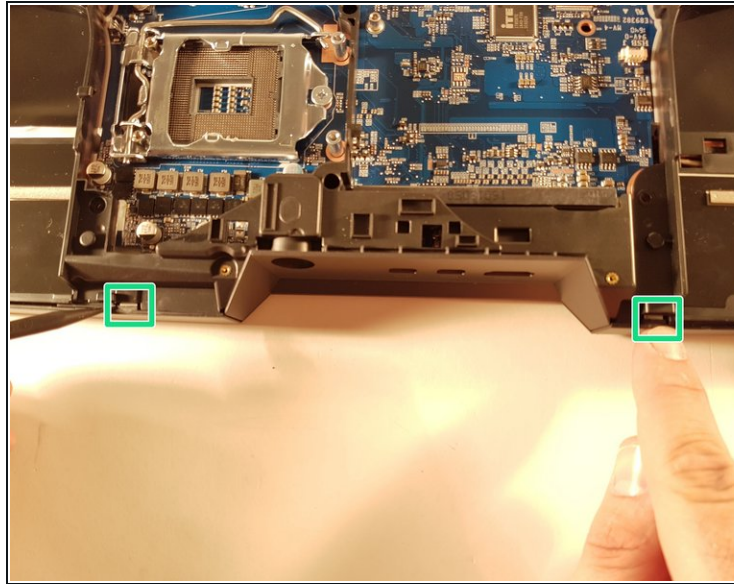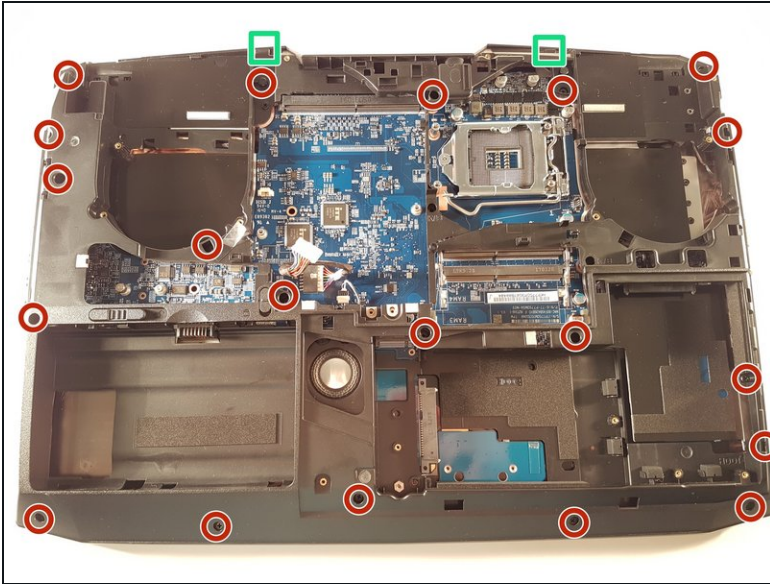




- Dévissez les vingt vis entourées en rouge.
- Déclipsez le bord du boîtier aux deux endroits encadrés en vert.

Étape 32

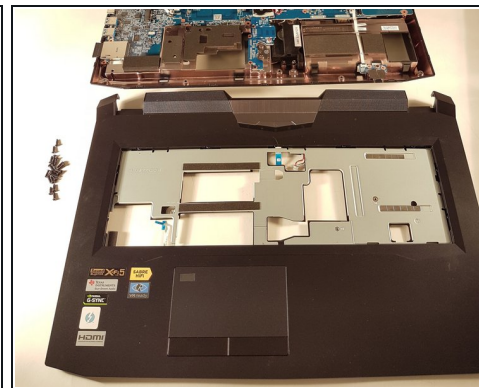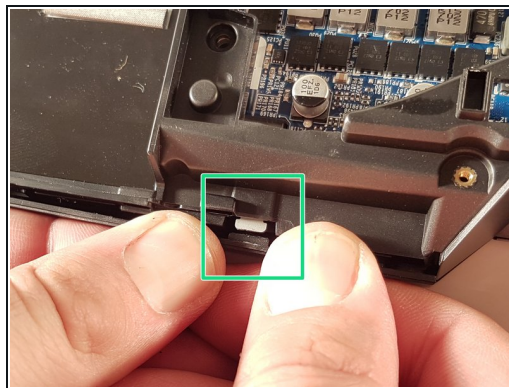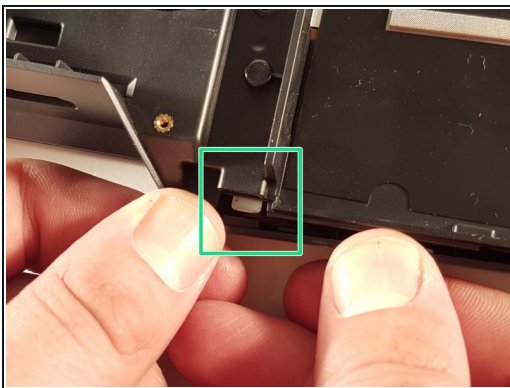



- Déclipsez le bord du boîtier aux deux endroits encadrés en vert.
- Retirez le dessus du boîtier.

Étape 33

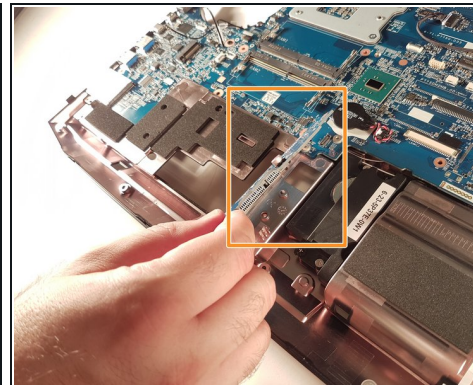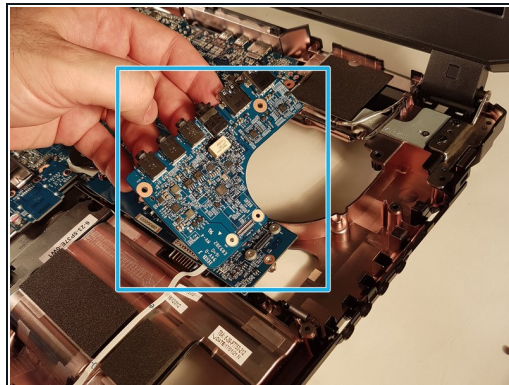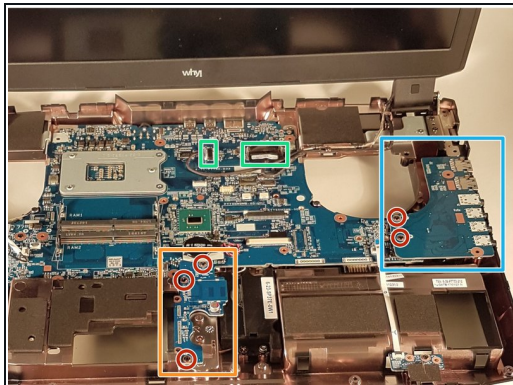



- Dévissez les cinq vis entourées en rouge
- Retirez la carte encadrée en bleu
- Retirez la carte encadrée en orange

Étape 34

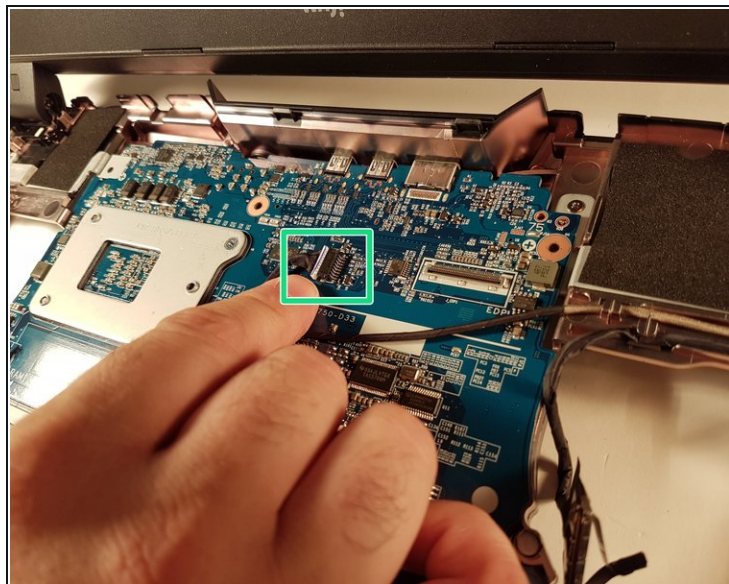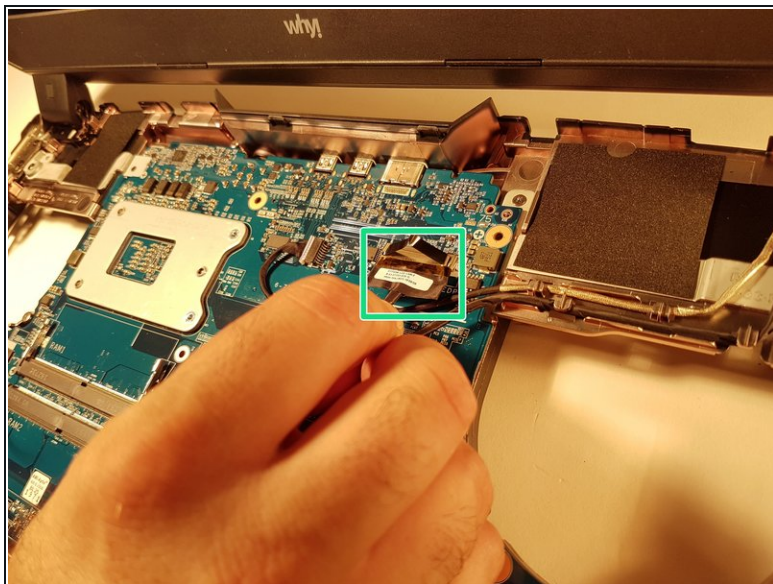



- Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert

Étape 35

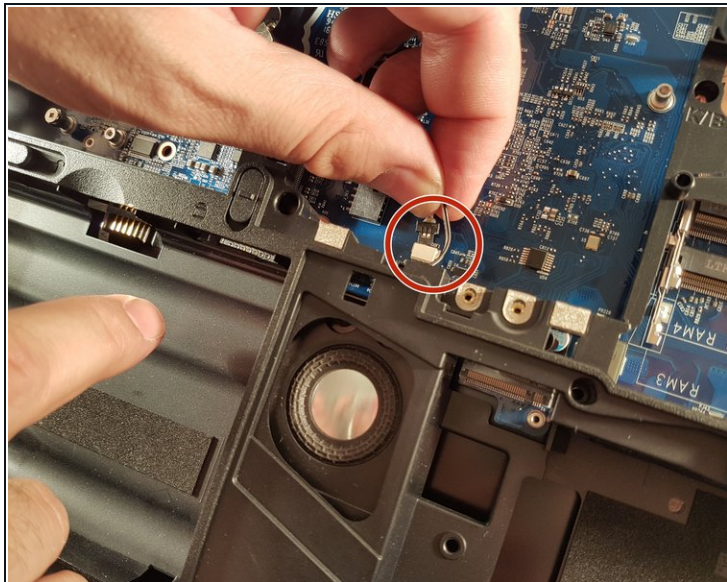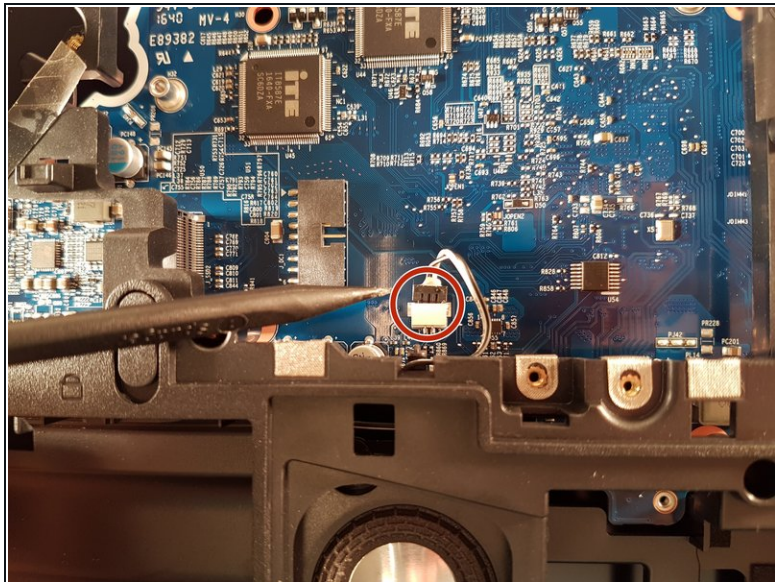

- Déconnectez le connecteur entouré en rouge.

Étape 36

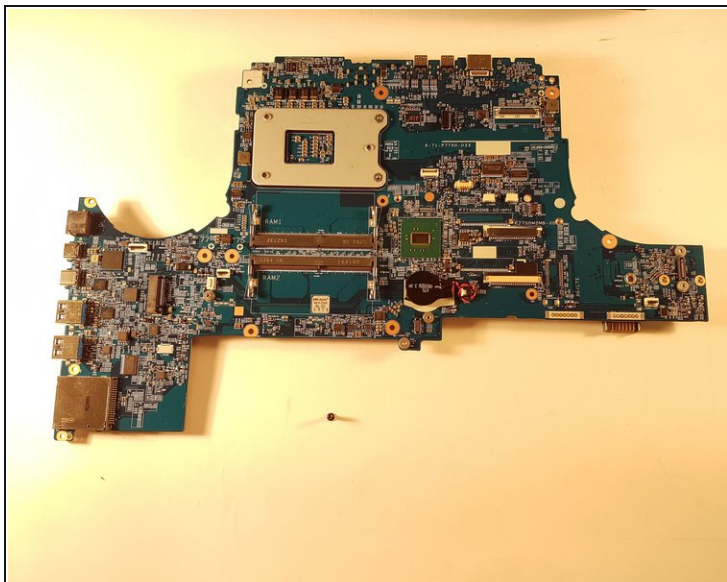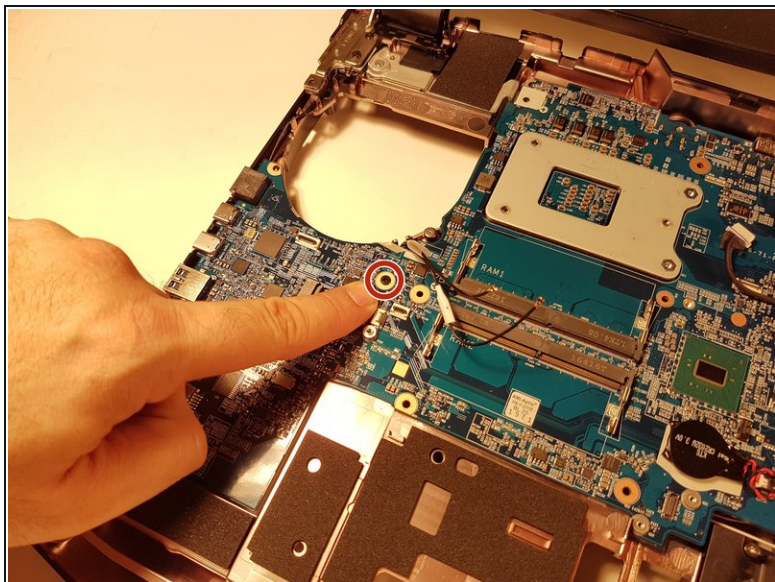

- Dévissez la vis entourée en rouge.
- Retirez la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.