




# Remplacement de la nappe E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2012

Seulement prérequis

Rédigé par: Brett Hartt

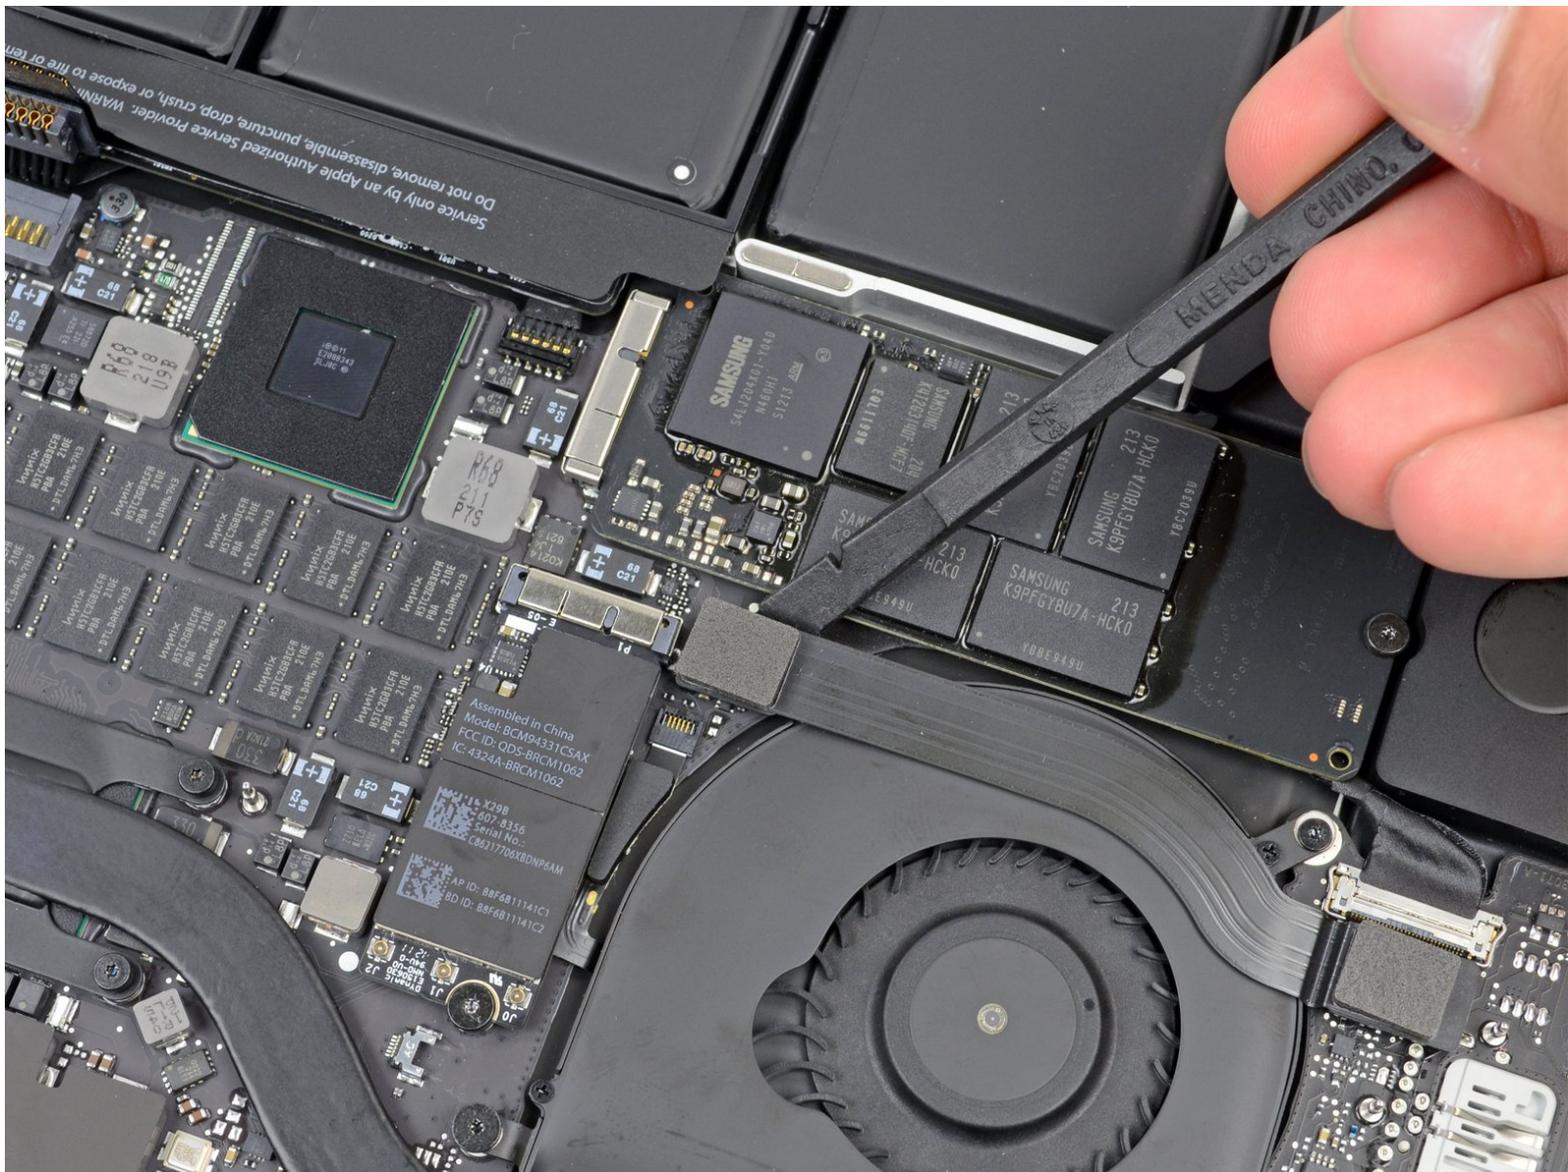


---

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Nappe de la carte E/S (I/O Board)

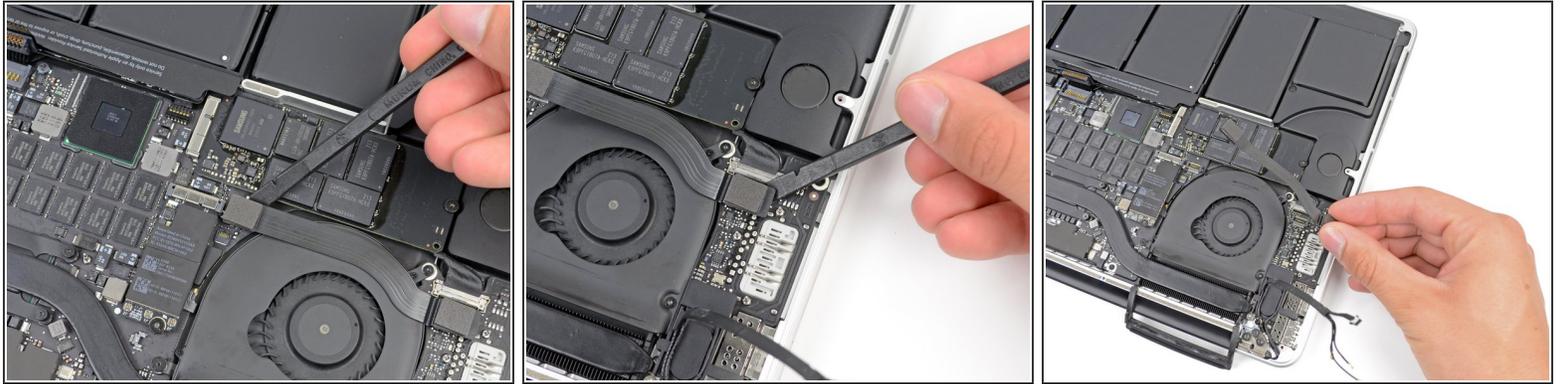

- Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Lors du remontage, reconnectez d'abord cette extrémité car elle ne se plie pas.
- Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
- Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.

Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.