




Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 10.1

Comment remplacer une carte mère dans le Samsung Galaxy Tab A 10.1.

Rédigé par: Isabella Li

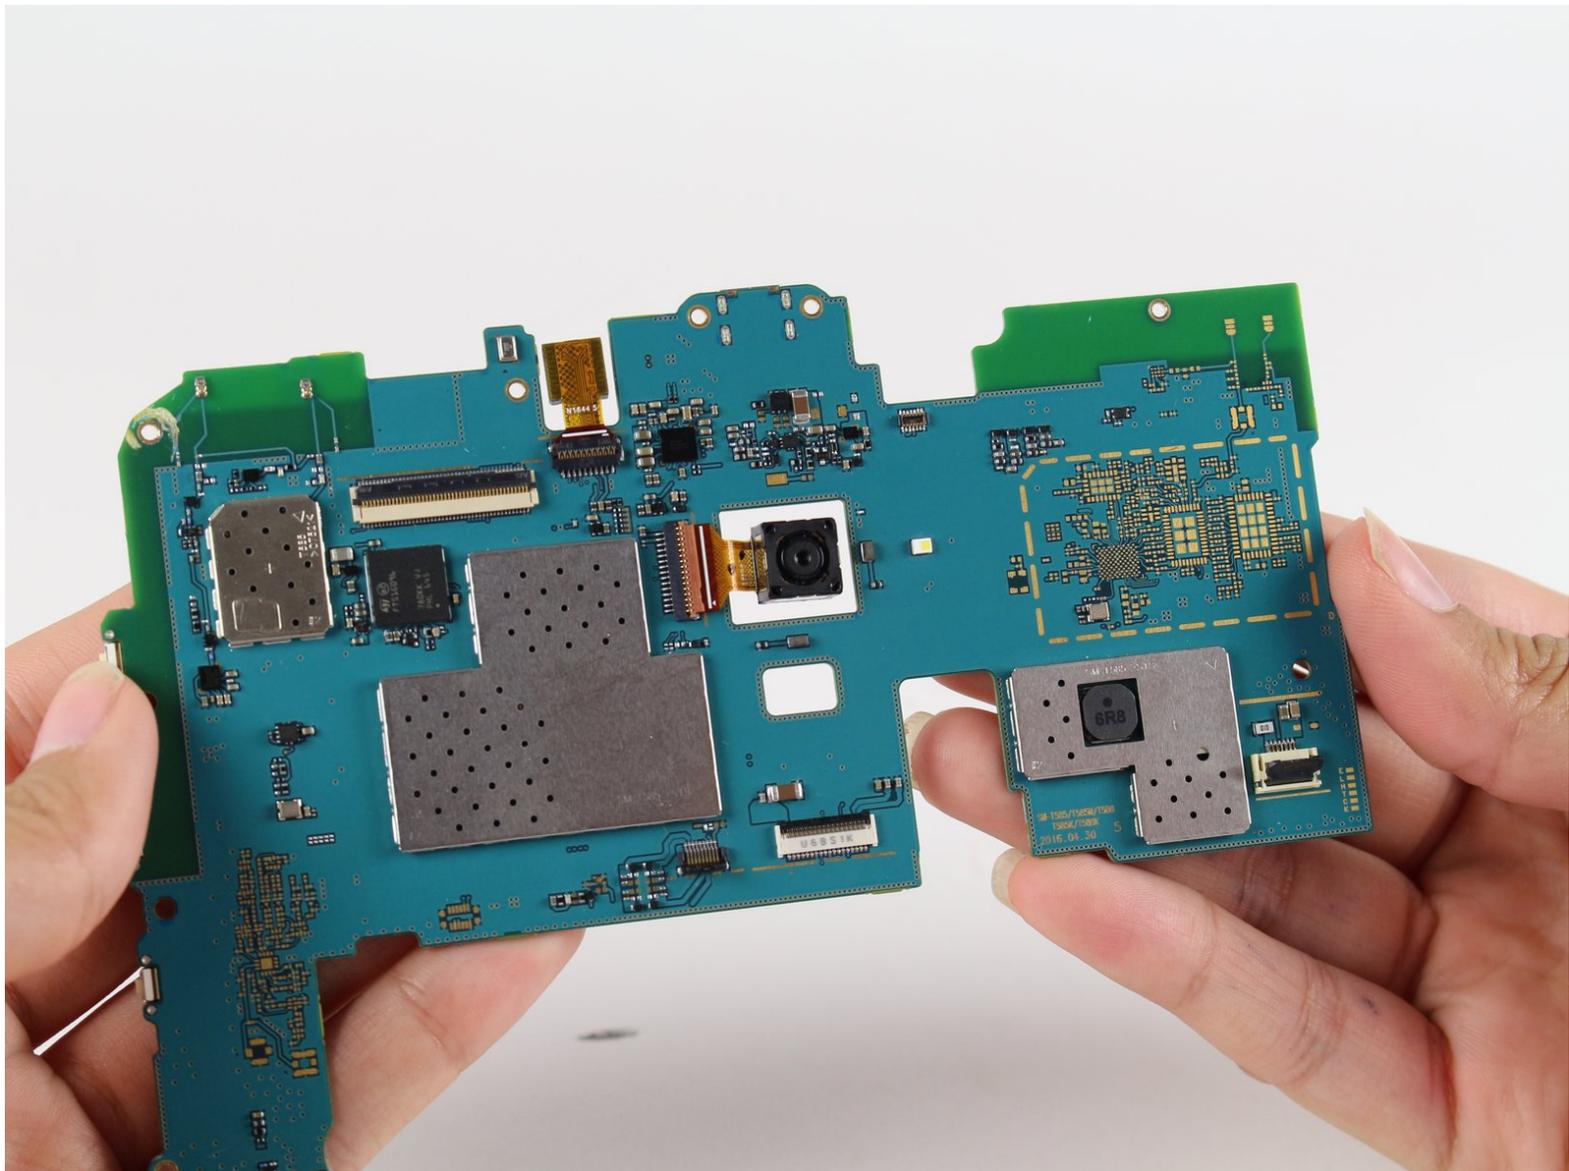

INTRODUCTION

Si vous avez une carte mère endommagée, cassée ou corrompue, ce guide vous aidera à le remplacer.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab A 10.1 \(Wi-Fi\) Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière




- Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
 - Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
 - Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
- ⚠ Si un outil d'ouverture en plastique ne fonctionne pas, l'utilisation d'un spudger en métal peut fonctionner, mais cela peut endommager le plastique de l'appareil.

Étape 2




- Une fois que l'outil d'ouverture en plastique est complètement inséré, le coincer autour des bords de l'appareil pour séparer les panneaux.
 - Soulevez le panneau arrière de l'appareil.
- i** Le panneau arrière émettra un bruit de cliquetis en étant soulevé de l'appareil.

Étape 3

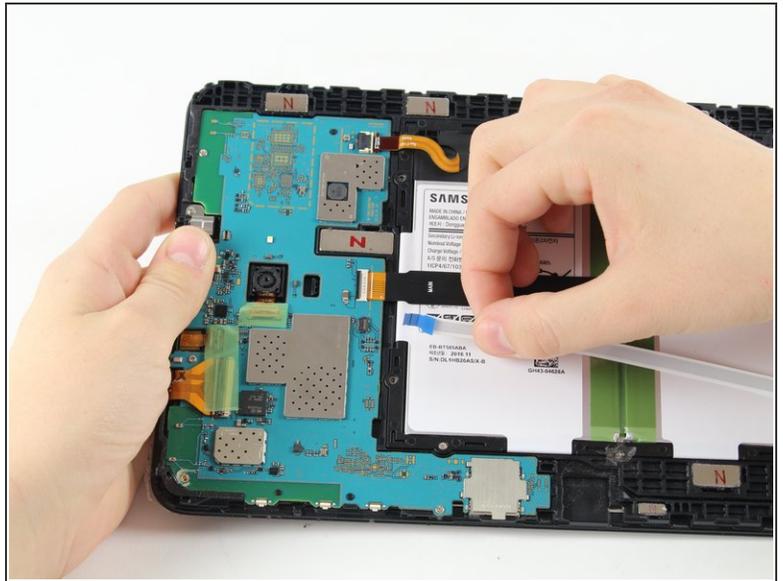


- En commençant par le câble ruban blanc, soulevez délicatement le volet de retenue sur le connecteur ZIF.
- Faites glisser le câble ruban.

Étape 4

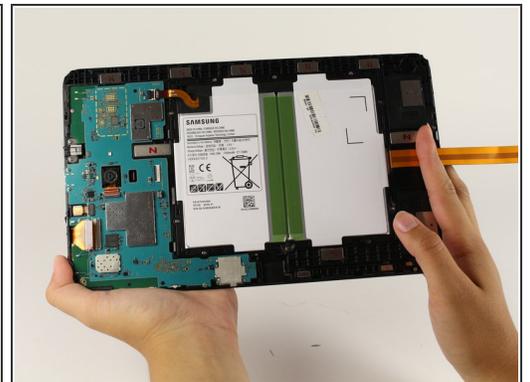



- Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF avec le câble ruban noir.
- Faites glisser le câble ruban.

Étape 5 — Batterie

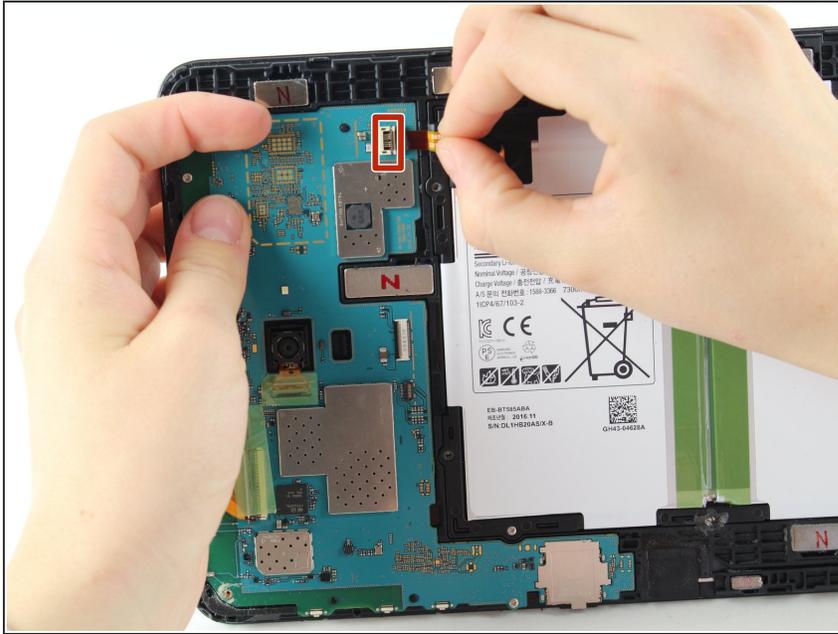

- Rabattez le rabat de retenue sur le connecteur ZIF.
- Faites glisser le câble ruban orange.

Étape 6

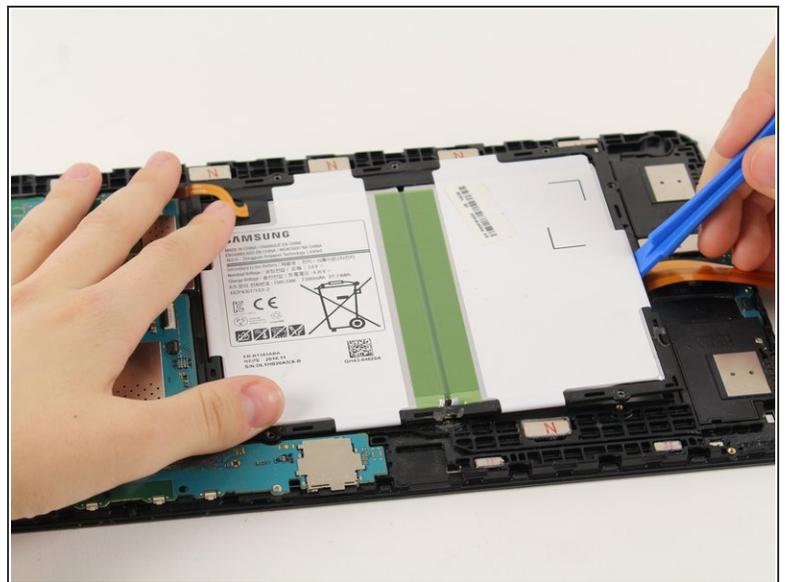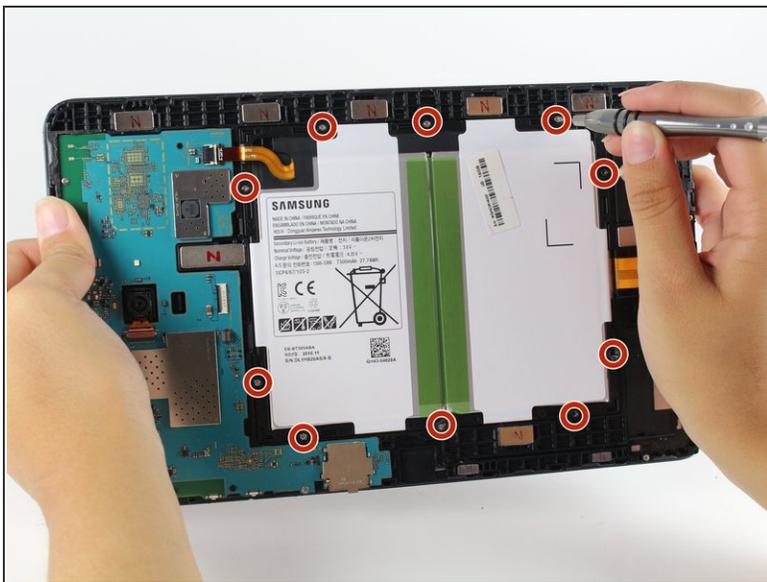


- Utilisez Phillips # 000 pour retirer dix des vis de 4 mm .3 cm autour de la batterie.
- Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bas de la batterie à proximité des enceintes et soulevez-le.

⚠ La grande pièce rectangulaire blanche et noire est toute la batterie, attention à ne pas la percer.


Ce document a © cr le 2020-11-28 08:34:28 PM (MST).

Étape 7 — Carte mère

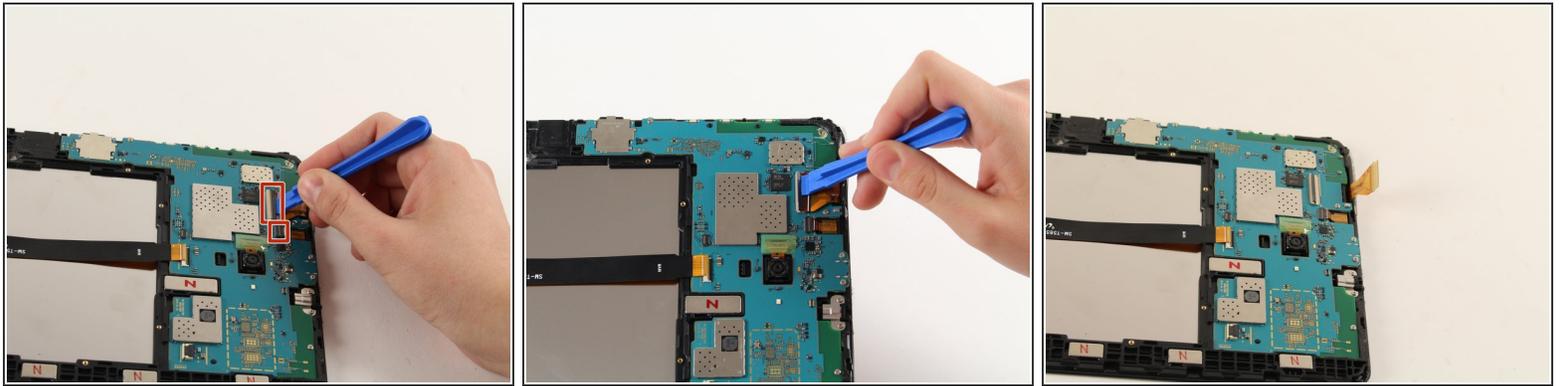


- Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.

Étape 8

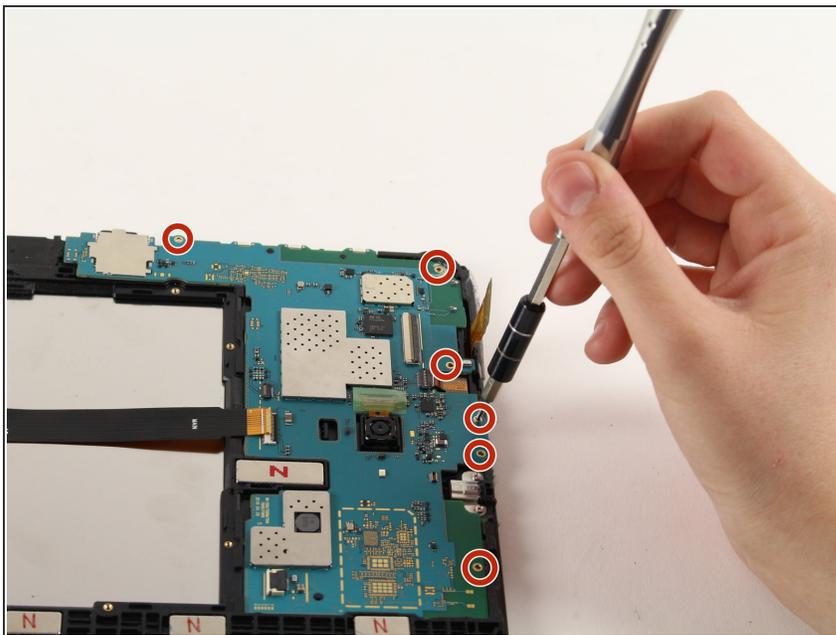

- Utilisez un Phillips # 000 pour enlever six des vis de 4mm.

Étape 9

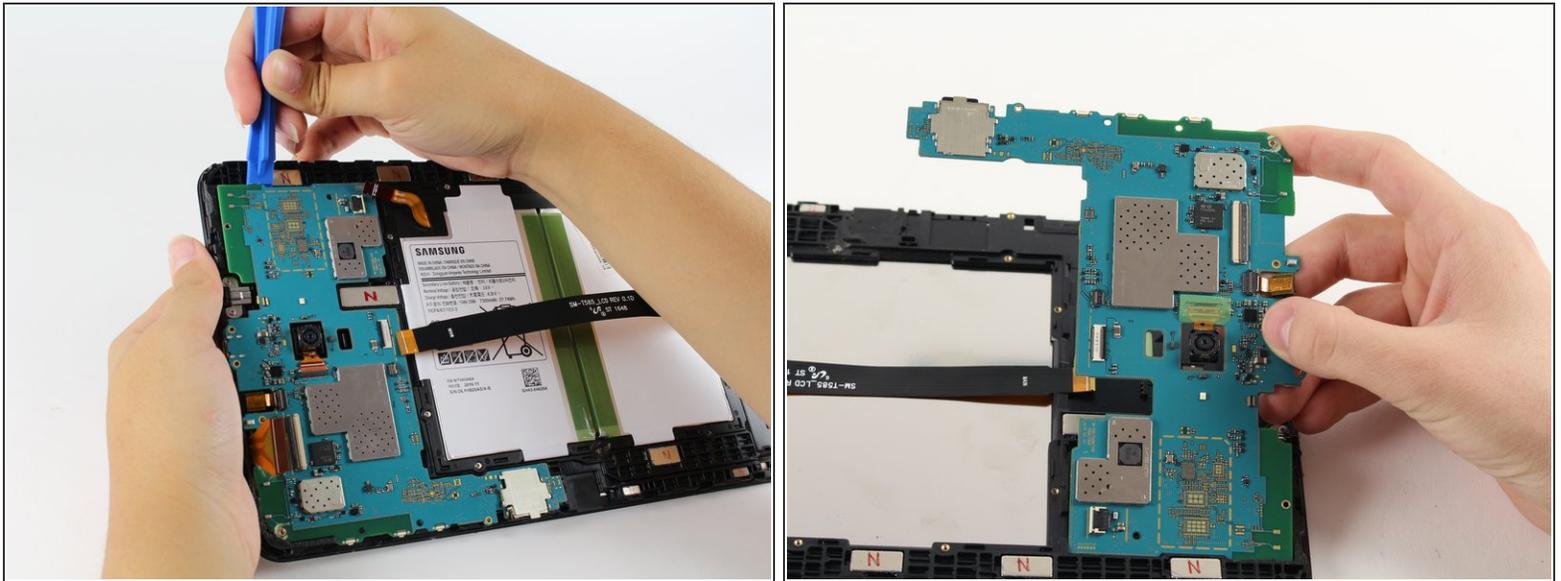

- Mettez l'outil d'ouverture en plastique en dessous et soulevez la carte mère hors de la tablette.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.