



Remplacement de la batterie du Nexus 7

Remplacer la batterie de votre Nexus 7.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Ce guide va vous aider à remplacer la batterie.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Google Nexus 7 \(1st Gen\) Screw Set](#) (1)

Étape 1 — Panneau arrière



i Dans cette étape, vous devez déclipser les ergots (encadrés en rouge sur la photo) le long des bords du panneau arrière du Nexus 7.

! Ne forcez pas lors de cette opération, les ergots sont susceptibles de se casser.

Étape 2



- Insérez délicatement un outil plat en plastique entre le bord supérieur du cadre du panneau avant et le panneau arrière.
- Faites glisser l'outil précautionneusement le long du bord supérieur pour écarter le panneau arrière du reste du Nexus 7.

Étape 3



- Insérez l'outil entre le panneau arrière et le cadre du panneau avant près du bouton de mise sous tension, et dégagez les ergots tout le long du bord droit du Nexus 7.

Étape 4





- Libérez le panneau arrière le long du bord gauche en utilisant la méthode décrite précédemment.

Étape 5




- Soulevez délicatement le panneau arrière et séparez-le du reste de l'appareil.

Étape 6 — Câble de la batterie

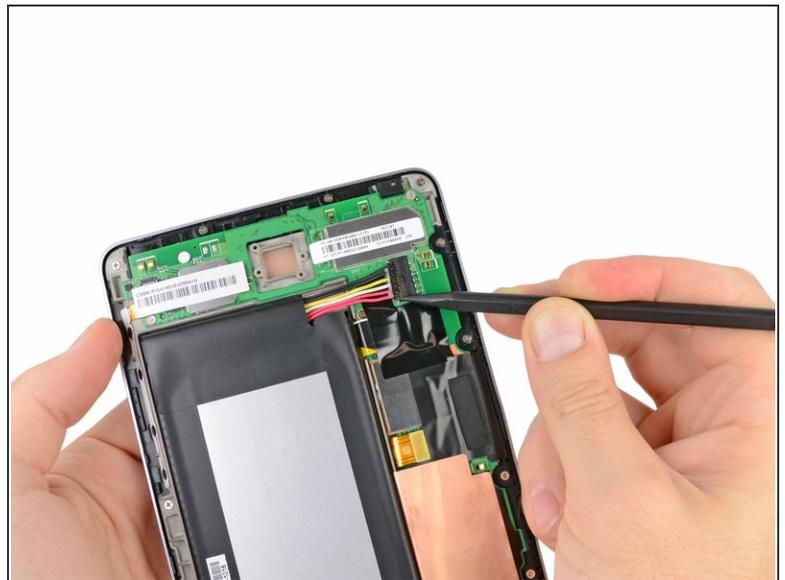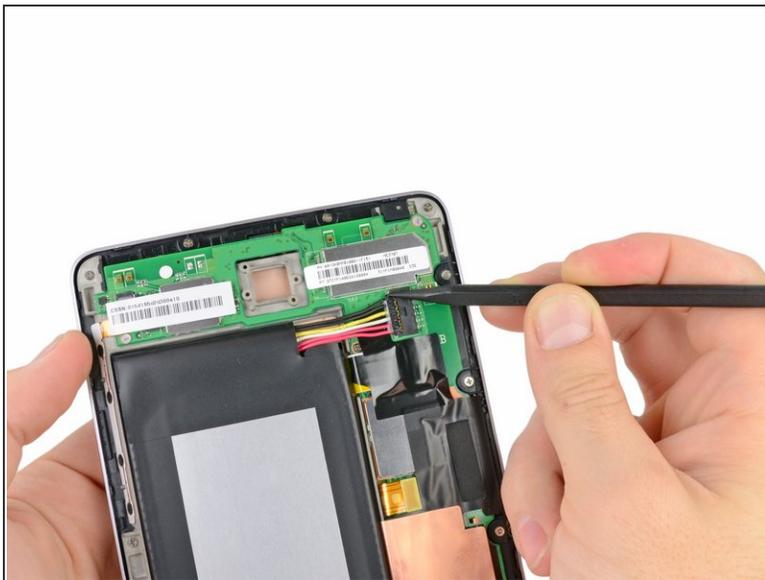

- En utilisant la pointe d'un spudger, poussez d'abord un côté puis l'autre pour retirer le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère.

Étape 7 — Batterie

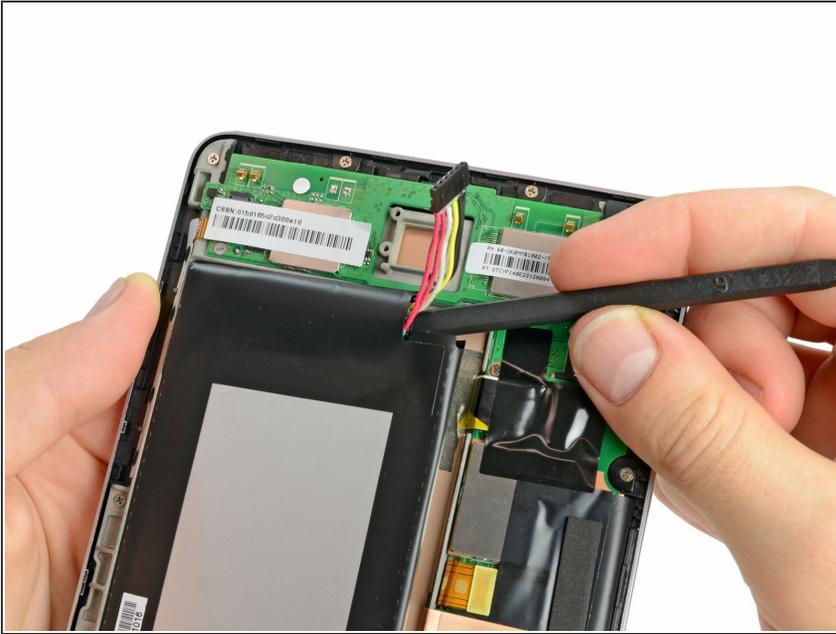

- Insérez le côté plat d'un Spudger (spatule) entre la batterie et l'ensemble de la face avant.
- Faites glisser ce côté plat le long des bords supérieurs de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la maintient à l'ensemble de la façade avant.

⚠ Ne pliez pas excessivement la carte électronique des connecteurs de la batterie. Faites particulièrement attention quand vous détachez le bord en haut à gauche de la batterie.

Étape 8



- Insérez le côté plat d'un spudger entre le coin inférieur droit de la batterie et l'ensemble de la façade avant.
- Glissez le spudger prudemment le long des bords inférieurs de la batterie tout en soulevant doucement la batterie pour la séparer complètement de son adhésif qui la retient à l'ensemble de la façade avant.

Étape 9



- Attrapez le coin inférieur droit de la batterie et faites-le pivoter vers le haut pour la retirer de l'ensemble de la face avant.

⚠ Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif restant, utilisez simplement le bout plat d'un spudger pour éliminer l'excès d'adhésif.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.