



Remplacement de la caméra du Motorola MOTO W755

Ce guide vous montre comment remplacer la caméra.

Rédigé par: C Miller



INTRODUCTION

Remplacer la caméra de votre téléphone Motorola MOTO.



OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boîtier arrière.
- Retirez le couvercle arrière.

Étape 2

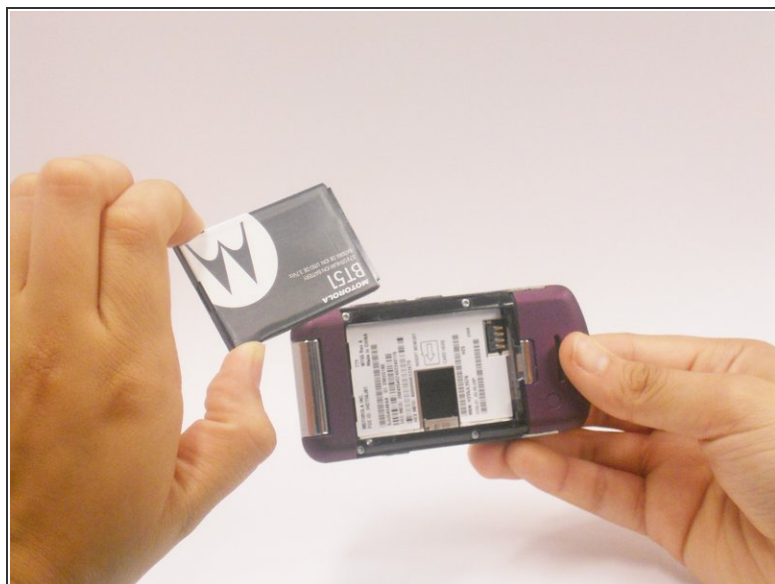

- Placez le pouce et l'index dans les espaces de chaque côté de la batterie.
- Retirez la batterie.

Étape 3 — Panneau supérieur



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran.
- Retirez délicatement le couvercle de l'écran depuis la fente du haut-parleur.
- À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 4,3 mm du panneau supérieur.

Étape 4




- En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le sous le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit.
- Déplacez l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens antihoraire.
- Retirez le couvercle en plastique en tournant l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis à tête plate, insérez-le entre le boîtier de la carte logique en métal et la partie supérieure du téléphone
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce qu'une partie de la pièce coulée soit enlevée.
- Vous aurez besoin d'insérer les quatre attaches en plastique individuellement de l'enveloppe métallique pour l'enlever
- Veillez à ne pas déchirer les rubans de câble qui sont attachés à la carte logique et le boîtier

Étape 6

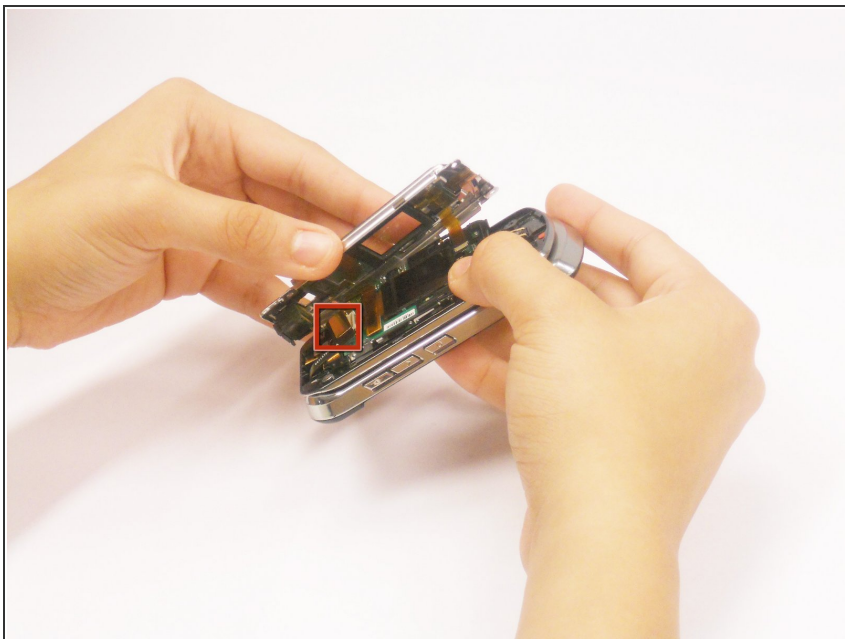

- Utilisez l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble ruban de la carte logique

Étape 7





- Vous avez maintenant le panneau supérieur complètement détaché.

Étape 8 — Caméra



- En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, détachez le couvercle en plastique qui est collé sur le dessus de l'objectif de la caméra.

Étape 9

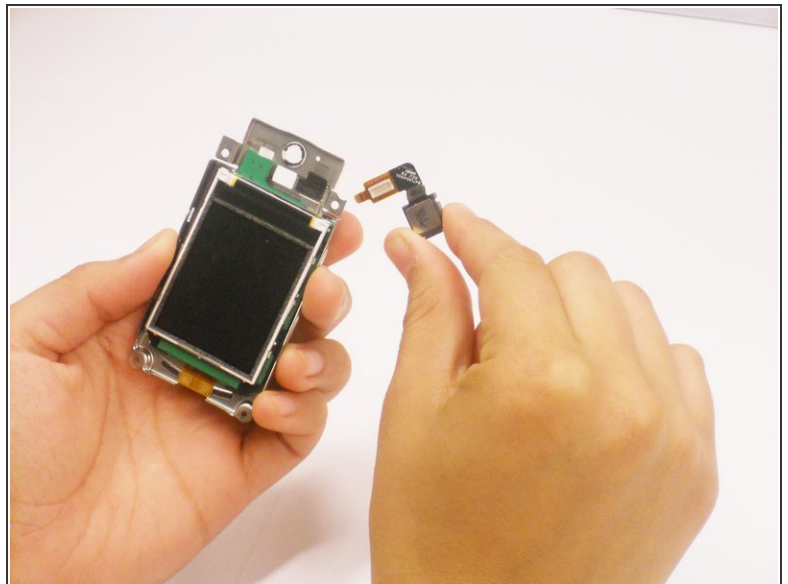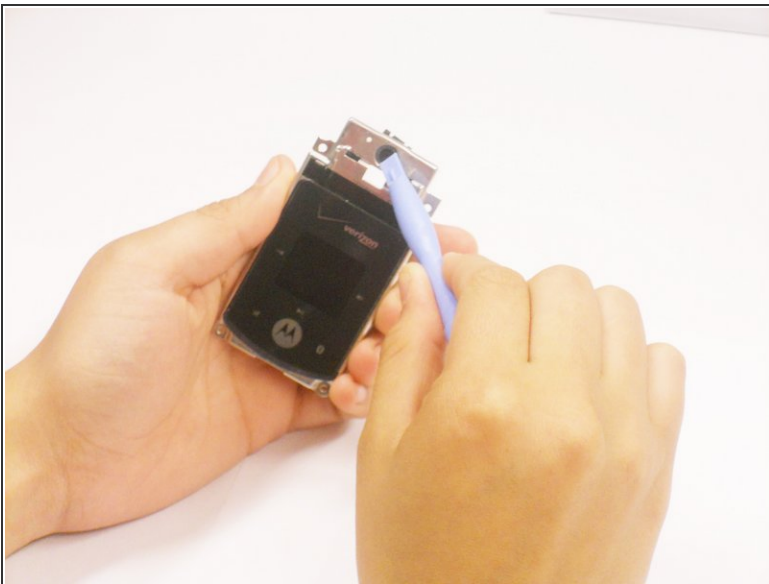

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, poussez doucement l'appareil photo par l'avant.
- Une partie de la mousse qui retient la caméra va se déchirer de l'adhésif.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.