



# Remplacement de la couverture du clavier du Motorola Moto W755

Ce guide montre comment remplacer le couvercle du clavier.

Rédigé par: Roberta Glenn



---

## INTRODUCTION


Améliorez la fonction du clavier en remplaçant le couvercle du clavier de votre téléphone Motorola MOTO.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte logique principale.

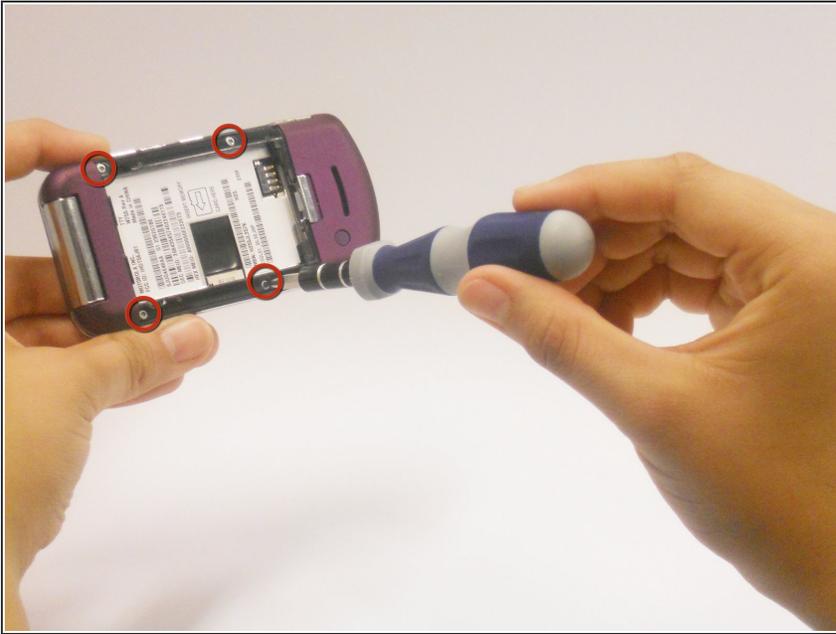


- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.

## Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
- Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5

### Étape 3

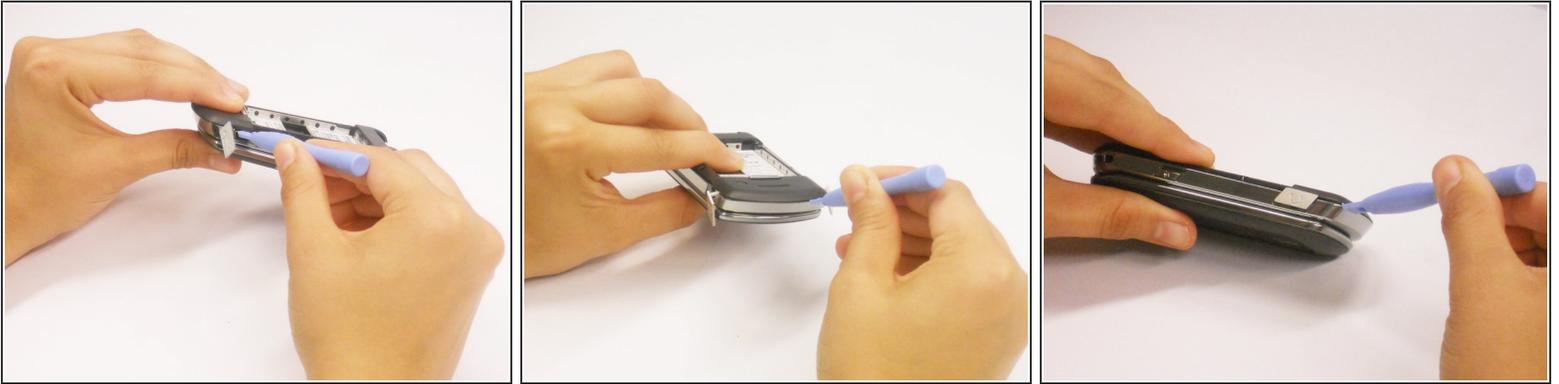



- En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
- Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.

### Étape 4



- Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.

## Étape 5

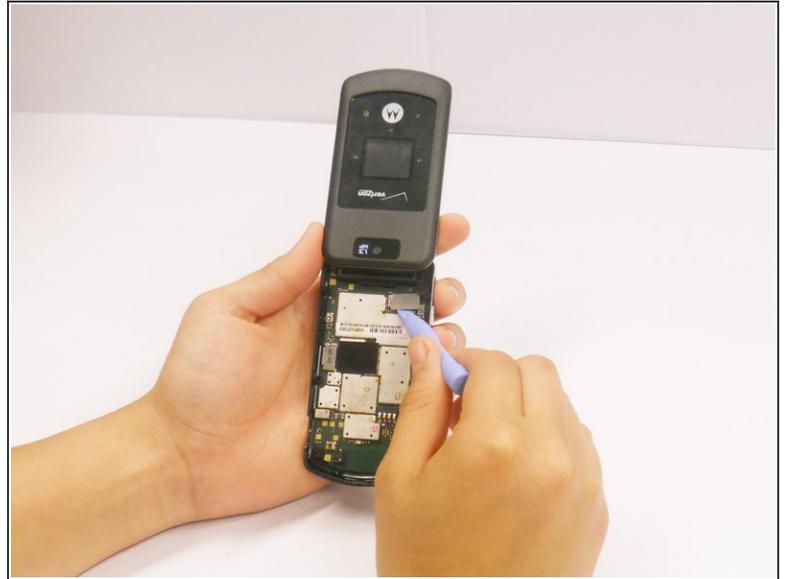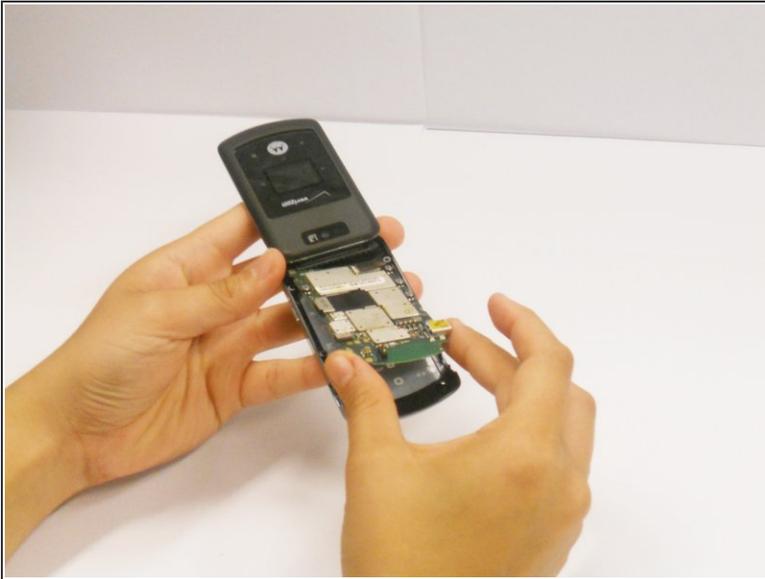

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile.
- Retirez la carte mère principale.

## Étape 6 — Couverture du clavier



- Après avoir retiré la carte logique principale, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour piquer par l'arrière et retirez le couvercle du clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.