




Remplacement du clavier fonctionnel du Motorola MOTO W755

Ce guide vous montre comment remplacer le clavier fonctionnel du Motorola MOTO W755.

Rédigé par: Roberta Glenn

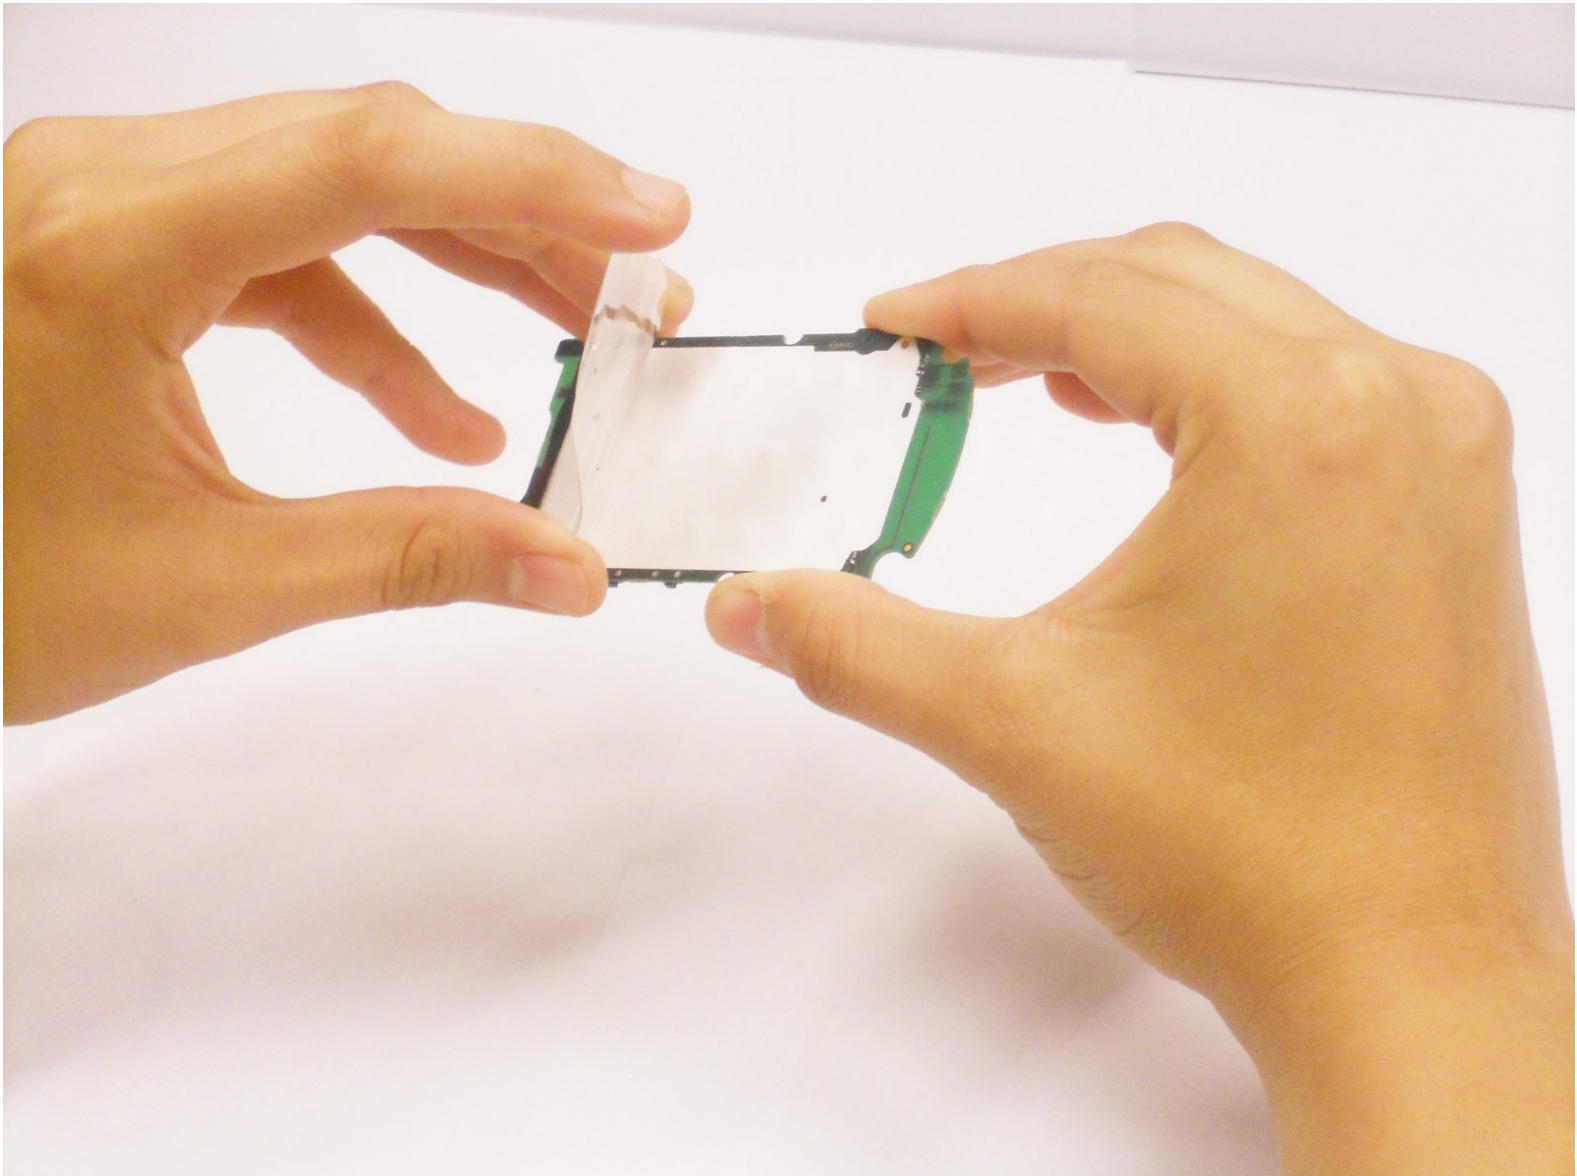

INTRODUCTION


Améliorez la fonction du clavier en remplaçant le clavier fonctionnel de votre téléphone Motorola MOTO.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Carte logique principale.

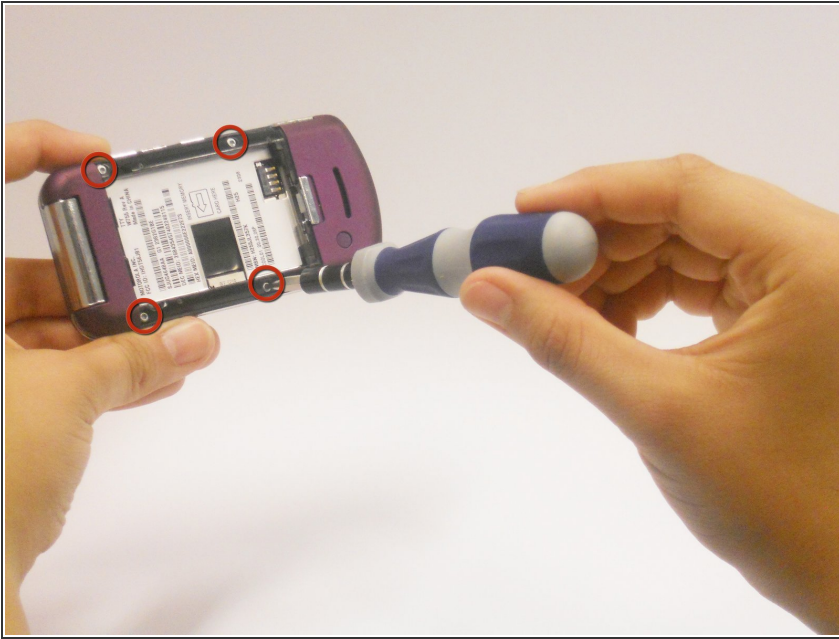


- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.

Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
- Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5

Étape 3

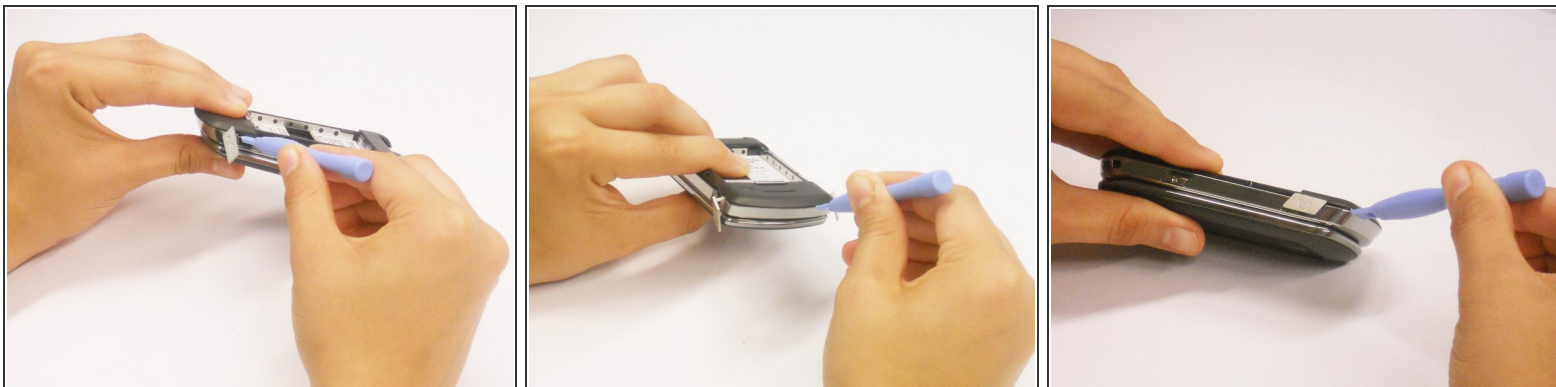


- En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
- Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.

Étape 4




- Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.

Étape 5

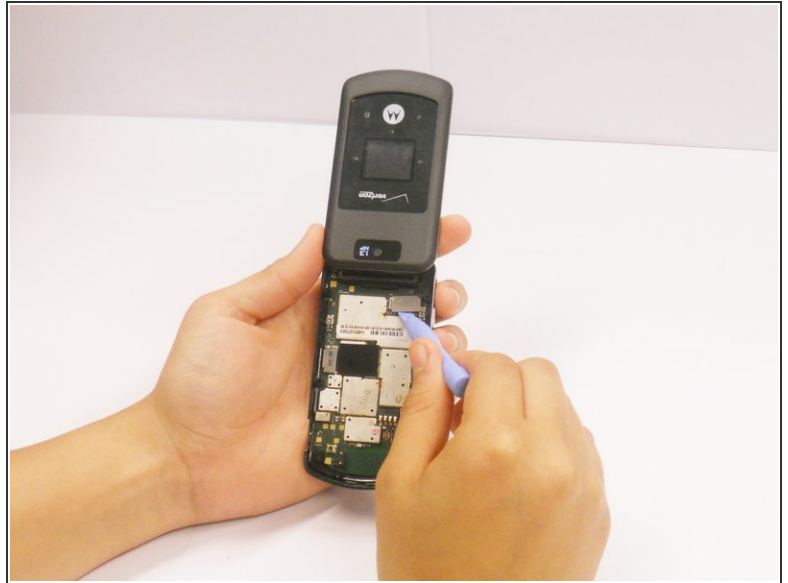

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile.
- Retirez la carte mère principale.

Étape 6 — Clavier physique

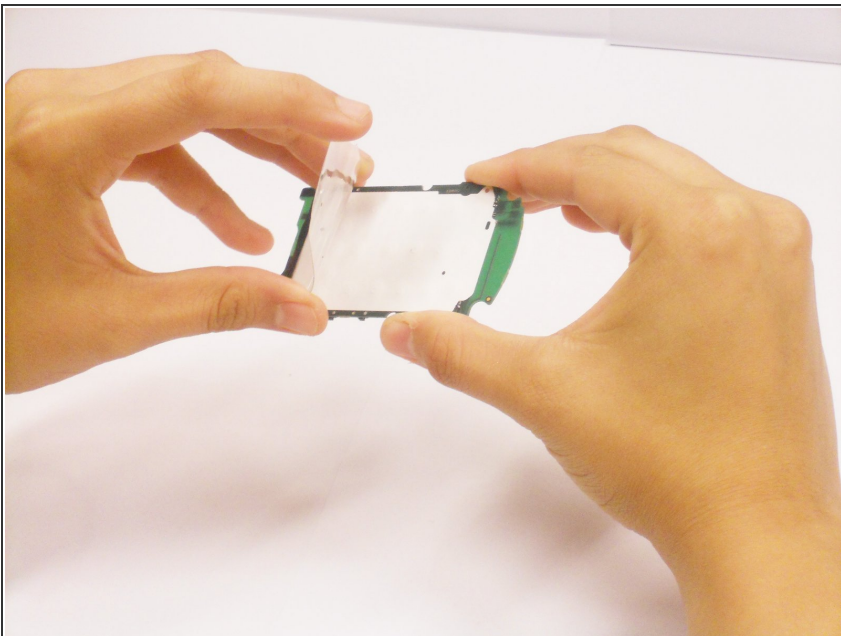

- Soulevez le couvercle en plastique du clavier à partir du haut de la carte logique principale et retirez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.