




Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970

Déconnexion et retrait de la caméra arrière du ZTE ZMAX Z970 pour remplacement.

Rédigé par: Burak Cengiz

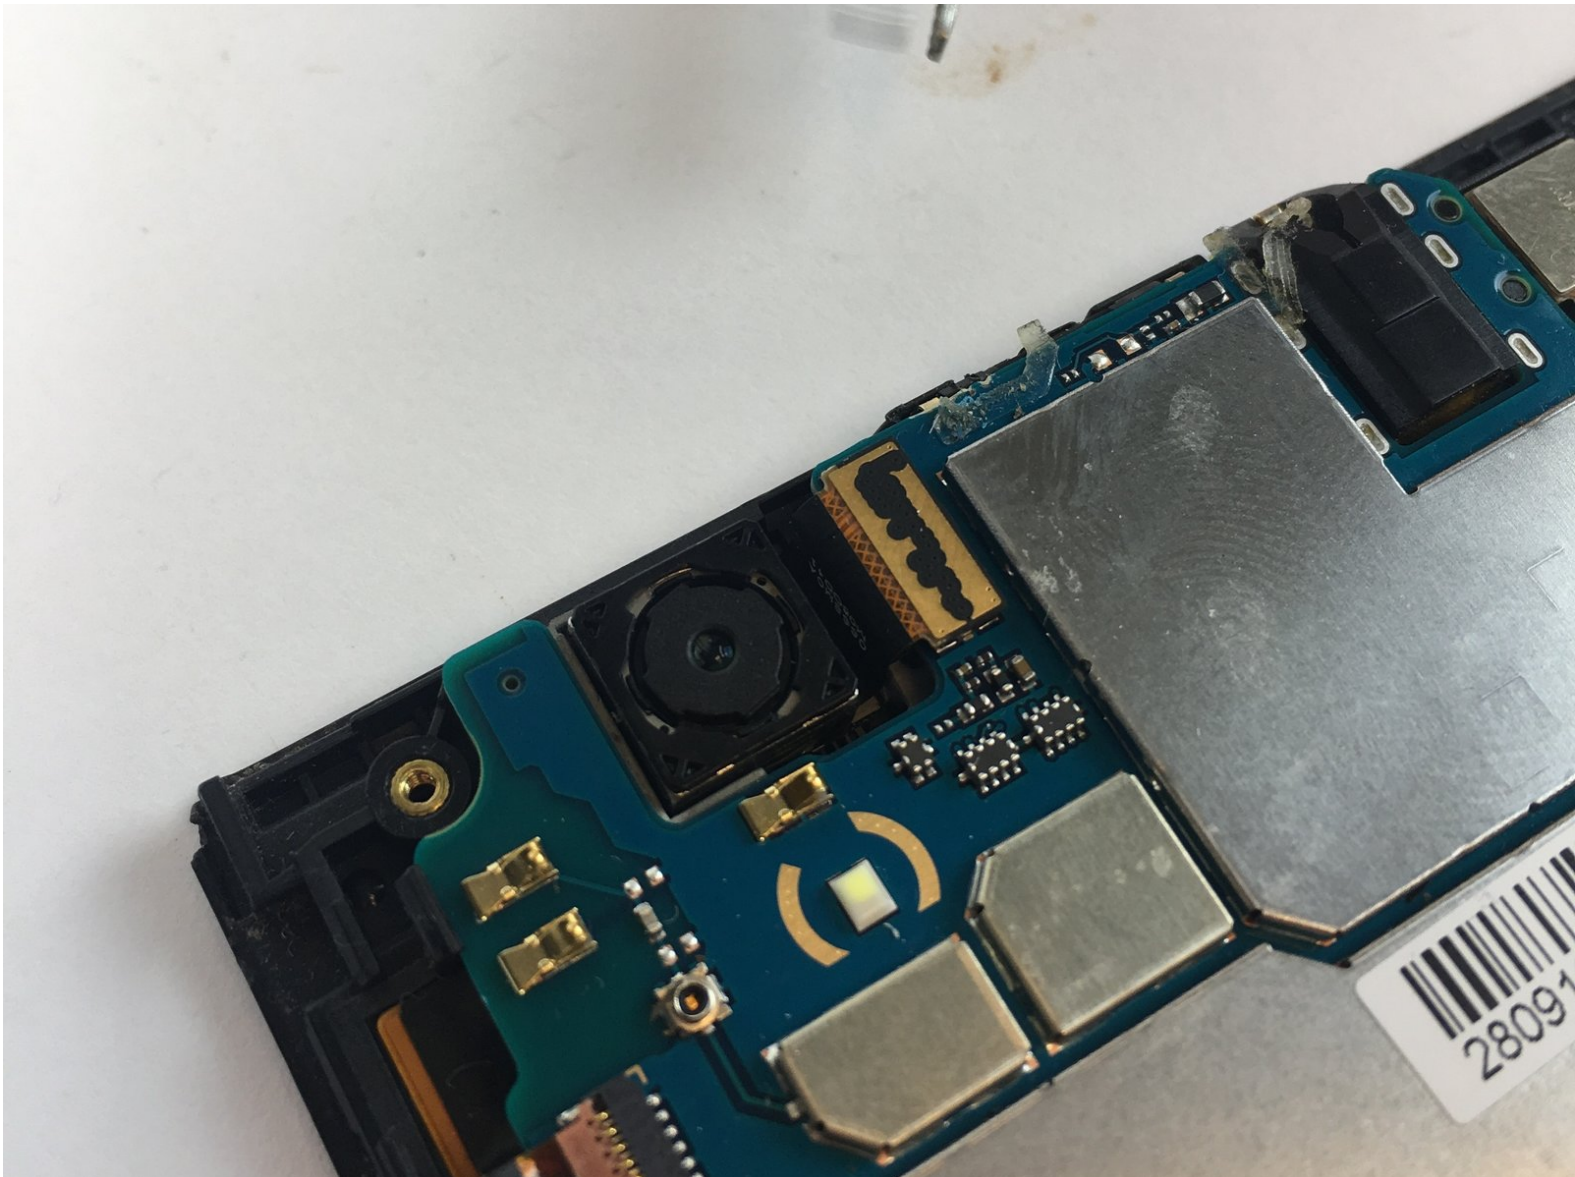

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière de votre smartphone ZTE ZMAX Z970.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Insérez un outil à pointe fine dans le trou sur le côté supérieur gauche du téléphone pour retirer les plateaux de la carte SIM et SD.
- Sortez les plateaux.

Étape 2




- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre la coque arrière et le boîtier du téléphone.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique le long des bords du téléphone pour déclipser les deux pièces.

Étape 3




- Retirez les dix vis de 1,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.

Étape 4

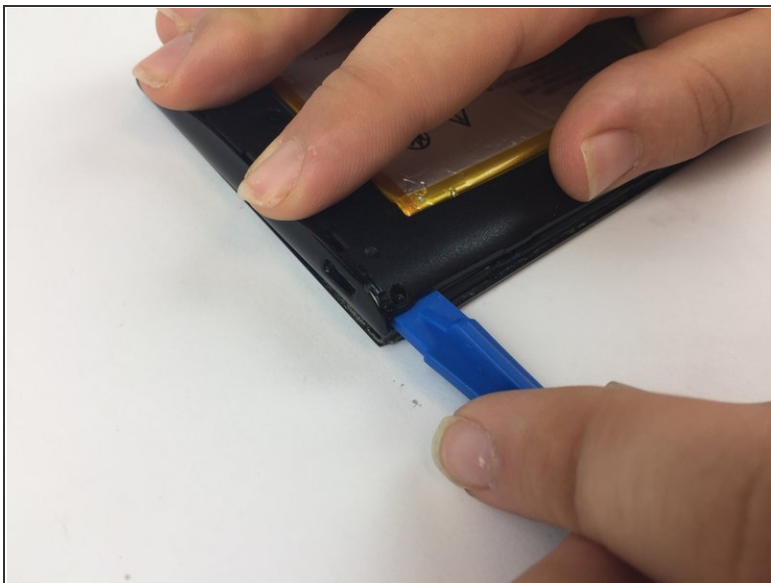


- Retirez le cadre central avec l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 5

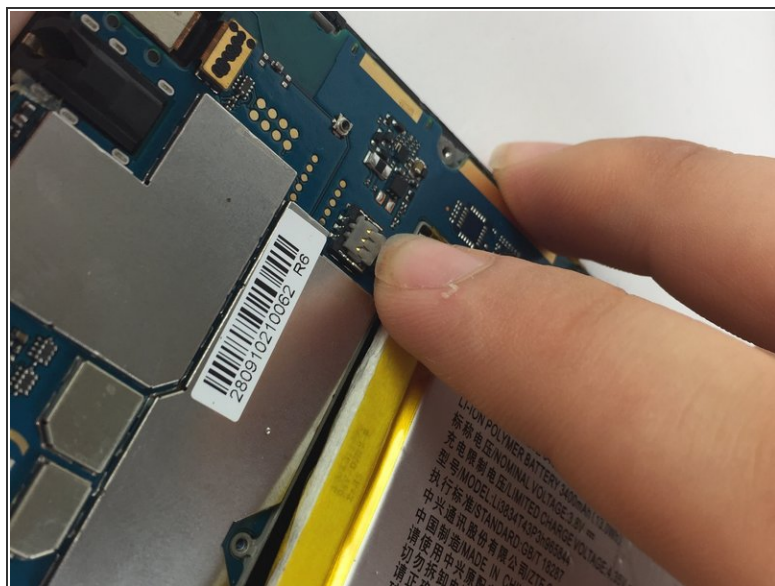

- Déconnectez la batterie de la carte mère.



Étape 6

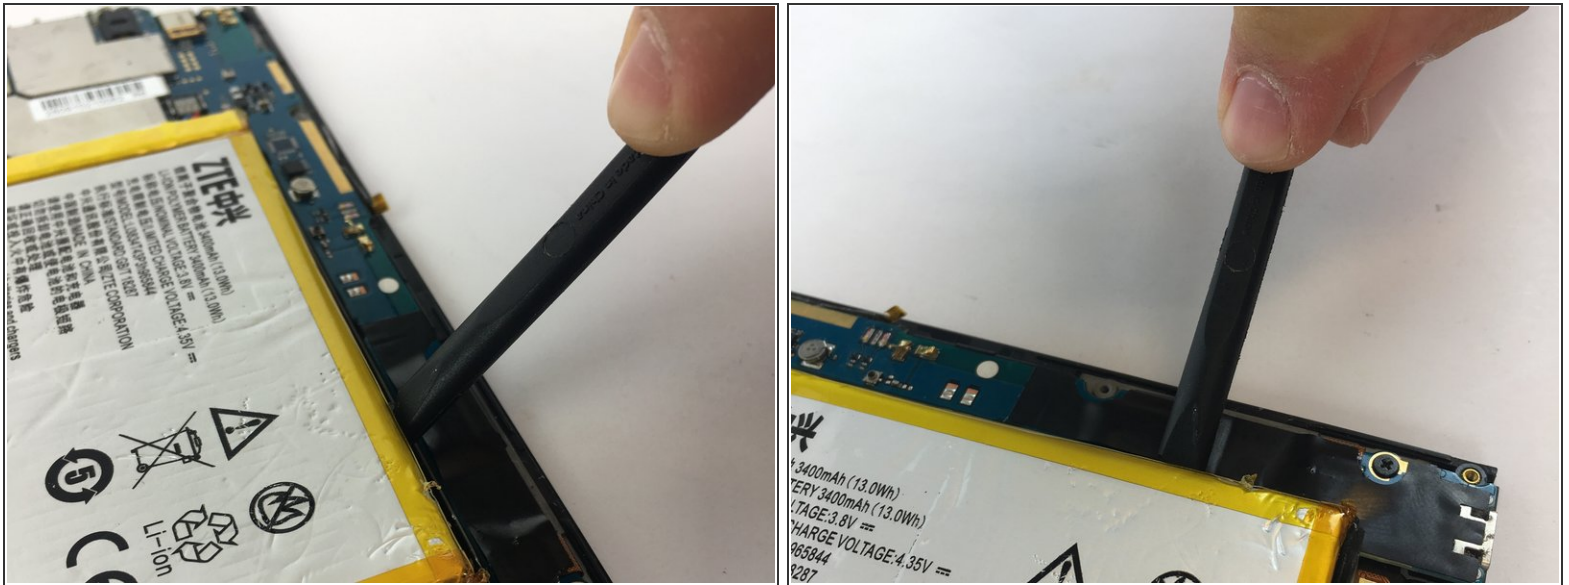

- Calez une spatule sous la batterie et faites doucement levier vers le haut pour retirer la batterie.
- Une fois libéré de la colle, retirez-le de l'appareil.

⚠ La colle qui maintient la batterie est forte, alors travaillez lentement et prudemment pour éviter de déclencher un incendie.

Étape 7 — Caméra arrière

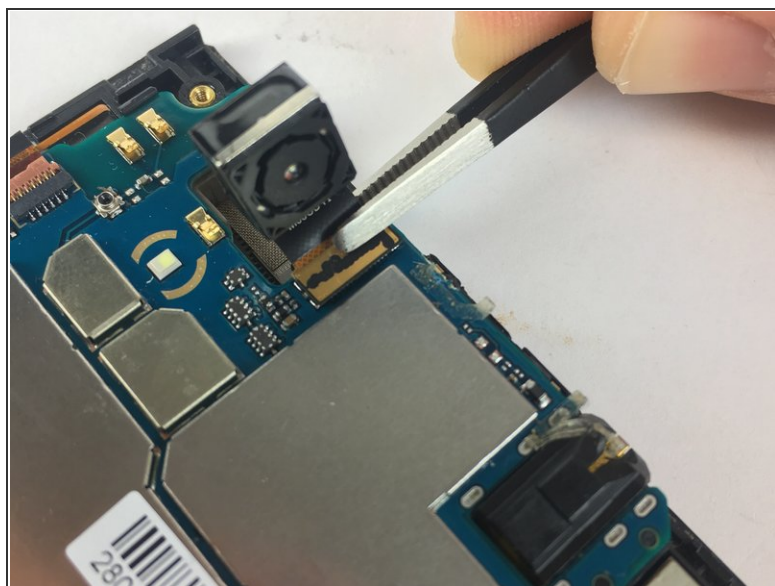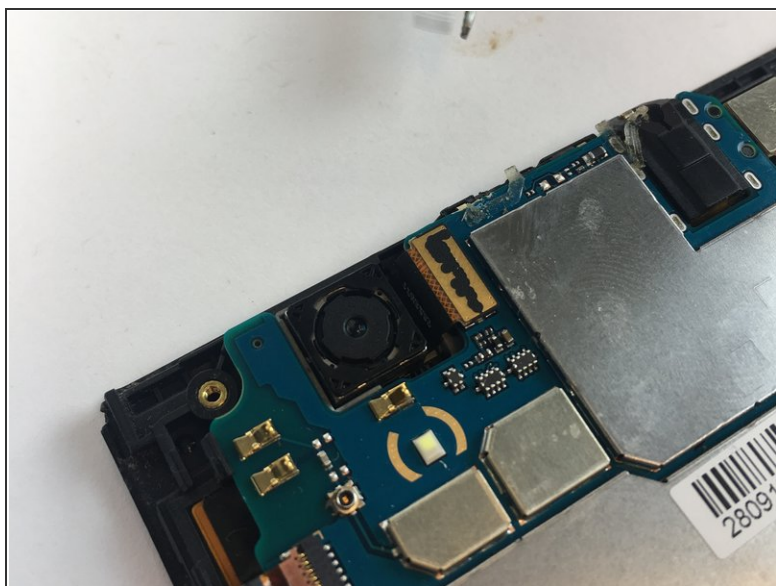

- Déconnectez la caméra de la carte mère avec l'extrémité plate d'une spatule.
- Retirez soigneusement avec une pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.