



# Comment déterminer les causes d'arrêt du Mac

Ce guide vous montrera comment déterminer...


Rédigé par: Jonah Aragon



# INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment déterminer exactement pourquoi votre Mac s'est éteint ou a redémarré à l'aide du journal d'événements intégré de macOS.

## Étape 1 — Ouvrez le Terminal

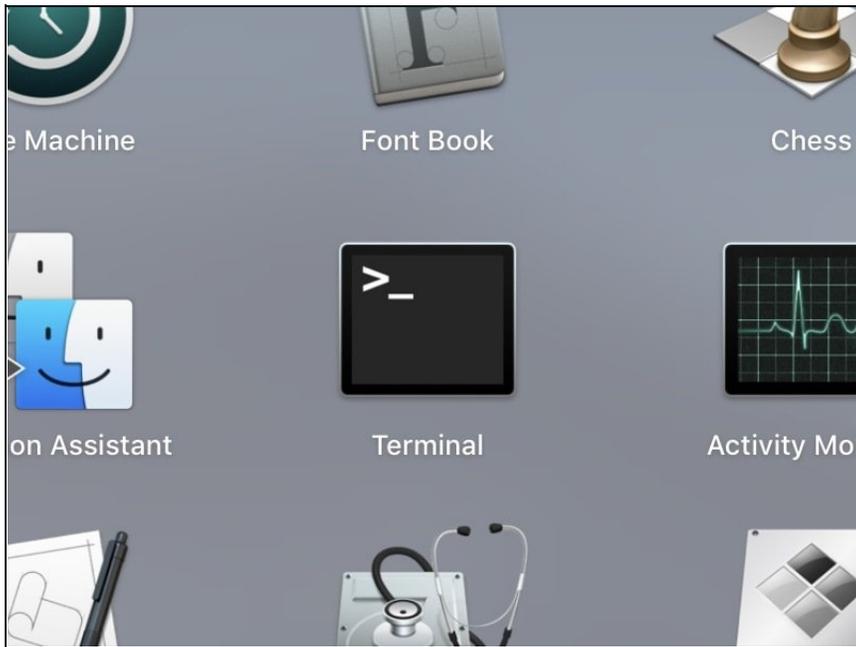

- Ouvrez le **Terminal**


## Étape 2 — Liste des arrêts précédents

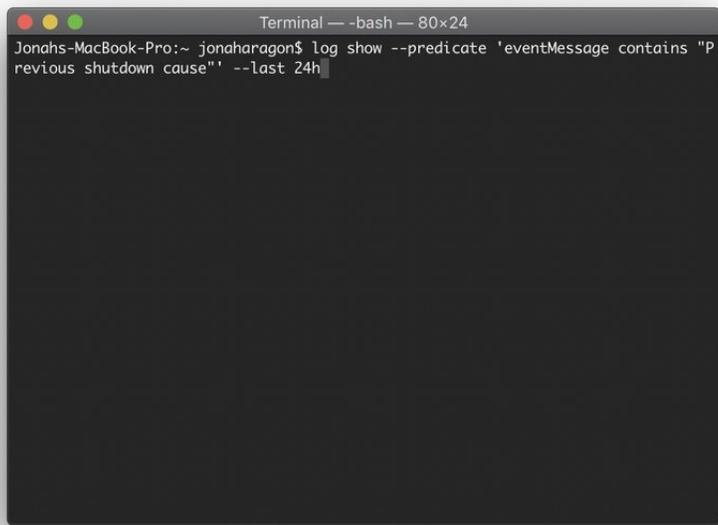

```
Terminal -- bash -- 80x24
Jonahs-MacBook-Pro:~ jonaharagon$ log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
```

- Copiez et collez la commande suivante dans la fenêtre du Terminal :
  - ① `log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h`
  - ① La partie "24h" de la commande peut être changée en n'importe quel autre nombre d'heures, en fonction de la durée dont vous avez besoin.

## Étape 3 — Déterminez les causes d'arrêt

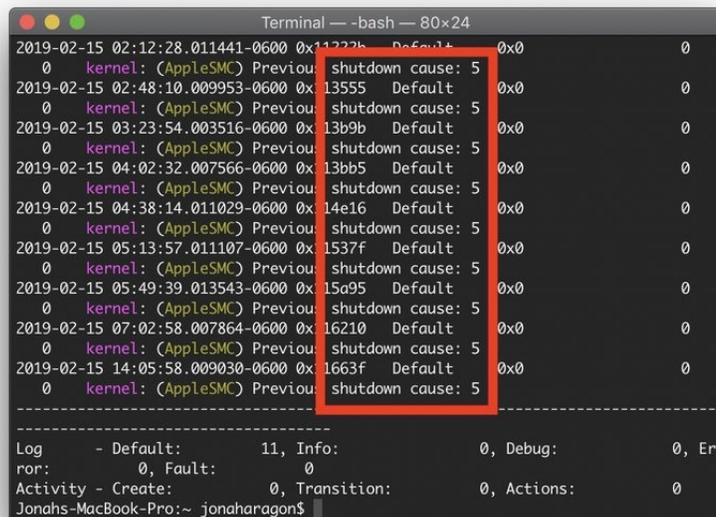

```
Terminal -- -bash -- 80x24
2019-02-15 02:12:28.011441-0600 0x11222b Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 02:48:10.009953-0600 0x13555 Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 03:23:54.003516-0600 0x13b9b Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 04:02:32.007566-0600 0x13bb5 Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 04:38:14.011029-0600 0x14e16 Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 05:13:57.011107-0600 0x1537f Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 05:49:39.013543-0600 0x15a95 Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 07:02:58.007864-0600 0x16210 Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
2019-02-15 14:05:58.009030-0600 0x1663f Default 0x0 0
0 kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: 5
-----
Log - Default: 11, Info: 0, Debug: 0, Er
ror: 0, Fault: 0
Activity - Create: 0, Transition: 0, Actions: 0
Jonahs-MacBook-Pro:~ jonaharagon$
```

- Les causes d'arrêt de la période que vous avez sélectionnée précédemment apparaîtront sous forme de liste.

- ① Les causes d'arrêt courantes sont indiquées avec les codes suivants : 5 qui indique un arrêt normal, 3 qui indique un arrêt brutal (c'est-à-dire en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé) et 0 qui indique que l'alimentation a été déconnectée.

- ① Une liste complète des causes d'arrêt peut être obtenue ici : [Causes d'arrêt \(du blog de George Garside\)](#).

Fini ! Vous devriez pouvoir utiliser ces codes erreurs pour dépanner davantage les arrêts aléatoires ou d'autres événements étranges.

Appuyez sur le bouton ci-dessous si ce guide vous a aidé à résoudre votre problème :)