



Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE

Remplacez les bandes adhésives qui sécurisent la batterie de votre iPhone 5s, 5c ou SE.

Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour poser correctement les bandes adhésives de la batterie de votre iPhone 5s, 5c ou SE. Vous devriez changer ces bandes adhésives chaque fois que vous enlevez la batterie. Les bandes s'endommagent facilement si elles ne sont pas placées correctement. Il vaut donc mieux disposer de plusieurs bandes de rechange si vous suivez ce tutoriel pour la première fois.

Avant de commencer, retirez la batterie en suivant un des tutoriels indiqués ci-dessous. Information : l'iPhone 5 et les anciens modèles d'iPhone n'ont pas de bandes adhésives.

- [Remplacement de la batterie de l'iPhone 5s](#)
- [Remplacement de la batterie de l'iPhone 5c](#)
- [Remplacement de la batterie de l'iPhone SE Battery Replacement](#)

Pour remplacer les bandes adhésives de la batterie sur un autre modèle d'iPhone, suivez un de ces tutoriels :

- [Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 ou 7 Plus](#)
- [Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 8, 8 Plus ou XR](#)
- [Remplacement des bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone X, XS ou XS Max Battery Adhesive Strips Replacement](#)



OUTILS:

- Spudger (1)



PIÈCES:

- iPhone 5s/5c/SE Battery Adhesive Strips (1)

Étape 1 — Bandes adhésives fixant la batterie d'un iPhone 5s, 5c ou SE



- Avant de poser les nouvelles bandes adhésives, connectez temporairement votre nouvelle batterie et vérifiez son alignement dans l'iPhone.
- Si tout a l'air en ordre, déconnectez et retirez la batterie.

Étape 2



- Décollez le large film en plastique bleu de votre nouveau set de bandes adhésives et retirez-le complètement.

 Faites attention à ne pas toucher accidentellement les bandes adhésives après cette étape. Elles ne collent qu'une fois. Si elles adhèrent à vos doigts ou à une autre surface, vous devrez les jeter et en utiliser d'autres.

 Le film bleu est parfois défectueux et il n'est plus possible de le décoller. Dans ce cas jeter les bandes et procurez-vous-en d'autres.

- Si cela vous arrive et que les bandes viennent de chez iFixit, [contactez-nous](#) et nous vous enverrons immédiatement une pièce de remplacement.
- Entretemps, vous pouvez remonter temporairement votre iPhone en fixant la batterie avec un morceau de ruban adhésif double-face.

Étape 3




- L'adhésif à découvert face à la terre, repliez la languette noire de 90° vers le haut.

Étape 4




- L'adhésif à découvert toujours orienté vers le *bas*, alignez soigneusement les languettes dans la coque arrière de votre iPhone.
- ❗ Positionnez la languette noire juste à côté du boîtier en plastique noire du haut-parleur dans le coin inférieur droit, mais sans le toucher.
- Posez les bandes adhésives sur la coque arrière et faites-les adhérer.

Étape 5

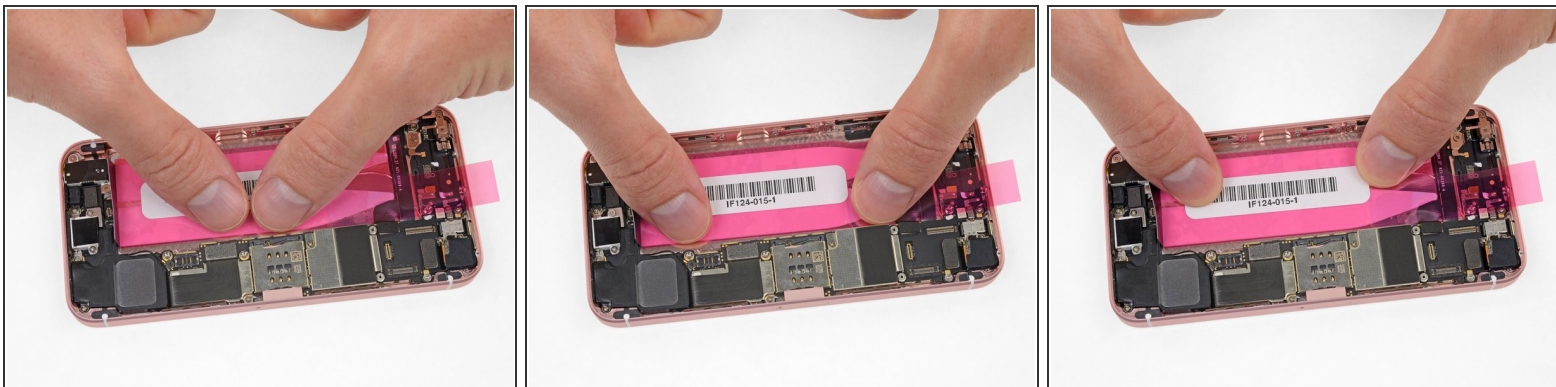

- Appuyez sur chaque bande pour qu'elle adhère entièrement à la coque arrière, en commençant par le milieu puis progressant vers l'extérieur de part et d'autre.

Étape 6

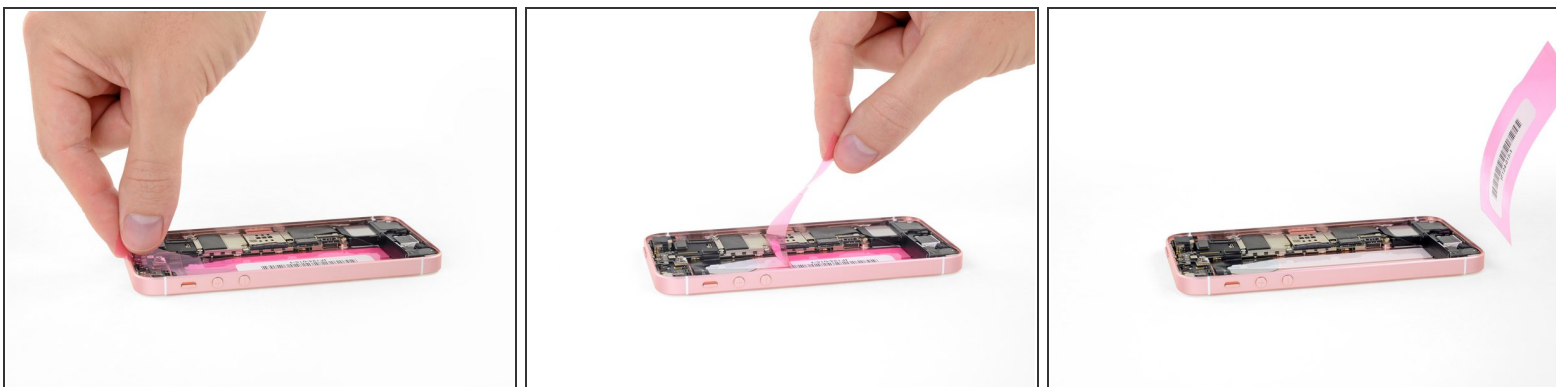


- Décollez complètement le large film rose.

Étape 7



- Sans coller encore la batterie, approchez son connecteur de l'iPhone et alignez-le avec sa prise sur la carte mère.
- Connectez la batterie.

Étape 8

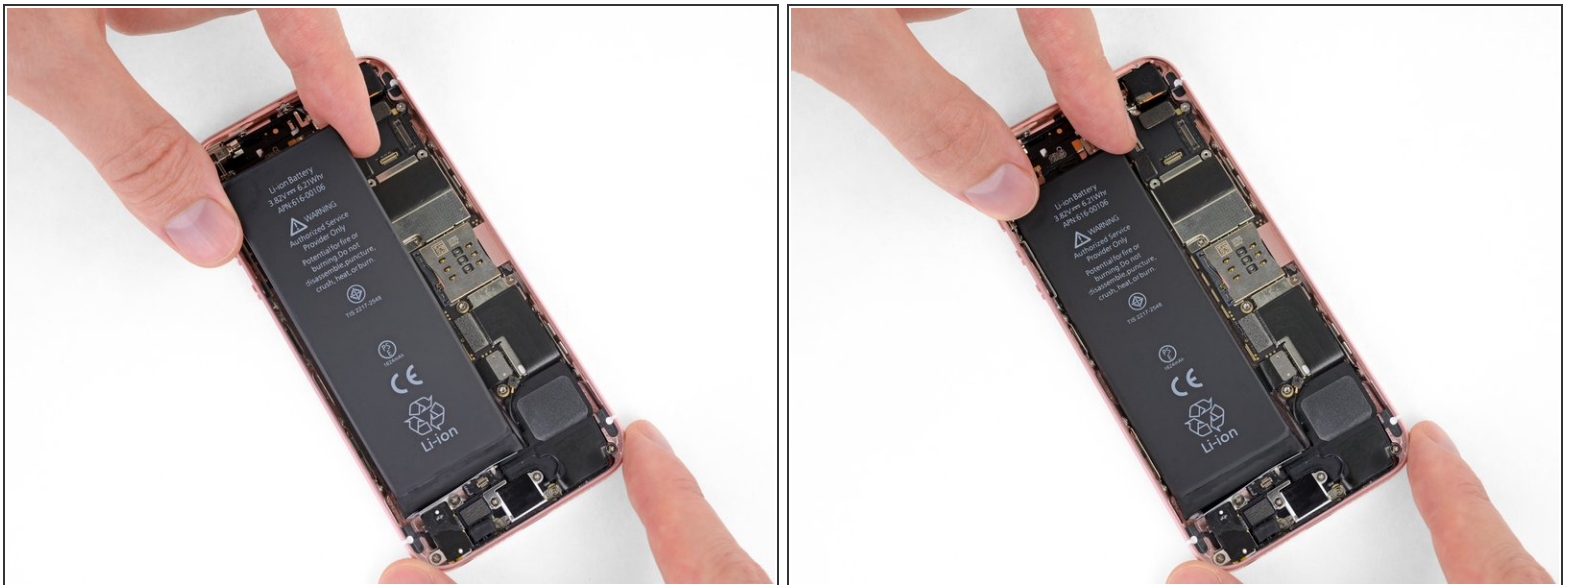

 Une fois que la batterie adhère, vous ne pouvez ni la repositionner ni l'enlever sans détruire les bandes adhésives et devoir recommencer à zéro.

- Positionnez soigneusement la batterie et posez-la dans l'iPhone.
- ☒ Laissez un léger espace (d'environ 2 mm) entre le bord inférieur de la batterie et du haut-parleur. Vous pourrez plus facilement replier la languette noire tout à l'heure.

Étape 9



- Appuyez fermement sur la batterie pour qu'elle adhère bien.

Étape 10



- Prenez l'extrémité plate de votre spatule ou une pincette émoussée pour replier la languette noire vers le bas et l'insérer entre le bord inférieur de la batterie et les composants qui se trouvent en bas de l'iPhone.

⚠ Faites extrêmement attention à ne pas perforer la batterie avec un outil pointu au cours de cette étape. Une batterie lithium-ion accidentellement percée peut déclencher un dangereux incendie.

Étape 11



- Veillez à de nouveau déconnecter la batterie avant de remonter votre iPhone.
- ⚠ Travailler sur votre téléphone quand la batterie est connectée peut détruire des composants fragiles.

Pour réassembler votre iPhone, retournez au tutoriel utilisé pour retirer la batterie et suivez-en les instructions en sens inverse.

Pensez à apporter votre ancienne batterie dans un [centre agréé de récupération des déchets](#).