




Remplacement de la carte Airport d'un Power Mac G4 MDD

Rédigé par: Chris Green

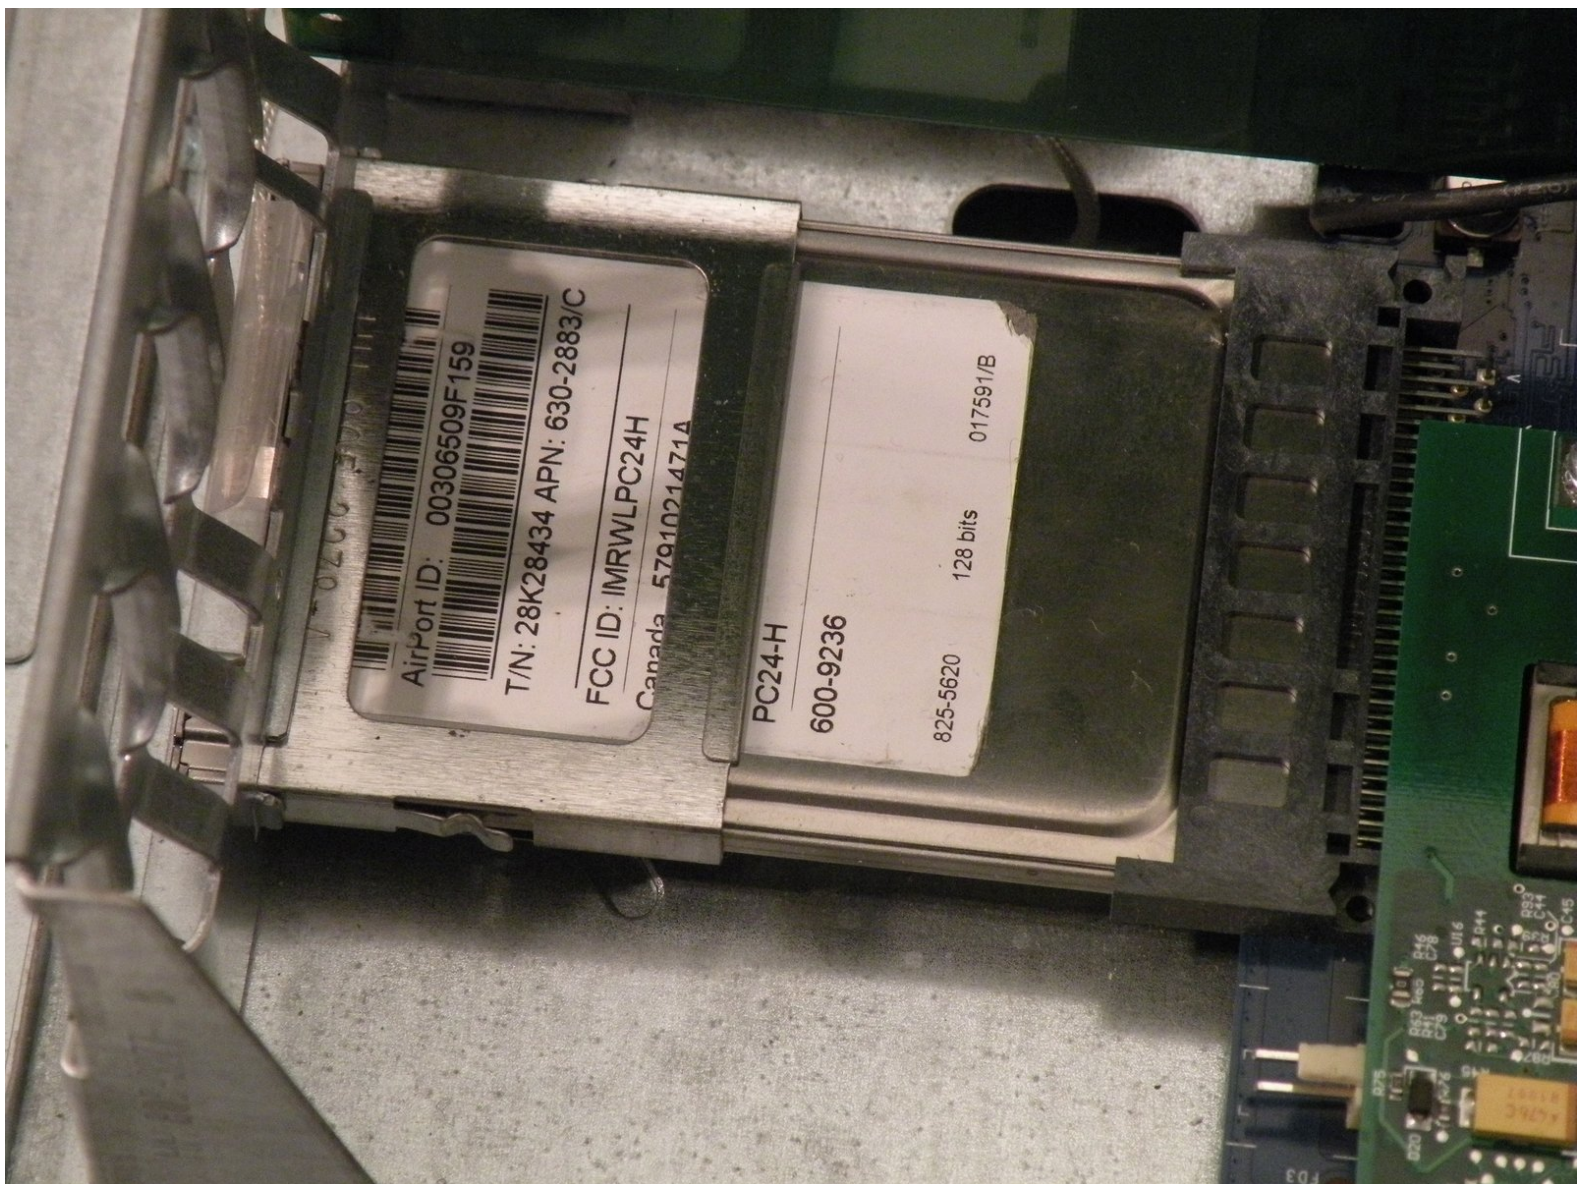

INTRODUCTION

Ce Power Mac G4 utilise la carte PCMCIA AirPort standard qu'on trouve dans les Mac produits entre 1999 et 2004.


Le modèle Firewire 800 est munie d'une carte AirPort Extreme qu'on trouve également dans les iBook G4 et 1Ghz+ G4.



PIÈCES:


- [Airport Extreme Card](#) (1)
 - [Airport Card](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier

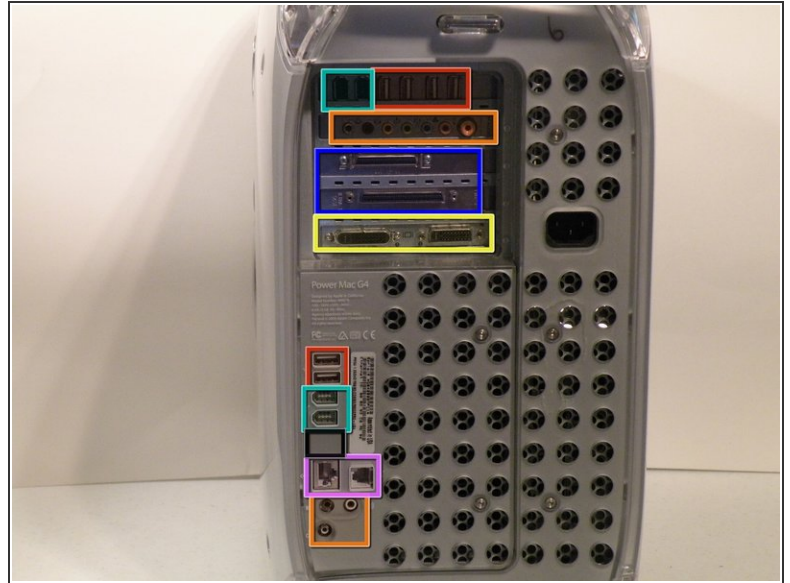


- Le Power Mac G4 MDD: le dernier et le plus rapide des Macs basés sur processeur G4. Un processeur Dual 1.42GHz PowerPC G4 a été rajouté à cet ordinateur.
- 6 ports USB
- 4 ports FireWire
- Interface SCSI (SCSI50/SCSI68)
- Entrée et sortie audio
- Sorties vidéos (DVI et ADC)
- Réseaux et Internet (EthernetRJ-45/Modem 56k)
- Quelques derniers modèles de MDD (comme le 1.42GHz) étaient parfois équipés d'un port FireWire 800.

Étape 2

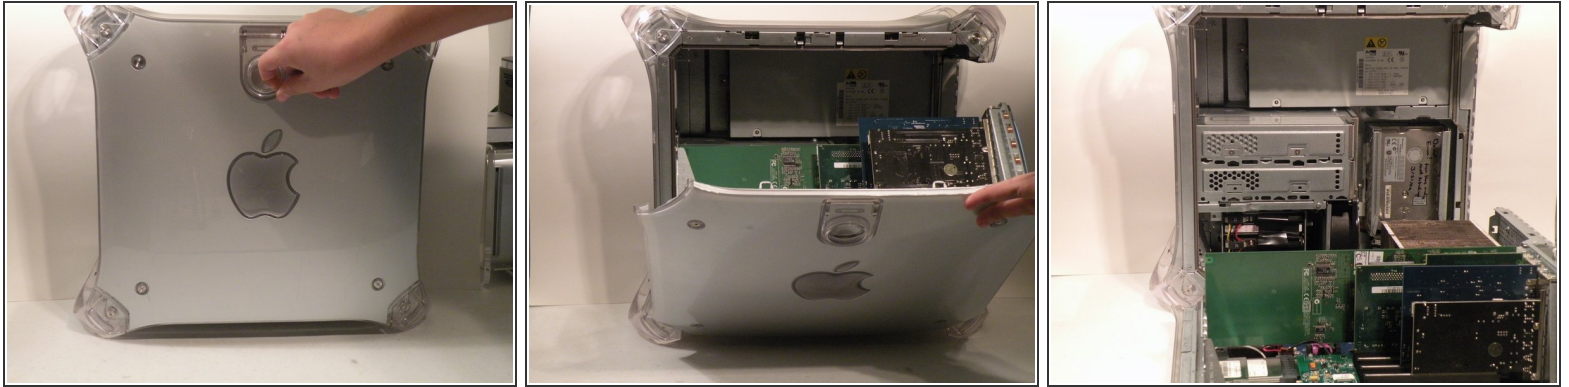

- Tirez sur le loquet et abaissez le côté du boîtier.

Étape 3 — Carte Airport

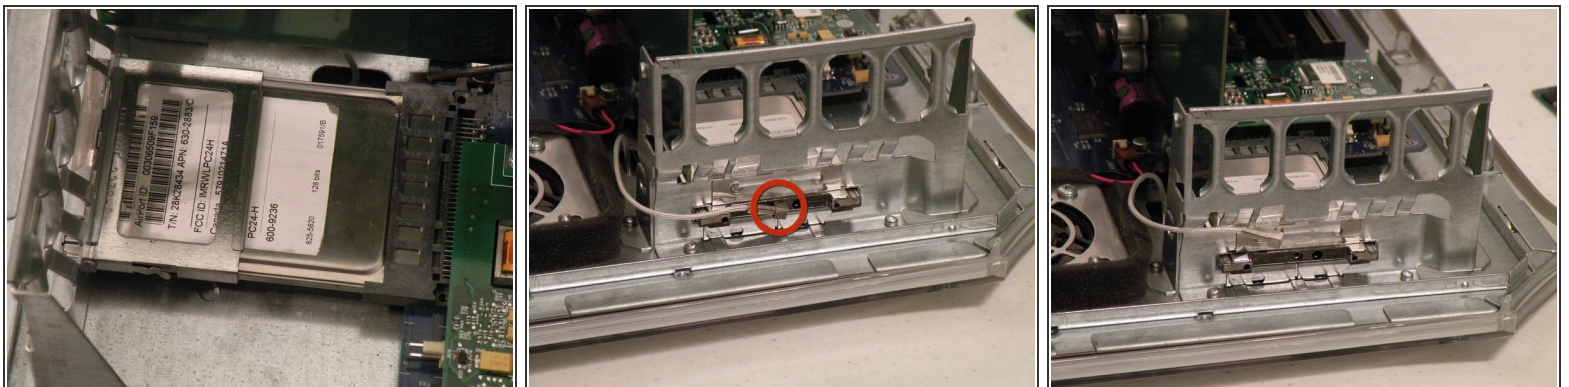

- La carte AirPort est située à côté de la carte graphique.
- Si votre ordinateur est un modèle FW800 (c'est-à-dire avec un port FireWire 800), votre ordinateur utilise une carte AirPort Extreme 802.11g. Si votre modèle ne possède pas de port FW800, votre ordinateur utilise une carte AirPort PCMCIA 802.11b. Le démontage des cartes est identique dans le deux cas.
- Premièrement déconnectez l'antenne de la carte. Il peut être pratique d'utiliser un spudger (spatule) ou un tournevis plat.
- Maintenant, saisissez la languette en plastique au dos de la carte et retirez-la de l'ordinateur.

Étape 4



- Une carte PCMCIA AirPort 802.11b.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.