




Comment réinitialiser le SMC, PRAM et NVRAM sur un portable Mac

Réinitialisez le SMC, la PRAM et la NVRAM. Résout les problèmes les plus courants des ordinateurs portables Mac.

Rédigé par: Aaron Cooke

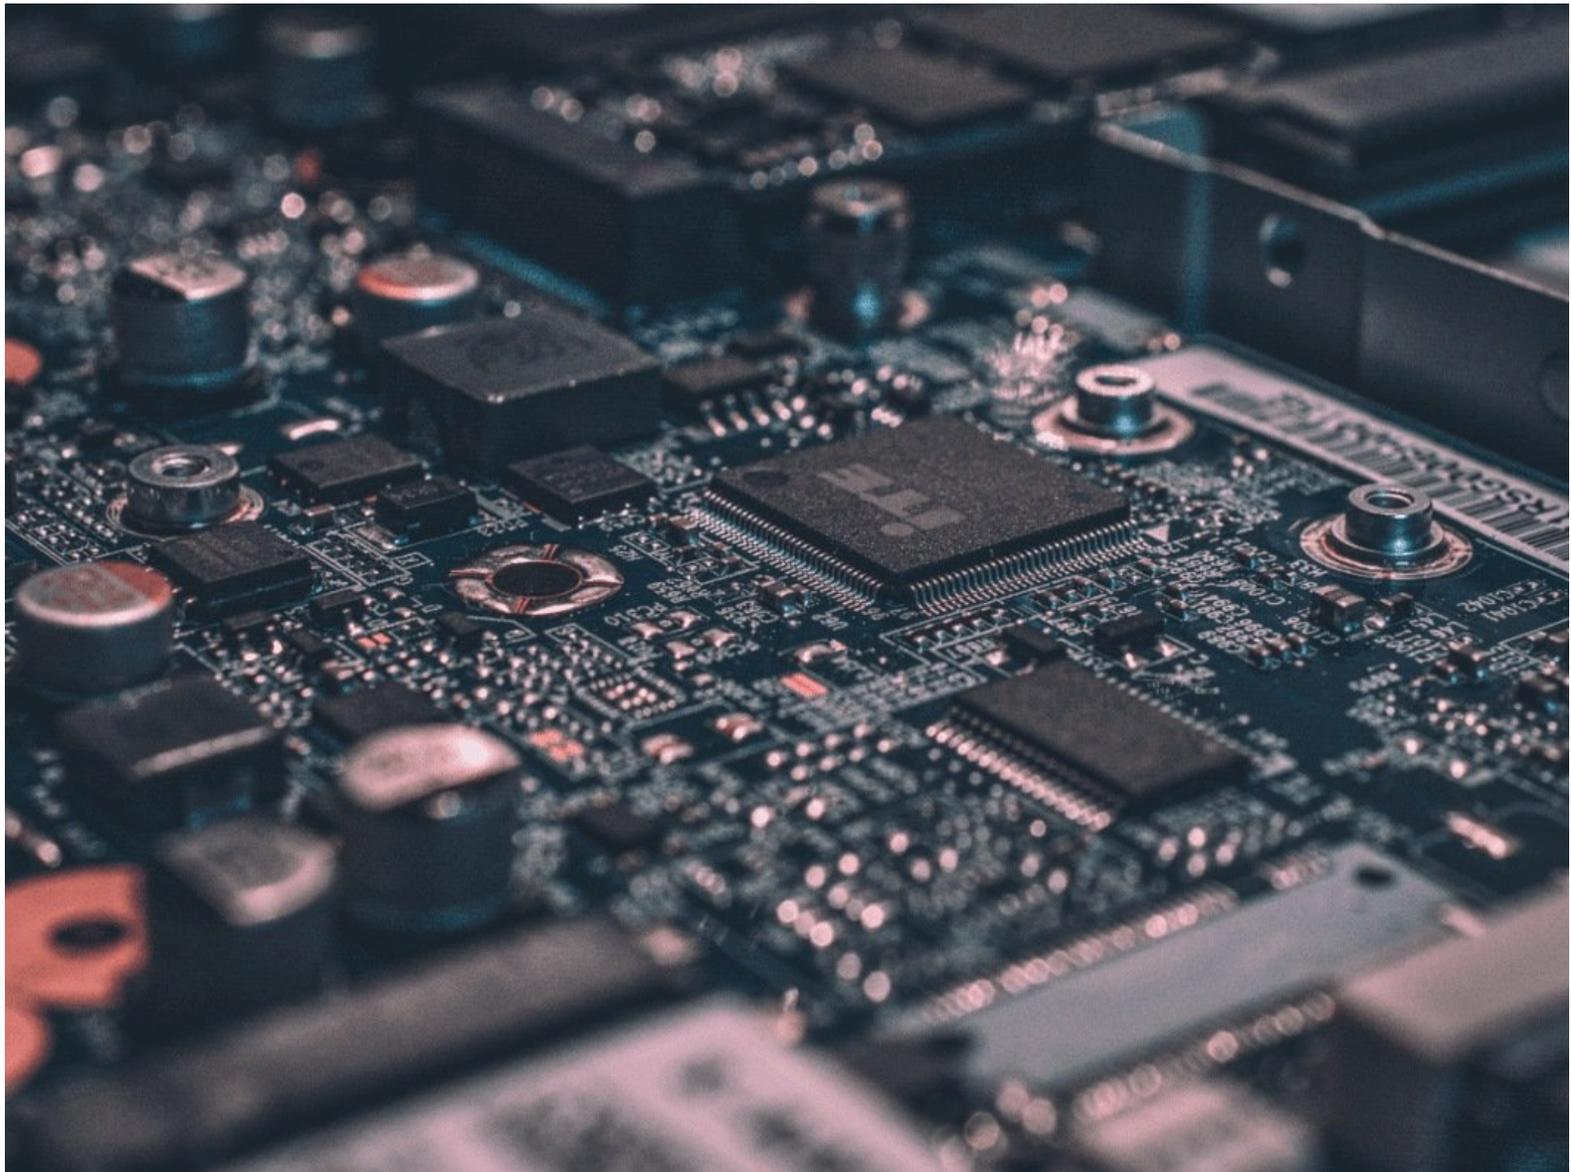

Ce document a été créé le 2021-02-23 01:45:34 AM (MST).

INTRODUCTION

Votre ordinateur portable Mac ne démarre pas correctement ? Des choses étranges arrivent à votre Mac bien-aimé ? La réinitialisation de votre SMC, PRAM et NVRAM peut vous aider !


Si vous possédez un MacBook Pro 2018 avec une puce T2, consultez [ce tutoriel](#), car les étapes sont différentes pour ce modèle.

Étape 1 — Réinitialisation SMC pour ordinateurs portables Mac avec batterie non amovible




- ★ Si votre Mac dispose d'une batterie amovible, ignorez cette étape et passez à l'étape 2.
- Cliquez sur Éteindre dans le menu Apple.
- Une fois votre Mac éteint, appuyez sur Shift+Control+Option sur le côté gauche du clavier intégré, puis appuyez sur le bouton de marche en même temps. Maintenez ces touches et le bouton de marche enfoncés pendant 10 secondes. Si vous possédez un MacBook Pro avec Touch ID, le bouton Touch ID sert également de bouton de marche.
- Relâchez les touches. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.

Étape 2 — Réinitialisation SMC sur un ordinateur portable Mac avec une batterie amovible

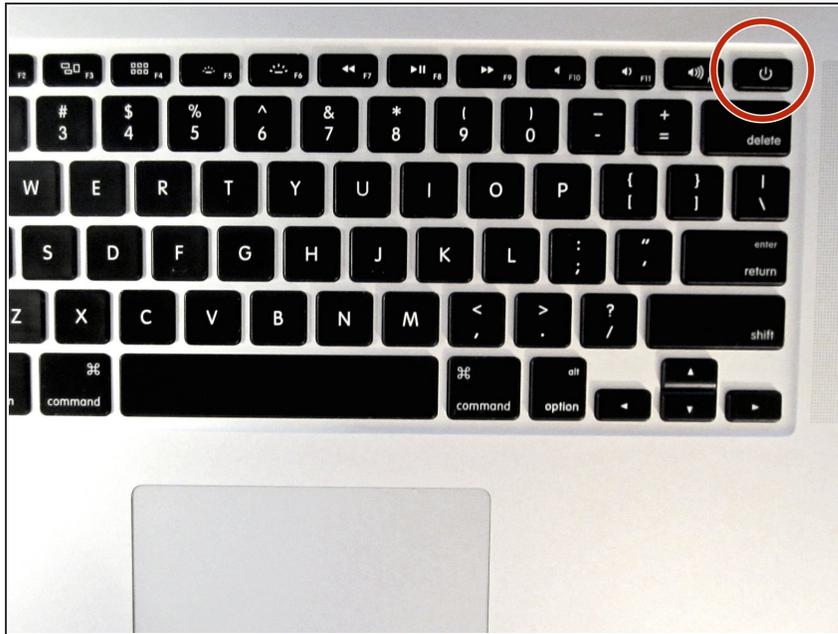

- Éteignez votre Mac.
- Retirez la batterie.
- Si vous ne savez pas comment retirer la batterie de votre Mac, [suivez ce lien](#) et sélectionnez la marque et le modèle de votre Mac.
- Une fois que vous avez retiré la batterie, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes.
- Relâchez le bouton de marche. Réinstallez la batterie.
- Appuyez à nouveau sur le bouton de marche comme vous le feriez pour allumer votre Mac.

Étape 3 — Réinitialisation PRAM / NVRAM

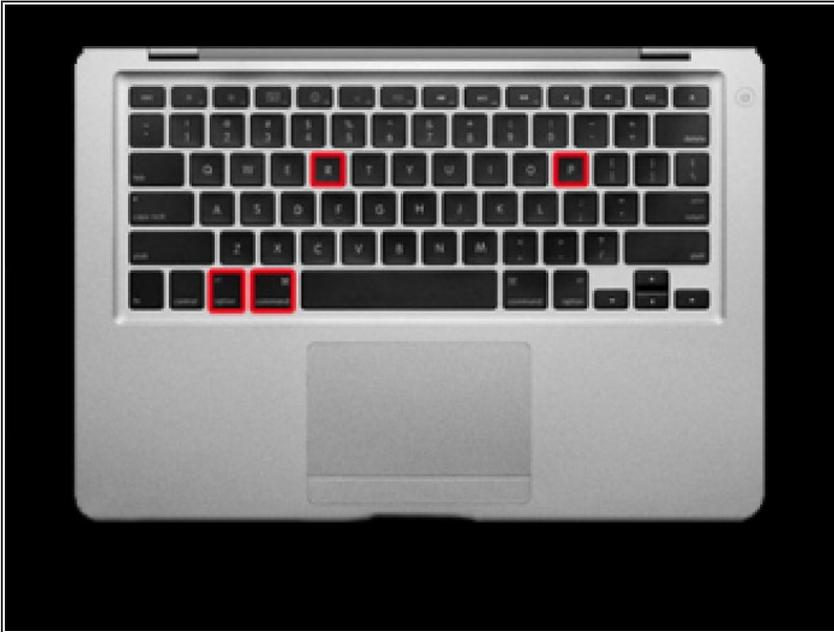

- Éteignez votre Mac.
 - Appuyer sur le bouton de marche.
 - Avant que l'écran de couleur grise ne s'affiche, appuyez simultanément sur les touches Commande+Option+P+R et maintenez-les enfoncées.
 - Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que le Mac redémarre, puis vous entendrez le son de démarrage.
 - Relâchez les touches.
- i** Une fois que vous avez réinitialisé la PRAM / NVRAM, gardez à l'esprit que les paramètres tels que le cache du disque, le volume, l'heure, les préférences du clavier et de la souris seront également réinitialisés.

Si ces réinitialisations n'ont pas résolu les problèmes de votre portable Mac, rendez-vous sur le Forum (si vous n'y êtes pas déjà allé) et demandez à notre sympathique communauté comment procéder.