




# Remplacement du microphone du Nokia 8290

Utilisez ce guide pour réparer ou remplacer le microphone de votre Nokia 8290.

Rédigé par: Parker Niebauer

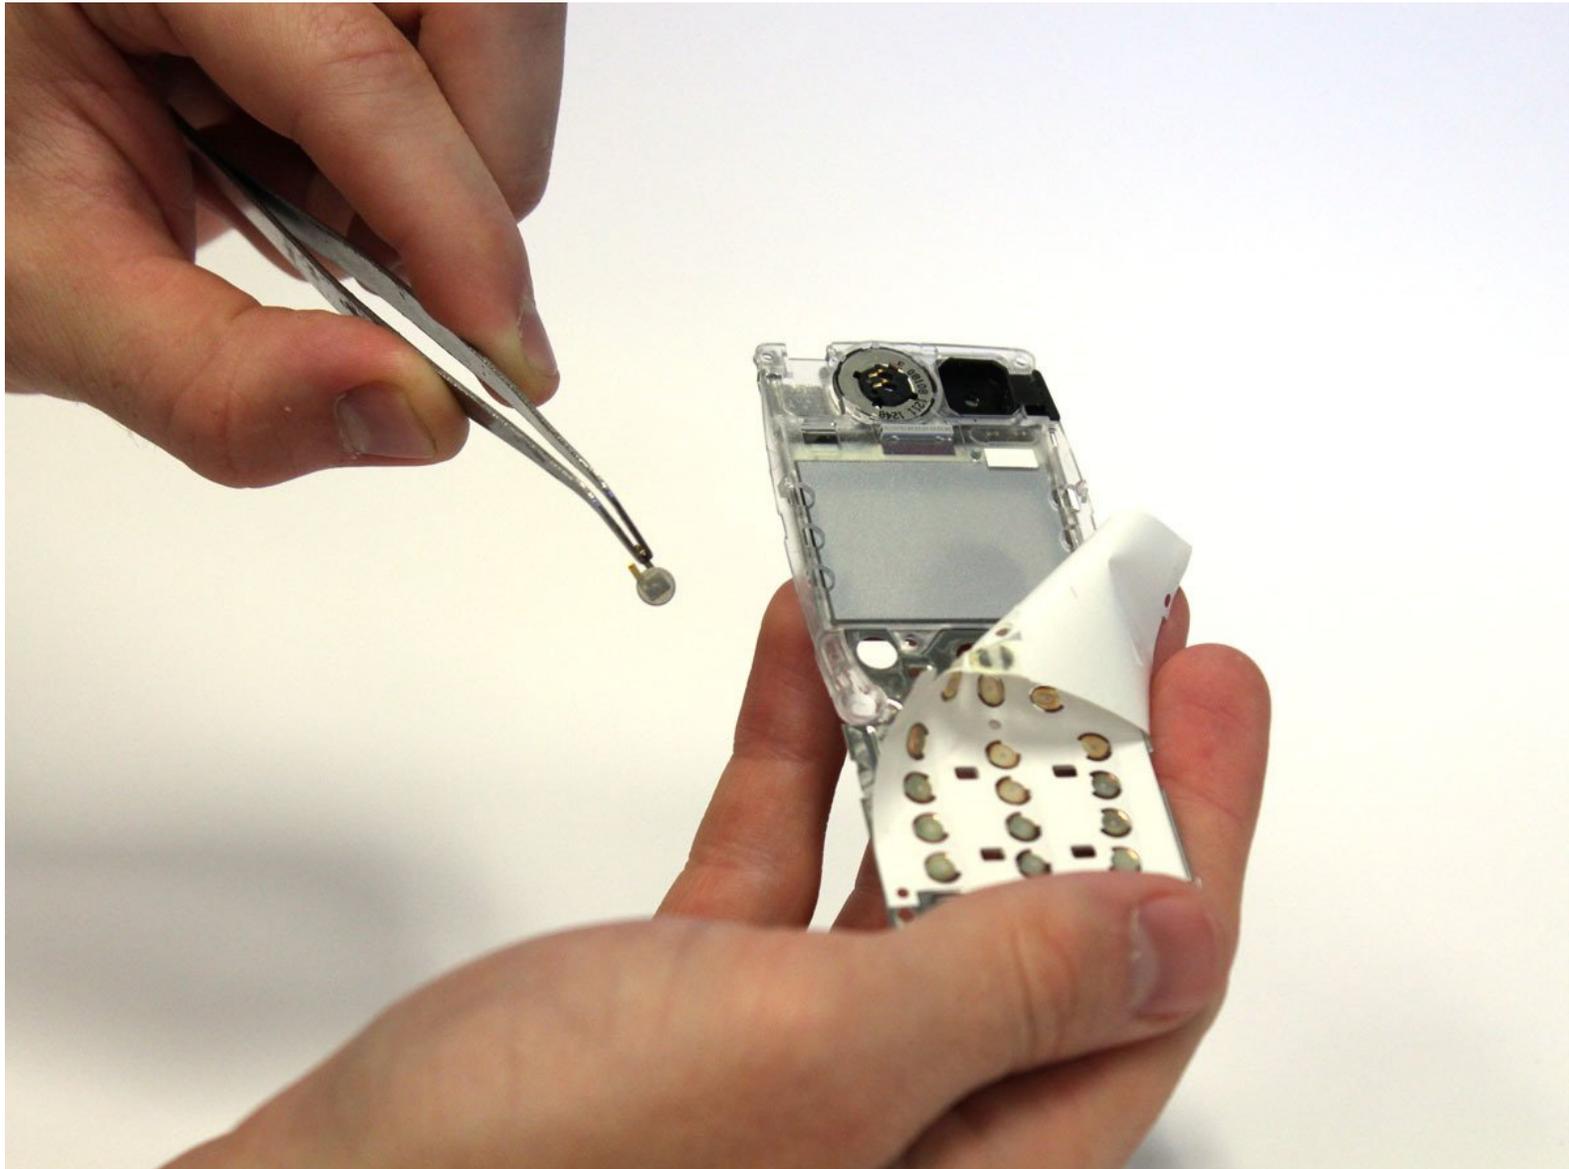

## INTRODUCTION

L'installation d'un nouveau microphone peut être nécessaire si ceux qui reçoivent des appels vous sont incapables de vous entendre. L'installation ne doit être effectuée qu'en dernier recours, après avoir essayé toutes les autres solutions possibles énumérées dans le [Guide de dépannage du Nokia 8290](#). L'installation ne nécessite aucune connaissance préalable des microphones du téléphone mobile.

---

### OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle avant



- Localisez le petit bouton sur le dessus du téléphone.
- Appuyez sur le bouton.
- Avec votre autre main, retirez le capot avant du téléphone.



## Étape 2 — Carte mère



- Retirez les six vis T6 de 5,3 mm de long.
- Retirez le sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / face avant à l'arrière du téléphone.


⚠ Veillez à placer les vis dans un endroit sûr.

### Étape 3

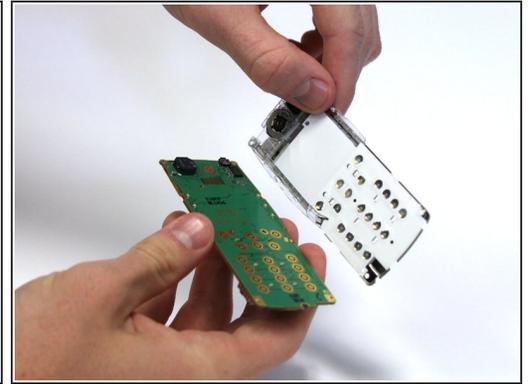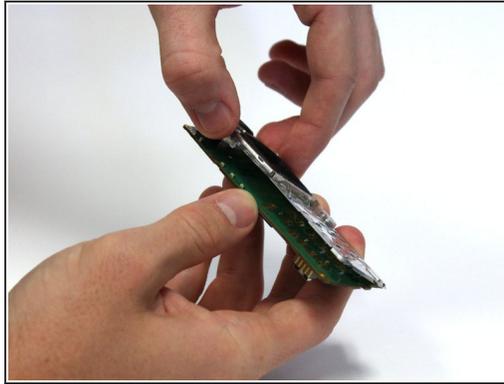


- À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
- Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
- Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.

### Étape 4 — Microphone

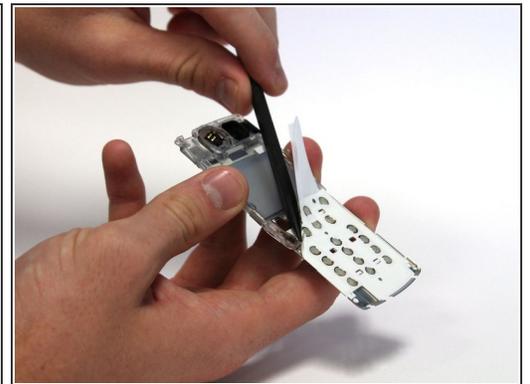

- Utilisez le spudger pour éplucher le coin supérieur gauche du film adhésif blanc. Cela peut se faire en faisant fonctionner le spudger en va-et-vient sous le film.

## Étape 5

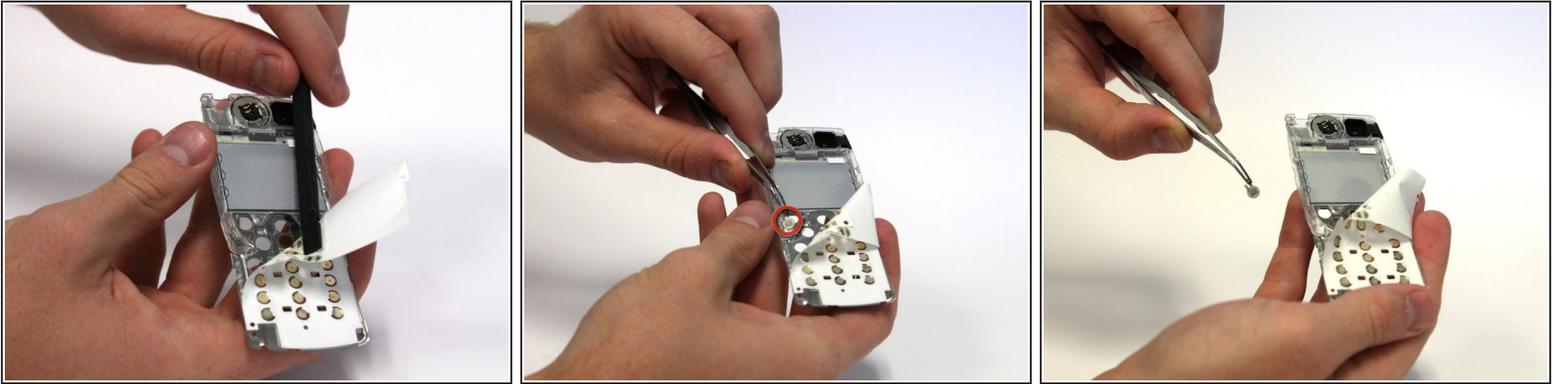

- Continuez à éplucher le film jusqu'à ce que vous voyiez le microphone.
- Utilisez une pincette pour retirer le microphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.