

Remplacement de la batterie de l'UE BOOM 2

La batterie est située sous la coque supérieure...

Rédigé par: Brandon Yowakim



INTRODUCTION

La batterie est située sous la coque supérieure de l'UE Boom 2. Elle est fixée à l'aide de 4 vis et peut être remplacée à l'aide d'un seul tournevis et d'une spatule (spudger).



OUTILS:

[Metal Spudger Set](#) (1)

[Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

[Logitech UE Boom 1/2/3 Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Enlevez la vis de l'anneau en D située en bas de l'UE BOOM 2, du côté opposé du bouton de marche.
- Dévissez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 2



- Une fois que la vis est enlevée, enlevez la protection du port en caoutchouc.

Étape 3



- Enlevez la couche extérieure en caoutchouc à l'aide d'une spatule.
- Progressez tout autour du périmètre en faisant légèrement levier de chaque côté.

Étape 4




- Continuez à décoller la couche en caoutchouc en progressant de côté vers le bas.

Étape 5



- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les 4 vis 15 mm situées en bas de l'enceinte. NE PAS OUVRIR LE CÔTÉ AVEC LE COUVERCLE ROUGE (COMME VU SUR D'AUTRES IMAGES)? LA BATTERIE EST DU CÔTÉ OPPOSE
- Utilisez une spatule métallique pour soulever la pièce en plastique.

Étape 6

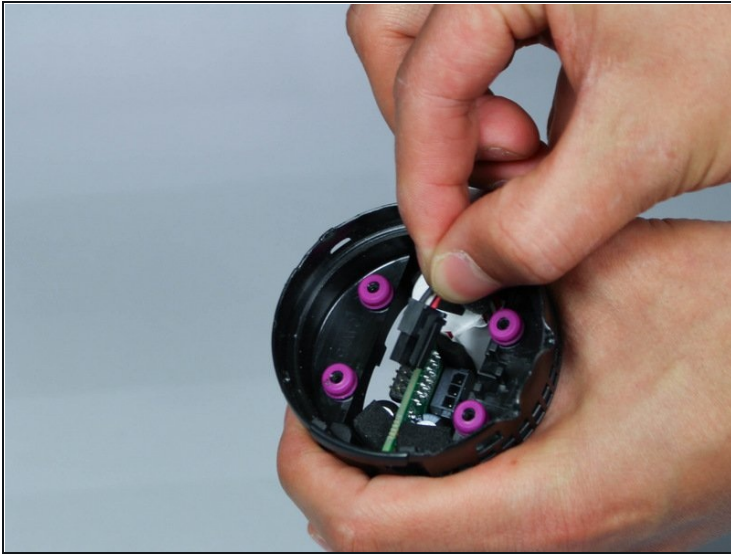

- Démêlez avec précaution le câble avec une spatule en plastique et déconnectez-le de la carte mère.
- Retirez délicatement la batterie.

Pour réassembler l'appareil, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse.