



# Démontage du BlackBerry 8700c

Rédigé par: k3nt



---

## INTRODUCTION

Ce démontage comprend un guide photographique complet pour le retrait de tous les composants internes d'un RIM BlackBerry 8700c.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du BlackBerry 8700c



- Dans cette première étape, vous retirerez le couvercle de la batterie en appuyant sur le bouton du couvercle et en le faisant glisser vers le bas du téléphone.
- Pour ce faire, dévissez les quatre vis T6
- Une fois cette opération effectuée, retirez délicatement la coque arrière du téléphone en tirant d'abord du bas vers vous, puis du haut vers le haut.

## Étape 2



- Pour retirer la batterie, placez votre ongle dans la fente en haut à droite de la batterie et tirez vers le haut.

### Étape 3




- Ensuite, retirez la partie arrière du téléphone en retirant quatre vis T6.
- Une fois les vis retirées, saisissez fermement le capot arrière et retirez-le du capot avant.

### Étape 4



- Pour retirer la partie centrale du téléphone, vous devrez à nouveau retirer quatre vis T6.
- Suivez le retrait des vis, vous pouvez maintenant éloigner la plaque frontale de la partie centrale.

## Étape 5

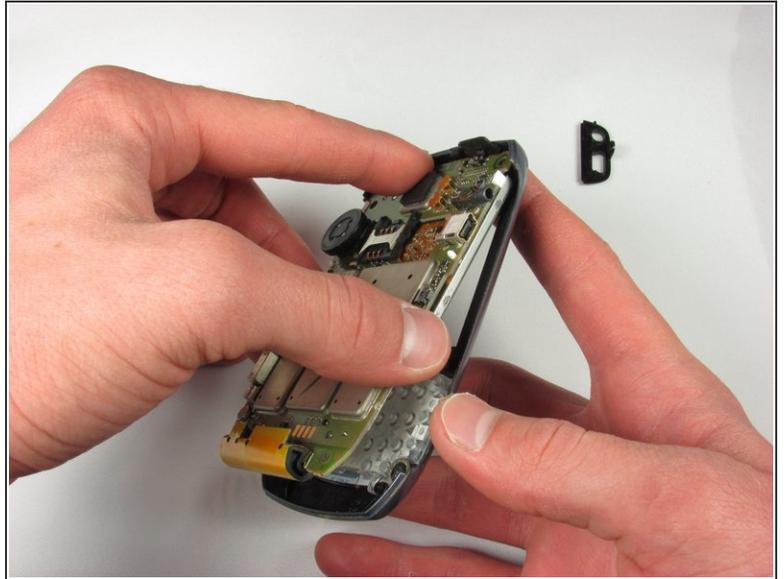


- Suivez le retrait des vis, vous pouvez maintenant retirer la partie centrale de la carte mère principale.
- Ensuite, tenez la carte mère et retirez la plaque frontale du téléphone

## Étape 6




- Lorsque la plaque frontale a été retirée, assurez-vous de saisir le clavier car il pourrait tomber.

## Étape 7

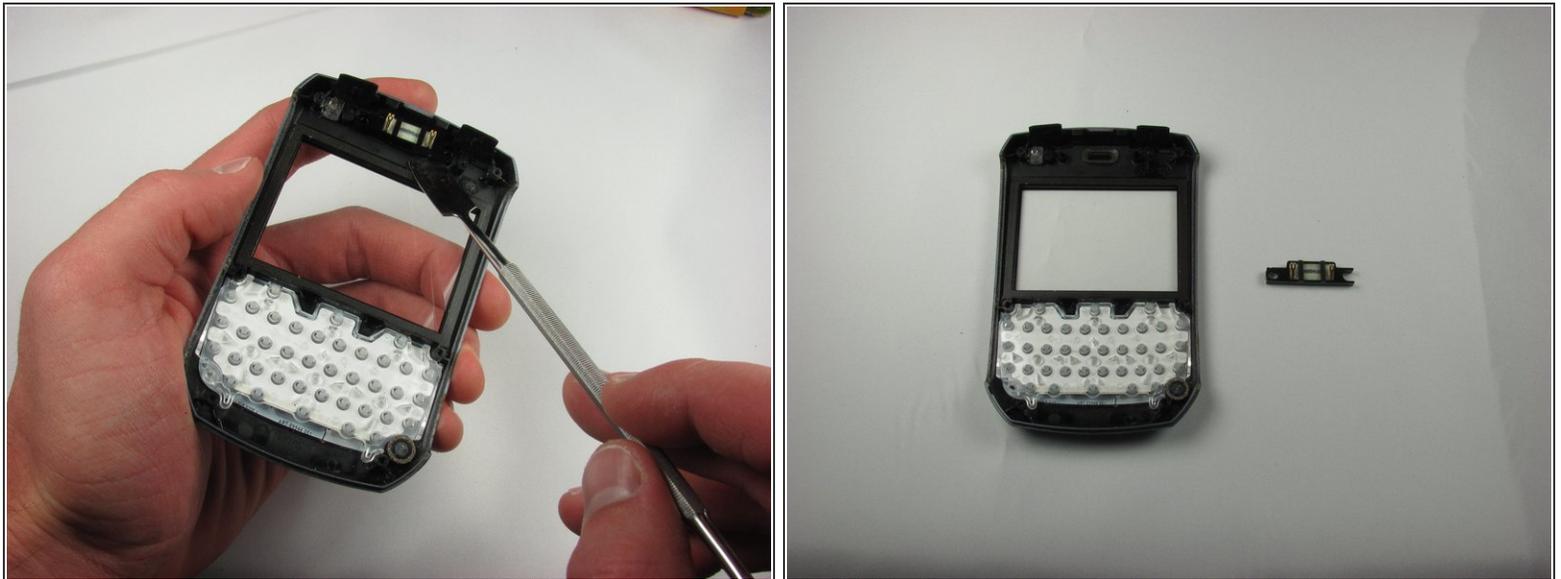


- Ensuite, utilisez une spatule en métal pour décrocher l'écouteur de l'intérieur du panneau avant.

## Étape 8

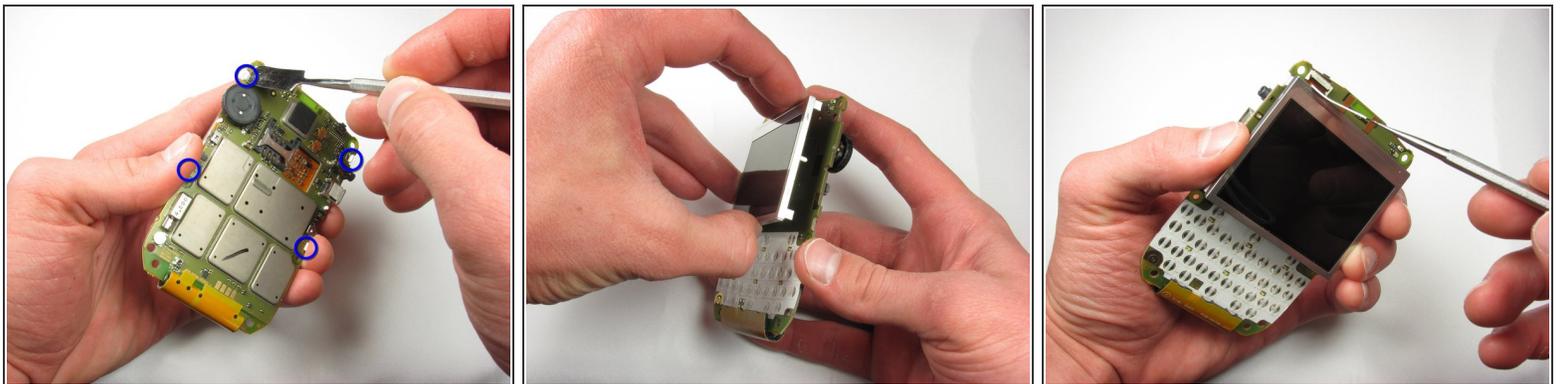

- A l'aide d'une spatule en métal, repoussez les quatre clips maintenant l'écran LCD à la carte mère.
- Ensuite, éloignez progressivement l'écran du tableau afin qu'aucun des clips ne soit engagé.
- Enfin, utilisez une spatule en métal pour repousser le clip de verrouillage de la nappe de l'écran.

## Étape 9

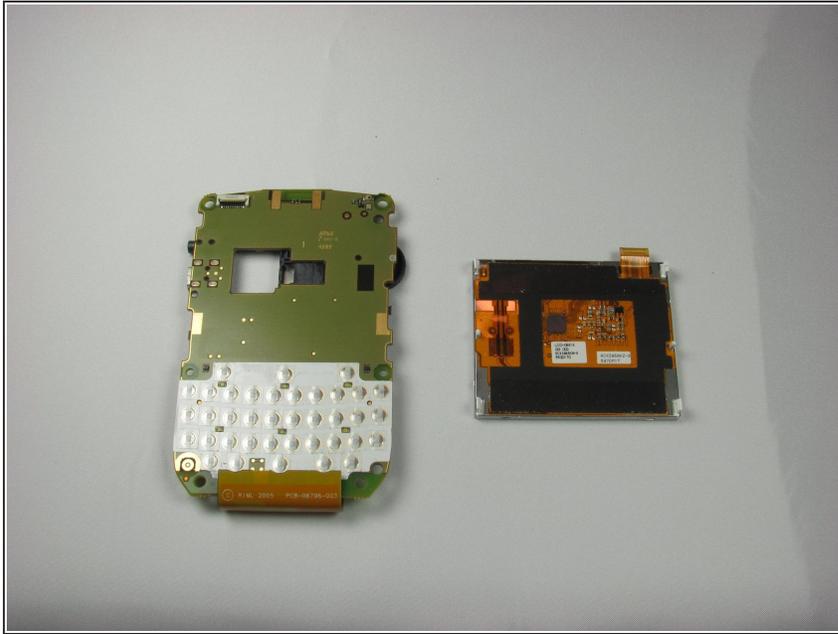

- L'écran est maintenant complètement détaché, et le téléphone est complètement démonté.