




Remplacement Pile mémoire (BIOS) why!


W253EU

Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation de votre ordinateur).

Rédigé par: Felice Suglia

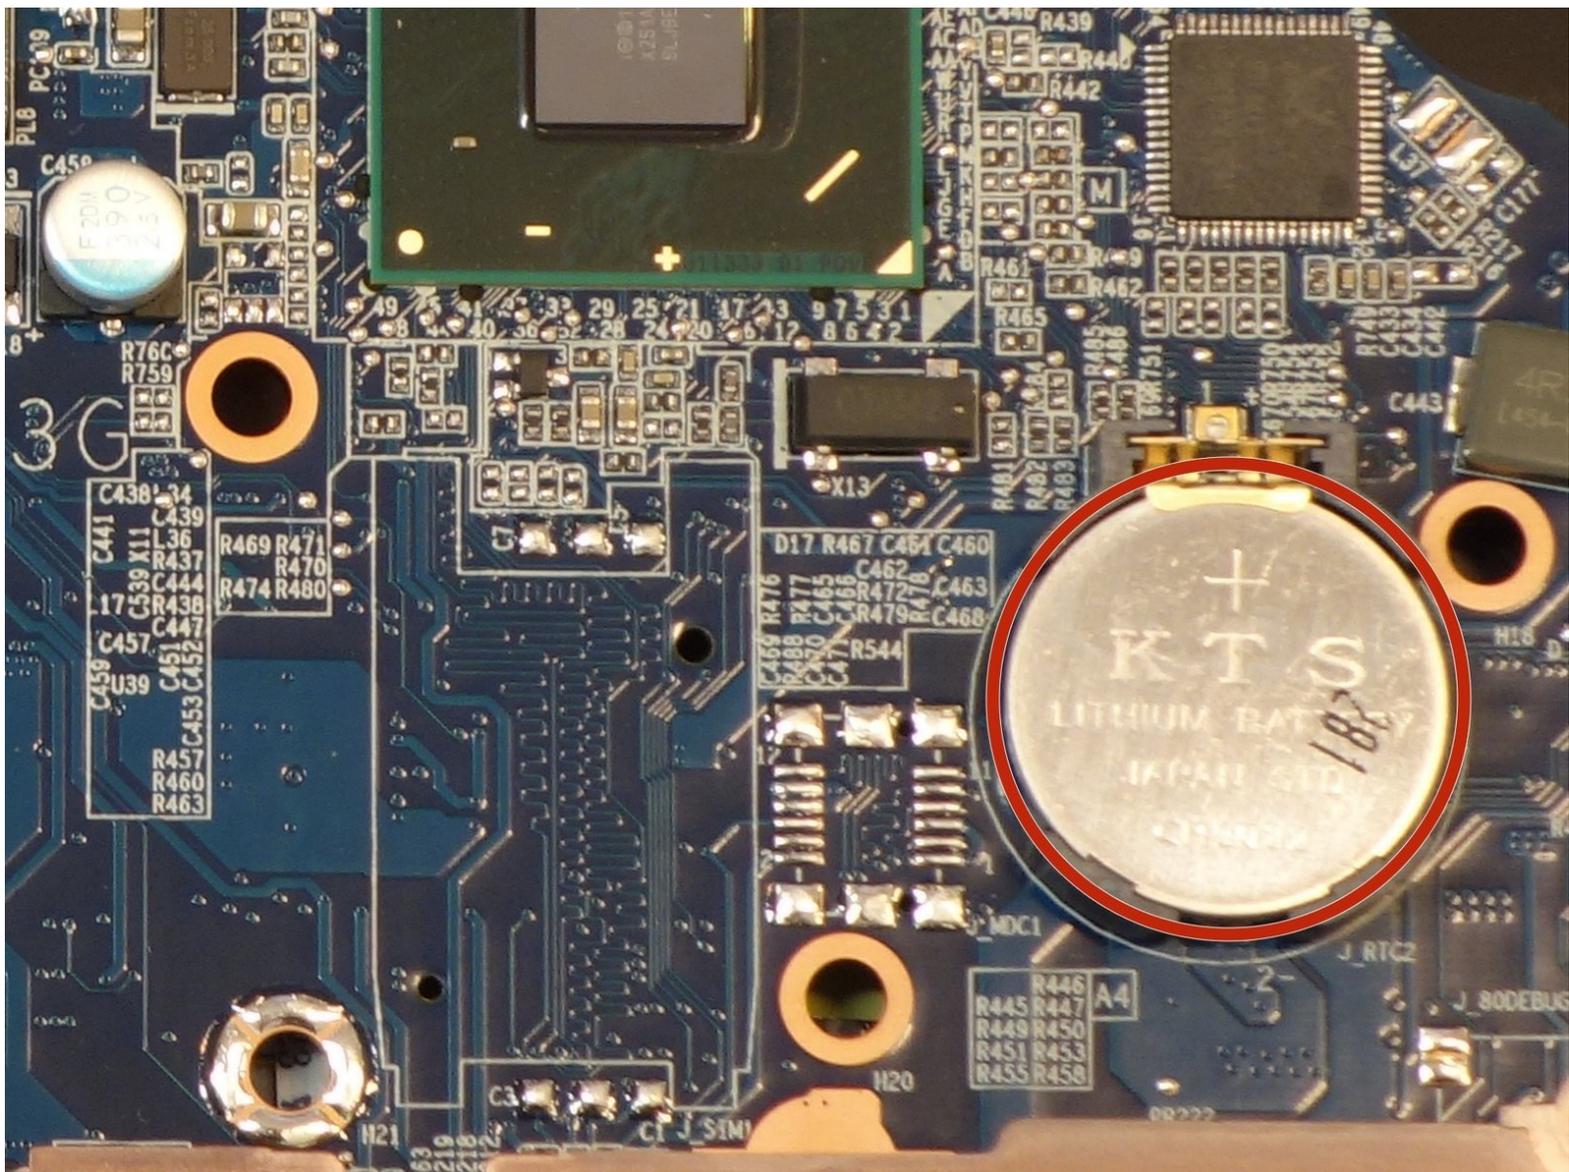


Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

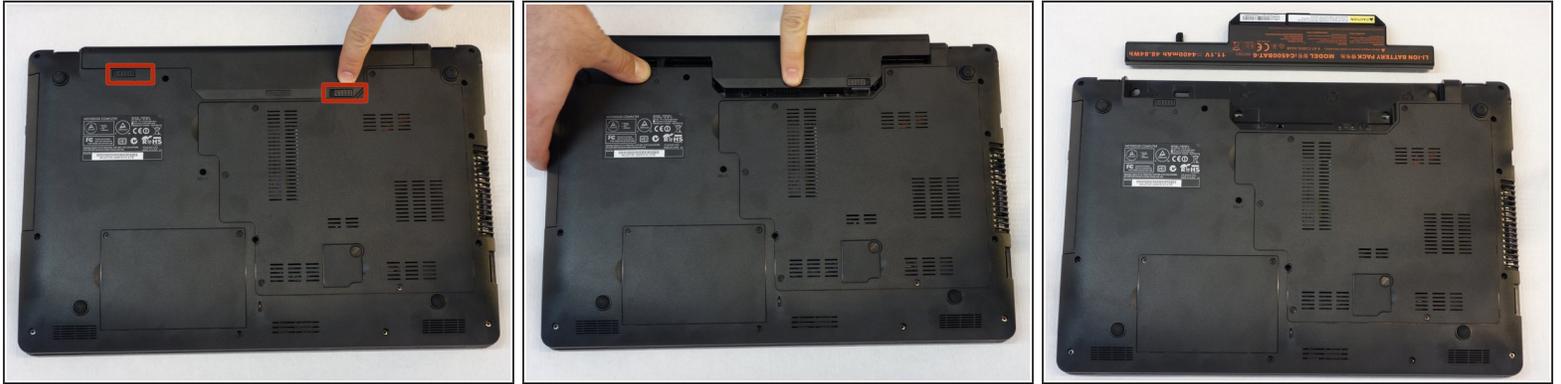


- Eteindre l'ordinateur.
- ⓘ Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Étape 2 — Accès RAM et CPU why! W253EU

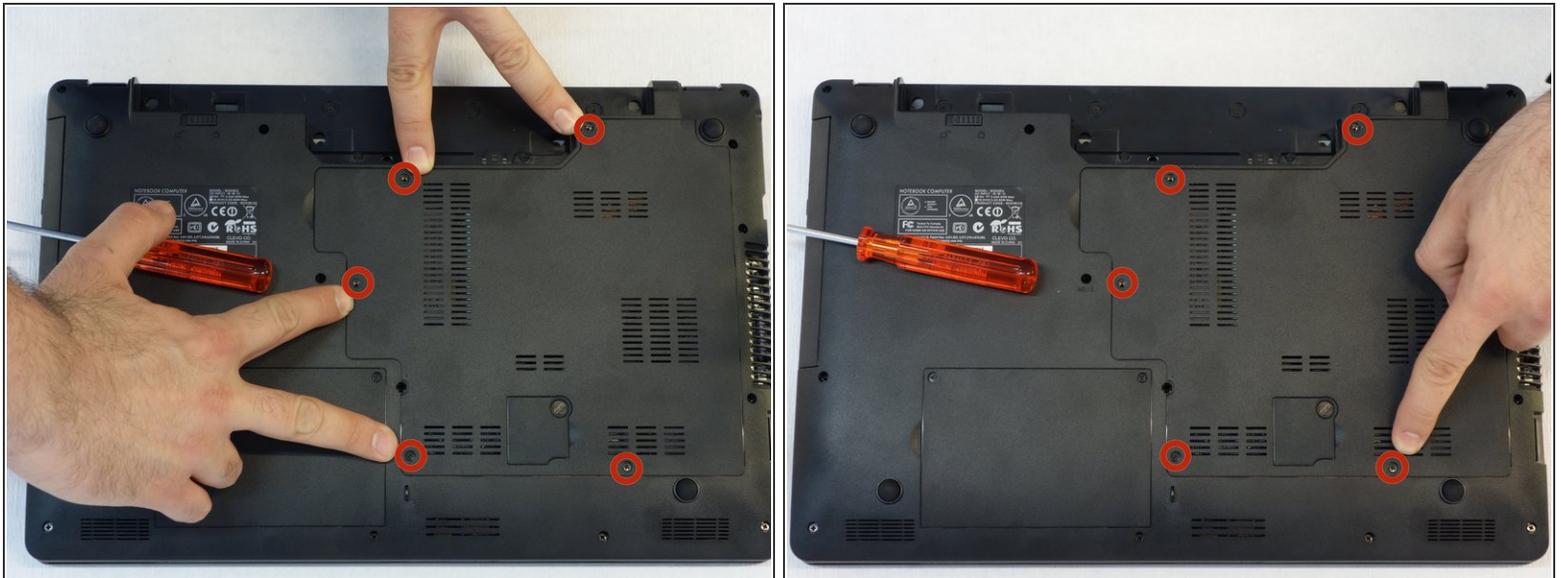


- A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.

Étape 3

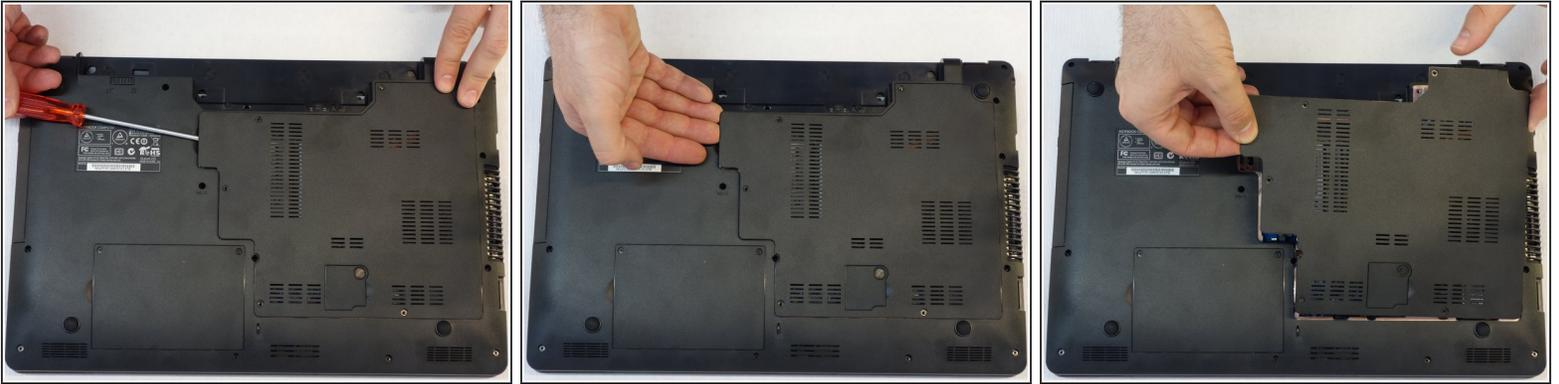

- Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
- Soulever délicatement le capot.
- Attention! **Débrancher le câble du ventilateur** pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).

Étape 4

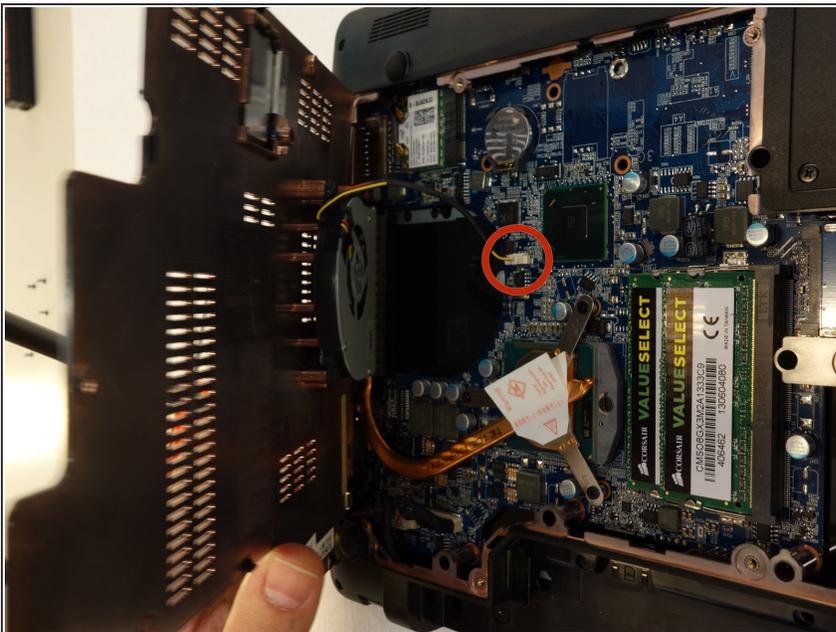

- Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut **débrancher son câble d'alimentation** avant de pouvoir entièrement retirer le capot.

Étape 5 — Pile mémoire (BIOS)



- Extraire délicatement la batterie de son support.
- **Ne pas mettre la batterie à la poubelle.** En Suisse, tous les commerces du domaine électronique et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.