



Remplacement de l'écran du Motorola V551

Rédigé par: gregatron



INTRODUCTION

Ce guide est pour détachez l'écran du Motorola V551. Un outil dentaire plat peut être utile pour l'étape 5 mais n'est pas nécessaire.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc protégeant les vis.

Étape 2



- Dévisser les vis du couvercle en utilisant le tournevis T6

Étape 3




- Desserrez et enlevez le couvercle avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 4



- Desserrez doucement le couvercle de protection avec l'outil d'ouverture en plastique.


Étape 5

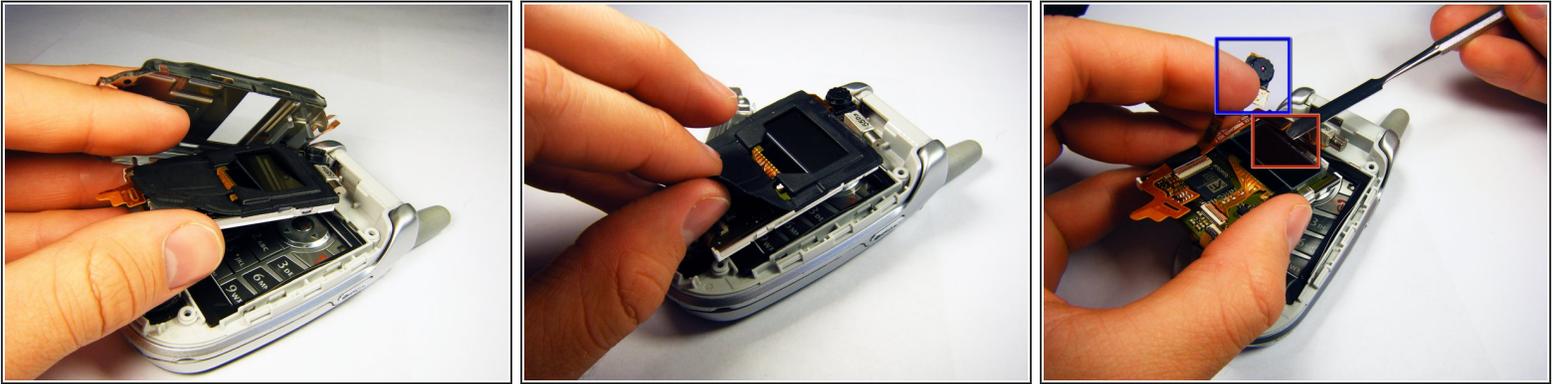

 Retirez délicatement le couvercle de protection du circuit

- Décoller lentement le joint en caoutchouc noir de la carte de circuit imprimé.
- Déplacez la caméra avec précaution en utilisant votre main.
- Utilisez un outil plat pour détacher la connexion entre les cartes des circuits supérieures et inférieures.

Étape 6

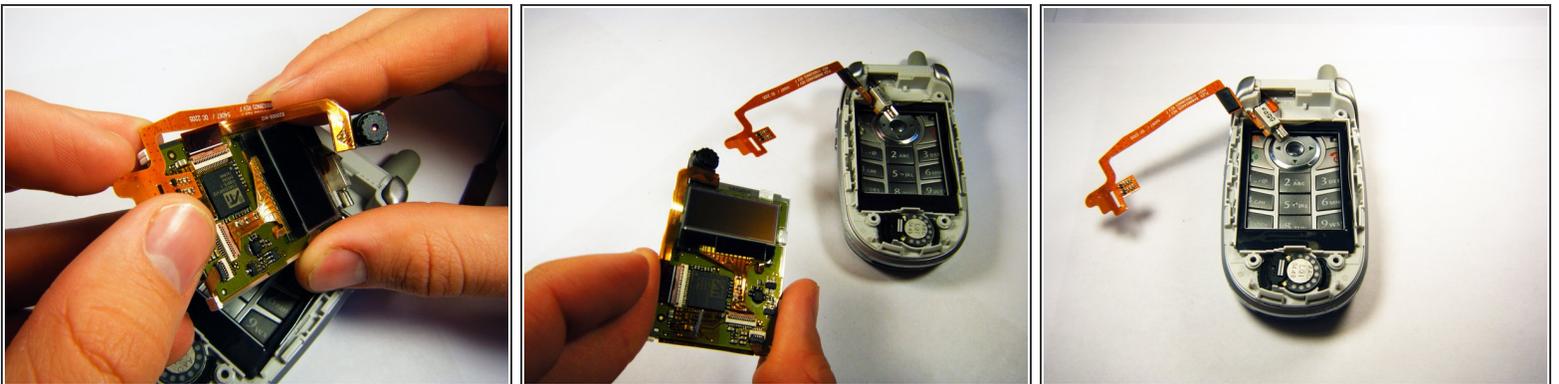

- Glissez délicatement la bande de cuivre sous la circuitrie à la main.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.