



Remplacement du processeur du Dell Optiplex 745 USFF

Vous cherchez à remplacer votre processeur...

Rédigé par: donnavaon




INTRODUCTION

Vous cherchez à remplacer votre processeur d'origine par un processeur plus rapide mais compatible? Ou remplacez-vous simplement un défectueux? Ce guide vous guidera à travers le remplacement de votre CPU existant par un plus récent.

OUTILS:

[Anti-Static Wrist Strap](#) (1)


Étape 1 — Panneau latéral

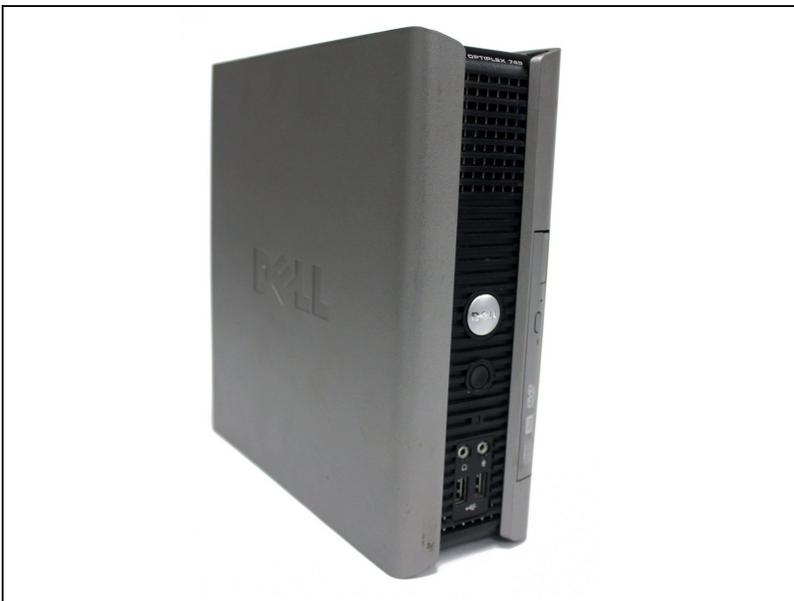

 Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur! Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.

 Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2

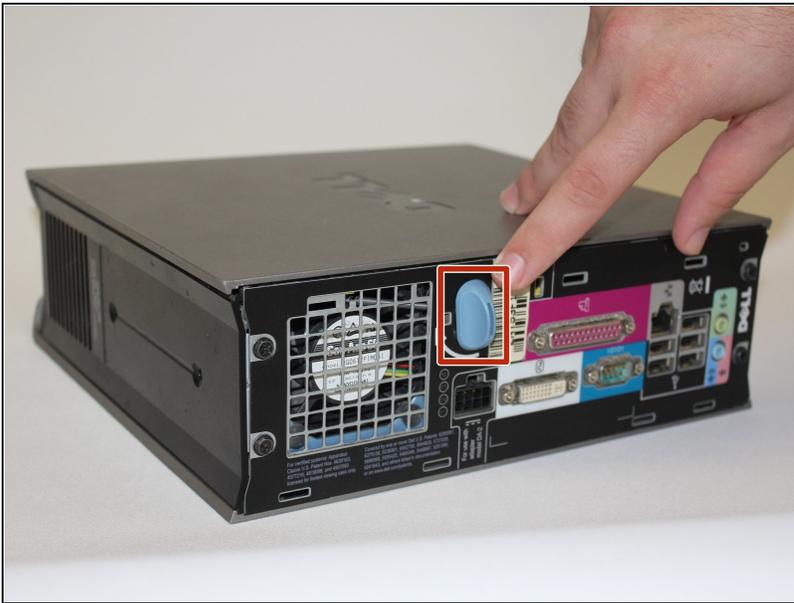



- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.

Étape 3





- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — Dissipateur de chaleur CPU

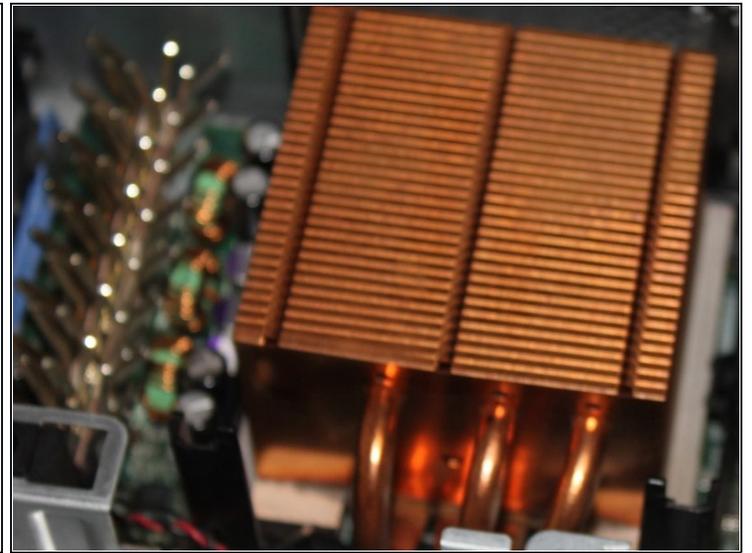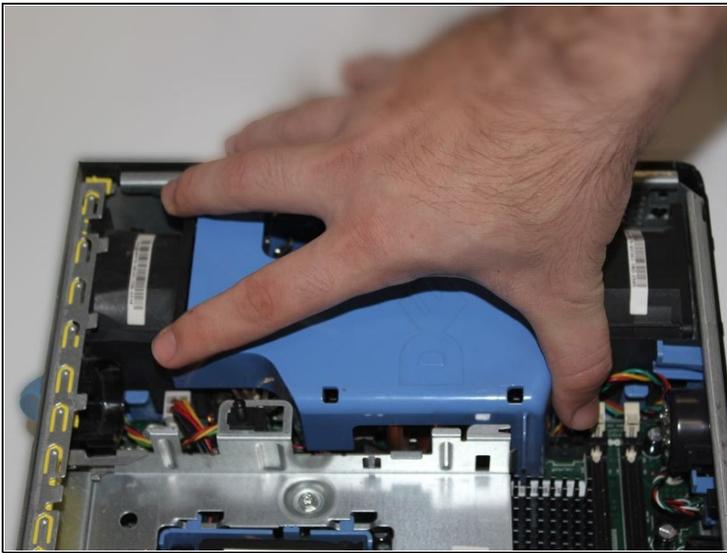

- Retirez le bouclier bleu en le soulevant vers le haut..

Étape 5

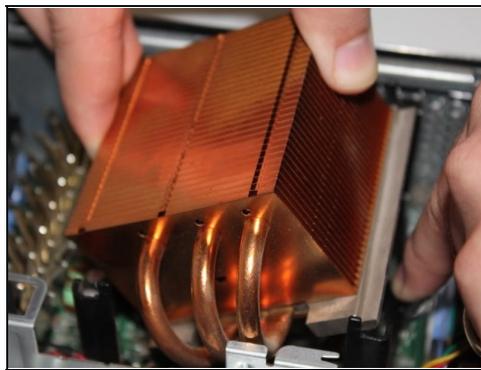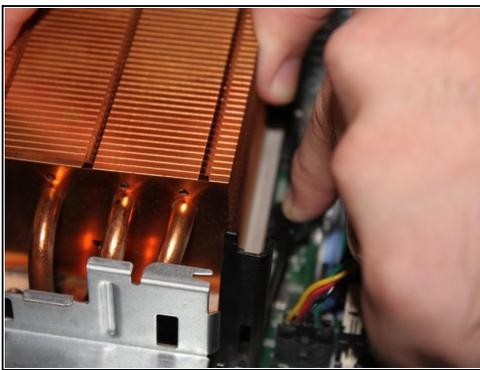

- Tirez sur la languette la plus proche du ventilateur du boîtier avant.
 - Faites glisser le dissipateur de chaleur du processeur sous le clip et tirez vers le haut.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire pivoter le dissipateur de chaleur du processeur d'un côté à l'autre pour le libérer de la pâte thermique.

Étape 6 — Processeur



☒ Mettez-vous à la terre avant de retirer tout composant interne.

- Appuyez légèrement sur le levier de dégagement et éloignez-le de la CPU.

Étape 7



- Soulevez et faites pivoter le capot du processeur hors de la CPU.

ⓘ Le capot du processeur reste attaché.

Étape 8



- Avec deux doigts tenant les côtés, soulevez le processeur de la prise.
- ⚠ Ne touchez pas le dessous de la CPU ni les broches.
- ⚠ Lors du remplacement du processeur, ne forcez pas excessivement.
- ☑ Veillez à utiliser les encoches d'alignement sur le nouveau processeur lors du remplacement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.