




why! W670SZQ1 Remplacement du Processeur

Rédigé par: Felice Suglia



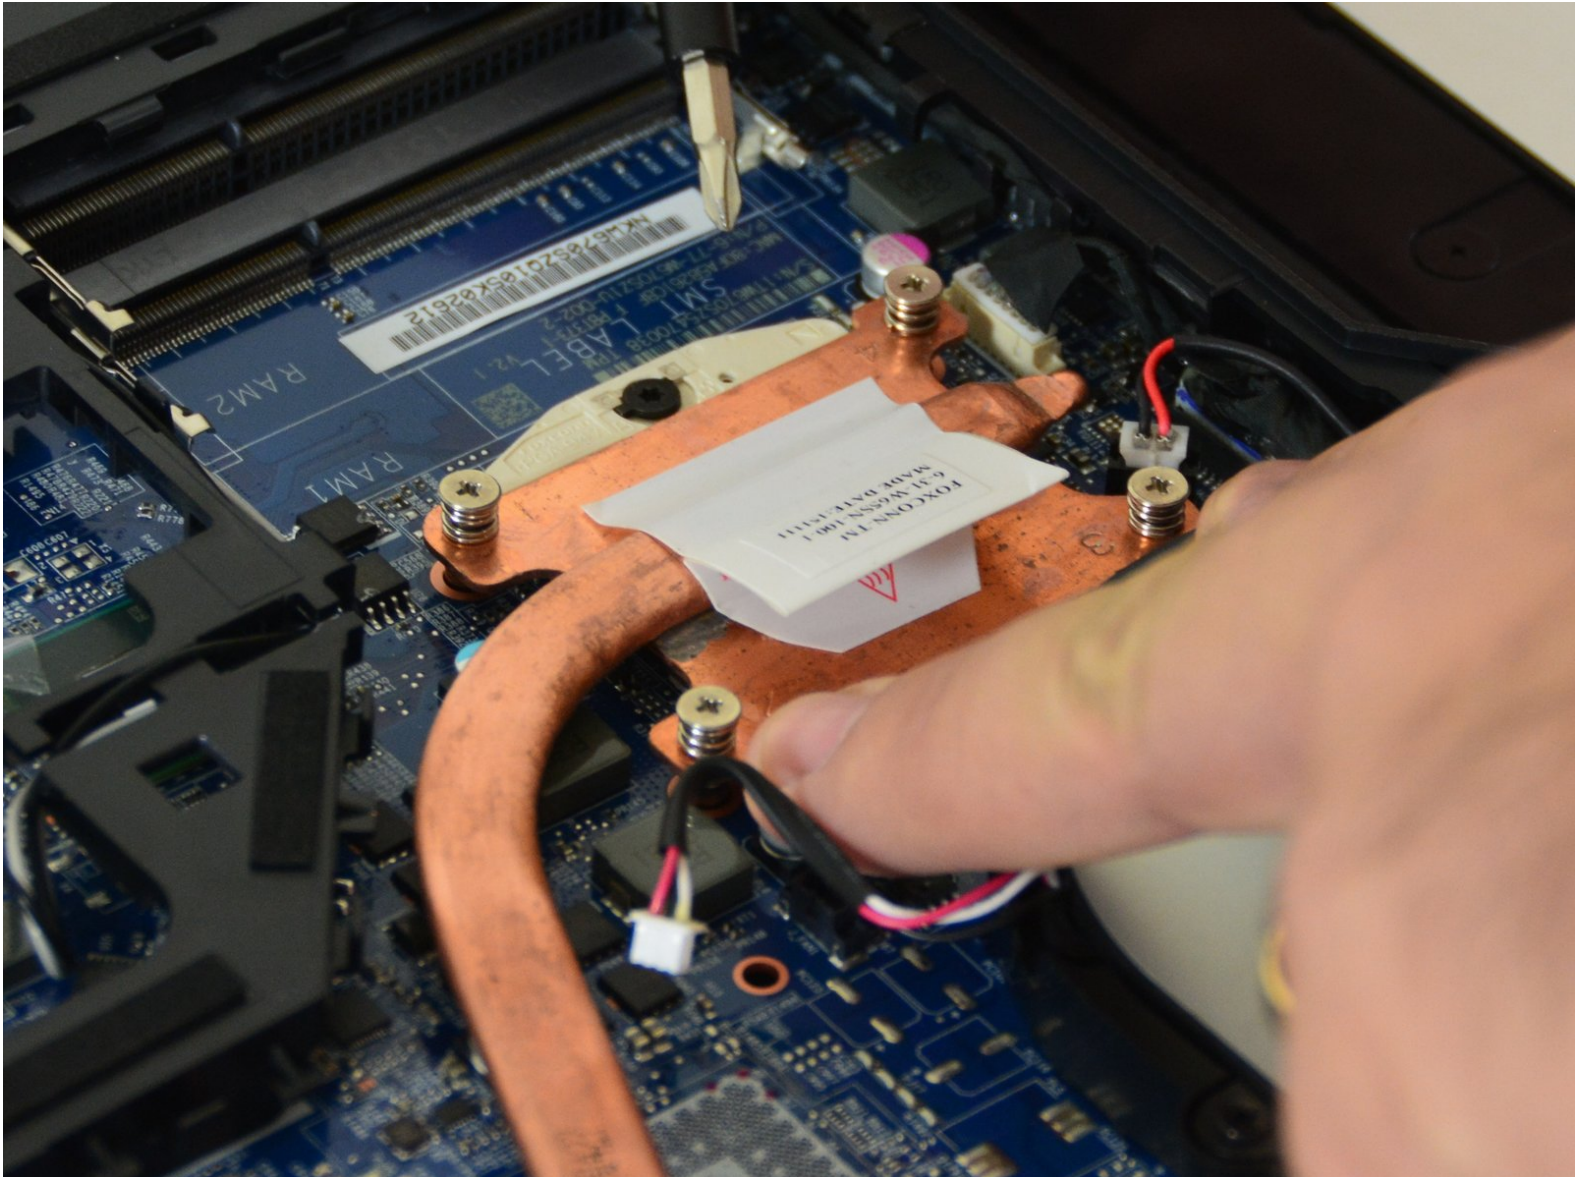

PIÈCES:


- [Pièces détachées pour W670SZQ1 CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W670SZQ1 EU](#) (1)

Étape 1 — La Batterie






- Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
- Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
- Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.

Étape 2 — Accès aux Principaux composants

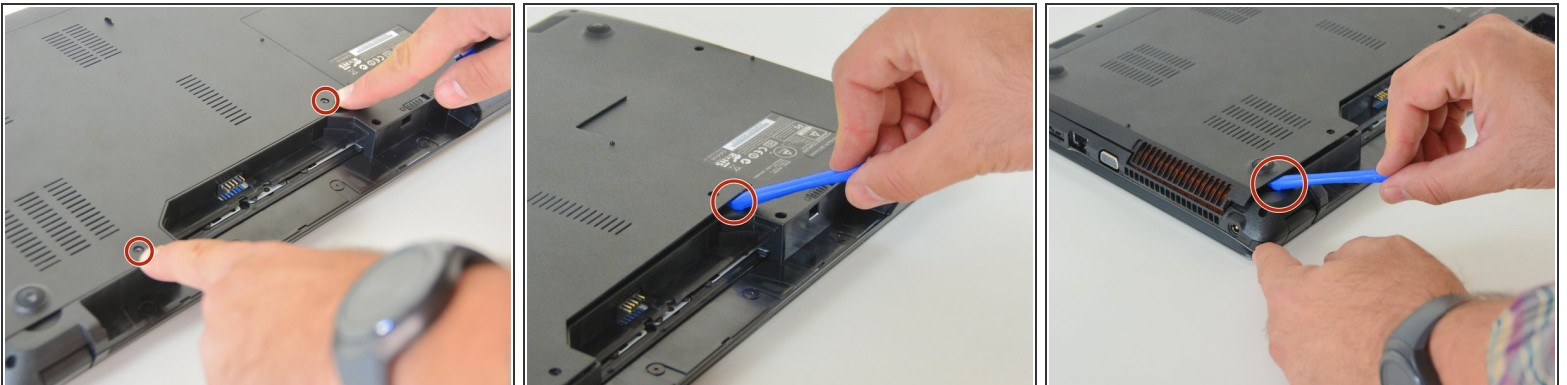

- À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
- Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
- Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accéder aux principaux composants.

Étape 3 — Le Processeur

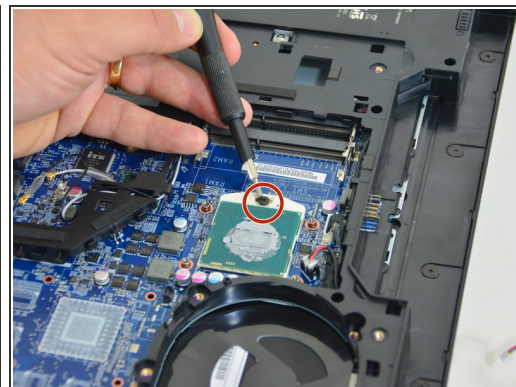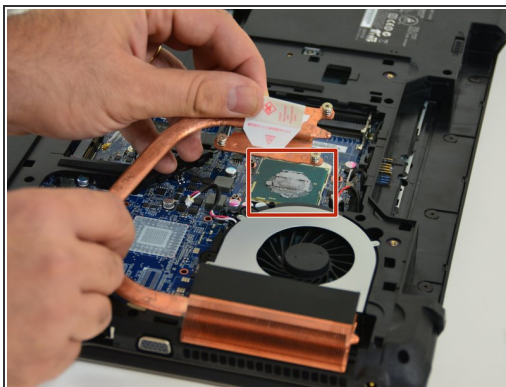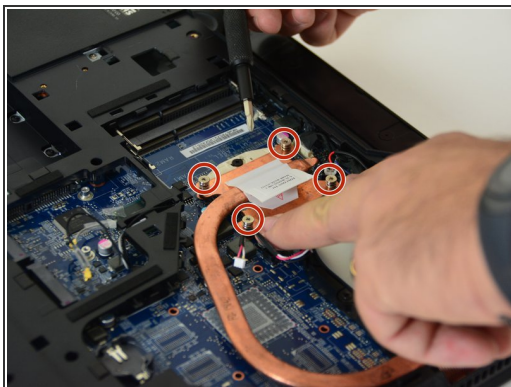

- A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
- Enlevez le radiateur de refroidissement. Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verrouillage.
- Déverrouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis. Puis retirez ce dernier délicatement.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.