



Remplacement de la monture d'objectif SLR du Canon AE-1

Ce guide vous montrera comment retirer la monture d'objectif SLR du Canon AE-1.

Rédigé par: Joe Blumberg



INTRODUCTION


Ce guide enseignera à l'utilisateur comment retirer une monture d'objectif SLR endommagée sur le Cannon AE-1. La monture d'objectif SLR permet à l'utilisateur de connecter différents objectifs au Canon AE-1.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Monture d'objectif SLR

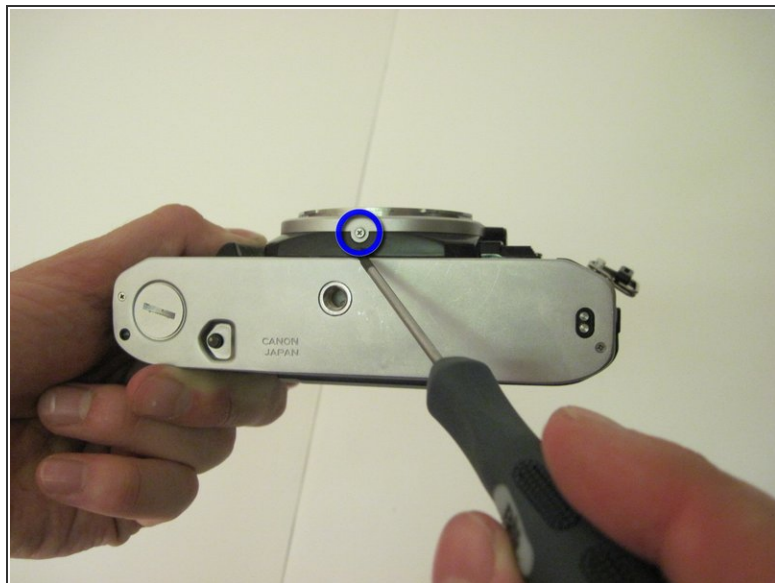

- Retirez le premier jeu de **deux** vis cruciformes # 00 du boîtier extérieur de l'objectif
- Le premier jeu de vis se trouve à l'avant et au bas du boîtier de l'objectif

***i** Retirez les vis et mettez-les de côté pour ne pas les perdre*

Étape 2

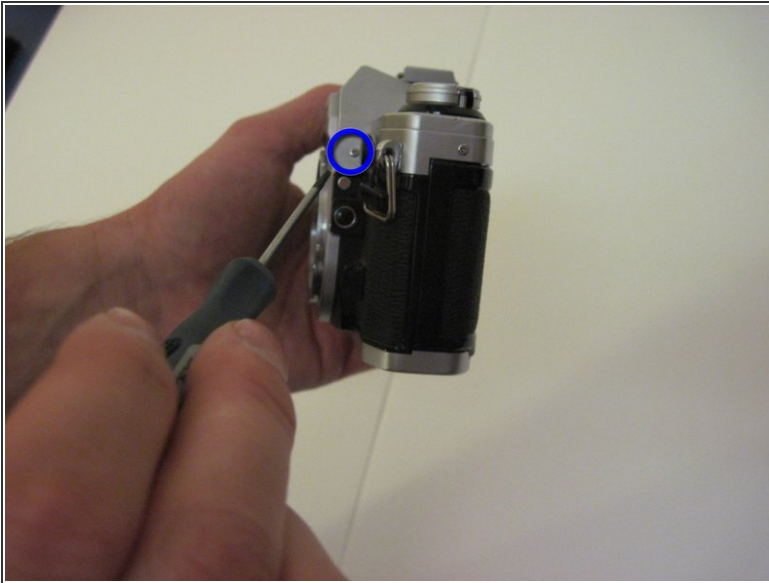


- Retirez les **deux** vis cruciformes n ° 00 restantes du boîtier extérieur de l'objectif
 - Le deuxième ensemble est situé à gauche et à droite du boîtier de l'objectif
- i* Retirez les vis et mettez-les de côté pour ne pas les perdre

Étape 3



- Une fois les vis retirées, vous pouvez simplement retirer le boîtier de l'objectif en l'éloignant du corps de l'appareil photo.

Étape 4

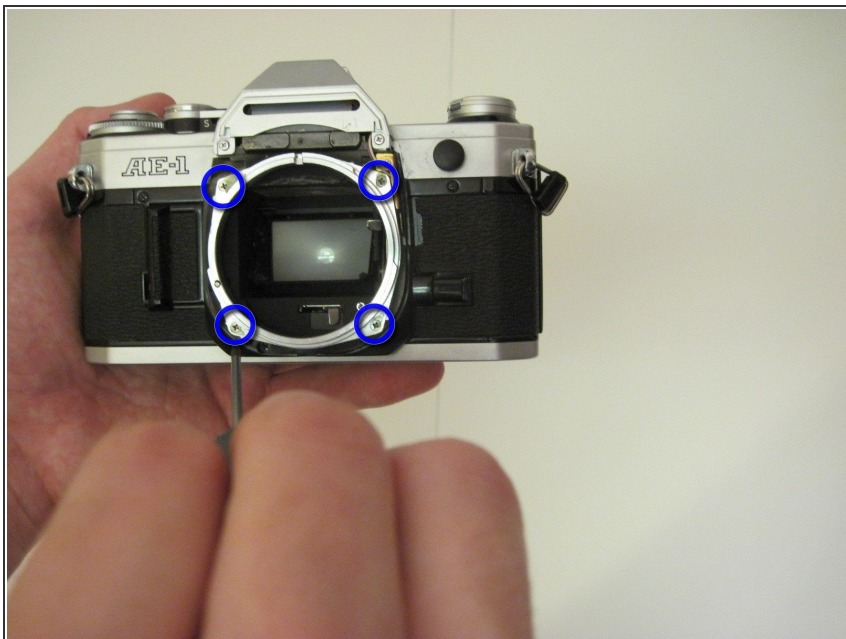

- Retirez les **quatre** vis cruciformes # 00 du support d'objectif SLR

Étape 5



- Une fois les vis retirées, retirez le support d'objectif SLR du corps de l'appareil photo

⚠ N'oubliez pas qu'une broche tombera lorsque le support d'objectif SLR sera retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.