



Remplacement du panneau d'affichage du LG Muziq LX570

Ce guide vous aidera à retirer et à remplacer...

Rédigé par: Braden Burk



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer et à remplacer le panneau d'affichage de votre LG Muziq.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Boîtier avant



- Utilisez un spudger pour retirer les deux capuchons de vis sous l'écran.
- Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis Phillips # 00 (3.3mm) aux coins de l'écran.



Étape 2



⚠ Attention: Il y a des fils et le ruban relie le boîtier avant au corps principal. Faites preuve d'attention lors de la séparation du boîtier avant du corps principal pour ne pas rompre les connexions.

- **Remarque:** Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du boîtier avant. Ne les égarez pas.
- **Remarque:** Chaque bouton latéral ne rentrera que dans le côté d'où il provient.
- Insérez un spudger entre les boîtiers noirs et gris et écartez-les délicatement.
- Travailler autour de l'appareil progressivement, en agrandissant l'ouverture progressivement.




Étape 3

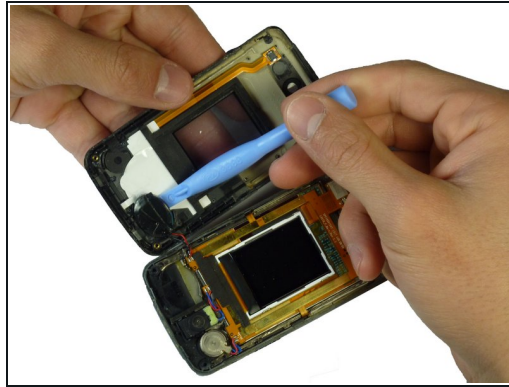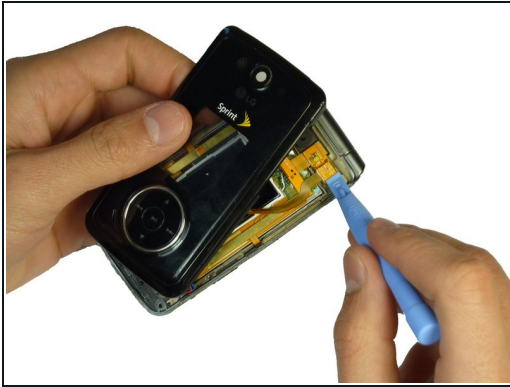

⚠ Attention: Les fils et le connecteur ruban peuvent se casser facilement. Faites attention en les enlevant.


- Utilisez le spudger et soulevez-le pour déconnecter le ruban de la partie principale du téléphone.
- Retirez délicatement toutes les parties collées au boîtier avant comme les haut-parleurs.

Étape 4 — Panneau d'affichage

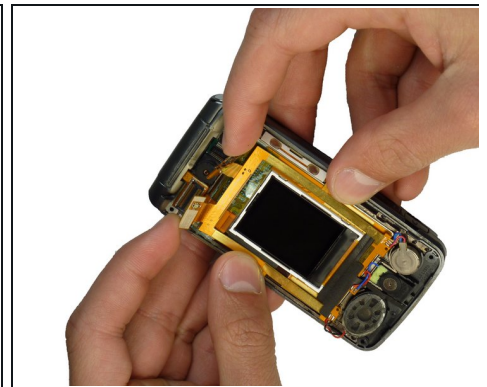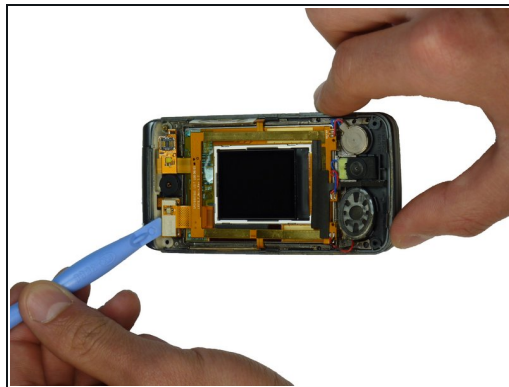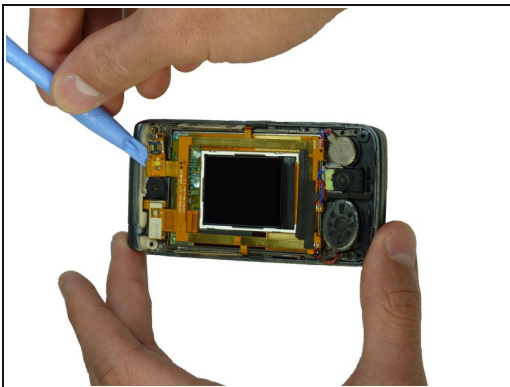

- Utilisez le spudger pour déclipser les deux connexions de câblage supérieures.


Étape 5

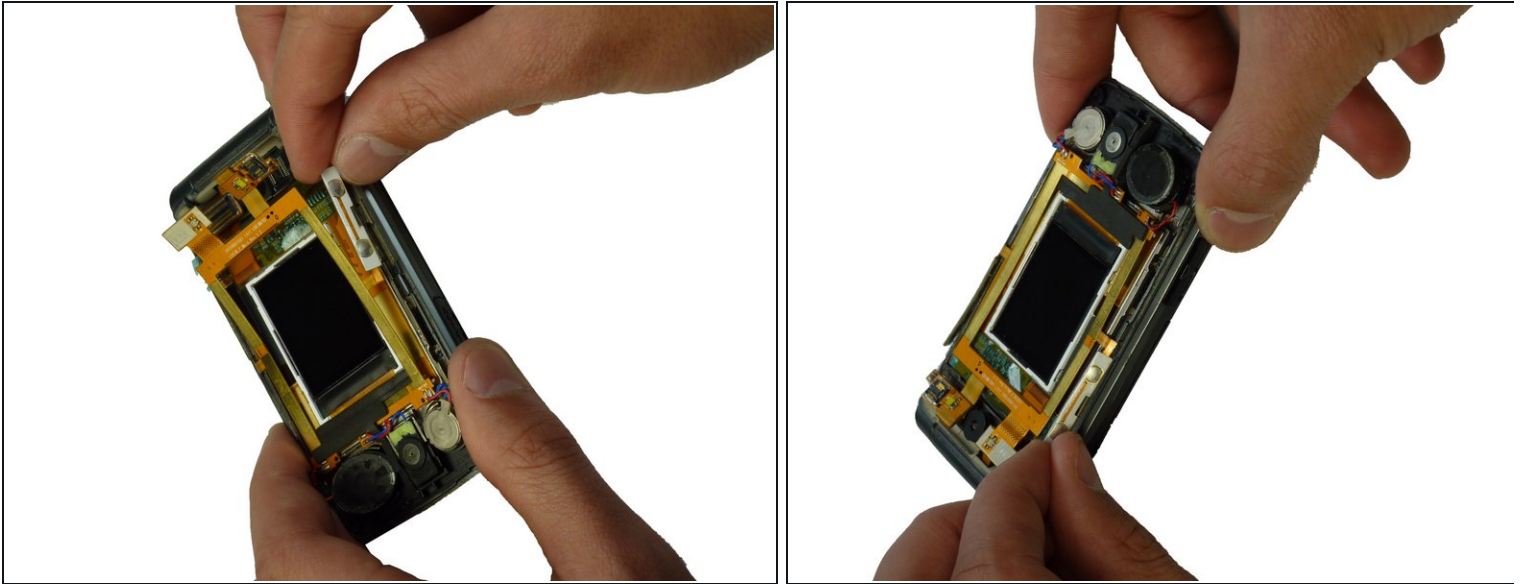

⚠ Attention: Les boutons latéraux sont attachés au ruban autour de l'écran d'affichage. Ne séparez pas les boutons latéraux du ruban lors du retrait.

- Soulevez doucement les boutons latéraux du boîtier du téléphone.


Étape 6

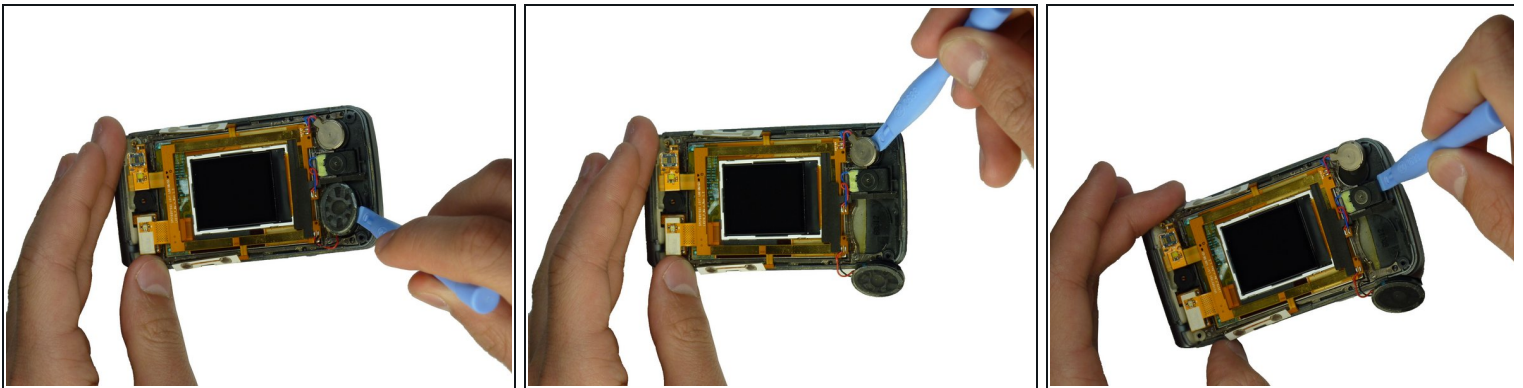

⚠ Attention: Le câblage sur le connecteur du ruban est délicat. Ne tirez pas excessivement sur les fils.

- Utilisez le spudger pour retirer les trois composants connectés au ruban.


Étape 7

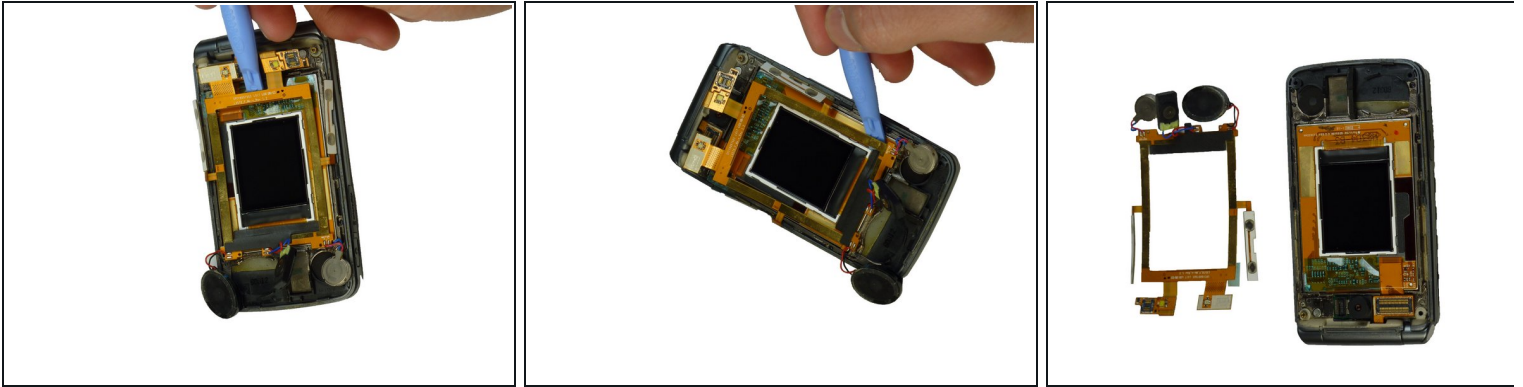

⚠ Attention: Le ruban contient un câblage important et est collé au téléphone. Soyez prudent lorsque vous retirez le ruban.

- Utilisez le spudger pour retirer délicatement le ruban du téléphone.

Étape 8

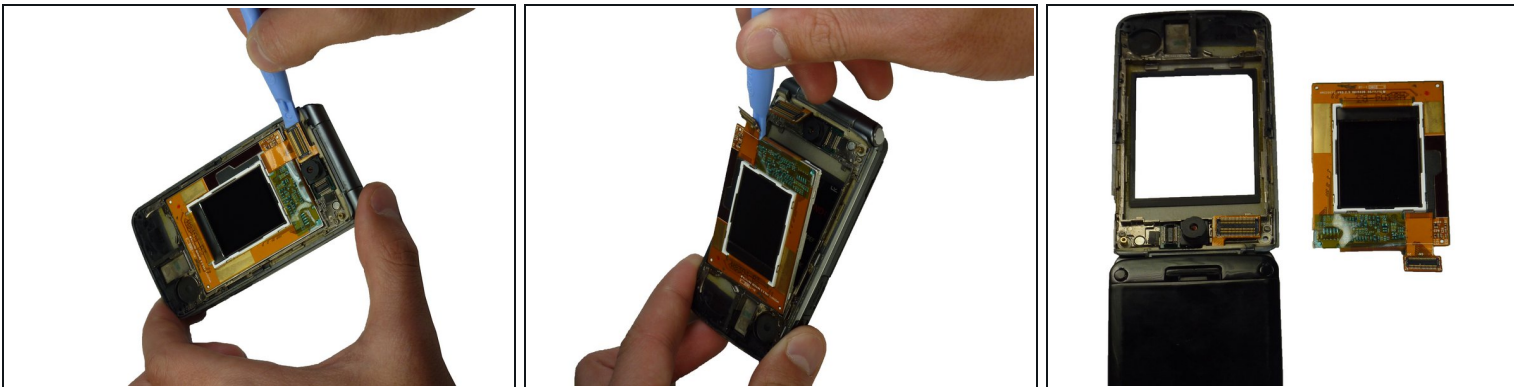

- Utilisez le spudger pour soulever la languette supérieure dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Continuez à soulever jusqu'à ce que les panneaux d'affichage sortent de leur réglage et puissent être retirés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.