



Remplacement de la carte mère du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F

Ce guide couvrira le remplacement de la carte mère de la tablette Lenovo Yoga 2

Rédigé par: Charles Rhode





OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:


- [Lenovo Yoga 2 Tablet Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Carte mère

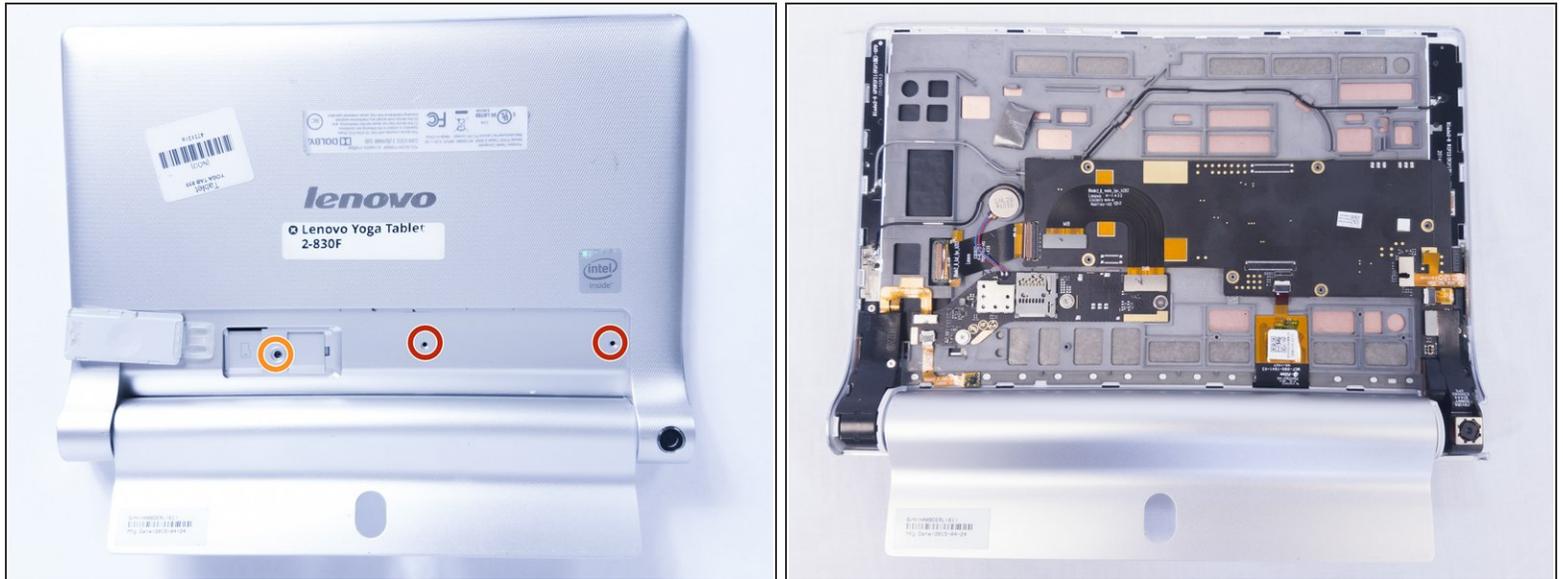


- Retirez les deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
- Retirez la vis de 2 mm à l'arrière de l'appareil avec un foret Phillips n ° 00.
- À l'aide des outils d'ouverture bleus ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d'exposer l'intérieur de la tablette.

Étape 2

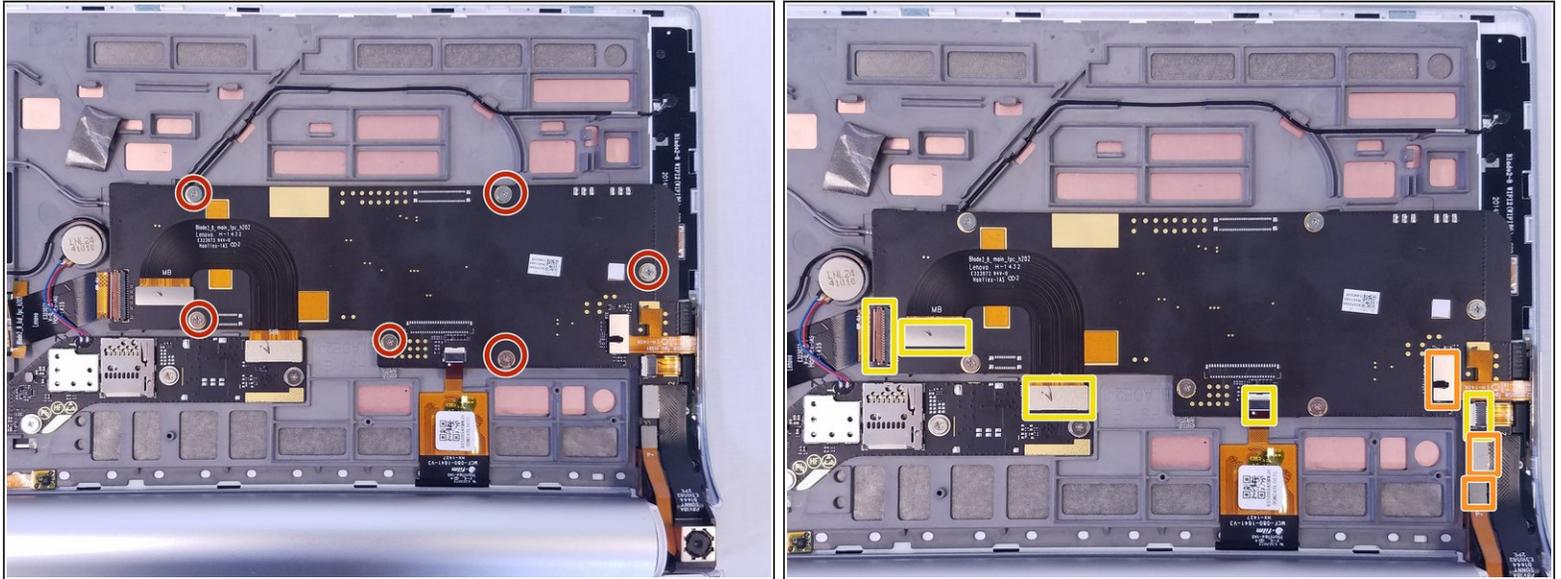

- Retirez les six vis de 3 mm à l'arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
 - Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
 - Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux composants électriques.
- ⚠ Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.

Étape 3

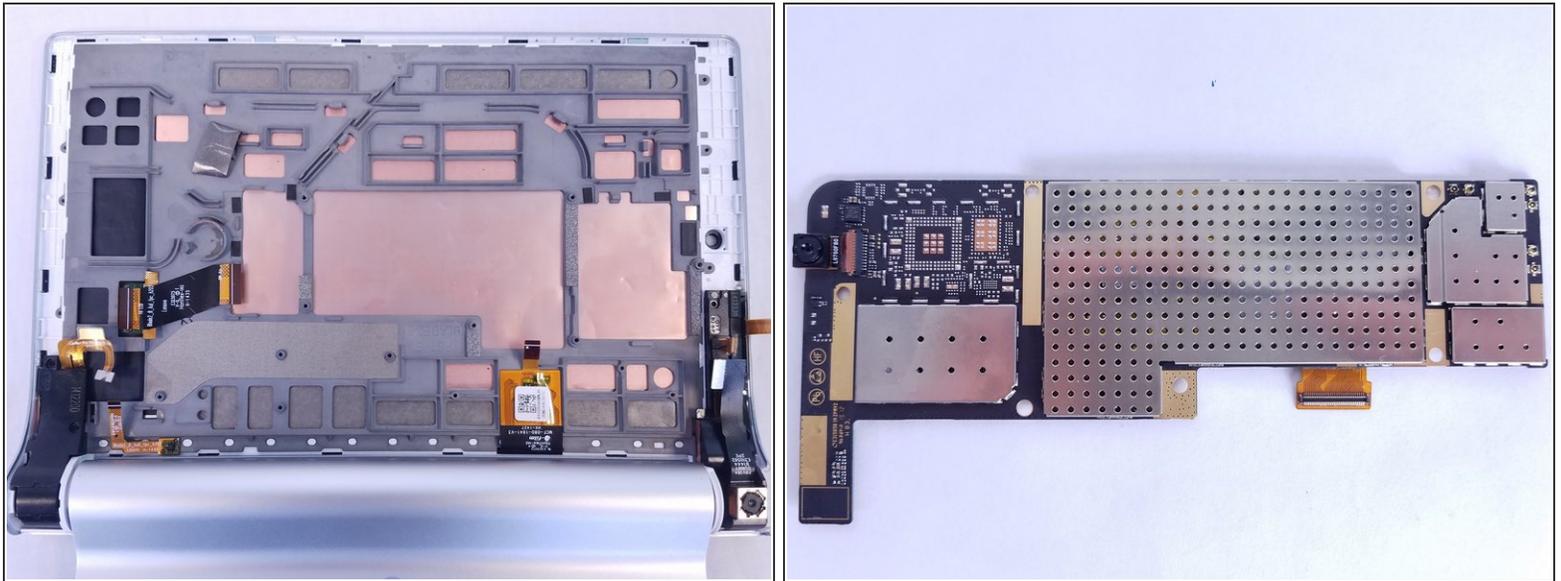

- Remplacez la carte mère par la nouvelle carte mère.

⚠ Veillez à ne pas endommager les câbles plats lors du remontage du périphérique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.