



Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.

Rédigé par: Sakiynah Howard




INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer l'écran de votre Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

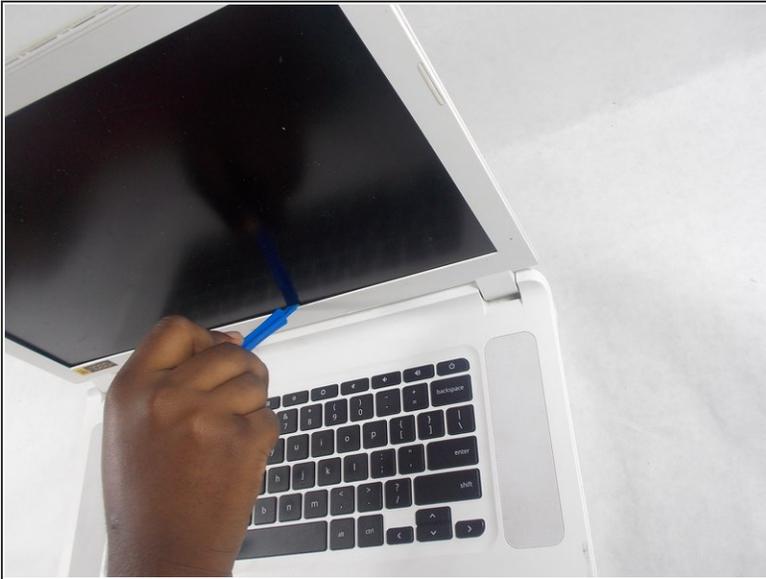

- Calez l'un des outils d'ouverture en plastique à l'intérieur du couvercle de l'écran et faites-le glisser sur le périmètre intérieur de l'écran.

Étape 2

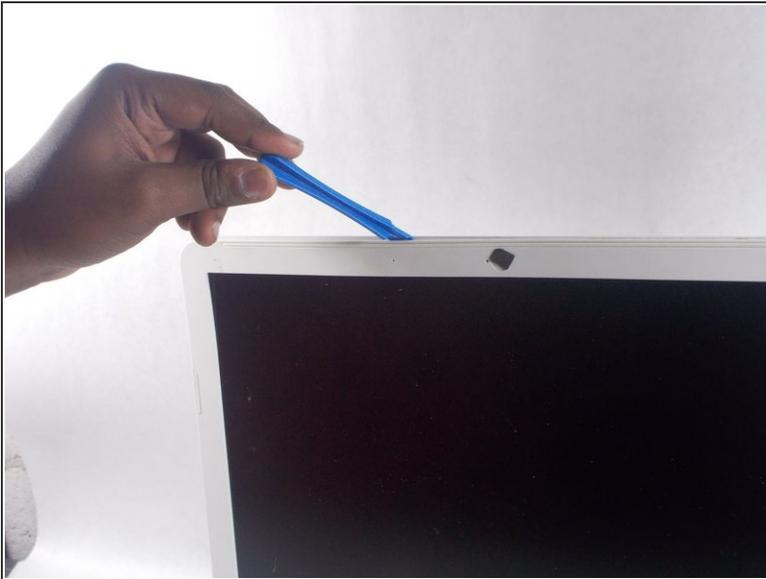

- Caler l'outil d'ouverture en plastique à l'arrière du capot de l'écran et le long du périmètre de celui-ci.

Étape 3



- Retirez le cache de l'écran.
- Soulever d'abord une paire de petites couvertures à l'arrière des charnières.
- Prenez délicatement les bords de la couverture d'écran par les extrémités opposées et tirez l'écran vers vous.

Étape 4



- Dévissez les quatre vis cruciformes PH00 de 3 mm situées aux coins intérieurs de l'écran.


⚠ Assurez-vous de dévisser les vis intérieures fixées à l'écran et non les vis extérieures.

Étape 5




- Saisissez les bords de l'écran et tirez-le vers vous.
- ⚠ N'essayez pas de retirer l'écran de l'appareil à ce stade. Il y a encore des connexions à l'arrière qui doivent être déconnectées avant que l'écran puisse être supprimé.

Étape 6

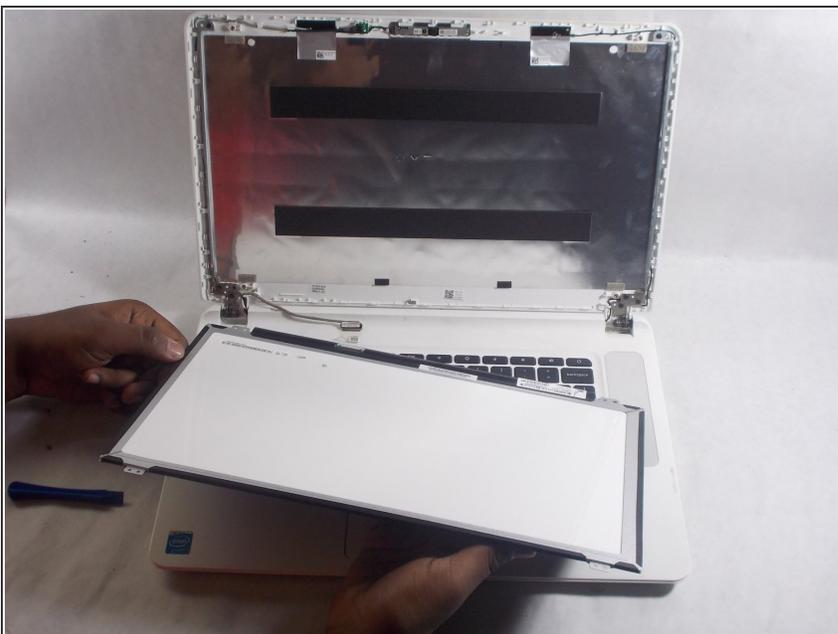


- Retirez l'écran de la partie supérieure de l'appareil et déposez-le à plat sur le clavier.

Étape 7

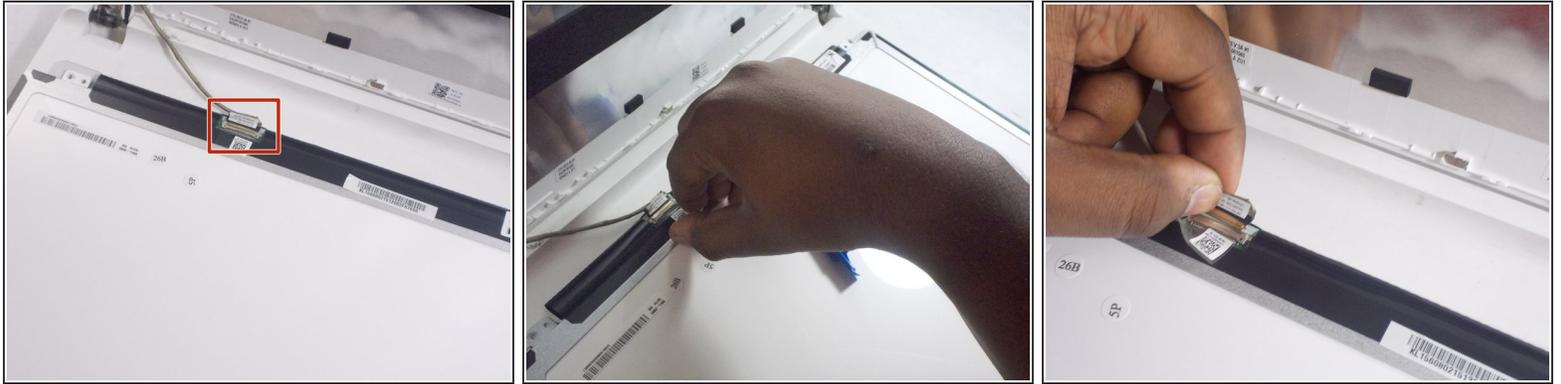

- Retirez le connecteur d'écran à l'arrière de l'écran.
- ⓘ Le connecteur d'écran est une "fiche" qui est connectée à l'arrière de l'écran avec un fil gris.
- ⓘ Le connecteur d'écran est fixé à l'arrière de l'écran avec un autocollant.
- Pelez et enlevez l'autocollant reliant le connecteur d'écran à l'écran.

Étape 8

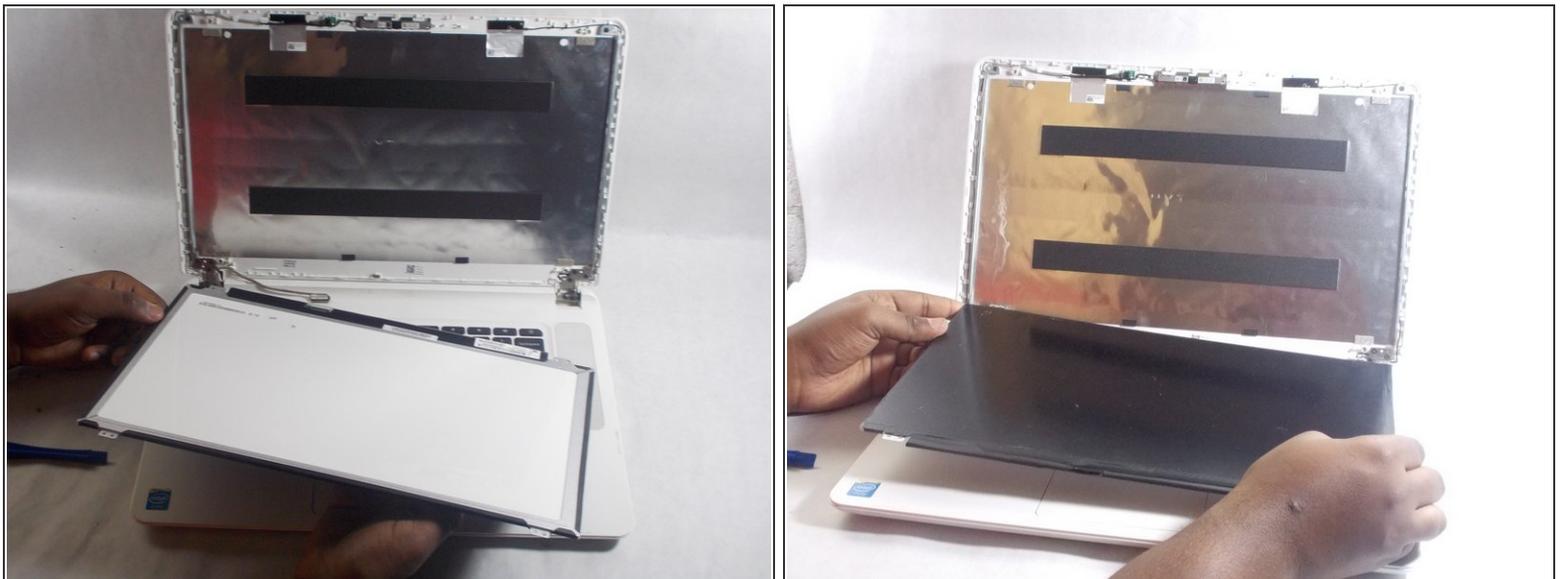

- Soulevez l'écran du clavier et retirez-le de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-04-24 07:07:40 PM (MST).

