



Remplacement du panneau du Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06

Rédigé par: Myron Myers



 **OUTILS:**

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Pro Tech Toolkit](#) (1)

Étape 1 — Panneau




- Retournez le clavier.

Étape 2




- Retirez les trois vis JIS #1 du capot arrière.

Étape 3

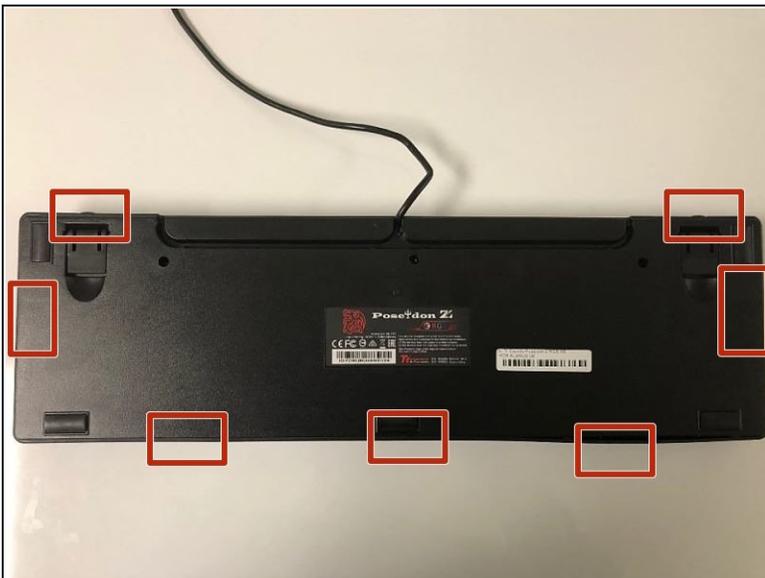

- Faites levier à ces points avec un outil d'ouverture en plastique pour déclipser les deux moitiés du boîtier du clavier.

Étape 4

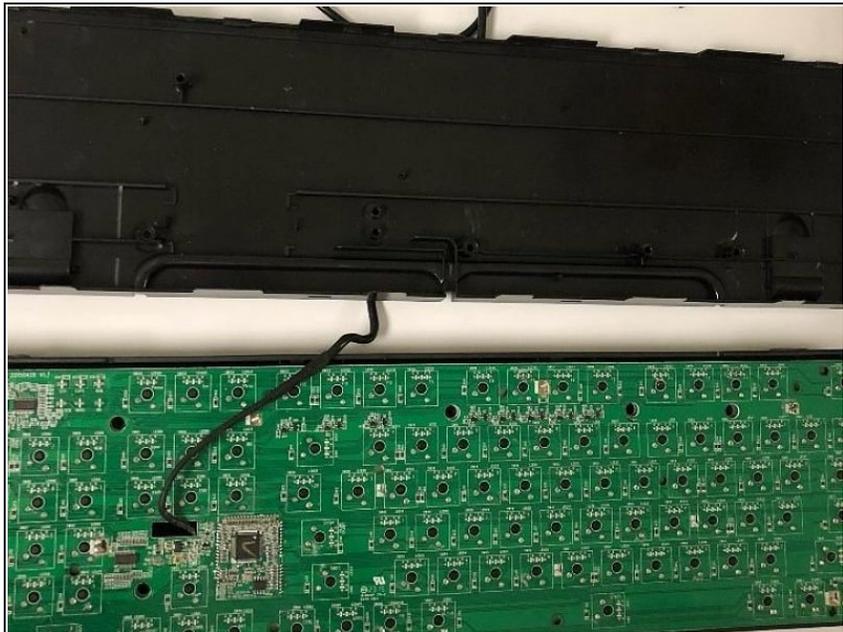

- Séparez les deux parties du panneau pour exposer la carte mère et les clés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.