




Remplacement du port de chargement du LG X

Ce guide vous montrera comment remplacer le...

Rédigé par: Chad Sears

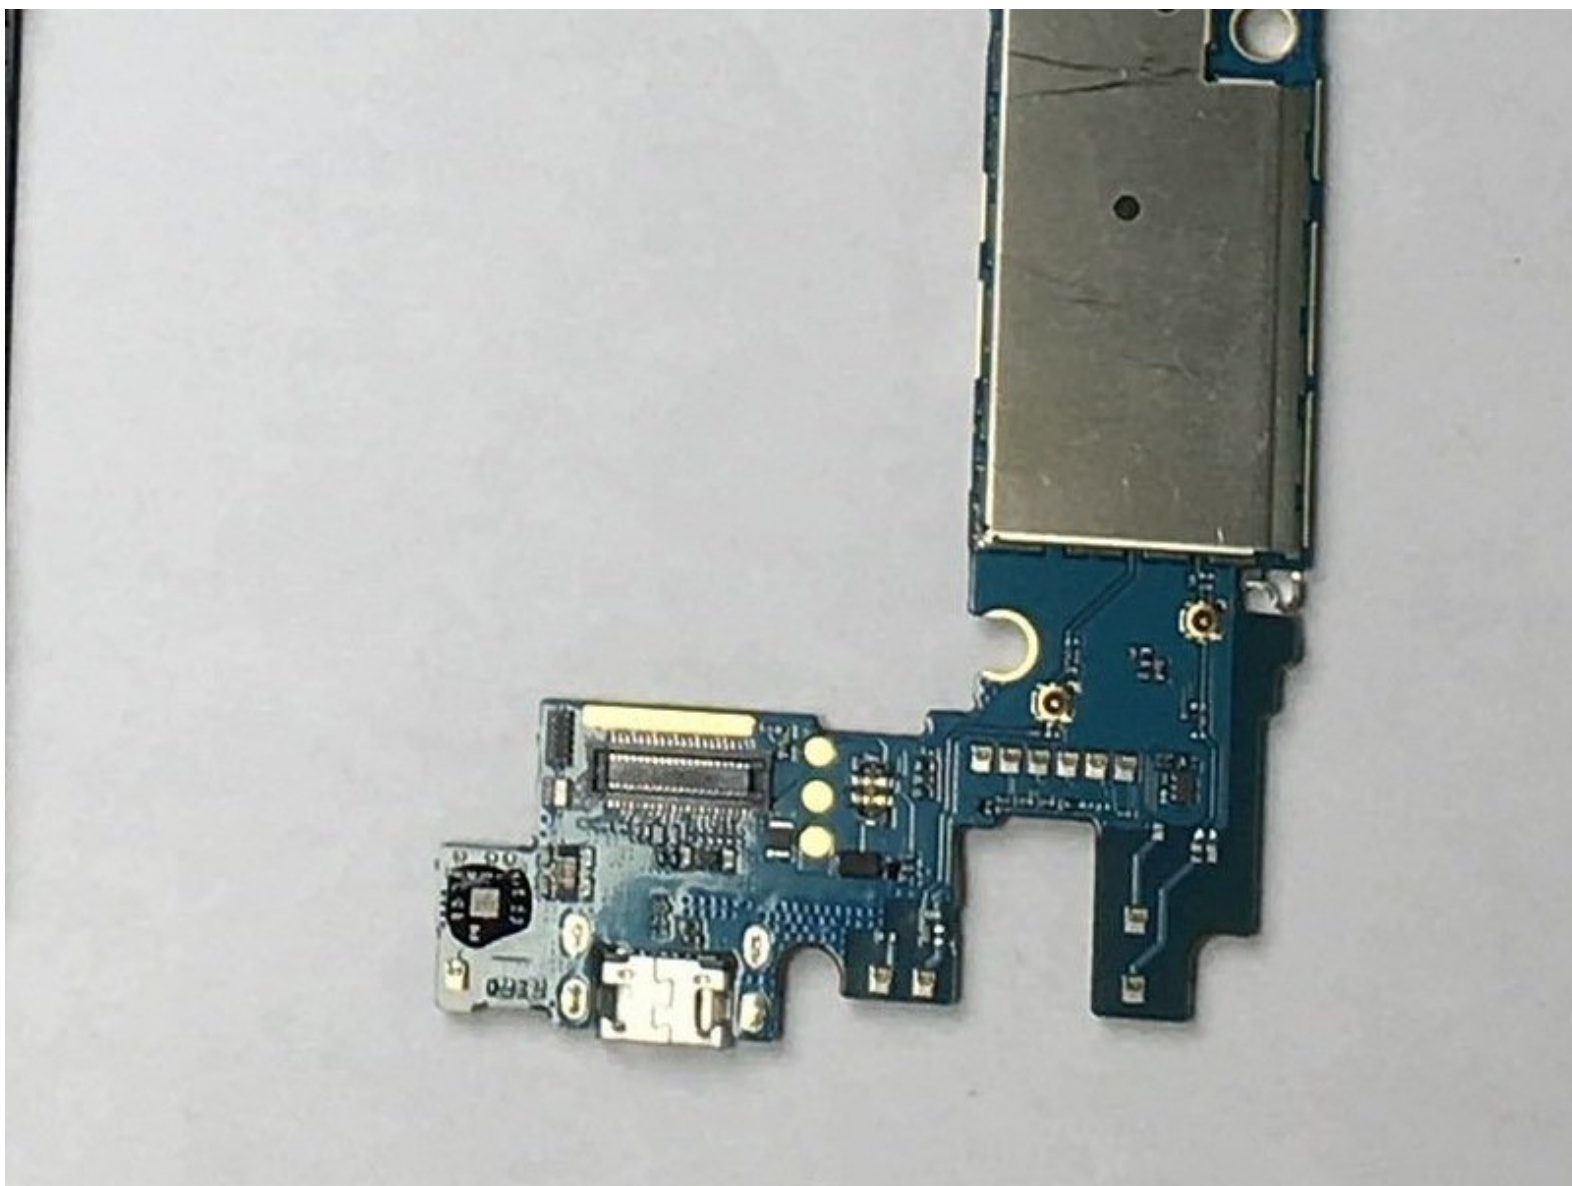

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer le port de charge sur un smartphone LG X Power.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de l'alimentation du LG X



- Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.

Étape 2




- Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 3




- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.

Étape 4 — Port de chargement

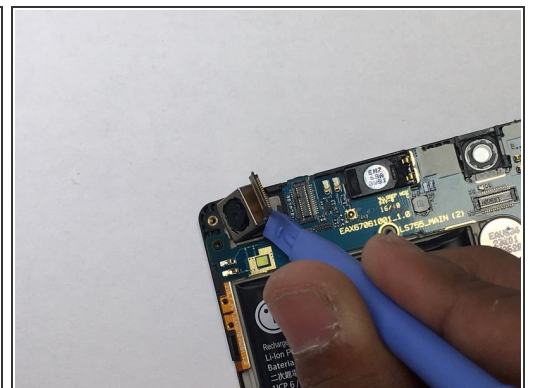

- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
- Tirez les caméras pour les retirer.

Étape 5

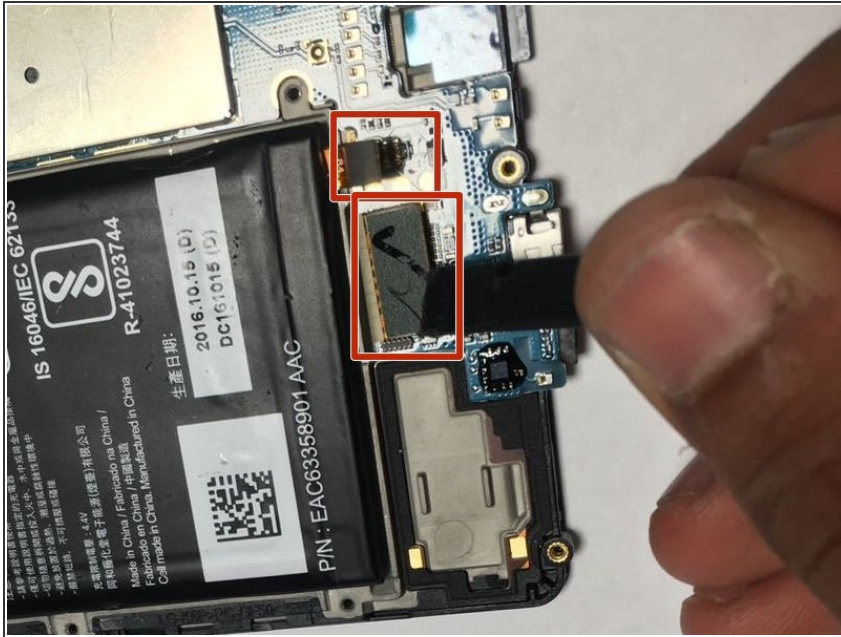


- Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la batterie de la carte mère.
- ❗ Vous ne supprimerez rien, vous vous déconnecterez simplement.

Étape 6



- Insérez un outil d'ouverture en plastique sous la carte mère et faites lever vers le haut pour le retirer.

Étape 7

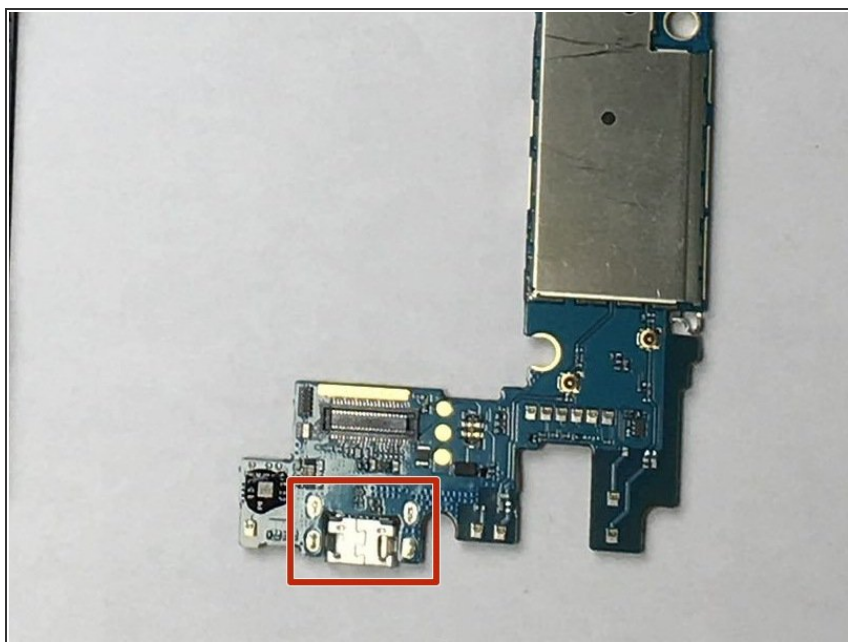

- Dessoudez le port de charge MicroUSB de la carte mère.
- ⓘ Si vous avez besoin d'aide pour souder, suivez [ce guide](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.